


Интерфейс со стороны станка		Адаптеры			
		 CoroTurn® SL для внутренней обработки Антивибрационные расточные оправки	CoroTurn® SL для внутренней обработки Цельные расточные оправки	CoroTurn® SL для наружной обработки	Призматический хвостовик
Coromant Capto®	Стр.	G27	G23	G9	G34
HSK	Стр.		G51	G52	G54
Цилиндрический хвостовик	Стр.	G69	G65	G65	
Призматический хвостовик	Стр.		G61		
Втулки – EasyFix	Стр.	H1	H1		
Цилиндрические втулки	Стр.	H8	H8		

Интерфейс со стороны станка		Адаптеры			
		Цилиндрический хвостовик с лысками	Лезвия	Переходники на меньший размер соединения	Удлинитель
Coromant Capto®	Стр.	G42	G45	G5	G3
HSK	Стр.	G57	G58		
Цилиндрический хвостовик	Стр.				
Призматический хвостовик	Стр.				
Втулки – EasyFix	Стр.				
Цилиндрические втулки	Стр.				

Интерфейс со стороны станка	Адаптеры				
					
	Оправки CoroTurn® XS	Державки и оправки CoroCut® MB			
Coromant Capto®	Стр.	G44			
HSK	Стр.				
Цилиндрический хвостовик	Стр.	G80	G78		
Призматический хвостовик	Стр.	G59	G63		
Втулки – EasyFix	Стр.				
Цилиндрические втулки	Стр.				

Удлинитель Coromant Capto®

DSGN 1



					Размеры, мм, дюйм				
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	CP Bar Kg
C3	C3	1	1	1	C3-391.01-32 060A	32	32	60	80 0.3
						1.260	1.260	2.362	
C3	C3	1	1	1	C3-391.01-32 080A	32	32	80	80 0.5
						1.260	1.260	3.150	
C4	C4	1	1	1	C4-391.01-40 060A	40	40	60	80 0.5
						1.575	1.575	2.362	
C4	C4	1	1	1	C4-391.01-40 080A	40	40	80	80 0.7
						1.575	1.575	3.150	
C5	C5	1	1	1	C5-391.01-50 080A	50	50	80	80 1.1
						1.969	1.969	3.150	
C5	C5	1	1	1	C5-391.01-50 100A	50	50	100	80 1.3
						1.969	1.969	3.937	
C6	C6	1	1	1	C6-391.01-63 100A	63	63	100	80 2.3
						2.480	2.480	3.937	
C6	C6	1	1	1	C6-391.01-63 140A	63	63	140	80 3.3
						2.480	2.480	5.512	
C8	C8	1	1	1	C8-391.01-80 100A	80	80	100	80 3.4
						3.150	3.150	3.937	
C8	C8	1	1	1	C8-391.01-80 125A	80	80	125	80 4.6
						3.150	3.150	4.921	
C10	C10	1	1	1	C10-391.01-100 140	100	100	140	80 5.5
						3.937	3.937	5.512	

D

E

F

G

H


I



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Удлинитель Coromant Capto®

Короткое исполнение, только для закрепления разжимным цанговым механизмом.

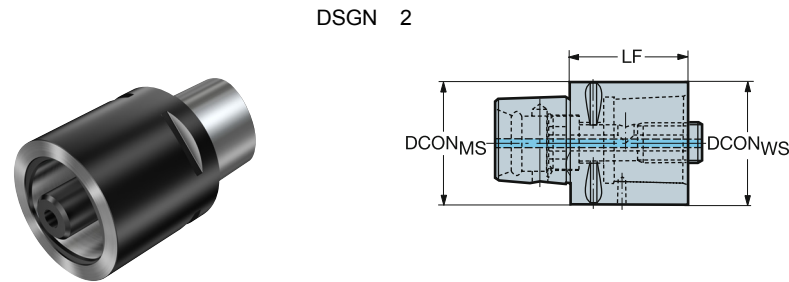

					Размеры, мм, дюйм				
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	CP Bar Kg
C3	C3	1	1	2	C3-391.01-32 035	32	32	35	80 0.2
						1.260	1.260	1.378	
C4	C4	1	1	2	C4-391.01-40 040	40	40	40	80 0.4
						1.575	1.575	1.575	
C5	C5	1	1	2	C5-391.01-50 050	50	50	50	80 0.9
						1.969	1.969	1.969	
C6	C6	1	1	2	C6-391.01-63 060	63	63	60	80 1.3
						2.480	2.480	2.362	
C8	C8	1	1	2	C8-391.01-80 065	80	80	65	80 2.4
						3.150	3.150	2.559	

С повернутым на 180° базовым отверстием

					Размеры, мм, дюйм				
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	CP Bar Kg
C5	C5	1	1	1	C5-391.01R-50 050	50	50	50	80 0.7
						1.969	1.969	1.969	
C6	C6	1	1	1	C6-391.01R-63 060	63	63	60	80 1.4
						2.480	2.480	2.362	
C8	C8	1	1	1	C8-391.01R-80 065	80	80	65	80 2.4
						3.150	3.150	2.559	

Внимание!



Невозможно использовать в базовых держателях и переходниках с центральным болтом.



Переходник на меньший размер соединения Coromant Capto®

DSGN 7

7




					Размеры, мм, дюйм										CP Bar		CP PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BHTA ₂							
C4	C3	1	1	7	C4-391.02-32 055A	40	32	55.0	31.0	35.0	45°	80						0.4
	C3	1	1	7	C4-391.02-32 070A	1.575	1.260	2.165	1.220	1.378							1160	0.5
						40	32	70.0	12.0	50.0	6°	80						
						1.575	1.260	2.756	.472	1.969							1160	
C5	C3	1	1	7	C5-391.02-32 060A	50	32	60.0	34.8	40.0	60°	80						0.6
						1.969	1.260	2.362	1.370	1.575							1160	
	C4	1	1	7	C5-391.02-40 065A	50	40	65.0	40.0	45.0	45°	80						0.7
						1.969	1.575	2.559	1.575	1.772							1160	
	C4	1	1	7	C5-391.02-40 085A	50	40	85.0	12.0	65.0	5°	80						1.1
						1.969	1.575	3.346	.472	2.559							1160	
C6	C3	1	1	7	C6-391.02-32 070A	63	32	70.0	39.0	48.0	60°	80						1.1
						2.480	1.260	2.756	1.535	1.890							1160	
	C4	1	1	7	C6-391.02-40 080A	63	40	80.0	51.4	58.0	60°	80						1.2
						2.480	1.575	3.150	2.024	2.283							1160	
	C5	1	1	7	C6-391.02-50 080A	63	50	80.0	51.5	58.0	45°	80						1.4
						2.480	1.969	3.150	2.028	2.283							1160	
	C5	1	1	7	C6-391.02-50 110A	63	50	110.0	12.0	88.0	5°	80						2.1
						2.480	1.969	4.331	.472	3.465							1160	
C8	C3	1	1	7	C8-391.02-32 060A	80	32	60.0	29.3	38.0	70°	80						1.7
						3.150	1.260	2.362	1.154	1.496							1160	
	C4	1	1	7	C8-391.02-40 070A	80	40	70.0	36.5	48.0	60°	80						1.9
						3.150	1.575	2.756	1.437	1.890							1160	
	C5	1	1	7	C8-391.02-50 080A	80	50	80.0	49.3	58.0	60°	80						2.3
						3.150	1.969	3.150	1.941	2.283							1160	
	C6	1	1	7	C8-391.02-63 080A	80	63	80.0	53.1	58.0	60°	80						2.3
						3.150	2.480	3.150	2.091	2.283							1160	
	C6	1	1	7	C8-391.02-63 120A	80	63	120.0	12.0	90.0	6°	80						4.0
						3.150	2.480	4.724	.472	3.543							1160	
C10	C6	1	1	7	C10-391.02-63 095	100	63	95.0	48.3	59.0	60°	80						3.1
						3.937	2.480	3.740	1.902	2.323							1160	
	C8	1	1	7	C10-391.02-80 100	100	80	100.0	58.2	64.0	60°	80						5.5
						3.937	3.150	3.937	2.291	2.520							1160	

Переходник на меньший размер соединения Coromant Capto®

Короткое исполнение, только для закрепления разжимным цанговым механизмом.

DSGN 7



					Размеры, мм, дюйм										CP Bar	CP PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BHTA ₂						
C5	C3	1	1	7	C5-391.02-32 033	50	32	33.0	10.0	13.0	72°	80					0.5
						1.969	1.260	1.299	.394	.512						1160	
	C4	1	1	7	C5-391.02-40 040	50	40	40.0	18.0	20.0	68°	80					0.6
						1.969	1.575	1.575	.709	.787						1160	
C6	C3	1	1	7	C6-391.02-32 032	63	32	32.0	6.0	10.0	75°	80					0.9
						2.480	1.260	1.260	.236	.394						1160	
	C4	1	1	7	C6-391.02-40 040	63	40	40.0	11.0	18.0	58°	80					0.9
						2.480	1.575	1.575	.433	.709						1160	
	C5	1	1	7	C6-391.02-50 050	63	50	50.0	26.5	28.0	77°	80					1.0
						2.480	1.969	1.969	1.043	1.102						1160	
C8	C5	1	1	7	C8-391.02-50 045	80	50	45.0	10.0	15.5	70°	80					1.7
						3.150	1.969	1.772	.394	.610						1160	
	C6	1	1	7	C8-391.02-63 055	80	63	55.0	20.0	25.0	60°	80					2.0
						3.150	2.480	2.165	.787	.984						1160	
C10	C6	1	1	7	C10-391.02-63 055	100	63	55.0	14.0	19.0	75°	80					3.1
						3.937	2.480	2.165	.551	.748						1160	
	C8	1	1	7	C10-391.02-80 065	100	80	65.0	25.4	29.0	70°	80					3.1
						3.937	3.150	2.559	1.000	1.142						1160	

С повернутым на 180° базовым отверстием


					Размеры, мм, дюйм										CP Bar	CP PSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	LB ₂	BHTA ₂						
C8	C6	1	1	7	C8-391.02R-63 055	80	63	55.0	20.0	25.0	59°	80					2.1
						3.150	2.480	2.165	.787	.984						1160	

Внимание!

Невозможно использовать в базовых держателях и переходниках с центральным болтом.



Переходник на меньший размер соединения Coromant Capto®

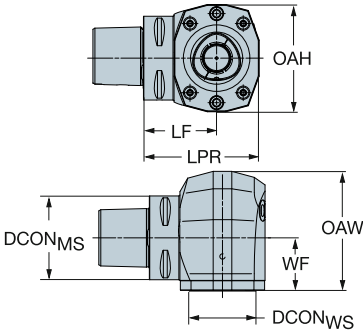

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм											CP BarPSI	 Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RADW	CNT			
C5	C4	1	1	C5-R/L-C4-L-44035	50	40	68	44	35	0	79	66	35	M16X1.5	200	1.6	
					1.969	1.575	2.677	1.732	1.378	.000	3.110	2.598	1.378		2900		
		1	1	C5-R/L-C4-R-44035	50	40	68	44	35	0	79	66	35	M16X1.5	200	1.6	
					1.969	1.575	2.677	1.732	1.378	.000	3.110	2.598	1.378		2900		
C6	C5	1	1	C6-R/L-C5-L-55040	63	50	87	55	40	0	90	81	40	M20x2	200	3.1	
					2.480	1.969	3.425	2.165	1.575	.000	3.543	3.189	1.575		2900		
		1	1	C6-R/L-C5-R-55040	63	50	87	55	40	0	90	81	40	M20x2	200	3.1	
					2.480	1.969	3.425	2.165	1.575	.000	3.543	3.189	1.575		2900		
C8	C6	1	1	C8-R/L-C6-L-72050	80	63	106	69	50	0	109	104	50	M20x2	200	6.1	
					3.150	2.480	4.173	2.717	1.969	.000	4.291	4.114	1.969		2900		
		1	1	C8-R/L-C6-R-72050	80	63	106	69	50	0	109	104	50	M20x2	200	6.1	
					3.150	2.480	4.173	2.717	1.969	.000	4.291	4.114	1.969		2900		


A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Переходник на меньший размер соединения Coromant Capto®

B

Только для закрепления разжимным цанговым механизмом

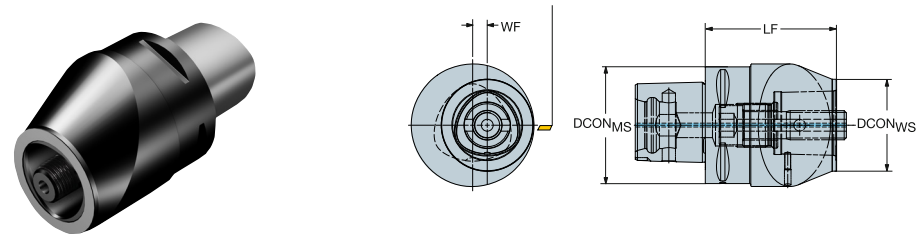

C

				Размеры, мм, дюйм							
CZC _{WS}	CZC _{MS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	CP 	CP 	
C6	C8	1	1	C8-391.02-63 090R/L	80	63	90.0	10	80		3.4
					3.150	2.480	3.543	.394		1160	
C8	C10	1	1	C10-391.02-80 080R/L	100	80	80.0	13	80		5.1
					3.937	3.150	3.150	.512		1160	

D

Внимание!

Невозможно использовать в базовых держателях и переходниках с центральным болтом.

E

F

G


H

I



Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Для обработки торцевых канавок



B

C

				Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP BarPSI			
C4	32	1	1	C4-SL-32-60-R/LF	40	32	76	60	6	0	6	80	0.5		
					1.575	1.260	3.004	2.362	.256	.000	.256	1160			
					40	40	80	60	2	0	2	80	0.5		
C5	32	1	1	C5-SL-32-75-R/LF	1.575	1.575	3.161	2.362	.098	.000	.098	1160			
					50	32	91	75	11	0	11	80	0.9		
					1.969	1.260	3.594	2.953	.453	.000	.453	1160			
C6	40	1	1	C6-SL-40-90-R/LF	50	40	95	75	7	0	7	80	0.9		
					1.969	1.575	3.752	2.953	.295	.000	.295	1160			
					63	32	106	90	16	0	16	80	1.5		
	40	1	1	C6-SL-40-90-R/LF	2.480	1.260	4.185	3.543	.650	.000	.650	1160			
					63	40	110	90	12	0	12	80	1.5		
					2.480	1.575	4.343	3.543	.492	.000	.492	1160			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F

G

H

I


A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

B

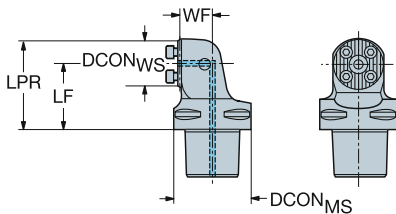

C

D

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										CP 		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	RADW	Bar	PSI				
C3	25	1	1	C3-570-25-R/LF	32	25	46	33	8	0	16	70	0.1				
					1.260	.984	1.823	1.319	.315	.000	.630	1015					
C4	25	1	1	C4-570-25-R/LF	40	25	49	37	13	0	20	70	0.3				
					1.575	.984	1.961	1.457	.512	.000	.787	1015					
	32	1	1	C4-570-32-R/LF	40	32	59	43	13	0	20	70	0.5				
					1.575	1.260	2.354	1.713	.512	.000	.787	1015					
	40	1	1	C4-570-40-R/LF	40	40	68	48	13	0	20	70	0.6				
					1.575	1.575	2.709	1.909	.512	.000	.799	1015					
C5	25	1	1	C5-570-25-R/LF	50	25	48	36	21	0	25	70	0.4				
					1.969	.984	1.921	1.417	.827	.000	.984	1015					
	32	1	1	C5-570-32-R/LF	50	32	58	42	21	0	25	70	0.7				
					1.969	1.260	2.295	1.654	.827	.000	.984	1015					
	40	1	1	C5-570-40-R/LF	50	40	66	46	21	0	25	70	0.8				
					1.969	1.575	2.610	1.811	.827	.000	.984	1015					
C6	25	1	1	C6-570-25-R/LF	63	25	46	34	31	0	31	70	0.9				
					2.480	.984	1.843	1.339	1.220	.000	1.240	1015					
	32	1	1	C6-570-32-R/LF	63	32	54	38	31	0	31	70	0.8				
					2.480	1.260	2.157	1.516	1.220	.000	1.240	1015					
	40	1	1	C6-570-40-R/LF	63	40	62	42	31	0	31	70	1.1				
					2.480	1.575	2.472	1.673	1.220	.000	1.240	1015					
C8	32	1	1	C8-570-32-R/LF	80	32	62	46	41	0	41	70	1.7				
					3.150	1.260	2.453	1.811	1.614	.000	1.614	1015					
	40	1	0	C8-570-40-R/LF	80	40	70	50	41	0	41	70	2.4				
					3.150	1.575	2.768	1.969	1.614	.000	1.614	1015					

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Должен соответствовать размерам соединения, CZC_{WS}, на соответствующих резцовых головках CoroCut® SL и T-Max Q-Cut® SL.

Правое исполнение 0° соединяется с левой головкой, правое 45° - с правой.

Левое и правое 90° - и с правой, и с левой.

Нейтральное 90° - и с правой, и с левой.


G

H

I



Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL





					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CP Bar/PSI		
C3	32	1	1	C3-570-32-NG	32	32	22	0	0	200	0.3	
					1.260	1.260	.866	.000	.000	2900		
C4	32	1	1	C4-570-32-NG	40	32	32	0	0	200	0.3	
					1.575	1.260	1.260	.000	.000	2900		
	40	1	1	C4-570-40-NG	40	40	32	0	0	200	0.1	
					1.575	1.575	1.260	.000	.000	2900		
C5	40	1	1	C5-570-40-NG	50	40	42	0	0	200	0.5	
					1.969	1.575	1.654	.000	.000	2900		
C6	40	1	1	C6-570-40-NG	63	40	47	0	0	200	1.1	
					2.480	1.575	1.850	.000	.000	2900		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL



					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CP BarPSI	 Kg
C5	32	1	1	C5-570-32-R/LG	50	32	42	9	0	200	0.6
					1.969	1.260	1.654	.354	.000	2900	
	40	1	1	C5-570-40-R/LG	50	40	40	11	0	200	0.1
					1.969	1.575	1.575	.433	.000	2900	
C6	32	1	1	C6-570-32-R/LG	63	32	47	15	0	200	1.0
					2.480	1.260	1.850	.610	.000	2900	
	40	1	1	C6-570-40-R/LG	63	40	45	21	0	200	0.1
					2.480	1.575	1.772	.827	.000	2900	
C8	32	1	1	C8-570-32-R/LG	80	32	62	24	0	200	1.8
					3.150	1.260	2.441	.945	.000	2900	
	40	1	1	C8-570-40-R/LG	80	40	62	20	0	200	2.0
					3.150	1.575	2.441	.787	.000	2900	
C10	40	1	1	C10-570-40-R/LG	100	40	78	30	0	200	4.0
					3.937	1.575	3.071	1.181	.000	2900	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




I1



I38

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Для определённого типа станка

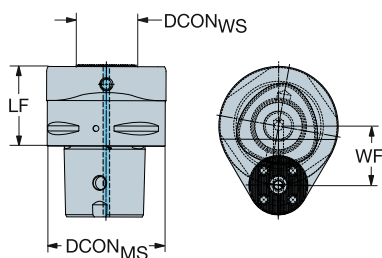

Mazak

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
C8	40	1	1	C8-570-40-LG-040-MZ	80	40	55	40	0	200	2.7
					3.150	1.575	2.165	1.575	.000	2900	

Mori Seiki - NT6600

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
C8	40	1	1	C8-570-40-RG-040-MS	80	40	55	40	0	200	2.7
					3.150	1.575	2.165	1.575	.000	2900	

Адаптирован для токарно-карусельных станков

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
C6	40	1	1	C6-570-40-RG-045	63	40	62	45	0	200	1.8
					2.480	1.575	2.441	1.772	.000	2900	

Okuma Multus B750 WFL M100, M120, M150


					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
C8	40	1	1	C8-570-40-LG-040	80	40	55	40	0	200	2.7
					3.150	1.575	2.165	1.575	.000	2900	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

BAWS 45°



				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI		
C5	25	1	1	C5-570-25-R/LX-045	50	25	43	34	8	0	200	0.5	
				1.969	.984	1.693	1.358	.315	.000	2900			
	32	1	1	C5-570-32-R/LX-045	50	32	45	34	6	0	200	0.5	
				1.969	1.260	1.772	1.339	.236	.000	2900			
	40	1	1	C5-570-40-R/LX-045-050	50	40	64	50	8	0	200	0.7	
				1.969	1.575	2.520	1.969	.315	.000	2900			
	C6	25	1	1	C6-570-25-R/LX-045	63	25	45	36	14	0	200	0.7
					2.480	.984	1.772	1.417	.571	.000	2900		
32		1	1	C6-570-32-R/LX-045	63	32	48	37	12	0	200	0.8	
				2.480	1.260	1.890	1.476	.492	.000	2900			
	40	1	1	C6-570-40-R/LX-045-060	63	40	74	60	14	0	200	1.2	
				2.480	1.575	2.913	2.362	.571	.000	2900			

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Должен соответствовать размерам соединения, CZC_{WS}, на соответствующих резцовых головках CoroCut® SL и T-Max Q-Cut® SL.
Правое исполнение 0° соединяется с левой головкой, правое 45° - с правой.
Левое и правое 90° - и с правой, и с левой.
Нейтральное 90° - и с правой, и с левой.




I1



I38

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Coromant Capto®, короткое исполнение

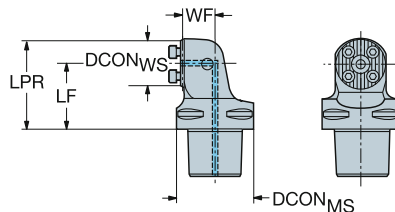

					Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP BarPSI				
C3	25	1	1	C3-570-25-R/LF-T	32	25	36	23	17	0	17	150	0.1			
					1.260	.984	1.429	.925	.669	.000	.681	2175				
					32	32	43	27	17	0	17	150	0.2			
C4	32	1	1	C4-570-32-R/LF-T	1.260	1.260	1.705	1.063	.669	.000	.681	2175				
					40	32	43	27	20	0	20	150	0.3			
					1.575	1.260	1.705	1.063	.787	.000	.799	2175				
C5	40	1	1	C5-570-40-R/LF-T	40	40	51	31	20	0	20	150	0.5			
					1.575	1.575	2.020	1.220	.787	.000	.799	2175				
					50	32	43	27	27	0	27	150	0.5			
	40	1	1	C5-570-40-R/LF-T	1.969	1.260	1.705	1.063	1.063	.000	1.075	2175				
					50	40	51	31	27	0	27	150	0.7			
					1.969	1.575	2.020	1.220	1.063	.000	1.075	2175				

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Должен соответствовать размерам соединения, CZC_{WS}, на соответствующих резцовых головках CoroCut® SL и T-Max Q-Cut® SL.
Правое исполнение 0° соединяется с левой головкой, правое 45° - с правой.
Левое и правое 90° - и с правой, и с левой.
Нейтральное 90° - и с правой, и с левой.


Внимание: Только для закрепления разжимным цанговым механизмом. Не могут быть использованы в базовых держателях и переходниках/удлинителях. Для ручной смены инструмента. Без канавки для захвата манипулятором.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL
Coromant Capto®, короткое исполнение

BAWS 45°

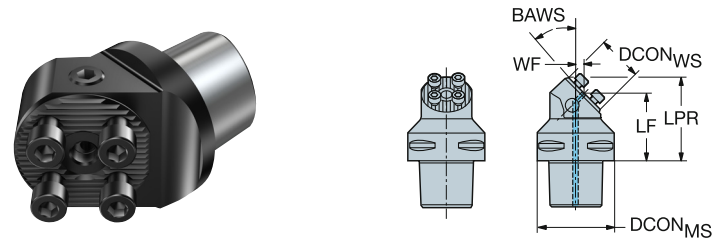

					Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg		
C4	32	1	1	C4-570-32-R/LX-045-T	40	32	33	22	1	0	200	0.3		
					1.575	1.260	1.299	.866	.039	.000	2900			

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Должен соответствовать размерам соединения, CZC_{WS}, на соответствующих резцовых головках CoroCut® SL и T-Max Q-Cut® SL.
Правое исполнение 0° соединяется с левой головкой, правое 45° - с правой.
Левое и правое 90° - и с правой, и с левой.
Нейтральное 90° - и с правой, и с левой.


Внимание: Только для закрепления разжимным цанговым механизмом. Не могут быть использованы в базовых держателях и переходниках/удлинителях. Для ручной смены инструмента. Без канавки для захвата манипулятором.



Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Удлиненное исполнение

BAWS 45°



				Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LPR	LF	WF	HF	CP BarPsi	Kg		
C5	32	1	1	C5-570-32-RX-045-L1	50	32	40	101	90	2	0	200	1.1		
					1.969	1.260	1.575	3.976	3.543	.079	.000	2900			
C6	32	1	1	C6-570-32-RX-045-L1	63	32	45	111	100	2	0	200	1.7		
					2.480	1.260	1.772	4.370	3.937	.079	.000	2900			
	40	1	1	C6-570-40-RX-045-L1	63	40	45	114	100	5	0	200	1.7		
					2.480	1.575	1.772	4.488	3.937	.197	.000	2900			
C8	40	1	1	C8-570-40-RX-045-L1	80	40	50	149	135	5	0	200	3.3		
					3.150	1.575	1.969	5.866	5.315	.197	.000	2900			

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Должен соответствовать размерам соединения, CZC_{WS}, на соответствующих резцовых головках CoroCut® SL и T-Max Q-Cut® SL.


Правое исполнение 0° соединяется с левой головкой, правое 45° - с правой.

Левое и правое 90° - и с правой, и с левой.

Нейтральное 90° - и с правой, и с левой.




Многопозиционный адаптер Coromant Capto® для резцовых головок
CoroTurn® SL

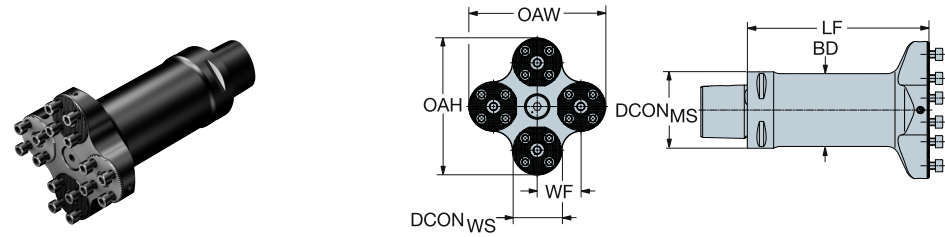

					Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD	LF	WF	HF	OAH	OAW		
C5	32	1	1	C5-4-SL32 093 125-AX	50	32	48	125	30	0	93.0	93.0	2.3	
					1.969	1.260	1.890	4.921	1.181		3.661	3.661		
C6	40	1	1	C6-4-SL40 113 150-AX	63	40	60	150	36	0	113.0	113.0	4.3	
					2.480	1.575	2.362	5.906	1.417		4.449	4.449		
C8	40	1	1	C8-4-SL40 113 180-AX	80	40	60	180	36	0	113.0	113.0	6.0	
					3.150	1.575	2.362	7.087	1.417		4.449	4.449		

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL70



				Размеры, мм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP BarPSI	kg
C5	70	1	1	C5-SL70-R/LF-043	50	63	43	33	0	33	150	1.3
					1.969	2.490	1.693	1.299	.000	1.311	2175	
C6	70	1	1	C6-SL70-R/LF-043	63	63	43	33	0	33	150	1.6
					2.480	2.488	1.693	1.299	.000	1.311	2175	
C8	70	1	1	C8-SL70-R/LF-051	80	71	51	41	0	42	150	3.1
					3.150	2.805	2.008	1.634	.000	1.661	2175	
C10	70	1	1	C10-SL70-R/LF-070	100	350	70	51	0	51	80	6.1
					3.937	13.780	2.756	2.028	.000	2.028	1160	


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL70

B



C

					Размеры, мм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI	 Kg
C5	70	1	1	C5-SL70-R/LG-050	50	50	11	0	70	200	0.9
					1.969	1.969	.453	.000	2.776	2900	
C6	70	1	1	C6-SL70-R/LG-050	63	50	11	0	70	200	1.2
					2.480	1.969	.453	.000	2.776	2900	
C8	70	1	1	C8-SL70-R/LG-090	80	90	35	0	70	200	2.9
					3.150	3.543	1.378	.000	2.776	2900	
C10	70	1	1	C10-SL70-R/LG-100	100	100	48	0	70	200	5.1
					3.937	3.937	1.890	.000	2.776	2900	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F

G


H

I

I1

I38

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL70

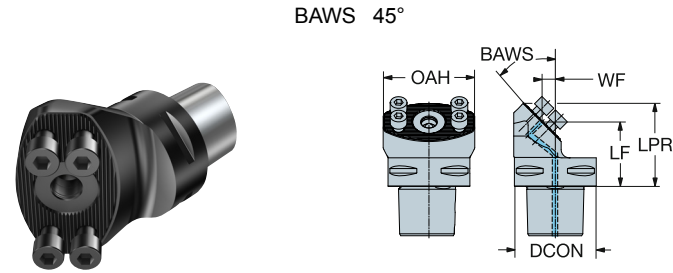


				Код заказа	Размеры, мм								CP	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAH	BarPSI			
C5	70	1	1	C5-SL70-R/LX-045-050M	50	65	50	6	0	70	200	0.9		
					1.969	2.559	1.969	.236	.000	2.776	2900			
C6	70	1	1	C6-SL70-R/LX-045-050M	63	64	50	10	0	70	200	1.3		
					2.480	2.520	1.969	.394	.000	2.776	2900			
		1	1	C6-SL70-RX-045-100	63	113	100	5	0	70	200	2.4		
					2.480	4.449	3.937	.197	.000	2.776	2900			
C8	70	1	1	C8-SL70-R/LX-045-090M	80	104	90	18	0	80	200	3.4		
					3.150	4.094	3.543	.709	.000	3.150	2900			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL70

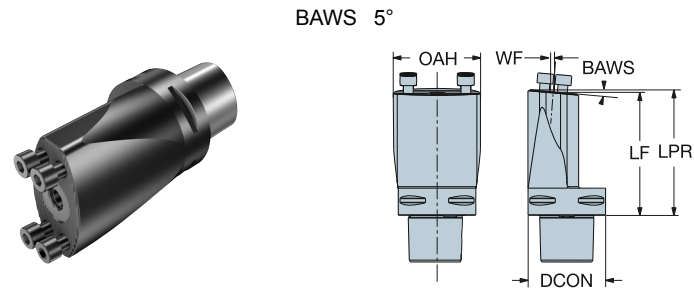

					Размеры, мм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI Kg
C6	70	1	1	C6-SL70-RX-005-100	63	102	100	11	0	70	200 1.7
					2.480	4.016	3.937	.433	.000	2.776	2900

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

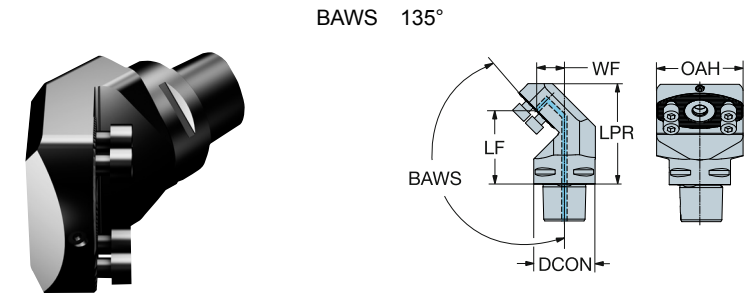


					Размеры, мм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI Kg
C5	70	1	1	C5-SL70-R/LX-135-060	50	82	60	23	0	70	200 1.5
					1.969	3.228	2.362	.906	.000	2.776	2900

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL





					Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI		
C3	16	1	1	C3-570-2C 16 045	32	16	16	26	45	0	0	70	0.2	
	20	1	1	C3-570-2C 20 050	32	20	20	32	50	0	0	70	0.2	
	25	1	1	C3-570-2C 25 064	32	25	25	46	64	0	0	70	0.3	
	32	1	1	C3-570-2C 32 037	32	32	32	37	37	0	0	70	0.2	
		1	1	C3-570-2C 32 053	32	32	32	53	53	0	0	70	0.3	
C4	16	1	1	C4-570-2C 16 048	40	16	16	23	48	0	0	70	0.3	
	20	1	1	C4-570-2C 20 058	40	20	20	34	58	0	0	70	0.3	
	25	1	1	C4-570-2C 25 064	40	25	25	42	64	0	0	70	0.4	
	32	1	1	C4-570-2C 32 074	40	32	32	51	74	0	0	70	0.6	
	40	1	1	C4-570-2C 40 053	40	40	40	40	53	0	0	70	0.6	
		1	1	C4-570-2C 40 073	40	40	40	73	73	0	0	70	0.8	
C5	16	1	1	C5-570-2C 16 052	50	16	16	28	52	0	0	70	0.5	
	20	1	1	C5-570-2C 20 059	50	20	20	33	59	0	0	70	0.5	
	25	1	1	C5-570-2C 25 067	50	25	25	41	67	0	0	70	0.6	
	32	1	1	C5-570-2C 32 075	50	32	32	48	75	0	0	70	0.9	
	40	1	1	C5-570-2C 40 094	50	40	40	72	94	0	0	70	1.1	
	50	1	1	C5-570-2C 50 090	50	50	50	90	90	0	0	70	1.3	
C6	16	1	1	C6-570-2C 16 056	63	16	16	28	56	0	0	70	0.8	
	20	1	1	C6-570-2C 20 068	63	20	20	40	67	0	0	70	0.8	
	25	1	1	C6-570-2C 25 082	63	25	25	55	82	0	0	70	0.8	
	32	1	1	C6-570-2C 32 081	63	32	32	51	81	0	0	70	1.1	
	40	1	1	C6-570-2C 40 092	63	40	40	63	92	0	0	70	1.3	
	50	1	1	C6-570-2C 50 114	63	50	50	87	114	0	0	70	2.3	
	60	1	1	C6-570-2C 60 137	63	60	60	114	137	0	0	70	3.3	
C8	40	1	1	C8-570-2C 40 105	80	40	40	73	105	0	0	70	2.3	
	50	1	1	C8-570-2C 50 115	80	50	50	85	115	0	0	70	3.3	
	60	1	1	C8-570-2C 60 140	80	60	60	111	140	0	0	70	3.3	

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА


Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL




				Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI		
C3	16	1	1	C3-570-2C 16 033R/L	32	16	16	12	33	8	0	70	0.1	
					1.260	.630	.630	.472	1.299	.315	.000	1015		
	20	1	1	C3-570-2C 20 040R/L	32	20	20	20	40	6	0	70	0.1	
					1.260	.787	.787	.787	1.575	.236	.000	1015		
C3	25	1	1	C3-570-2C 25 044R/L	32	25	25	25	44	3	0	70	0.2	
					1.260	.984	.984	1.732	.984	.138	.000	1015		
	C4	16	1	1	C4-570-2C 16 041R/L	40	16	16	12	41	12	0	70	0.3
						1.575	.630	.630	.472	1.614	.472	.000	1015	
20		1	1	C4-570-2C 20 047R/L	40	20	20	20	47	10	0	70	0.3	
					1.575	.787	.787	.787	1.850	.394	.000	1015		
C4	25	1	1	C4-570-2C 25 051R/L	40	25	25	25	51	7	0	70	0.4	
					1.575	.984	.984	.984	2.008	.295	.000	1015		
	32	1	1	C4-570-2C 32 056R/L	40	32	32	32	56	4	0	70	0.5	
					1.575	1.260	1.260	1.260	2.205	.157	.000	1015		
C5	16	1	1	C5-570-2C 16 040R	50	16	16	12	40	12	0	70	0.5	
					1.969	.630	.630	.472	1.575	.472	.000	1015		
	20	1	1	C5-570-2C 20 050R	50	20	20	20	50	15	0	70	0.5	
					1.969	.787	.787	.787	1.969	.591	.000	1015		
C5	25	1	1	C5-570-2C 25 054R/L	50	25	25	25	54	12	0	70	0.6	
					1.969	.984	.984	.984	2.126	.492	.000	1015		
	32	1	1	C5-570-2C 32 061R/L	50	32	32	32	61	9	0	70	0.7	
					1.969	1.260	1.260	1.260	2.402	.354	.000	1015		
C5	40	1	1	C5-570-2C 40 075R/L	50	40	40	48	75	5	0	70	0.9	
					1.969	1.575	1.575	1.890	2.953	.197	.000	1015		
	C6	16	1	1	C6-570-2C 16 045R	63	16	16	12	45	23	0	70	0.8
						2.480	.630	.630	.472	1.772	.925	.000	1015	
20		1	1	C6-570-2C 20 052R	63	20	20	20	52	21	0	70	0.8	
					2.480	.787	.787	.787	2.047	.846	.000	1015		
C6	25	1	1	C6-570-2C 25 056R/L	63	25	25	25	56	19	0	70	0.8	
					2.480	.984	.984	.984	2.205	.748	.000	1015		
	32	1	1	C6-570-2C 32 066R/L	63	32	32	32	66	15	0	70	1.1	
					2.480	1.260	1.260	1.260	2.598	.610	.000	1015		
C6	40	1	1	C6-570-2C 40 080R/L	63	40	40	48	80	11	0	70	1.3	
					2.480	1.575	1.575	1.890	3.150	.453	.000	1015		
	1	1	1	C6-570-2C 50 097R/L40	63	40	50	68	97	12	0	70	1.7	
					2.480	1.575	1.969	2.677	3.819	.472	.000	1015		
C6	1	1	1	C6-570-2C 60 112R/L40	63	40	60	88	112	10	0	70	2.4	
					2.480	1.575	2.362	3.465	4.409	.394	.000	1015		
	C8	40	1	1	C8-570-2C 40 081R/L	80	40	40	81	81	20	0	70	2.3
						3.150	1.575	1.575	3.189	3.189	.787	.000	1015	
1		1	1	C8-570-2C 50 102R/L40	80	40	50	68	102	20	0	70	2.3	
					3.150	1.575	1.969	2.677	4.016	.787	.000	1015		
C8	1	1	1	C8-570-2C 60 119R/L40	80	40	60	88	119	20	0	70	3.3	
					3.150	1.575	2.362	3.465	4.685	.787	.000	1015		

Оправки Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL




				Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP Bar/PSI Kg
C5	40	1	1	C5-570-2C 50 073-40R/L	50	40	50	73	73	5	0	70 1.1
		1	1	C5-570-2C 50 098-40R/L	1.969	1.575	1.969	2.874	2.874	.197	.000	1015 1.7
					50	40	50	98	98	5	0	70 1.7
					1.969	1.575	1.969	3.858	3.858	.197	.000	1015 2.3
C6	40	1	1	C6-570-2C 50 124-40R/L	63	40	50	98	124	5	0	70 2.3
		1	1	C6-570-2C 60 148-40R/L	2.480	1.575	1.969	3.858	4.882	.197	.000	1015 3.3
					63	40	60	123	148	10	0	70 3.3
					2.480	1.575	2.362	4.843	5.827	.394	.000	1015 3.3
C8	40	1	1	C8-570-2C 50 125-40R/L	80	40	50	96	125	5	0	70 3.3
		1	1	C8-570-2C 60 150-40R/L	3.150	1.575	1.969	3.780	4.921	.197	.000	1015 3.3
					80	40	60	123	150	10	0	70 3.3
					3.150	1.575	2.362	4.843	5.906	.394	.000	1015

Расточные оправки для двух резцовых головок CoroTurn® SL

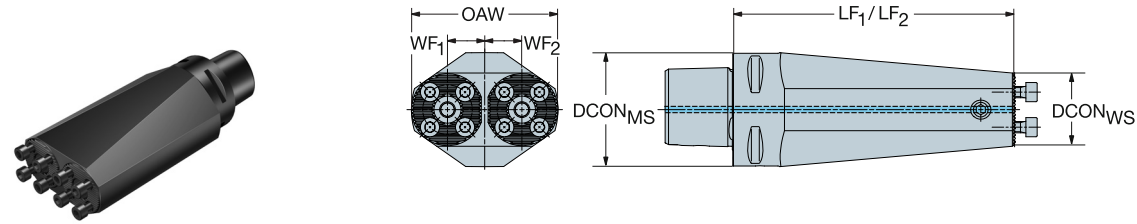

		Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	WF	LF	OAW	 Kg	
C5	32	C5-SL-2C65 125-32-2	50	32	16.5	125	65	2.2	
			1.969	1.260	.650	4.921	2.559		
C6	32	C6-SL-2C65 150-32-2	63	32	16.5	150	65	3.5	
			2.480	1.260	.650	5.906	2.559		
C8	40	C8-SL-2C81 180-40-2	80	40	20.5	180	81	6.8	
			3.150	1.575	.807	7.087	3.189		

Антивибрационная расточная оправка Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL




● ● ● ● SilentTools®

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI	
C3	16	1	3	C3-570-3C 16 082	32	16	16	63	82	0	0	70	0.2
					1.260	.630	.630	2.496	3.228	.000	.000	1015	
	20	1	3	C3-570-3C 20 101	32	20	20	82	101	0	0	70	0.3
					1.260	.787	.787	3.264	3.976	.000	.000	1015	
	25	1	3	C3-570-3C 25 125	32	25	25	107	125	0	0	70	0.2
C4					1.260	.984	.984	4.236	4.921	.000	.000	1015	
	32	1	1	C3-570-3C 32 133	32	32	32	133	133	0	0	70	1.0
					1.260	1.260	1.260	5.236	5.236	.000	.000	1015	
	16	1	3	C4-570-3C 16 088	40	16	16	63	88	0	0	70	0.4
					1.575	.630	.630	2.492	3.465	.000	.000	1015	
E	20	1	3	C4-570-3C 20 107	40	20	20	82	107	0	0	70	0.5
					1.575	.787	.787	3.260	4.213	.000	.000	1015	
	25	1	3	C4-570-3C 25 132	40	25	25	108	132	0	0	70	0.7
					1.575	.984	.984	4.272	5.197	.000	.000	1015	
	32	1	1	C4-570-3C 32 154	40	32	32	131	154	0	0	70	1.3
F					1.575	1.260	1.260	5.173	6.063	.000	.000	1015	
	40	1	1	C4-570-3C 40 173	40	40	40	173	173	0	0	70	1.6
					1.575	1.575	1.575	6.811	6.811	.000	.000	1015	
	16	1	3	C5-570-3C 16 085	50	16	16	58	84	0	0	70	0.6
					1.969	.630	.630	2.303	3.331	.000	.000	1015	
G	20	1	3	C5-570-3C 20 109	50	20	20	83	109	0	0	70	0.7
					1.969	.787	.787	3.287	4.291	.000	.000	1015	
	25	1	3	C5-570-3C 25 133	50	25	25	107	133	0	0	70	0.8
					1.969	.984	.984	4.240	5.236	.000	.000	1015	
		1	3	C5-570-3C 25 230	50	25	25	201	230	0	0	70	1.3
H					1.969	.984	.984	7.913	9.055	.000	.000	1015	
	32	1	1	C5-570-3C 32 154	50	32	32	129	154	0	0	70	1.3
					1.969	1.260	1.260	5.102	6.063	.000	.000	1015	
		1	1	C5-570-3C 32 288	50	32	32	261	288	0	0	70	2.3
					1.969	1.260	1.260	10.276	11.339	.000	.000	1015	
I	40	1	1	C5-570-3C 40 194	50	40	40	170	194	0	0	70	2.3
					1.969	1.575	1.575	6.720	7.638	.000	.000	1015	
		1	1	C5-570-3C 40 368	50	40	40	344	368	0	0	70	3.2
					1.969	1.575	1.575	13.563	14.488	.000	.000	1015	
	50	1	1	C5-570-3C 50 215	50	50	50	215	215	0	0	70	3.2
					1.969	1.969	1.969	8.465	8.465	.000	.000	1015	

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Антивибрационная расточная оправка Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL



SilentTools®

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
C6	16	1	3	C6-570-3C 16 088	63	16	16	58	88	0	0	70	1.0
	20	1	3	C6-570-3C 20 108	2.480	.630	.630	2.303	3.476	.000	.000	1015	
					63	20	20	78	107	0	0	70	0.9
	25	1	3	C6-570-3C 25 132	2.480	.787	.787	3.091	4.244	.000	.000	1015	
					63	25	25	103	132	0	0	70	1.3
		1	3	C6-570-3C 25 230	2.480	.984	.984	4.055	5.201	.000	.000	1015	
					63	25	25	197	230	0	0	70	1.7
	32	1	1	C6-570-3C 32 159	2.480	.984	.984	7.756	9.055	.000	.000	1015	
					63	32	32	129	159	0	0	70	1.7
		1	1	C6-570-3C 32 288	2.480	1.260	1.260	5.110	6.260	.000	.000	1015	
					63	32	32	257	288	0	0	70	2.3
	40	1	1	C6-570-3C 40 198	2.480	1.260	1.260	10.150	11.339	.000	.000	1015	
					63	40	40	169	198	0	0	70	2.3
		1	1	C6-570-3C 40 368	2.480	1.575	1.575	6.669	7.795	.000	.000	1015	
					63	40	40	338	368	0	0	70	3.3
	50	1	1	C6-570-3C 50 239	2.480	1.575	1.575	13.343	14.488	.000	.000	1015	
					63	50	50	212	239	0	0	70	3.3
	60	1	1	C6-570-3C 60 287	2.480	1.969	1.969	8.358	9.409	.000	.000	1015	
					63	60	60	263	287	0	0	70	5.9
	C8	25	1	C8-570-3C 25 147	2.480	2.362	2.362	10.358	11.299	.000	.000	1015	
					80	25	25	107	147	0	0	70	2.3
	32	1	1	C8-570-3C 32 172	3.150	.984	.984	4.236	5.787	.000	.000	1015	
					80	32	32	133	172	0	0	70	2.3
	40	1	1	C8-570-3C 40 224	3.150	1.260	1.260	5.260	6.772	.000	.000	1015	
					80	40	40	186	224	0	0	70	3.3
		1	1	C8-570-3C 40 368	3.150	1.575	1.575	7.346	8.819	.000	.000	1015	
					80	40	40	330	368	0	0	70	6.0
					3.150	1.575	1.575	13.028	14.488	.000	.000	1015	




I1



I38

Антивибрационная расточная оправка Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

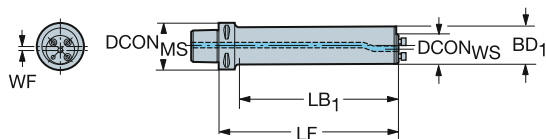

● ● ● ● SilentTools®

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
C5	40	1	1	C5-570-3C 50 223-40R/L	50	40	50	223	223	5	0	70	3.2
					1.969	1.575	1.969	8.780	8.780	.197	.000	1015	
C6	40	1	1	C6-570-3C 50 247-40R/L	63	40	50	222	247	5	0	70	3.3
					2.480	1.575	1.969	8.740	9.724	.197	.000	1015	
		1	1	C6-570-3C 50 468-40R/L	63	40	50	440	468	5	0	70	5.9
					2.480	1.575	1.969	17.323	18.425	.197	.000	1015	
		1	1	C6-570-3C 60 295-40R/L	63	40	60	273	295	10	0	70	5.9
					2.480	1.575	2.362	10.748	11.614	.394	.000	1015	
		1	1	C6-570-3C 60 568-40R/L	63	40	60	545	568	10	0	70	5.9
					2.480	1.575	2.362	21.457	22.362	.394	.000	1015	
C8	40	1	1	C8-570-3C 50 297-40R/L	80	40	50	261	297	5	0	70	6.0
					3.150	1.575	1.969	10.276	11.693	.197	.000	1015	
		1	1	C8-570-3C 50 468-40R/L	80	40	50	434	468	5	0	70	6.0
					3.150	1.575	1.969	17.087	18.425	.197	.000	1015	
		1	1	C8-570-3C 60 355-40R/L	80	40	60	320	355	10	0	70	6.0
					3.150	1.575	2.362	12.610	13.976	.394	.000	1015	
		1	1	C8-570-3C 60 568-40R/L	80	40	60	531	568	10	0	70	6.0
					3.150	1.575	2.362	20.917	22.362	.394	.000	1015	



I1



I38



A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Антивибрационная расточная оправка Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные расточные оправки для двух резцовых головок CoroTurn® SL

B

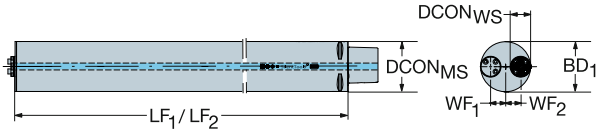

C

● ● ● ● SilentTools®

D

				Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	CP BarPSI	 Kg	
C8	40	1	1	C8-570-3C80365-40-2	80	40	80	365	365	365	20	20	0	0	70	13.1	
					3.150	1.575	3.150	14.370	14.370	14.370	.787	.787	.000	.000	1015		
C10	40	1	1	C10-SL3C100968-40-2	100	40	100	968	968	968	30	30	0	0	70	56.5	
					3.937	1.575	3.937	38.110	38.110	38.110	1.181	1.181	.000	.000	1015		
		1	1	C10-SL3C80768-40-2	100	40	80	729	768	768	20	20	0	0	70	29.5	
					3.937	1.575	3.150	28.701	30.236	30.236	.787	.787	.000	.000	1015		


E

F

G


H

I




Антивибрационная расточная оправка Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Антивибрационные расточные оправки, короткое исполнение



SilentTools®

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI	 Kg	
C4	40	1	1	C4-570-4C 40 120	40	40	40	120	120	0	0	70	1.3	
					1.575	1.575	1.575	4.724	4.724	.000	.000	1015		
C5	40	1	1	C5-570-4C 40 120	50	40	40	98	120	0	0	70	1.6	
					1.969	1.575	1.575	3.858	4.724	.000	.000	1015		
C6	40	1	1	C6-570-4C 40 120	63	40	40	94	120	0	0	70	1.7	
					2.480	1.575	1.575	3.701	4.724	.000	.000	1015		

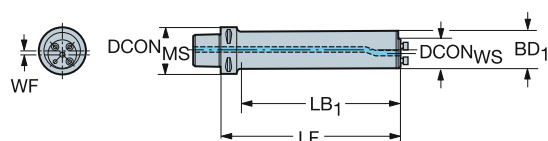

SilentTools®


				Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI	 Kg	
C5	40	1	1	C5-570-4C 50 150-40R/L	50	40	50	150	150	5	0	70	2.3	
					1.969	1.575	1.969	5.906	5.906	.197	.000	1015		
C6	40	1	1	C6-570-4C 50 150-40R/L	63	40	50	122	150	5	0	70	2.3	
					2.480	1.575	1.969	4.803	5.906	.197	.000	1015		
		1	1	C6-570-4C 60 180-40R/L	63	40	60	157	180	10	0	70	3.3	
					2.480	1.575	2.362	6.181	7.087	.394	.000	1015		
C8	40	1	1	C8-570-4C 60 180-40R/L	80	40	60	147	180	10	0	70	6.4	
					3.150	1.575	2.362	5.787	7.087	.394	.000	1015		

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®


Антивибрационная расточная оправка Coromant Capto® для резцовых головок CoroTurn® SL

Усиленные расточные оправки с демпфером



● ● ● ● SilentTools®

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI		
C6	25	1	3	C6-SL3C25280CR	63	25	25	245	280	0	0	70	6.6	
					2.480	.984	.984	9.646	11.024	.000	.000	1015		
	32	1	1	C6-SL3C32352CR	63	32	32	317	352	0	0	70	9.5	
					2.480	1.260	1.260	12.480	13.858	.000	.000	1015		
	40	1	1	C6-SL3C40448CR	63	40	40	416	448	0	0	70	11.8	
					2.480	1.575	1.575	16.378	17.638	.000	.000	1015		
	C8	25	1	3	C8-SL3C25280CR	80	25	25	245	280	0	0	70	7.3
						3.150	.984	.984	9.646	11.024	.000	.000	1015	
32		1	1	C8-SL3C32352CR	80	32	32	317	352	0	0	70	10.4	
					3.150	1.260	1.260	12.480	13.858	.000	.000	1015		
	40	1	1	C8-SL3C40448CR	80	40	40	416	448	0	0	70	13.0	
					3.150	1.575	1.575	16.378	17.638	.000	.000	1015		



● ● ● ● SilentTools®

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI		
C8	50	1	1	C8-SL3C50568CR-40R/L	80	50	50	528	568	5	0	70	20.0	
	60	1	1	C8-SL3C60688CR-40R/L	3.150	1.969	1.969	20.787	22.362	.197	.000	1015		
					80	60	60	648	688	10	0	70	27.5	
					3.150	2.362	2.362	25.512	27.087	.394	.000	1015		





I1



I38

Антивибрационные оправки Coromant Capto® для быстросменных резцовых головок CoroTurn® SL




 SilentTools®

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI	
C6	80	1	1	C6-570-3C 80 355	63	80	80	355	355	0	0	70	5.9
					2.480	3.150	3.150	13.976	13.976	.000	.000	1015	
C8	80	1	1	C8-570-3C 80 475	80	80	80	475	475	0	0	70	6.0
					3.150	3.150	3.150	18.701	18.701	.000	.000	1015	
C10	80	1	1	C10-570-3C80755-80	100	80	80	714	755	0	0	70	29.0
					3.937	3.150	3.150	28.110	29.724	.000	.000	1015	
	100	1	1	C10-570-3C100955-80	100	100	100	955	955	0	0	70	55.8
					3.937	3.937	3.937	37.598	37.598	.000	.000	1015	



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для инструмента с призматическим хвостовиком
Для инструментов с внутренним подводом СОЖ


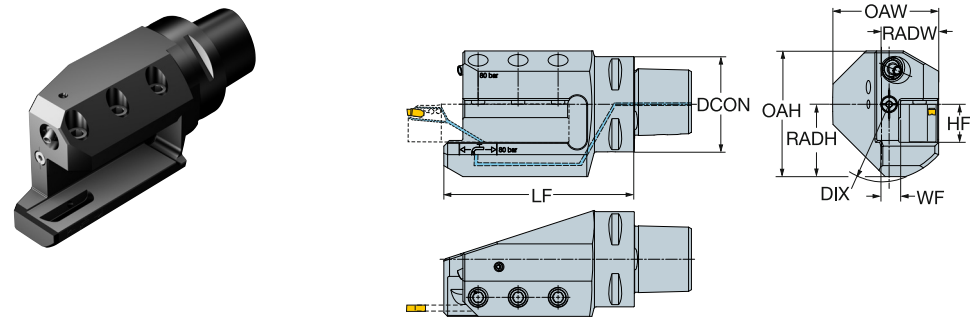


					Размеры, мм										CP Bar PSI		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW				
C5	20 x 20	1	5	C5-ASHR/L-30100-20-HP	50	100	10	20	56	66	80	38	30	80	1.5		
					1.969	3.937	.394	.787	2.205	2.598	3.150	1.496	1.181	1160			
C6	25 x 25	1	5	C6-ASHR/L-38140-25-HP	63	140	13	25	69	78	100	46	38	80	3.1		
					2.480	5.512	.512	.984	2.736	3.071	3.937	1.811	1.496	1160			
C8	25 x 25	1	5	C8-ASHR/L-40140-25-HP	80	130	15	25	72	78	105	46	40	80	4.3		
					3.150	5.118	.591	.984	2.835	3.071	4.134	1.811	1.575	1160			

Внимание!
Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

Адаптер Coromant Capto® для инструмента с призматическим хвостовиком

B

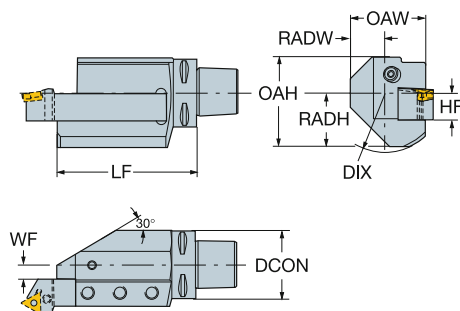



C

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW					
C3	12 x 12	1	7		C3-ASHR/L-18085-12	32	85	6	12	34	38	48	22	18	80	0.4		
C4	16 x 16	1	7	C4-ASHR/L-23104-16	40	104	7	16	43	50	65	30	23	80	0.9			
C6	20 x 20	1	6	C6-ASHR/L-30110-20	63	110	10	20	63	72	80	40	30	80	0.1			
C8	32 x 32	1	5	C8-ASHR/L-40140-32	80	140	8	32	80	95	110	55	40	80	6.3			
C10	32 x 32	1	6	C10-ASHR/L-50150-32	100	150	18	32	100	95	145	65	50	80	8.7			

D

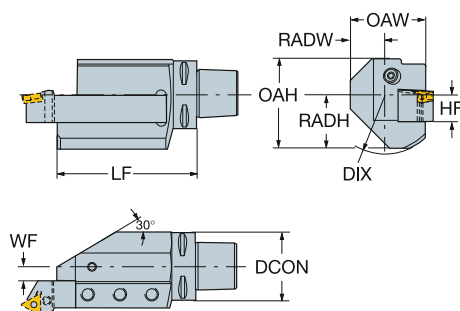

E

Дюймовое исполнение

				Размеры, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW							
C5	3/4 x 3/4	1	5	C5-ASHR/L-30098-12-A	1.969	3.858	.431	.750	2.323	2.913	3.543	1.614	1.181	1160	5.0					
C6	3/4 x 3/4	1	5	C6-ASHR/L-30100-12-A	2.480	3.937	.431	.750		2.913	3.543	1.614	1.181	1160	5.0					
	1 x 1	1	6	C6-ASHR/L-38140-16-A	2.480	5.512	.496	1.000	2.736	3.228	3.937	1.969	1.496	1160	0.2					
C8	1 1/4 x 1 1/4	1	5	C8-ASHR/L-40140-20-A	3.150	5.512	.325	1.250	3.150	3.740	4.331	2.165	1.575	1160	13.6					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F

G



I1



I38

H

I


A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

B

Адаптер Coromant Capto® для инструмента с призматическим хвостовиком
Для инструментов с внутренним подводом СОЖ

C

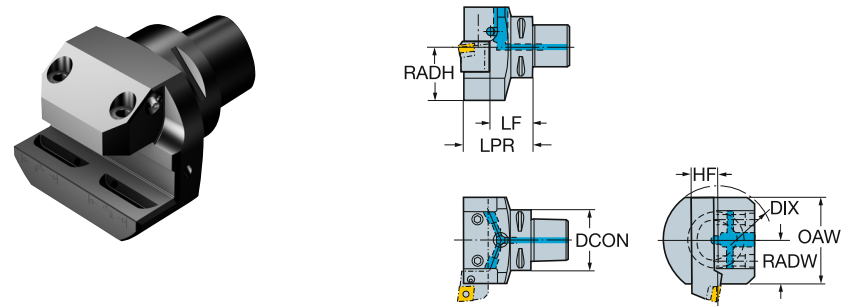

D

				Код заказа	Размеры, мм										CP		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	BarPsi	Kg	
C5	20 x 20	1	6	C5-ASHA-38058-20-HP	50	58	38	38	20	76	63	90	38	38	80	1.2	
					1.969	2.283	1.496	1.496	.787	2.992	2.500	3.543	1.496	1.496	1160		
C6	25 x 25	1	6	C6-ASHA-45071-25-HP	63	42	37	0	25	120	78	135	37	60	80	2.3	
					2.480	1.654	1.457	.000	.984	4.724	3.071	5.315	1.457	2.362	1160		
C8	25 x 25	1	6	C8-ASHA-45085-25-HP	80	85	60	45	25	90	77	110	45	45	80	3.6	
					3.150	3.346	2.362	1.772	.984	3.543	3.032	4.331	1.772	1.772	1160		

E

Внимание!
Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

F

G



H

I



Адаптер Coromant Capto® для инструмента с призматическим хвостовиком

B

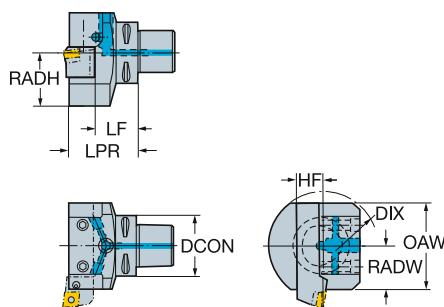

C

Метрическое исполнение

				Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP BarPSI	 Kg
C3	12 x 12	1	6	C3-ASHA-25040-12	32	40	28	20	12	50	41	60	25	50	200	0.3
C4	16 x 16	1	6	C4-ASHA-25046-16	40	46	30	20	16	50	52	70	32	50	200	0.5
C6	20 x 20	1	6	C6-ASHA-38060-20M	63	60	40	38	20	76	76	90	45	38	80	1.6
	32 x 25	1	6	C6-ASHA-50071-32M	63	71	45	50	32	100	96	130	65	50	80	3.2
C8	32 x 32	1	6	C8-ASHA-55085-32M	80	85	53	55	32	110	105	142	65	55	80	3.3
C10	32 x 32	1	6	C10-ASHA-55090-32	100	90	58	40	32	110	115	145	65	55	80	5.5

D

Внимание!

Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

E

F

G

H

I





I1



I38

Адаптер Coromant Capto® для инструмента с призматическим хвостовиком

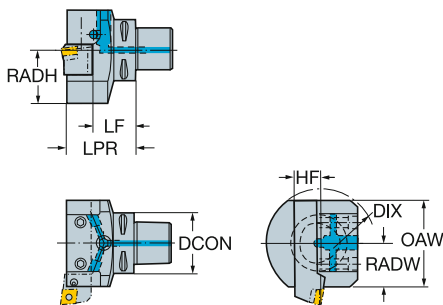

Дюймовое исполнение

				Размеры, дюйм													CP BarPSI Lbs	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW			
C4	5/8 x 5/8	1	6		C4-ASHA-25046-10U	1.575	1.811	1.180	1.969	.625	1.969	2.244	2.756	1.260	.984	1160		1.8
C5	3/4 x 3/4	1	6		C5-ASHA-30055-12U	1.969	2.150	1.380	1.181	.750	2.362	2.756	3.543	1.575	1.181	1160		2.8
	3/4 x 3/4	1	6		C5-ASHA-38057-12-AM	1.969	2.244	1.457	1.496	.750	2.992	3.012	3.543	1.772	1.496	1160		2.8
C6	3/4 x 3/4	1	6		C6-ASHA-38059-12-AM	2.480	2.323	1.575	1.496	.750	2.992	3.016	3.543	1.772	1.496	1160		3.6
	3/4 x 3/4	1	6		C6-ASHA-38066-12U	2.480	2.340	1.580	1.496	.750	2.992	3.425	5.118	1.969	1.496	1160		5.0
	1 x 1	1	6		C6-ASHA-45071-16-A	2.480	2.795	1.795	1.181	1.000	3.543	3.425	4.331	2.165	3.543	2900		5.6
C8	1 1/4 x 1 1/4	1	6		C8-ASHA-55085-20-AM	3.150	3.337	2.087	2.165	1.250	4.331	4.134	5.591	2.559	2.165	1160		7.3

Внимание!

Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.





I1



I38



Адаптер Coromant Capto® для инструмента с призматическим хвостовиком

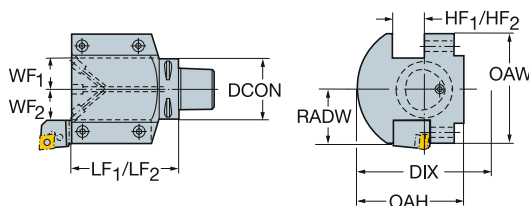

Метрическое исполнение

				Размеры, мм																		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW	CP Bar PSI	Weight				
C6	32 x 25	1	6	C6-ASHS-58115-32	63	115	115	33	33	32	32	116	110	140	70	58	80	5.8				
C8	32 x 32	1	6	C8-ASHS-73160-32	80	160	160	41	41	32	32	146	105	165	65	73	80	13.0				

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

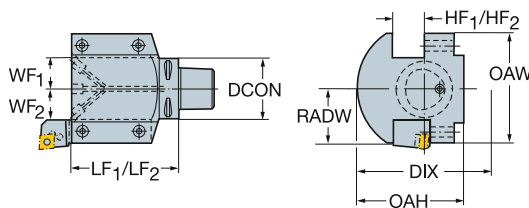


Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	RAD H	RADW	CP BarPSI					
C5	3/4 x 3/4	1	6	C5-ASHS-47088-12U	1.969	3.465	3.465	1.063	1.063	.750	.750	3.661	2.756	1.575	1.831	1160	7.0				
C6	3/4 x 3/4	1	6	C6-ASHS-54090-12U	2.480	3.543	3.543	1.339	1.339	.750	.750	4.213	3.032	1.575	1.831	1160	2156.2				

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для инструмента с призматическим хвостовиком

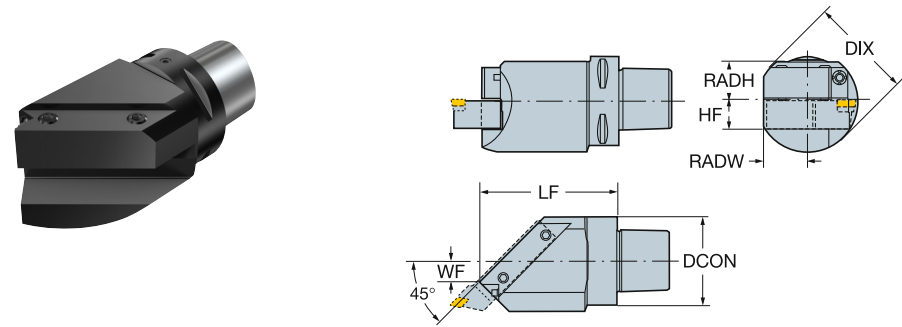

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	CP BarPSI	 Kg	
C5	20 x 20	1	6	C5-ASHR/L45-36097-20	50	97	0	20	67	62	72	80	1.6	
C6	20 x 20	1	6	C6-ASHR/L45-36099-20	63	99	0	20	67	67	72	80	2.2	
C8	32 x 32	1	6	C8-ASHR/L45-50135-32	80	135	0	32	95	110	140	80	6.3	


Дюймовое исполнение

				Код заказа	Размеры, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD _H	CP BarPSI	Lbs
C5	3/4 x 3/4	1	6	C5-ASHR/L45-36097-12-A	1.969	3.819	1.417	.750	2.657	2.441	2.835	.750	1160	3.6
C6	3/4 x 3/4	1	6	C6-ASHR/L45-36099-12-A	2.480	3.898	1.417	.750	2.657	2.657	2.835	.750	1160	5.0
C8	1 1/4 x 1 1/4	1	6	C8-ASHR/L45-50135-20-A	3.150	5.315	1.969	1.250	1.772	4.331	5.512	1.250	1160	14.0

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Многопозиционные адаптеры Coromant Capto® для трёх призматических державок

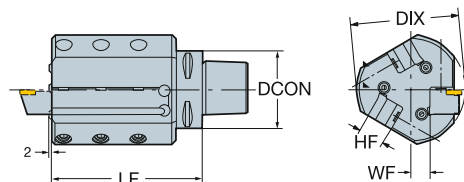

Метрическое исполнение

			Размеры, мм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Код заказа	DCON	DIX	LF	HF	WF		
C5	20x20	C5-ASHR/L3-36123-20	50	90	123	20	16		3.4
C6	20x20	C6-ASHR/L3-36125-20	63	90	125	20	16		3.8
C8	32x25	C8-ASHR/L3-45150-32	80	120	150	32	20		7.5

Дюймовое исполнение

			Размеры, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Код заказа	DCON	DIX	LF	HF	WF		
C5	3/4 x 3/4	C5-ASHR/L3-36123-12-A	1.969	3.543	4.842	.750	.614		3.20
C6	3/4 x 3/4	C6-ASHR/L3-36125-12-A	2.480	3.543	4.921	.750	.614		3.20
C8	1 1/4 x 1 1/4	C8-ASHR/L3-46150-20-A	3.150	4.724	5.906	1.250	.811		6.28


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание!


Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента. Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

Адаптеры Coromant Capto® для расточных оправок

DSGN 1

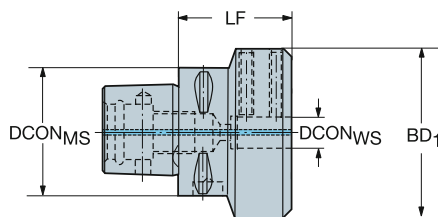

7

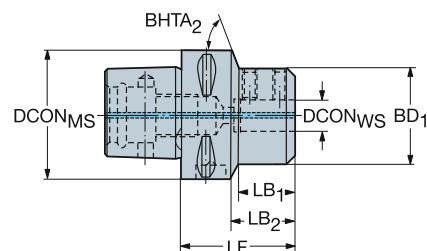

Метрическое исполнение

					Размеры, мм							
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LF	BD1	LB1	CP Bar	Kg
C3	10	1	1	1	C3-131-00035-10	32	10	15.0	36	35.0	80	0.3
	12	1	1	1	C3-131-00040-12	32	12	16.0	36	40.0	80	0.3
C5	25	1	1	1	C5-131-00100-25	50	25	43.0	63	100.0	80	2.0
	25	1	1	1	C6-131-00098-25	63	25	41.0	63	98.0	80	2.3
C6	40	1	1	1	C6-131-00112-40M	63	40	112.0	80	112.0	80	0.1
	25	1	1	7	C8-131-00098-25	80	25	41.0	63	50.0	80	3.4
C8	40	1	1	1	C8-131-00112-40	80	40	41.0	80	112.0	80	4.2

Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм							
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LF	BD1	LB1	CP PSI	Lbs
C3	1/2	1	1	1	C3-131-00050-500	1.259	.500	0.591	1.420	1.969	1160	0.8
	5/8	1	1	1	C3-131-00050-625	1.259	.625	0.591	1.420	1.969	1160	0.8
C4	1	1	1	1	C4-131-00091-1000	1.574	1.000	0.772	2.283	3.583	1160	1.3
	1	1	1	1	C5-131-00070-1000	1.968	1.000	0.790	2.130	2.756	1160	1.0
C5	1 1/2	1	1	1	C5-131-00115-1500	1.968	1.500	1.090	2.870	4.528	1160	2.3
	3/8	1	1	7	C6-131-00065-375	2.480	.375	1.170	1.420	.787	1160	1.0
C6	1/2	1	1	7	C6-131-00065-500	2.480	.500	1.170	1.420	1.102	1160	1.0
	5/8	1	1	7	C6-131-00065-625	2.480	.625	1.170	1.420	1.260	1160	1.0
	3/4	1	1	7	C6-131-00065-750	2.480	.750	1.270	1.420	1.539	1160	1.1
	1 1/2	1	1	1	C6-131-00105-1500M	2.480	1.500	4.134	2.756	4.134	1160	0.1




I1



I38

Адаптеры Coromant Capto® для расточных оправок с креплением Easy-Fix

DSGN 2



Метрическое исполнение

					Размеры, мм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	BD ₁	CP Bar	Kg
C4	10	1	1	2	C4-131-00040-10	40	10	40	19	36	80	0.4
	12	1	1	2	C4-131-00045-12	40	12	45	24	36	80	0.4
	16	1	1	2	C4-131-00050-16	40	16	50	29	36	80	0.5
C5	10	1	1	2	C5-131-00045-10	50	10	45	21	36	80	0.6
	12	1	1	2	C5-131-00045-12	50	12	45	22	36	80	0.6
	16	1	1	2	C5-131-00055-16	50	16	55	31	36	80	0.7

Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	LB ₁	BD ₁	CP PSI	Lbs
C3	1/4	1	1	2	C3-131-00050-250	1.260	.250	1.969	1.067	1.180	1160	0.3
C4	1/4	1	1	2	C4-131-00050-250	1.575	.250	1.969	1.067	1.420	1160	0.4
	3/8	1	1	2	C4-131-00050-375	1.575	.375	1.969	1.134	1.420	1160	0.4
	1/2	1	1	2	C4-131-00050-500	1.575	.500	1.969	1.134	1.420	1160	0.4
	5/8	1	1	2	C4-131-00050-625	1.575	.625	1.969	1.134	1.420	1160	0.4
	3/4	1	1	2	C4-131-00060-750	1.575	.750	2.362	1.417	1.420	1160	1.3
C5	3/8	1	1	2	C5-131-00060-375	1.969	.375	2.362	1.417	1.420	1160	0.7
	1/2	1	1	2	C5-131-00060-500	1.969	.500	2.362	1.417	1.420	1160	0.7
	5/8	1	1	2	C5-131-00060-625	1.969	.625	2.362	1.417	1.420	1160	0.7
	3/4	1	1	2	C5-131-00060-750	1.969	.750	2.362	1.417	1.420	1160	0.6
C6	1	1	1	2	C6-131-00075-1000	2.480	1.000	2.953	2.039	2.130	1160	1.7





A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Адаптер Coromant Capto® для CoroTurn® XS

B

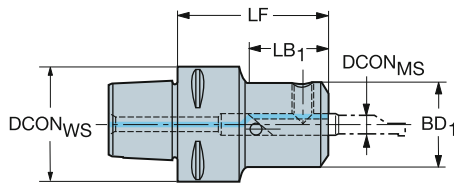

C

D

					Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg			
C3	4	1	1	C3-CXS-42-04	32	4	21	42	42	42	1	0	10	0.3			
					1.260	.157	.827		1.654	1.654	.041	.000	145				
	5	1	1	C3-CXS-42-05	32	5	22	42	42	42	1	0	10	0.3			
					1.260	.197	.866		1.654	1.654	.051	.000	145				
	6	1	1	C3-CXS-42-06	32	6	23	42	42	42	1	0	10	0.3			
					1.260	.236	.925		1.654	1.654	.077	.000	145				
	7	1	1	C3-CXS-42-07	32	7	25	42	42	42	2	0	10	0.3			
					1.260	.276	.984		1.654	1.654	.114	.000	145				
E	8	1	1	C3-CXS-42-08	32	8	21	42	42	42	0	0	10	0.2			
					1.260	.315	.827		1.654	1.654	.000	.000	145				
	10	1	1	C3-CXS-42-10	32	10	21	42	42	42	0	0	10	0.2			
					1.260	.394	.827		1.654	1.654	.000	.000	145				
C4	4	1	1	C4-CXS-47-04	40	4	21	47	47	47	1	0	10	0.3			
					1.575	.157	.827		1.850	1.850	.041	.000	145				
	5	1	1	C4-CXS-47-05	40	5	22	47	47	47	1	0	10	0.3			
					1.575	.197	.866		1.850	1.850	.051	.000	145				
	6	1	1	C4-CXS-47-06	40	6	23	47	47	47	1	0	10	0.3			
					1.575	.236	.925		1.850	1.850	.077	.000	145				
	7	1	1	C4-CXS-47-07	40	7	25	47	47	47	2	0	10	0.3			
					1.575	.276	.984		1.850	1.850	.114	.000	145				
F	8	1	1	C4-CXS-47-08	40	8	22	47	47	47	0	0	10	0.4			
					1.575	.315	.866		1.850	1.850	.000	.000	145				
	10	1	1	C4-CXS-47-10	40	10	22	47	47	47	0	0	10	0.4			
					1.575	.394	.866		1.850	1.850	.000	.000	145				
C5	4	1	1	C5-CXS-49-04	50	4	21	49	49	49	1	0	10	0.5			
					1.969	.157	.827		1.929	1.929	.041	.000	145				
	5	1	1	C5-CXS-49-05	50	5	22	49	49	49	1	0	10	0.5			
					1.969	.197	.866		1.929	1.929	.051	.000	145				
	6	1	1	C5-CXS-49-06	50	6	23	49	49	49	1	0	10	0.5			
					1.969	.236	.925		1.929	1.929	.077	.000	145				
	7	1	1	C5-CXS-49-07	50	7	25	49	49	49	2	0	10	0.5			
					1.969	.276	.984		1.929	1.929	.114	.000	145				
G	8	1	1	C5-CXS-49-08	50	8	23	49	49	49	0	0	10	0.6			
					1.969	.315	.925		1.929	1.929	.000	.000	145				
	10	1	1	C5-CXS-49-10	50	10	23	49	49	49	0	0	10	0.6			
					1.969	.394	.925		1.929	1.929	.000	.000	145				
C6	4	1	1	C6-CXS-95-04	63	4	21	95	95	95	1	0	10	1.2			
					2.480	.157	.827		3.740	3.740	.041	.000	145				
	5	1	1	C6-CXS-95-05	63	5	22	95	95	95	1	0	10	1.2			
					2.480	.197	.866		3.740	3.740	.051	.000	145				
	6	1	1	C6-CXS-95-06	63	6	23	95	95	95	1	0	10	1.2			
					2.480	.236	.925		3.740	3.740	.077	.000	145				
	7	1	1	C6-CXS-95-07	63	7	25	95	95	95	2	0	10	1.2			
					2.480	.276	.984		3.740	3.740	.114	.000	145				
H	8	1	1	C6-CXS-95-08	63	8	25	95	95	95	0	0	10	1.5			
					2.480	.315	.984		3.740	3.740	.000	.000	145				
	10	1	1	C6-CXS-95-10	63	10	25	95	95	95	0	0	10	1.5			
					2.480	.394	.984		3.740	3.740	.000	.000	145				

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} вставки


I

I1

I38

I20

Адаптеры Coromant Capto® для отрезных лезвий

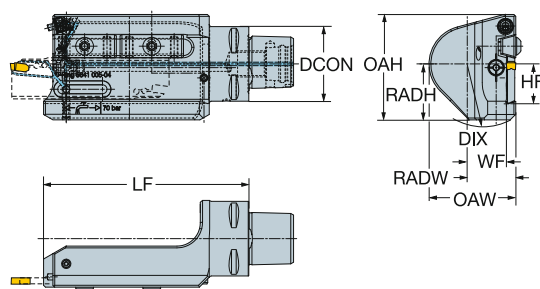

				Код заказа	Размеры, мм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD _H	RAD _W	CP BarPSI	Kg	
C4	21	1	6	C4-APBR/L-26110-21-HP	40	110	21	21	46	56	76	30	38	80	0.9	
					1.575	4.331	.827	.827	1.831	2.224	2.992	1.181	1.496	1160		
C5	21	1	6	C5-APBR/L-31110-21-HP	50	110	26	21	56	56	80	30	31	80	1.1	
					1.969	4.331	1.024	.827	2.224	2.224	3.150	1.181	1.220	1160		
C6	25	1	6	C6-APBR/L-37156-25-HP	63	156	32	25	69	69	100	37	37	80	2.2	
					2.480	6.142	1.260	.984	2.717	2.717	3.937	1.457	1.457	1160		
C8	25	1	6	C8-APBR/L-46155-25-HP	80	155	40	25	85	80	115	37	45	80	3.3	
					3.150	6.102	1.594	.984	3.380	3.177	4.528	1.457	1.791	1160		

Внимание!

Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.


A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®


Адаптеры Coromant Capto® для отрезных лезвий

Для лезвий с внутренним подводом СОЖ

B



C

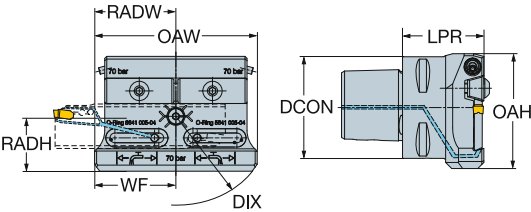

D

				Код заказа	Размеры, мм											CP BarPsi	 Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW			
C5	21	1	5	C5-APBA-40040-21-HP	50	40	35	40	21	80	56	96	30	40	80	0.9	
					1.969	1.575	1.378	1.575	.827	3.150	2.224	3.780	1.181	1.575	1160		
C6	25	1	5	C6-APBA-60042-25-HP	63	42	37	60	25	120	69	135	37	60	80	1.6	
					2.480	1.654	1.457	2.362	.984	4.724	2.717	5.315	1.457	2.362	1160		
C8	25	1	5	C8-APBA-60050-25-HP	80	50	45	60	25	120	80	135	37	60	80	2.6	
					3.150	1.969	1.772	2.362	.984	4.724	3.150	5.315	1.457	2.362	1160		

E


Внимание!
Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

F


G

H

I



Адаптеры Coromant Capto® для отрезных лезвий

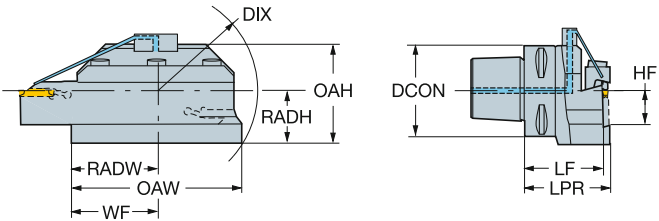


				Код заказа	Размеры, мм											CP BarPSI 		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW				
C6	45	1	5		C6-APBA-80068-45	63	68	60	80	45	160	114	198	72	80		80	5.4
						2.480	2.677	2.382	3.150	1.772	6.299	4.488	7.795	2.835	3.150		1160	
C8	45	1	5		C8-APBA-80068-45	80	68	60	80	45	160	114	198	72	80		80	5.4
						3.150	2.677	2.382	3.150	1.772	6.299	4.488	7.795	2.835	3.150		1160	
C10	45	1	5		C10-APBA-80075-45	100	75	68	80	45	160	114	190	72	80		80	6.6
						3.937	2.953	2.677	3.150	1.772	6.299	4.488	7.480	2.835	3.150		1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание!

Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

Адаптеры Coromant Capto® для отрезных лезвий

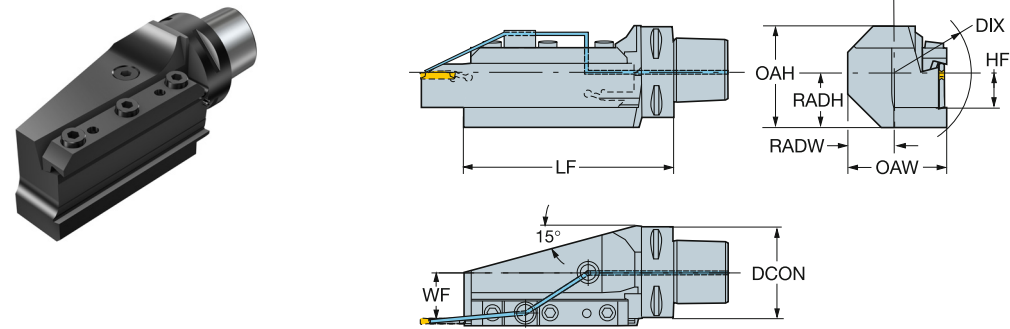


				Код заказа	Размеры, мм										CP Bar PSI 	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW			
C10	45	1	6		C10-APBR/L-60205-45	100	205	53	45	110	112	63	61	60	80	10.5
					3.937	8.071	2.087	1.772	4.350	4.417	2.480	2.429	2.362	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание!
Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

Адаптеры Coromant Capto® для отрезных лезвий

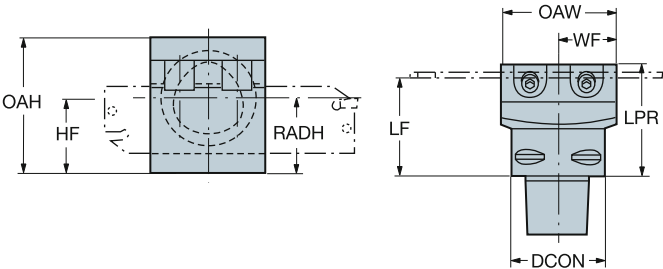


				Размеры, мм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RAD H	CP Bar PSI		
C5	21	1	0	C5-151.2-33040-21	50	40	30	77	21	66	67	35	80	1.0	
					1.969	1.575	1.191	3.050	.843	2.598	2.638	1.380	1160		
	25	1	0	C5-151.2-33040-25	50	40	30	109	25	66	67	35	80	1.0	
					1.969	1.575	1.191	4.300	.984	2.598	2.638	1.380	1160		

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: Coromant Capto®

Стальная заготовка с соединением Coromant Capto®

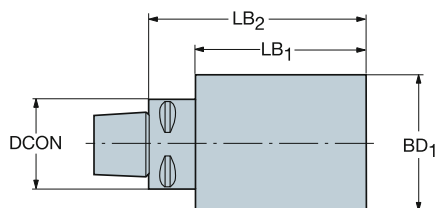

CZC _{WS}	Код заказа	Размеры, мм, дюйм				
		DCON	BD ₁	LB ₂	LB ₁	 Kg
C3	C3-NR-040110-B	32	40	110	95	1.08
		1.260	1.575	4.331	3.740	
	C3-NR-050125-B	32	50	125	110	1.645
		1.260	1.969	4.921	4.331	
	C3-NR-070060-B	32	70	60	45	1.3
		1.260	2.756	2.362	1.772	
C4	C3-NR-090070-B	32	90	70	55	2.2
		1.260	3.543	2.756	2.165	
	C4-NR-040095-B	40	40	95	75	0.858
		1.575	1.575	3.740	2.953	
	C4-NR-060165-B	40	60	165	145	3.2
		1.575	2.362	6.496	5.709	
E	C4-NR-080075-B	40	80	75	55	2.292
		1.575	3.150	2.953	2.165	
	C4-NR-100085-B	40	100	85	65	3.2
		1.575	3.937	3.346	2.559	
	C5					
	C5-NR-050125-B	50	50	125	105	1.653
F		1.969	1.969	4.921	4.134	
	C5-NR-075175-B	50	75	175	155	5.7
		1.969	2.953	6.890	6.102	
	C5-NR-090080-B	50	90	80	60	3.2
		1.969	3.543	3.150	2.362	
	C5-NR-110090-B	50	100	90	70	5.7
G		1.969	3.937	3.543	2.756	
	C6					
	C6-NR-075195-B	63	75	195	173	5.9
		2.480	2.953	7.677	6.811	
	C6-NR-110085-B	63	110	85	63	5.9
		2.480	4.331	3.346	2.480	
H	C6-NR-130095-B	63	130	95	73	5.9
		2.480	5.118	3.740	2.874	
	C8					
	C8-NR-080200-B	80	80	200	170	6.5
		3.150	3.150	7.874	6.693	
	C8-NR-120160-B	80	120	160	130	6.42
I		3.150	4.724	6.299	5.118	
	C8-NR-130090-B	80	130	90	60	6.48
		3.150	5.118	3.543	2.362	
	C10					
	C10-NR-100200-B	100	100	200	64	5.483
		3.937	3.937	7.874	2.520	
J	C10-NR-160120-B	100	160	120	64	5.5
		3.937	6.299	4.724	2.520	

Заготовки с базовыми поверхностями Coromant Capto имеют не подвергнутую термической обработке переднюю часть для того, чтобы заказчик мог придать им любую форму с последующей термообработкой.

Материал - низколегированная сталь 25 CR Mo4.
Предел прочности 700 Н/мм². Твердость HB 270 – 352.

Закалка: 840–870°C

Охлаждение: полимер


Отпуск: 1 час при температуре 200°C

Примечание: При необходимости обеспечить повышенную твердость используйте закалку ТВЧ (максимально возможная твердость для материала заготовки ≈ 50 HRC).



I1

Адаптеры CoroTurn® SL с конусом HSK

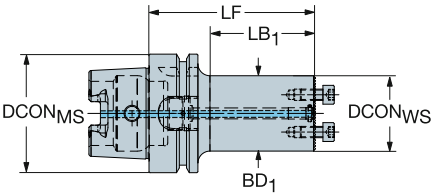


				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	BD ₁	LB ₁	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
63	40	1	1	392.T63-2C 40 088	63	40	40	55	88	0	0	80	0.1
					2.480	1.575	1.575	2.191	3.465	.000	.000	1160	


Адаптеры CoroTurn® SL с конусом HSK




BAWS 0°
392.T..SLxxR/LF



90°
392.T..SLxxR/LG



45°
392.T..SLxxR/LX



BAWS 0°

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	RADW	CP BarPSI		
63	32	1	1	392.T63SL-32RF	63	32	76	60	31	0	32	70	1.1	
					2.480	1.260	2.992	2.362	1.220	.000	1.283	1015		
	40	1	1	392.T63SL-40RF	63	40	85	65	31	0	40	70	1.3	
					2.480	1.575	3.358	2.559	1.220	.000	1.598	1015		
100	40	1	1	392.T100SL-40RF	100	40	90	70	51	0	40	70	2.9	
					3.937	1.575	3.555	2.756	2.028	.000	1.598	1015		

BAWS 90°

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	 CP BarPSI	 Kg
63	32	1	1	392.T63SL-32RG	63	32	67	67	15	0	200	1.0
					2.480	1.260	2.638	2.638	.610	.000	2900	
	40	1	1	392.T63SL-40RG	63	40	67	67	11	0	200	1.1
					2.480	1.575	2.638	2.638	.453	.000	2900	
100	40	1	1	392.T100SL-40RG	100	40	78	78	30	0	200	4.8
					3.937	1.575	3.071	3.071	1.181	.000	2900	

BAWS 45°

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI			
63	32	1	1	392.T63SL-32RX-045	63	32	66	55	5	0	200	0.8		
					2.480	1.260	2.598	2.165	.197	.000	2900			
	40	1	1	392.T63SL-40RX-045	63	40	74	60	5	0	200	1.0		
					2.480	1.575	2.913	2.362	.197	.000	2900			



I1




I38


Адаптеры CoroTurn® SL70 с конусом HSK




BAWS 0°
392.T..SL70R/LF



90°
392.T..SL70R/LG



45°
392.T..SL70R/LX



BAWS 0°

				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	CP BarPSI	CP Kg	
63	70	1	1	392.T63SL70RF	63	87	67	33	0	70	70	1.8	
					2.480	3.435	2.638	1.299	.000	2.756	1015		
100	70	1	1	392.T100SL70RF	100	90	70	51	0	100	70	4.4	
					3.937	3.553	2.756	2.028	.000	3.937	1015		

BAWS 90°

				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	CP BarPSI	CP Kg			
63	70	1	1	392.T63SL70RG	63	70	11	0	200	1.4			
					2.480	2.756	.453	.000	2900				
100	70	1	1	392.T100-SL70RG	100	110	48	0	200	3.4			
					3.937	4.331	1.890	.000	2900				

BAWS 45°

				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	CP BarPSI	CP Kg	
63	70	1	1	392.T63SL70RX-045	63	84	70	5	0	70	200	1.4	
					2.480	3.307	2.756	.197	.000	2.756	2900		
100	70	1	1	392.T100SL70RX-045	100	105	90	5	0	100	200	3.6	
					3.937	4.134	3.543	.197	.000	3.937	2900		



11




138


ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK

Адаптеры для призматических державок с конусом HSK

Подача СОЖ под высоким давлением

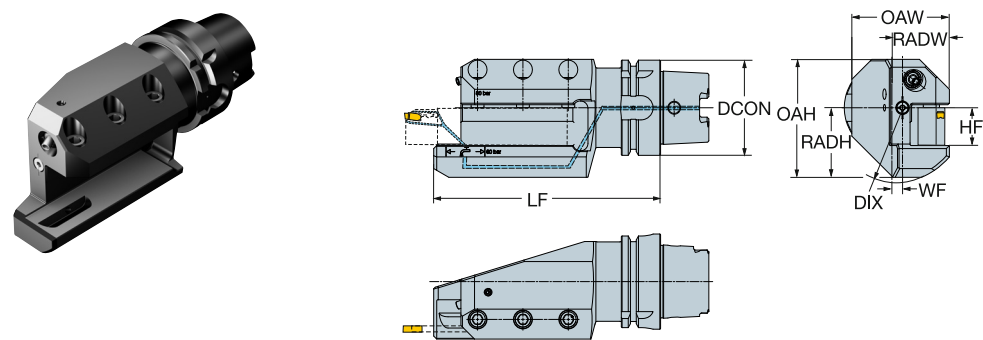

				Код заказа	Размеры, мм												CP BarPSI Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW				
63	25 x 25	1	6		392.419-63-ASHR/L-25HP	63	150	13	25	64	78	100	46	38	80	3.0	
					2.480	5.906	.512	.984	2.539	3.071	3.937	1.811	1.496	1160			

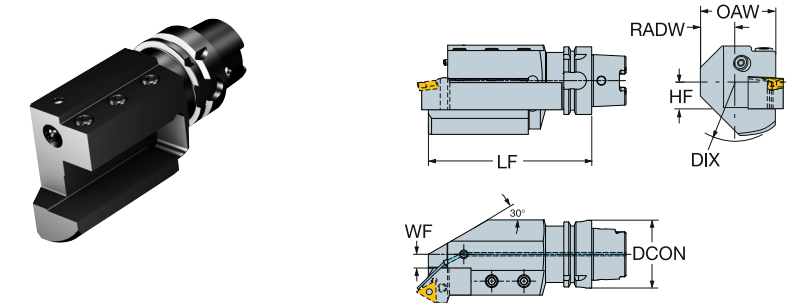


				Код заказа	Размеры, мм												CP BarPSI 
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW				
100	32 x 32	1	7		392.419-100-ASHR/L-32	100	155	8	32	62	85	110	55	40	70	6.3	
						3.937	6.102	.315	1.260	2.461	3.346	4.331	2.165	1.575	1015		


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание!

Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.



Адаптеры для призматических державок с конусом HSK

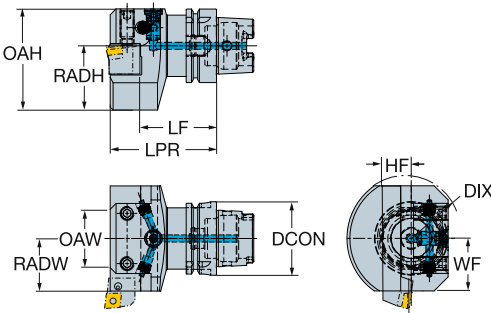

				Код заказа	Размеры, мм												CP BarPSI	 Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW				
63	25 x 25	1	6		392.419-63-ASHA-25	63	91	65	30	25	90	86	110	55	90	80		
					2.480	3.583	2.559	1.181	.984	3.543	3.409	4.331	2.165	3.543	1160			
100	32 x 32	1	6	392.419-100-ASHA-32	100	100	68	40	32	110	115	142	65	110	80	5.7		
					3.937	3.937	2.677	1.575	1.260	4.331	4.528	5.591	2.559	4.331	1160			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание!


Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: HSK

Адаптеры для призматических державок с конусом HSK

B

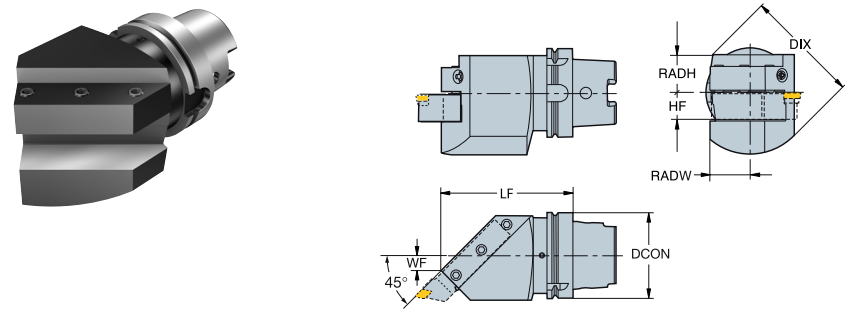

C

D

				Код заказа	Размеры, мм											CP BarPSI Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RAD H	RADW			
100	32 x 32	1	3		392.410-100-ASHR/L45-32	100	150	17	32	100	120	140	32	50		
						3.937	5.906	.669	1.260	3.937	4.724	5.512	1.260	1.969	1160	


E

F


G

H

I




Адаптеры для расточных оправок с конусом HSK

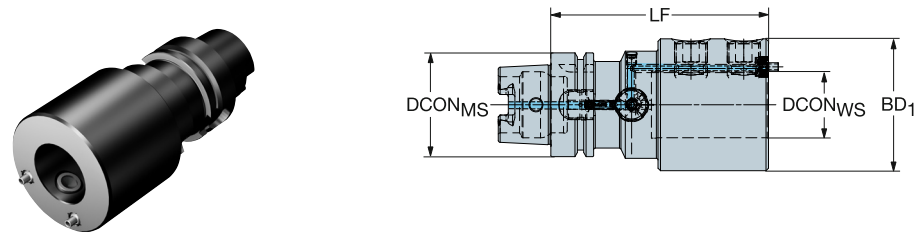

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI		
63	25	1	1	392.T63-131-124-25	63	25	124	67	0	0	80	0.1	
	40	1	1	392.T63-131-132-40	2.480	.984	4.882	2.638	.000	.000	1160		
					63	40	132	61	0	0	80	0.1	
					2.480	1.575	5.197	2.402	.000	.000	1160		



Адаптер для отрезных лезвий с конусом HSK

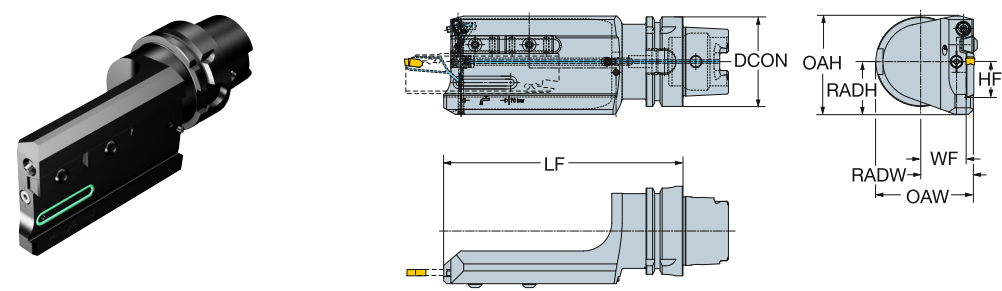

				Размеры, мм										
CZC _{MS}	CZC _{HS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	RAD _H	RAD _W	CP BarPSI	⚖️ Kg
63	25	1	6	392.419-63-APBR/L-25HP	63	168	32	25	68	69	37	37	80	2.2
					2.480	6.614	1.260	.984	2.697	2.717	1.457	1.457	1160	

Внимание!
Адаптеры предусматривают автоматическую смену инструмента.
Убедитесь, что отсутствует риск столкновения с другими инструментами и узлами станка в процессе смены инструмента.

Державки CoroTurn® XS

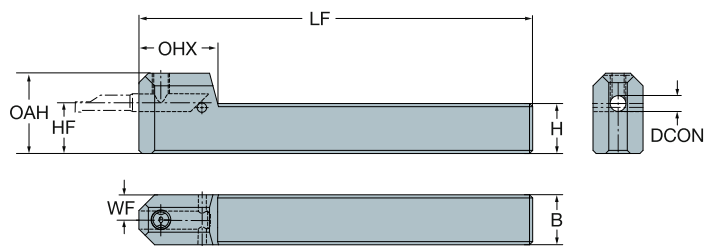

Метрическое исполнение

							Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAH	Kg	
12 x 12	4	19	19	0	0	CXS-1212-04FN	4	12	12	100	100	6	12	21	0.1	
	5	25	25	0	0	CXS-1212-05FN	5	12	12	100	100	6	12	21	0.1	
	6	26	26	0	0	CXS-1212-06FN	6	12	12	100	100	6	12	22	0.1	
16 x 16	4	19	19	0	0	CXS-1616-04FN	4	16	16	125	125	8	16	25	0.2	
	5	25	25	0	0	CXS-1616-05FN	5	16	16	125	125	8	16	25	0.2	
	6	26	26	0	0	CXS-1616-06FN	6	16	16	125	125	8	16	26	0.2	
20 x 20	7	26	26	0	0	CXS-1616-07FN	7	16	16	125	125	8	16	26	0.2	
	4	19	19	0	0	CXS-2020-04FN	4	20	20	125	125	10	20	29	0.3	
	5	25	25	0	0	CXS-2020-05FN	5	20	20	125	125	10	20	29	0.3	
25 x 25	6	25	25	0	0	CXS-2020-06FN	6	20	20	125	125	10	20	30	0.3	
	7	26	26	0	0	CXS-2020-07FN	7	20	20	125	125	10	20	30	0.3	
	8	32	32	0	0	CXS-2020-08FN	8	20	20	125	125	10	20	31	0.4	
25 x 25	10	34	34	0	0	CXS-2020-10FN	10	20	20	125	125	10	20	32	0.4	
	5	25	25	0	0	CXS-2525-05FN	5	25	25	150	150	12	25	34	0.7	
	6	25	25	0	0	CXS-2525-06FN	6	25	25	150	150	12	25	35	0.7	
25 x 25	7	26	26	0	0	CXS-2525-07FN	7	25	25	150	150	12	25	35	0.7	
	8	32	32	0	0	CXS-2525-08FN	8	25	25	150	150	12	25	36	0.7	
	10	34	34	0	0	CXS-2525-10FN	10	25	25	150	150	12	25	37	0.7	

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAH	Lbs	
1/2 x 1/2	4	.748	.748	0	0	CXS-08-04FN	.157	.500	.500	4.000	4.000	.250	.500	.827	0.3	
	5	.984	.984	0	0	CXS-08-05FN	.197	.500	.500	4.000	4.000	.250	.500	.846	0.3	
	6	1.004	1.004	0	0	CXS-08-06FN	.236	.500	.500	4.000	4.000	.250	.500	.866	0.3	
5/8 x 5/8	4	.748	.748	0	0	CXS-10-04FN	.157	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	.984	0.5	
	5	.984	.984	0	0	CXS-10-05FN	.197	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	1.004	0.5	
	6	1.004	1.004	0	0	CXS-10-06FN	.236	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	1.024	0.5	
3/4 x 3/4	7	1.043	1.043	0	0	CXS-10-07FN	.276	.625	.625	5.000	5.000	.313	.625	1.378	0.5	
	4	.748	.748	0	0	CXS-12-04FN	.157	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.142	0.8	
	5	.984	.984	0	0	CXS-12-05FN	.197	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.161	0.8	
1 x 1	6	1.004	1.004	0	0	CXS-12-06FN	.236	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.181	0.8	
	7	1.043	1.043	0	0	CXS-12-07FN	.276	.750	.750	5.000	5.000	.375	.750	1.201	0.8	
	8	1.280	1.280	0	0	CXS-12-08FN	.315	.750	.750	4.921	4.921	.375	.750	1.181	0.9	
1 x 1	10	1.358	1.358	0	0	CXS-12-10FN	.394	.750	.750	4.921	4.921	.375	.750	1.220	0.9	
	5	.984	.984	0	0	CXS-16-05FN	.197	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.358	1.5	
	6	1.004	1.004	0	0	CXS-16-06FN	.236	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.378	1.5	
1 x 1	7	1.043	1.043	0	0	CXS-16-07FN	.276	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.398	1.5	
	8	1.280	1.280	0	0	CXS-16-08FN	.315	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.417	1.6	
	10	1.358	1.358	0	0	CXS-16-10FN	.394	1.000	1.000	5.906	5.906	.500	1.000	1.457	1.6	

N = Нейтральное исполнение

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} вставки

I1



I38




I20

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: призматический хвостовик

Державки CoroTurn® XS

Для внутренней обработки на станках с подающей цангой при использовании контр-шпинделя

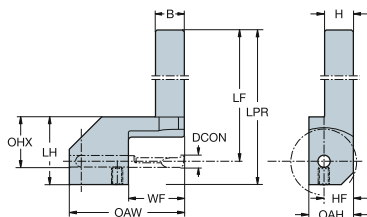

Метрическое исполнение

						Размеры, мм																			
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT									
10 x 10	4	29	29	1	2	CXS-1010-04R/L	4	10	10	29	89	8	10	36	16	M5	10	3	0.1						
	5	29	29	1	2	CXS-1010-05R/L	5	10	10	29	89	13	10	48	16	M5	10	3	0.1						
	6	29	29	1	2	CXS-1010-06R/L	6	10	10	29	89	18	10	53	16	M5	10	3	0.1						
12 x 12	4	29	29	1	0	CXS-1212-04R/L	4	12	12	29	89	13	12	48	18		10	3	0.2						
	5	29	29	1	0	CXS-1212-05R/L	5	12	12	29	89	6	12	36	18		10	3	0.2						
	6	29	29	1	2	CXS-1212-06R/L	6	12	12	29	89	16	12	53	18	M5	10	3	0.2						
16 x 16	5	29	34	1	0	CXS-1616-05R/L	5	16	16	29	94	11	16	48	22		10	3	0.3						
	6	34	34	1	2	CXS-1616-06R/L	6	16	16	34	94	12	16	53	22	M5	10	3	0.3						

Индекс посадочного гнезда инструмента соответствует индексу посадочного размера вставки

Момент затяжки, Нм

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм													CP			
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	Код заказа	DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	Bar	PSI	Ft	lbs	Lbs			
3/8 x 3/8	4	1.142	1.142	1	CXS-06-04R	.157	.375	.375	1.142	3.504	.335	.375	1.437	.630	145	2	0.2					
1/2 x 1/2	4	1.142	1.142	1	CXS-08-04R	.157	.500	.500	1.142	3.504	.209	.500	1.890	.748	145	2	0.2					
	5	1.142	1.142	1	CXS-08-05R	.197	.500	.500	1.142	3.504	.406	.500	1.890	.748	145	2	0.2					
5/8 x 5/8	6	1.142	1.142	1	CXS-08-06R	.236	.500	.500	1.142	3.504	.602	.500	1.890	.748	145	2	0.2					
	5	1.339	1.339	1	CXS-10-05R	.197	.625	.625	1.339	3.701	.280	.625	2.087	.866	145	2	0.2					
	6	1.339	1.339	1	CXS-10-06R	.236	.625	.625	1.339	3.701	.476	.625	2.087	.866	145	2	0.2					

Индекс посадочного гнезда инструмента соответствует индексу посадочного размера вставки

Момент затяжки, ft-lbs.

R = Правое исполнение



I1




I38



I20

Призматические державки CoroTurn® SL

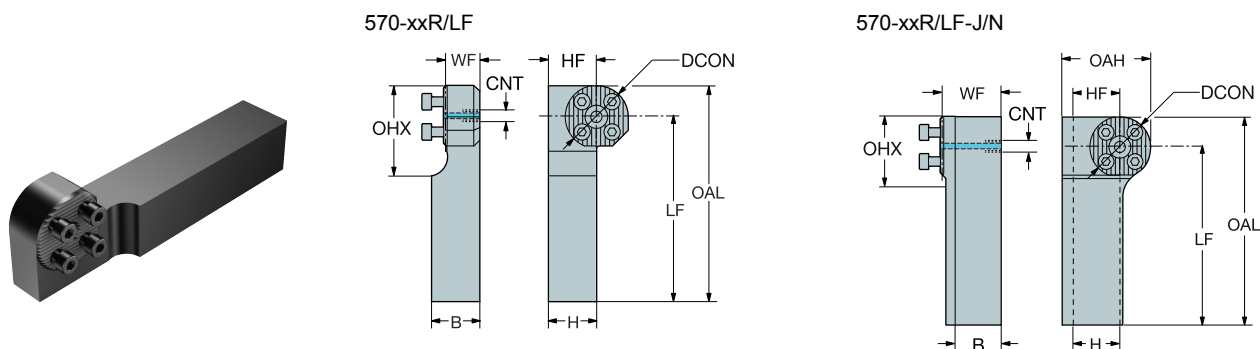

Метрическое исполнение

					Размеры, мм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	Код заказа	DCON	B	H	LF	WF	HF	OAH	RAD _H	RAD _W	CNT	CP BarPSI	Kg		
20 x 20	25	25	2	570-25R/LF-2020	25	20	20	94	15	20		20	15	G1/8"	70	0.3		
	32	29	2	570-32R/LF-2020	32	20	20	97	18	20		20	18	G1/8"	70	0.4		
	32	26	2	570-32R/LF-2020J	32	20	20	97	27	20	36	20	27	G1/8"	70	0.6		
25 x 25	25	26	2	570-25R/LF-2525	25	25	25	119	18	25		25	18	G1/8"	70	0.6		
	32	32	2	570-32R/LF-2525	32	25	25	115	18	25		25	18	G1/8"	70	0.6		
	32	25	2	570-32R/LF-2525N	32	25	25	119	32	25	47	25	32	G1/8"	70	0.6		
32 x 32	40	30	2	570-40R/LF-2525N	40	25	25	111	32	25	51	25	32	G1/8"	70	0.8		
	32	30	2	570-32R/LF-3232	32	32	32	135	26	32		32	26	G1/8"	70	1.2		
	40	36	2	570-40R/LF-3232	40	32	32	134	26	32		32	26	G1/8"	70	1.3		

Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	Код заказа	DCON	B	H	LF	WF	HF	OAH	RAD _H	RAD _W	CNT	CP BarPSI	Lbs		
3/4 x 3/4	25	.984	2	570-25R/LF-12	.984	.750	.750	3.785	.591	.750		.750	.591	1/8-27 NPSF	1015	0.6		
	32	1.102	2	570-32R/LF-12	1.260	.750	.750	3.844	.709	.750		.750	.709	1/8-27 NPSF	1015	0.8		
	32	.984	2	570-32R/LF-12J	1.260	.750	.750	3.923	1.045	.750	1.629	.750	1.045	G1/8"	1015	1.4		
1 x 1	25	1.024	2	570-25R/LF-16	.984	1.000	1.000	4.803	.709	1.000		1.000	.709	1/8-27 NPSF	1015	1.5		
	32	1.260	2	570-32R/LF-16	1.260	1.000	1.000	4.648	.709	1.000	1.630	1.000	.709	1/8-27 NPSF	1015	1.4		
	32	.984	2	570-32R/LF-16N	1.260	1.000	1.000	4.648	1.295	1.000	1.879	1.000	1.295	G1/8"	1015	1.4		
1 1/4 x 1 1/4	40	1.181	2	570-40R/LF-16N	1.575	1.000	1.000	4.478	1.295	1.000	2.047	1.000	1.295	G1/8"	1015	1.7		
	32	1.220	2	570-32R/LF-20	1.260	1.250	1.250	5.648	1.024	1.250		1.250	1.024	1/8-27 NPSF	1015	2.8		
	40	1.181	2	570-40R/LF-20	1.575	1.250	1.250	5.382	1.024	1.250		1.250	1.024	1/8-27 NPSF	1015	3.3		


Должен соответствовать размерам соединения, CZC_{WS}, на соответствующих резцовых головках CoroCut® SL и T-Max Q-Cut® SL.
Правое исполнение 0° соединяется с левой головкой, правое 45° - с правой.
Левое и правое 90° - и с правой, и с левой.
Нейтральное 90° - и с правой, и с левой.

J или N в коде = усиленная державка с увеличенной площадью опорной поверхности. Без внутреннего подвода СОЖ.

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: призматический хвостовик

Призматические державки CoroTurn® SL

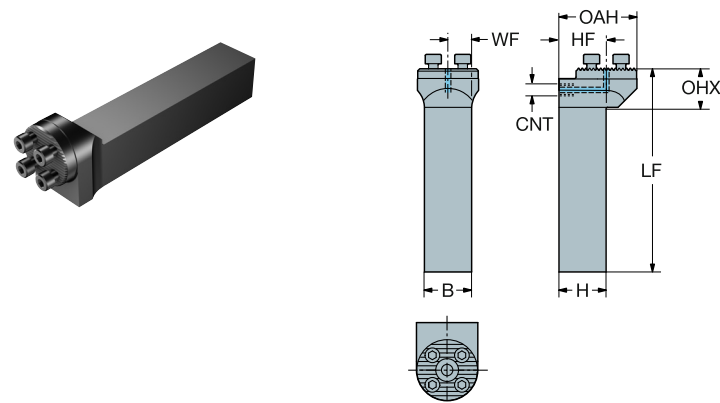

Метрическое исполнение

						Размеры, мм												CP Bar PSI 	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT				
20 x 20	25	21	1	1	570-25NG-2020	25	20	20	111	111	9	20	20	32	G1/8	80	0.3		
	32	21	1	1	570-32NG-2020	32	20	20	103	103	9	20	20	36	G1/8	80	0.4		
25 x 25	25	21	1	1	570-25NG-2525	25	25	25	132	132	12	25	25	37	G1/8	80	0.6		
	32	21	1	1	570-32NG-2525	32	25	25	132	132	12	25	25	41	G1/8	80	0.6		
	40	25	1	1	570-40NG-2525	40	25	25	132	132	12	25	40	45	G1/8	80	0.8		
32 x 32	32	21	1	1	570-32NG-3232	32	32	32	152	152	15	32	32	48	G1/8	80	1.2		
	40	26	1	1	570-40NG-3232	40	32	32	152	152	15	32	32	52	G1/8	80	1.2		

Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм												CP BarPSI	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT				
3/4 x 3/4	25	.827	1	1	570-25NG-12	.984	.750	.750	4.449	4.449	.374	.750	.750	1.248	G1/8	1160	0.7		
	32	.827	1	1	570-32NG-12	1.260	.750	.750	4.120	4.120	.374	.750	.750	1.386	G1/8	1160	0.7		
1 x 1	25	.827	1	1	570-25NG-16	.984	1.000	1.000	5.291	5.291	.499	1.000	1.000	1.504	G1/8	1160	1.4		
	32	.827	1	1	570-32NG-16	1.260	1.000	1.000	5.291	5.291	.499	1.000	1.000	1.638	G1/8	1160	1.5		
	40	.984	1	1	570-40NG-16	1.575	1.000	1.000	5.291	5.291	.499	1.000	1.575	1.795	G1/8	1160	1.7		
1 1/4 x 1 1/4	32	.827	1	1	570-32NG-20	1.260	1.250	1.250	6.291	6.291	.625	1.250	1.250	1.886	G1/8	1160	2.7		
	40	1.024	1	1	570-40NG-20	1.575	1.250	1.250	6.094	6.094	.625	1.250	1.250	2.047	G1/8	1160	2.8		

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение





I1



I38

Державки CoroCut® MB

Державки CoroCut® MB с призматическим хвостовиком



Метрическое исполнение

				Размеры, мм						
CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	Nm	Kg
12 x 12	20	0	MBG-1212-09R/L	12	12	100	15	12	3	0.0
16 x 16	20	0	MBG-1616-09R/L	16	16	120	19	16	3	0.2
20 x 20	20	0	MBG-2020-09R/L	20	20	120	23	20	3	0.4
25 x 25	20	0	MBG-2525-09R/L	25	25	150	28	25	3	0.7

Дюймовое исполнение

				Размеры, дюйм						
CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	Ft/lbs	Lbs
1/2 x 1/2	.787	0	MBG-08A-09R/L	.500	.500	3.937	.622	.500	2	0.1
5/8 x 5/8	.787	0	MBG-10C-09R/L	.625	.625	4.724	.747	.625	2	0.4
3/4 x 3/4	.787	0	MBG-12C-09R/L	.750	.750	4.724	.872	.750	2	0.8
1 x 1	.787	0	MBG-16D-09R/L	1.000	1.000	5.906	1.122	1.000	2	1.5

Индекс посадочного размера пластины соответствует индексу посадочного гнезда оправки.

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} инструмента

В общем случае min диаметр отверстия зависит от типа пластины, см. стр. заказа соответствующей пластины.


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание: В державках правого исполнения используются пластины левого исполнения, и наоборот.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: призматический хвостовик


Державки для резцовых вставок

Переточка железнодорожных колес
Для одной резцовой кассеты

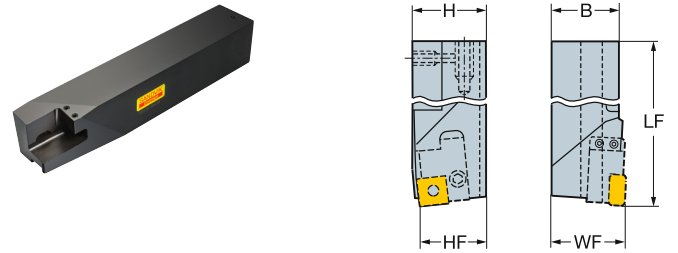


			Размеры, мм, дюйм					
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Код заказа	B	H	HF	LF	WF	 Kg
50 x 47	R/L3223	R/L175.32-5047M	22	50	44	275	44	3.8
			.890	1.969	1.732	10.827	1.732	

Для двух резцовых кассет

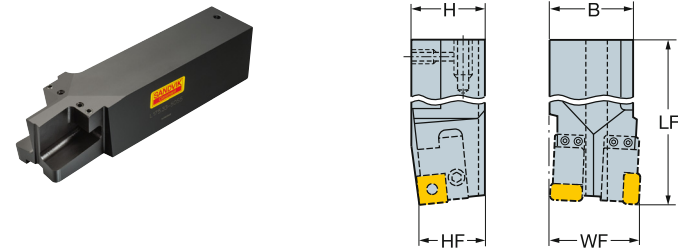


			Размеры, мм, дюйм					
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Код заказа	B	H	HF	LF	WF	 Kg
50 x 55	L3223	R/L175.32-5055M	22	50	44	210	55	3.5
			2.165	1.969	1.732	8.268	2.165	
	R3223	R/L175.33-5055	55	50	44	210	55	3.8
			2.165	1.969	1.732	8.268	2.165	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Расточные оправки CoroTurn® SL



Метрическое исполнение

							Размеры, мм										CP BarPSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF	CNT				
16	16	0	64	1	1	570-2C 16 105	16	16	15	105	105	0	0	G1/8"	70	0.1		
20	20	0	80	1	1	570-2C 20 140	20	20	18	140	140	0	0	G1/4"	70	0.3		
25	25	0	100	1	1	570-2C 25 200	25	25	23	200	200	0	0	G1/4"	70	0.7		
32	32	0	128	1	1	570-2C 32 218	32	32	30	218	218	0	0	G3/8"	70	1.2		
40	40	0	160	1	1	570-2C 40 283	40	40	37	283	283	0	0	G1/2"	70	2.9		
50	50	0	200	1	1	570-2C 50 360	50	50	47	360	360	0	0	G1/2"	70	15.2		
60	60	0	240	1	1	570-2C 60 460	60	60	57	460	460	0	0	G1/2"	70	15.1		

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм										CP BarPSI	Lbs
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF	CNT				
5/8	16	.000	2.500	1	1	A570-2C D10 04-16	.625	.630	.560	4.210	4.210	.000	.000	G1/8	1015	0.2		
3/4	20	1.732	3.000	1	1	A570-2C D12 05-20	.750	.787	.710	5.200	5.200	.000	.000	G1/4	1015	0.5		
1	25	2.402	4.000	1	1	A570-2C D16 07-25	1.000	.984	.910	7.200	7.200	.000	.000	G1/4	1015	1.4		
1 1/4	32	2.913	5.000	1	1	A570-2C D20 09-32	1.250	1.260	1.180	8.740	8.740	.000	.000	G3/8	1015	2.3		
1 1/2	40	3.583	6.000	1	1	A570-2C D24 11-40	1.500	1.575	1.370	10.750	10.750	.000	.000	G1/2	1015	3.5		
2	50	4.803	8.000	1	1	A570-2C D32 14-50	2.000	1.969	1.870	14.410	14.410	.000	.000	G1/2	1015	11.3		
2 1/2	60	6.142	10.000	1	1	A570-2C D40 18-60	2.500	2.362	2.380	18.430	18.430	.000	.000	G1/2	1015	11.3		

Втулка EasyFix для оправок диаметром 16-25 мм (.625-1.000")




I1



I38

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

Расточные оправки CoroTurn® SL

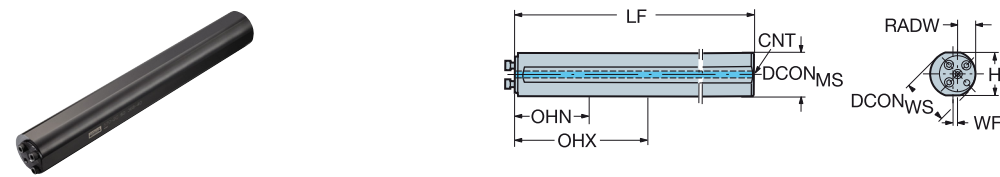


Метрическое исполнение

							Размеры, мм										CP BarPSI	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	CNT					
50	40	0	200	1	1	570-2C 50 368-40	50	40	47	368	5	0	G1/2"	70	5.2			
60	40	0	240	1	1	570-2C 60 468-40	60	40	57	468	10	0	G1/2"	70	10.0			

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм										CP BarPSI	Lbs
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF	CNT				
1 3/4	40	.394	7.000	1	1	A570-2C D28 13-40	1.750	1.575	1.624	12.992	12.992	.000	.000	G1/2	1015	6.8		
2	40	.433	8.000	1	1	A570-2C D32 15-40	2.000	1.575	1.870	14.720	14.720	.213	.000	G1/2	1015	11.3		
2 1/2	40	.433	10.000	1	1	A570-2C D40 19-40	2.500	1.575	2.380	18.740	18.740	.462	.000	G1/2	1015	11.3		

Твёрдосплавные расточные оправки для резцовых головок CoroTurn® SL



Метрическое исполнение

						Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Kg	
16	16	14	96	1	1	570-2C 16 170 CR	16	16	170	0	0	G1/8"	70	0.4	
20	20	15	120	1	1	570-2C 20 200 CR	20	20	200	0	0	G1/8"	70	1.0	
25	25	20	150	1	1	570-2C 25 250 CR	25	25	250	0	0	G1/8"	70	1.5	

Дюймовое исполнение


						Размеры, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP Bar/PSI	Lbs
5/8	16	1.181	3.750	1	1	A570-2C D10 07-16 CR	.625	.630	7.087	7.087	.000	.000	G1/8	1015	0.7
3/4	20	1.181	4.500	1	1	A570-2C D12 08-20 CR	.750	.787	8.071	8.071	.000	.000	G1/4	1015	1.6
1	25	1.181	6.000	1	1	A570-2C D16 10-25 CR	1.000	.984	10.039	10.039	.000	.000	G1/4	1015	3.5

Втулка EasyFix для оправок диаметром 16-25 мм (.625-1.000")



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

Антивибрационная расточная оправка для Coromant Capto®

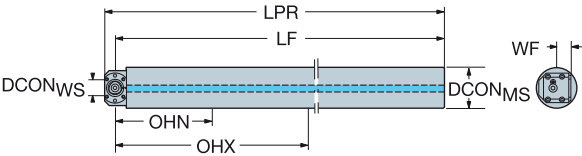

SilentTools®

Метрическое исполнение

						Размеры, мм												CP  BarPSI  Kg	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT						
80	C3	298	778	1	1	CU-3C801200-C3	80	32	1215	1215	37	0	G3/4	70	43.4				
100	C3	378	978	1	1	CU-3C1001500-C3	100	32	1515	1515	26	0	G3/4	70	90.0				
	C4	373	973	1	1	CU-3C1001500-C4	100	40	1520	1520	41	0	G3/4	70	43.4				


Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм										 CP Bar PSI		 Lbs	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT							
3	C3	12.402	30.630	1	1	CU-3CD4845-C3	3.000	1.260	45.591	45.591	1.457	.000	G3/4	1015	145.9					
4	C3	14.882	38.504	1	1	CU-3CD6460-C3	4.000	1.260	60.591	60.591	1.024	.000	G3/4	1015	206.8					
	C4	14.685	38.307	1	1	CU-3CD6460-C4	4.000	1.575	60.787	60.787	1.614	.000	G3/4	1015	145.9					

I1

I38

Антивибрационные расточные оправки CoroTurn® SL



Метрическое исполнение

							Размеры, мм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT					
16	16	55	92	1	3	570-3C 16 156	16	16	156	156	0	0	G1/8"	70	0.2			
20	20	70	120	1	3	570-3C 20 200	20	20	200	200	0	0	G1/4"	70	0.4			
25	25	88	158	1	3	570-3C 25 255	25	25	255	255	0	0	G1/4"	70	1.0			
	25	155	230	1	3	570-3C 25 330	25	25	330	330	0	0	G1/4"	70	1.2			
	25	88	158	1	1	SL-3C 25 255	25	25	255	255	0	0	G 1/4"	70	0.9			
	25	155	230	1	1	SL-3C 25 330	25	25	330	330	0	0	G 1/4"	70	1.3			
32	32	100	192	1	1	570-3C 32 320	32	32	320	320	0	0	G3/8"	70	2.1			
	32	192	288	1	1	570-3C 32 416	32	32	416	416	0	0	G3/8"	70	2.9			
40	40	128	248	1	1	570-3C 40 408	40	40	408	408	0	0	G1/2"	70	4.6			
	40	248	368	1	1	570-3C 40 528	40	40	528	528	0	0	G1/2"	70	15.3			
50	50	165	310	1	1	570-3C 50 510	50	50	510	510	0	0	G1/2"	70	15.4			
	50	310	460	1	1	570-3C 50 660	50	50	660	660	0	0	G1/2"	70	15.4			
60	60	200	380	1	1	570-3C 60 620	60	60	620	620	0	0	G3/4"	70	15.6			
	60	380	560	1	1	570-3C 60 800	60	60	800	800	0	0	G3/4"	70	15.6			

Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT					
5/8	16	2.165	3.583	1	3	A570-3C D10 06-16	.625	.630	6.142	6.142	.000	.000	G1/8"	1015	0.5			
3/4	20	3.071	4.449	1	3	A570-3C D12 08-20	.750	.787	7.874	7.874	.000	.000	G1/8"	1015	0.9			
1	25	3.346	6.220	1	3	A570-3C D16 10-25	1.000	.984	10.197	10.197	.000	.000	G1/4"	1015	1.8			
	25	6.102	9.213	1	3	A570-3C D16 13-25	1.000	.984	13.213	13.189	.000	.000	G1/4"	1015	2.8			
	25	3.346	6.220	1	1	SL-3C D16 10-25	1.000	.984	10.200	10.200	.000	.000	G 1/4"	1015	4.6			
1 1/4	25	6.102	9.213	1	1	SL-3C D16 13-25	1.000	.984	13.213	13.213	.000	.000	G 1/4"	1015	6.3			
	32	3.937	7.480	1	1	A570-3C D20 12-32	1.250	1.260	12.480	12.480	.000	.000	G3/8"	1015	3.5			
	32	7.559	11.260	1	1	A570-3C D20 16-32	1.250	1.260	16.221	16.221	.000	.000	G3/8"	1015	4.8			
1 1/2	32	5.039	9.252	1	1	A570-3C D24 15-32	1.500	1.260	15.264	15.264	.120	.000	G1/2"	1015	6.8			
	32	9.764	13.740	1	1	A570-3C D24 20-32	1.500	1.260	19.803	19.803	.120	.000	G1/2"	1015	6.8			

Втулка EasyFix для оправок диаметром 16-25 мм (.625-1.000")




I1



I38

Антивибрационные расточные оправки CoroTurn® SL



● ● ● ● SilentTools®

Метрическое исполнение

								Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP BarPSI	KG	
50	40	168	318	1	1	570-3C 50 518-40		50	40	518	518	5	0	G1/2"	70	15.4	
	40	318	468	1	1	570-3C 50 668-40		50	40	668	668	5	0	G1/2"	70	15.4	
60	40	208	388	1	1	570-3C 60 628-40		60	40	628	628	10	0	G3/4"	70	15.6	
	40	388	568	1	1	570-3C 60 808-40		60	40	808	808	10	0	G3/4"	70	15.7	

Дюймовое исполнение

								Размеры, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP BarPSI	Lbs	
1 3/4	40	5.748	10.984	1	1	A570-3C D28 17-40		1.750	1.575	17.028	17.008	.088	.000	G1/2"	1015	6.8	
	40	10.984	16.221	1	1	A570-3C D28 23-40		1.750	1.575	23.012	23.012	.088	.000	G1/2"	1015	11.3	
2	40	6.811	12.756	1	1	A570-3C D32 21-40		2.000	1.575	20.784	20.784	.213	.000	G1/2"	1015	11.3	
	40	12.520	18.740	1	1	A570-3C D32 27-40		2.000	1.575	26.732	26.732	.213	.000	G1/2"	1015	11.4	
	50	6.496	12.441	1	1	A570-3C D32 20-50		2.000	1.969	20.409	20.409	.000	.000	G1/2	1015	11.3	
	50	7.870	18.425	1	1	A570-3C D32 26-50		2.000	1.969	26.417	26.417	.000	.000	G1/2	1015	11.4	
2 1/2	40	8.189	16.221	1	1	A570-3C D40 26-40		2.500	1.575	26.280	26.280	.465	.000	G3/4"	1015	11.4	
	40	15.276	23.701	1	1	A570-3C D40 34-40		2.500	1.575	33.760	33.760	.465	.000	G3/4"	1015	11.4	
	60	7.870	15.945	1	1	A570-3C D40 26-60		2.500	2.362	25.925	25.925	.000	.000	G3/4	1015	11.4	
	60	9.840	23.425	1	1	A570-3C D40 33-60		2.500	2.362	33.406	33.406	.000	.000	G3/4	1015	11.4	




I1



I38

Антивибрационные расточные оправки CoroTurn® SL

Цельные твердосплавные антивибрационные оправки



● ● ● ● SilentTools®

						Размеры, мм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP BarPSI			
25	25	230	280	1	3	570-3C 25 380 CR	25	25	380	380	0	0	G1/8"	70	6.3		
	25	280	330	1	3	570-3C 25 430 CR	25	25	430	430	0	0	G1/8"	70	6.4		
	25	225	280	1	1	SL-3C 25 380 CR	25	25	380	380	0	0	G 1/8"	70	6.3		
	25	275	330	1	1	SL-3C 25 430 CR	25	25	430	430	0	0	G 1/8"	70	6.4		
32	32	288	352	1	1	570-3C 32 480 CR	32	32	480	480	0	0	G1/4"	70	4.5		
	32	352	416	1	1	570-3C 32 544 CR	32	32	544	544	0	0	G1/4"	70	4.5		
40	40	368	448	1	1	570-3C 40 608 CR	40	40	608	608	0	0	G3/8"	70	15.4		
	40	448	528	1	1	570-3C 40 688 CR	40	40	688	688	0	0	G3/8"	70	15.4		
50	40	468	568	1	1	570-3C 50 760-40 CR	50	40	760	760	5	0	G1/2"	70	15.4		
	40	568	668	1	1	570-3C 50 861-40 CR	50	40	861	861	5	0	G1/2"	70	15.4		
60	40	688	808	1	1	570-3C 60 1040-40 CR	60	40	1040	1040	10	0	G3/4"	70	7.0		
	40	588	688	1	1	570-3C 60 920-40 CR	60	40	920	920	10	0	G3/4"	70	15.7		

Втулка EasyFix для оправок диаметром 16-25 мм (.625-1.000")



I1



I38


A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

Антивибрационные расточные оправки CoroTurn® SL

B

Цельные твердосплавные антивибрационные оправки

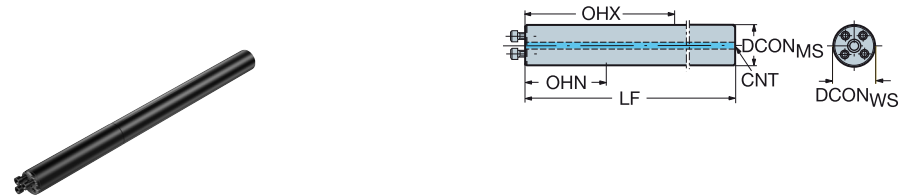

C

SilentTools®

Метрическое исполнение

						Размеры, мм										CP BarPSI 
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF				
16	16	96	140	1	3	570-3C 16 204 CR	16	16	204	204	0	0	70	0.1		
20	20	120	180	1	3	570-3C 20 260 CR	20	20	260	260	0	0	70	1.0		

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм									CP BarPSI	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF					
5/8	16	3.150	5.512	1	3	A570-3C D10 08-16 CR	.625	.630	8.032	8.032	.000	.000	1015	1.8			
3/4	20	4.016	7.087	1	3	A570-3C D12 10-20 CR	.750	.787	10.236	10.236	.000	.000	1015	2.8			


Втулка EasyFix для оправок диаметром 16-25 мм (.625-1.000")

F

G


H

I



Антивибрационные расточные оправки CoroTurn® SL

Антивибрационные расточные оправки, короткое исполнение



 SilentTools®

Метрическое исполнение


						Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT					
40	40	80	168	1	1	570-4C 40 330	40	40	330	330	0	0	G1/2"	70	4.6			
50	40	90	218	1	1	570-4C 50 430-40	50	40	430	430	5	0	G1/2"	70	16.5			
60	40	90	268	1	1	570-4C 60 510-40	60	40	510	510	10	0	G3/4"	70	16.7			

Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP BarPSI			
1 1/2	32	3.150	6.220	1	1	A570-4C D24 13-32	1.500	1.260	13.150	13.150	.120	.000	G1/2"	1015	7.7		
1 3/4	40	3.543	7.402	1	1	A570-4C D28 15-40	1.750	1.575	14.921	14.921	.088	.000	G1/2"	1015	6.9		
2	40	3.543	8.819	1	1	A570-4C D32 17-40	2.000	1.575	17.165	17.165	.213	.000	G1/2"	1015	11.8		
2 1/2	40	3.543	11.260	1	1	A570-4C D40 22-40	2.500	1.575	22.047	22.047	.463	.000	G3/4"	1015	27.5		

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

Антивибрационные расточные оправки для быстросменных головок
CoroTurn® SL

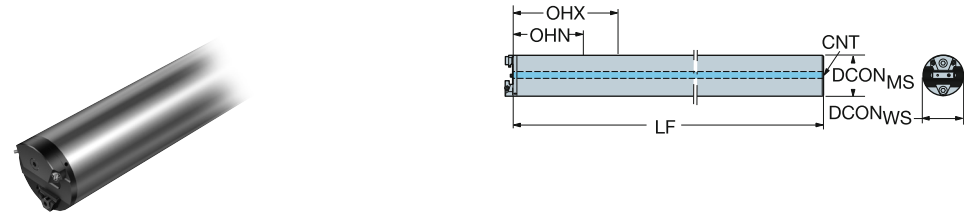

SilentTools®

Метрическое исполнение



							Размеры, мм											CP BarPSI 
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT					
80	80	360	755	1	1	570-3C 80 1200	80	80	1200	1200	0	0	G3/4"	70	51.3			
	80	360	515	1	1	570-3C 80 880	80	80	880	880	0	0	G3/4"	70	31.3			
100	80	415	655	1	1	570-3C 100 1100	100	80	1100	1100	0	0	G3/4"	70	63.1			
	80	415	955	1	1	570-3C 100 1500	100	80	1500	1500	0	0	G3/4"	70	86.6			

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT							
3	80	24.803	19.228	1	1	A570-3C D48 33	3.000	3.150	33.000	19.228	.000	.000	G3/4"	1015	88.0					
	80	24.803	28.228	1	1	A570-3C D48 45	3.000	3.150	45.000	28.228	.000	.000	G3/4"	1015	89.1					
4	80	16.339	26.228	1	1	A570-3C D64 44	4.000	3.150	44.000	26.228	.000	.000	G3/4"	1015	141.9					
	80	16.339	38.228	1	1	A570-3C D64 60	4.000	3.150	60.000	38.228	.000	.000	G3/4"	1015	145.9					



Антивибрационные расточные оправки для быстросменных головок CoroTurn® SL



 SilentTools®

Метрическое исполнение

						Размеры, мм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP BarPSI			
120	80	795	1155	1	1	570-3C 120 1900R/L	120	80	1900	1900	20	0	G3/4"	70	128.0		
150	80	1005	1455	1	1	570-3C 150 2400R/L	150	80	2400	2400	35	0	G3/4"	70	252.0		

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT	CP BarPSI				
5	80	31.299	45.472	1	1	A570-3C D80 75R/L	5.000	3.150	74.803	74.803	.787	.000	G3/4"	1015	146.3			
6	80	39.567	57.284	1	1	A570-3C D96 95R/L	6.000	3.150	94.488	94.488	1.378	.000	G3/4"	1015	147.8			




A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

B

Антивибрационные расточные оправки для быстросменных головок
CoroTurn® SL

C

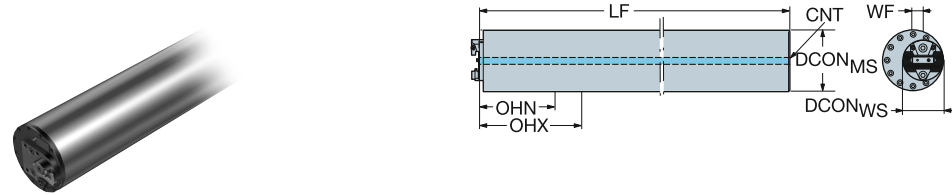

● ● ● ● SilentTools®

D

Метрическое исполнение

						Размеры, мм												CP BarPSI	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT						
200	80	1355	1955	1	1	570-3C 200 3200R/L	200	80	3200	3200	59	0	G1"	70	604.0				
250	80	1705	2455	1	1	570-3C 250 4000R/L	250	80	4000	4000	85	0	G1"	70	980.0				

Дюймовое исполнение

E


						Код заказа	Размеры, дюйм										CP BarPSI	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT					
8	80	53.347	76.969	1	1		A570-3C D128 126R/L	8.000	3.150	125.984	125.984	.000	.000	G1"	1015	81.1		
10	80	67.126	96.654	1	1	A570-3C D160 157R/L	10.000	3.150	157.480	157.480	.000	.000	G1"	1015	88.0			

F

G

H

I




Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Антивибрационные расточные оправки для быстросменных головок CoroTurn® SL

Цельные твердосплавные антивибрационные оправки

B



 SilentTools®

C

Метрическое исполнение

						Размеры, мм													 CP Bar PSI		 Kg	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CNT									
80	80	755	916	1	1	570-3C 80 1240 CR	80	80	1240	1240	0	0	G3/4"	70	50.0							
	80	916	1076	1	1	570-3C 80 1400 CR	80	80	1400	1400	0	0	G3/4"	70	63.0							
100	80	955	1155	1	1	570-3C 100 1560 CR	100	80	1560	1560	0	0	G3/4"	50	102.0							
	100	1155	1355	1	1	570-3C 100 1760 CR	100	100	1760	1760	0	0	G3/4"	70	129.0							

D

E

F

G

H

I



A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик

Оправки CoroCut® MB


B

С канавкой для установки во втулке EasyFix


C



MB..Ахх..R
Стальной хвостовик



MB..Ехх..R
Твердоспл. хвостовик



D

Метрическое исполнение

							Размеры, мм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF								
12	07	24	24	1	1	MB-E12-24-07R	12	7	88	88	0	0	10	0.2						
	07	32	32	1	1	MB-E12-32-07R	12	7	96	96	0	0	10	0.1						
	07	48	48	1	1	MB-E12-48-07R	12	7	111	111	0	0	10	0.1						
	09	34	34	1	1	MB-E12-34-09R	12	9	94	94	0	0	10	0.1						
	09	45	45	1	1	MB-E12-45-09R	12	9	104	104	0	0	10	0.1						
	09	64	64	1	1	MB-E12-64-09R	12	9	124	124	0	0	10	0.1						
16	07	16	16	1	1	MB-A16-16-07R	16	7	93	93	0	0	10	0.1						
	09	20	20	1	1	MB-A16-20-09R	16	9	94	94	0	0	10	0.1						
	09	34	34	1	1	MB-E16-34-09R	16	9	94	94	0	0	10	0.2						
	09	45	45	1	1	MB-E16-45-09R	16	9	104	104	0	0	10	0.2						
	09	64	64	1	1	MB-E16-64-09R	16	9	124	124	0	0	10	0.2						
	11	42	42	1	1	MB-E16-42-11R	16	11	94	94	0	0	10	0.2						
	11	60	60	1	1	MB-E16-60-11R	16	11	124	124	0	0	10	0.2						
	11	85	85	1	1	MB-E16-85-11R	16	11	154	154	0	0	10	0.3						
20	11	25	25	1	1	MB-A20-25-11R	20	11	89	89	0	0	10	0.2						
	11	40	40	1	1	MB-A20-40-11R	20	11	99	99	0	0	10	0.2						
	11	85	85	1	1	MB-E20-85-11R	20	11	154	154	0	0	10	0.4						

В общем случае min диаметр отверстия зависит от типа пластины, см. стр. заказа соответствующей пластины.

G

H


I

Оправки CoroCut® MB


С канавкой для установки во втулке EasyFix



MB..Axx..R
Стальной хвостовик



MB..Exx..R
Твердосплавный хвостовик



Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI	Lbs	
1/2	07	1.260	1.260	1	1	MB-E0500-12-07R	.500	.276	3.783	3.783	.000	.000	145	0.2	
	07	1.890	1.890	1	1	MB-E0500-19-07R	.500	.276	4.374	4.374	.000	.000	145	1.1	
	09	1.339	1.339	1	1	MB-E0500-13-09R	.500	.354	3.728	3.728	.000	.000	145	0.2	
	09	1.772	1.693	1	1	MB-E0500-17-09R	.500	.354	4.122	4.122	.000	.000	145	0.2	
5/8	09	2.520	2.520	1	1	MB-E0500-25-09R	.500	.354	4.909	4.909	.000	.000	145	0.4	
	07	.630	.630	1	1	MB-A0625-06-07R	.625	.276	3.665	3.665	.000	.000	145	0.2	
	09	.787	.787	1	1	MB-A0625-08-09R	.625	.354	3.728	3.728	.000	.000	145	0.7	
	09	1.339	1.339	1	1	MB-E0625-13-09R	.625	.354	3.728	3.728	.000	.000	145	0.4	
	09	1.772	1.772	1	1	MB-E0625-17-09R	.625	.354	4.122	4.122	.000	.000	145	0.4	
	09	2.520	2.520	1	1	MB-E0625-25-09R	.625	.354	4.909	4.909	.000	.000	145	0.9	
3/4	11	1.654	1.654	1	1	MB-E0625-16-11R	.625	.433	3.717	3.717	.000	.000	145	0.5	
	11	2.362	2.362	1	1	MB-E0625-23-11R	.625	.433	4.898	4.898	.000	.000	145	0.5	
	11	3.346	3.346	1	1	MB-E0625-33-11R	.625	.433	6.079	6.079	.000	.000	145	0.7	
	11	1.000	1.000	1	1	MB-A0750-10-11R	.750	.433	3.520	3.520	.000	.000	145	0.4	
	11	1.500	1.500	1	1	MB-A0750-15-11R	.750	.433	3.913	3.913	.000	.000	145	0.4	
	11	3.346	3.346	1	1	MB-E0750-33-11R	.750	.433	6.079	6.079	.000	.000	145	0.8	

В общем случае min диаметр отверстия зависит от типа пластины, см. стр. заказа соответствующей пластины.



I1



I38



I30

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА


Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик с лыской

Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками


B

Внутренний подвод СОЖ
Цилиндрические, 2 лыски


C



DSGN 1

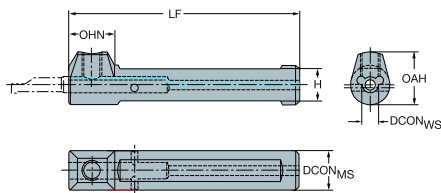

2

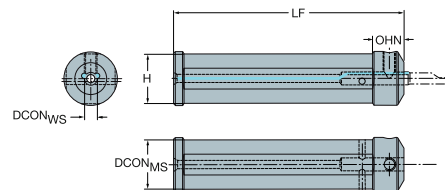

Для станков Star

D

								Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI				
22	4	14	14	1	1	2	CXS-A22-04	22	4	110	110	0	0	22	10	0.3			
		.551	.551					.866	.157	4.331	4.331	.000	.000	.866	145				
	5	14	14	1	1	2	CXS-A22-05	22	5	110	110	0	0	22	10	0.3			
		.551	.551					.866	.197	4.331	4.331	.000	.000	.866	145				
	6	14	14	1	1	2	CXS-A22-06	22	6	110	110	0	0	22	10	0.2			
		.551	.551					.866	.236	4.331	4.331	.000	.000	.866	145				
	7	14	14	1	1	2	CXS-A22-07	22	7	110	110	0	0	22	10	0.3			
		.551	.551					.866	.276	4.331	4.331	.000	.000	.866	145				

E

Для станков Nomura

								Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI				
23	4	14	14	1	1	1	CXS-A23-04	23	4	110	110	0	0	23	10	0.3			
		.551	.551					.906	.157	4.331	4.331	.000	.000	.906	145				
	5	14	14	1	1	1	CXS-A23-05	23	5	110	110	0	0	23	10	0.3			
		.551	.551					.906	.197	4.331	4.331	.000	.000	.906	145				
	6	14	14	1	1	1	CXS-A23-06	23	6	110	110	0	0	23	10	0.3			
		.551	.551					.906	.236	4.331	4.331	.000	.000	.906	145				
	7	14	14	1	1	1	CXS-A23-07	23	7	110	110	0	0	23	10	0.3			
		.551	.551					.906	.276	4.331	4.331	.000	.000	.906	145				

F

Для станков Tsugami/Miyano

								Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI				
25	4	15	15	1	1	1	CXS-A25-04	25	4	110	110	0	0	25	10	0.4			
		.591	.591					.984	.157	4.331	4.331	.000	.000	.984	145				
	5	15	15	1	1	1	CXS-A25-05	25	5	110	110	0	0	25	10	0.4			
		.591	.591					.984	.197	4.331	4.331	.000	.000	.984	145				
	6	15	15	1	1	1	CXS-A25-06	25	6	110	110	0	0	25	10	0.3			
		.591	.591					.984	.236	4.331	4.331	.000	.000	.984	145				
	7	15	15	1	1	1	CXS-A25-07	25	7	110	110	0	0	25	10	0.3			
		.591	.591					.984	.276	4.331	4.331	.000	.000	.984	145				

G

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} вставки

H



I



Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками**Внутренний подвод СОЖ****Цилиндрические, 2 лыски**

DSGN 1

2

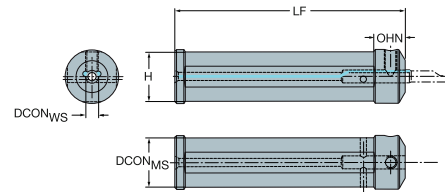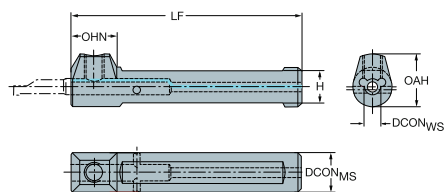**Для станков Traub**

								Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSi	Kg
28	4	17	17	1	1	1	CXS-A28-04	28	4	120	120	0	0	10	0.3
		.669	.669					1.102	.157	4.724	4.724	.000	.000	145	
	5	17	17	1	1	1	CXS-A28-05	28	5	120	120	0	0	10	0.3
		.669	.669					1.102	.197	4.724	4.724	.000	.000	145	
	6	17	17	1	1	1	CXS-A28-06	28	6	120	120	0	0	10	0.3
		.669	.669					1.102	.236	4.724	4.724	.000	.000	145	
	7	17	17	1	1	1	CXS-A28-07	28	7	120	120	0	0	10	0.3
		.669	.669					1.102	.276	4.724	4.724	.000	.000	145	

Для станков Citizen

								Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSi		
3/4	4	14	14	1	1	1	CXS-A0750-04	19	4	110	110	0	0	20	10	0.3	
		.551	.551					.750	.157	4.331	4.331	.000	.000	.787	145		
1	4	15	15	1	1	2	CXS-A1000-04M	25	4	110	110	0	0	25	10	0.3	
		.591	.591					1.000	.157	4.331	4.331	.000	.000	1.000	145		
3/4	5	14	14	1	1	1	CXS-A0750-05	19	5	110	110	0	0	20	10	0.3	
		.551	.551					.750	.197	4.331	4.331	.000	.000	.787	145		
1	5	15	15	1	1	2	CXS-A1000-05M	25	5	110	110	0	0	25	10	0.3	
		.591	.591					1.000	.197	4.331	4.331	.000	.000	1.000	145		
3/4	6	14	14	1	1	1	CXS-A0750-06	19	6	110	110	0	0	22	10	0.3	
		.551	.551					.750	.236	4.331	4.331	.000	.000	.866	145		
1	6	15	15	1	1	2	CXS-A1000-06M	25	6	110	110	0	0	25	10	0.3	
		.591	.591					1.000	.236	4.331	4.331	.000	.000	1.000	145		
3/4	7	14	14	1	1	1	CXS-A0750-07	19	7	110	110	0	0	22	10	0.3	
		.551	.551					.750	.276	4.331	4.331	.000	.000	.866	145		
1	7	15	15	1	1	2	CXS-A1000-07M	25	7	110	110	0	0	25	10	0.3	
		.591	.591					1.000	.276	4.331	4.331	.000	.000	1.000	145		
3/4	8	14	14	1	1	1	CXS-A0750-08	19	8	75	75	0	0	24	10	0.2	
		.551	.551					.750	.315	2.953	2.953	.000	.000	.945	145		
1	8	15	15	1	1	2	CXS-A1000-08	25	8	110	110	0	0	25	10	0.4	
		.591	.591					1.000	.315	4.331	4.331	.000	.000	1.000	145		
3/4	10	14	14	1	1	1	CXS-A0750-10	19	10	110	110	0	0	24	10	0.2	
		.551	.551					.750	.394	4.331	4.331	.000	.000	.945	145		
1	10	15	15	1	1	2	CXS-A1000-10	25	10	110	110	0	0	25	10	0.4	
		.591	.591					1.000	.394	4.331	4.331	.000	.000	1.000	145		

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} вставки

I1



I38



I20

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА


Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик с лыской

Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками

Внутренний подвод СОЖ

Цилиндрические, 2 лыски

DSGN 1

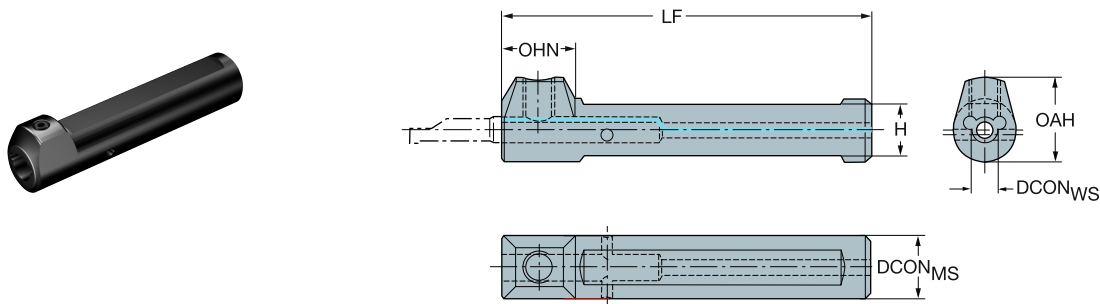


Для других станков

								Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI		
10	4	14	14	1	1	1	CXS-A10-04	10	4	8	65	65	0	0	14	10	0.0	
		.551	.551					.394	.157	.315	2.559	2.559	.000	.000	.571	145		
	5	14	14	1	1	1	CXS-A10-05	10	5	8	65	65	0	0	15	10	0.0	
		.551	.551					.394	.197	.315	2.559	2.559	.000	.000	.591	145		
12	4	14	14	1	1	1	CXS-A12-04	12	4	10	70	70	0	0	15	10	0.0	
		.551	.551					.472	.157	.394	2.756	2.756	.000	.000	.610	145		
	5	14	14	1	1	1	CXS-A12-05	12	5	10	70	70	0	0	16	10	0.0	
		.551	.551					.472	.197	.394	2.756	2.756	.000	.000	.630	145		
	6	14	14	1	1	1	CXS-A12-06	12	6	10	70	70	0	0	16	10	0.0	
		.551	.551					.472	.236	.394	2.756	2.756	.000	.000	.650	145		
16	4	14	14	1	1	1	CXS-A16-04	16	4	14	75	75	0	0	17	10	0.1	
		.551	.551					.630	.157	.551	2.953	2.953	.000	.000	.689	145		
	5	14	14	1	1	1	CXS-A16-05	16	5	14	75	75	0	0	18	10	0.1	
		.551	.551					.630	.197	.551	2.953	2.953	.000	.000	.709	145		
	6	14	14	1	1	1	CXS-A16-06	16	6	14	75	75	0	0	18	10	0.1	
		.551	.551					.630	.236	.551	2.953	2.953	.000	.000	.728	145		
	7	14	14	1	1	1	CXS-A16-07	16	7	14	75	75	0	0	19	10	0.1	
		.551	.551					.630	.276	.551	2.953	2.953	.000	.000	.748	145		
	8	14	14	1	1	1	CXS-A16-08	16	8	14	75	75	0	0	19	10	0.1	
		.551	.551					.630	.315	.551	2.953	2.953	.000	.000	.768	145		
20	4	14	14	1	1	1	CXS-A20-04	20	4	18	90	90	0	0	20	10	0.2	
		.551	.551					.787	.157	.709	3.543	3.543	.000	.000	.787	145		
	5	14	14	1	1	1	CXS-A20-05	20	5	18	90	90	0	0	20	10	0.2	
		.551	.551					.787	.197	.709	3.543	3.543	.000	.000	.787	145		
	6	14	14	1	1	1	CXS-A20-06	20	6	18	90	90	0	0	22	10	0.2	
		.551	.551					.787	.236	.709	3.543	3.543	.000	.000	.866	145		
	7	14	14	1	1	1	CXS-A20-07	20	7	18	90	90	0	0	22	10	0.2	
		.551	.551					.787	.276	.709	3.543	3.543	.000	.000	.866	145		
	8	14	14	1	1	1	CXS-A20-08	20	8	18	90	90	0	0	25	10	0.2	
		.551	.551					.787	.315	.709	3.543	3.543	.000	.000	.984	145		
	10	14	14	1	1	1	CXS-A20-10	20	10	18	90	90	0	0	25	10	0.2	
		.551	.551					.787	.394	.709	3.543	3.543	.000	.000	.984	145		
25	8	15	15	1	1	1	CXS-A25-08	25	8	23	110	110	0	0	25	10	0.4	
		.591	.591					.984	.315	.906	4.331	4.331	.000	.000	.984	145		
	10	15	15	1	1	1	CXS-A25-10	25	10	23	110	110	0	0	25	10	0.4	
		.591	.591					.984	.394	.906	4.331	4.331	.000	.000	.984	145		

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} вставки

I1



I20




I38

Оправки CoroTurn® XS с цилиндрическим хвостовиком с лысками

Внутренний подвод СОЖ

Цилиндрические, 2 лыски


DSGN 1

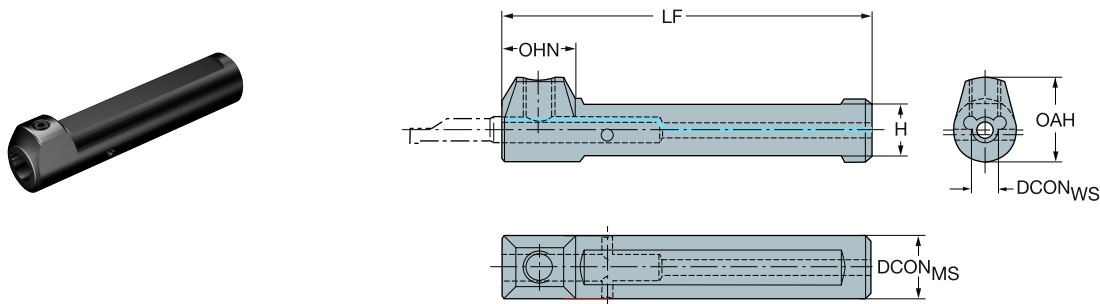

Дюймовое исполнение

								Размеры, дюйм										 CP Bar PSI		 Lbs
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	DSGN	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF	OAH					
1/2	4	.551	.551	1	1	1	CXS-A0500-04	.500	.157	.394	2.756	2.756	.000	.000	.610	145	0.7			
	5	.551	.551	1	1	1	CXS-A0500-05	.500	.197	.394	2.756	2.756	.000	.000	.630	145	0.7			
	6	.551	.551	1	1	1	CXS-A0500-06	.500	.236	.394	2.756	2.756	.000	.000	.650	145	0.7			
5/8	4	.551	.551	1	1	1	CXS-A0625-04	.625	.157	.551	2.953	2.953	.000	.000	.689	145	0.7			
	5	.551	.551	1	1	1	CXS-A0625-05	.625	.197	.551	2.953	2.953	.000	.000	.709	145	0.7			
	6	.551	.551	1	1	1	CXS-A0625-06	.625	.236	.551	2.953	2.953	.000	.000	.728	145	0.7			
	7	.551	.551	1	1	1	CXS-A0625-07	.625	.276	.551	2.953	2.953	.000	.000	.748	145	0.7			
	8	.551	.551	1	1	1	CXS-A0625-08	.625	.315	.551	2.953	2.953	.000	.000	.765	145	0.2			



Размер CZCWS должен соответствовать размеру CZCMS вставки



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик с лыской

Двусторонние расточные оправки CoroTurn® XS с лыской

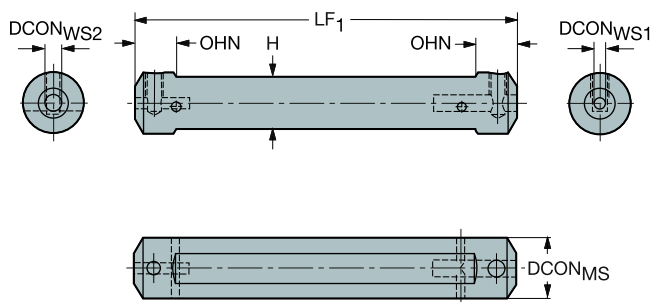

Для станков Citizen

							Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAH	CP BarPSI	Kg
3/4	4	15	15	1	1	CXS-A075-04-06	19	4	140	140	0	0	0	0	0	19	10	0.3
		.591	.591				.750	.157	5.512	5.512	.000	.000	.000	.000	.000	.750	145	

Для станков Star

							Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAH	CP BarPSI	Kg
22	4	15	15	1	1	CXS-A22-04-04	22	4	140	140	0	0	0	0	0	22	10	0.3
		.591	.591				.866	.157	5.512	5.512	.000	.000	.000	.000	.000	.866	145	
		15	15	1	1	CXS-A22-04-06	22	4	140	140	0	0	0	0	0	22	10	0.3
		.591	.591				.866	.157	5.512	5.512	.000	.000	.000	.000	.000	.866	145	
	6	15	15	1	1	CXS-A22-06-06	22	6	140	140	0	0	0	0	0	22	10	0.3
		.591	.591				.866	.236	5.512	5.512	.000	.000	.000	.000	.000	.866	145	

Для станков Traub

							Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAH	CP BarPSI	Kg
28	4	15	15	1	1	CXS-A28-04-06	28	4	140	140	0	0	0	0	0	10	0.5	
		.591	.591				1.102	.157	5.512	5.512	.000	.000	.000	.000	.000	145		

Для станков Tsugami

							Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAH	CP BarPSI	Kg
25	4	15	15	1	1	CXS-A25-04-06	25	4	140	140	0	0	0	0	0	25	10	0.5
		.591	.591				.984	.157	5.512	5.512	.000	.000	.000	.000	.000	.984	145	

Для других станков

						Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAH	CP BarPSI	
20	4	15	15	1	1	CXS-A20-04-06	20	4	18	140	140	0	0	0	0	0	20	10	0.3
		.591	.591				.787	.157	.709	5.512	5.512	.000	.000	.000	.000	.000	.787	145	

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} вставки



I1




I38



I20

Расточные оправки CoroTurn® SL с лыской

Расточные оправки для обработки торцевых канавок

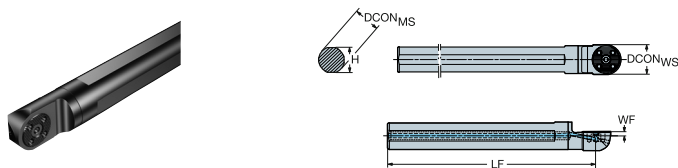

Метрическое исполнение

							Размеры, мм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	OAH	CP BarPSI				
25	32	41	100	1	1	SL-25-32NF	25	32	23	200	5	0	34	70	1.6			
32	32	41	128	1	1	SL-32-32NF	32	32	30	250	5	0	34	70	0.8			
40	32	50	160	1	1	SL-40-32NF	40	32	37	300	5	0	40	70	3.0			
	40	50	160	1	1	SL-40-40NF	40	40	37	300	5	0	43	70	3.0			
50	32	50	200	1	1	SL-50-32NF	50	32	47	350	12	0	50	70	5.4			
	40	50	200	1	1	SL-50-40NF	50	40	47	350	8	0	50	70	5.4			

Дюймовое исполнение

							Размеры, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	OAH					
1	32	1.969	4.000	1	1	SL-D16-32NF	1.000	1.260	.906	8.000	.232	.000	1.339	1015	3.5			
1 1/4	32	1.969	5.000	1	1	SL-D20-32NF	1.250	1.260	1.181	10.000	.232	.000	1.339	1015	1.7			
1 1/2	32	1.969	6.000	1	1	SL-D24-32NF	1.500	1.260	1.378	12.000	.232	.000	1.500	1015	5.9			
	40	1.969	6.000	1	1	SL-D24-40NF	1.500	1.575	1.378	12.000	.232	.000	1.693	1015	5.9			
2	32	1.969	8.000	1	1	SL-D32-32NF	2.000	1.260	1.874	14.016	.472	.000	2.000	1015	12.3			
	40	1.969	8.000	1	1	SL-D32-40NF	2.000	1.575	1.874	14.016	.315	.000	2.000	1015	12.3			



11



138

A


ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: цилиндрический хвостовик с лыской

Оправки CoroCut® MB с цилиндрическим хвостовиком с лысками

B

Цилиндрический хвостовик с лыской
Высокоточная подача СОЖ

C

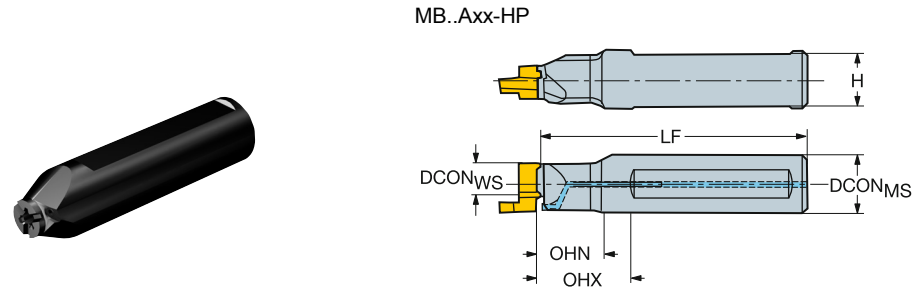

Метрическое исполнение

D

						Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF	GP BarPSI				
16	09	5	5	1	1	MB-A16-05-09R/L-HP	16	9	14	64	64	0	0	80	0.1			
	09	20	20	1	1	MB-A16-20-09R/L-HP	16	9	14	74	74	0	0	80	0.1			
20	11	5	5	1	1	MB-A20-05-11R/L-HP	20	11	18	79	79	0	0	80	0.2			

Дюймовое исполнение

E

							Размеры, дюйм										CP BarPSI	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF					
5/8	09	.209	.209	1	1	MB-A0625-02-09R/L-HP	.625	.354	.551	2.547	2.547	.000	.000	1160	0.2			
	09	.787	.787	1	1	MB-A0625-08-09R/L-HP	.625	.354	.551	2.547	2.547	.000	.000	1160	0.3			
3/4	11	.232	.232	1	1	MB-A075-02-11R/L-HP	.750	.433	.709	3.126	3.126	.000	.000	1160	0.4			

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} пластины

В общем случае min диаметр отверстия зависит от типа пластины, см. стр. заказа соответствующей пластины.

F

G

H

I


Оправки CoroCut® MB с цилиндрическим хвостовиком с лысками

Твердосплавные оправки


Внутренний подвод СОЖ



MB..Axx

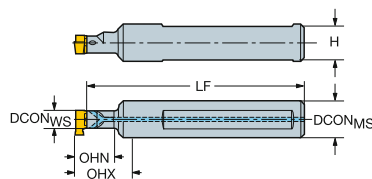

MB..Exx



Метрическое исполнение

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LPR	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Kg
12	07	24	24	1	MB-E12-24-07	12	7	10	93	92	0	0	10	0.1
	07	32	32	1	MB-E12-32-07	12	7	10	96	100	0	0	10	0.1
	07	48	48	1	MB-E12-48-07	12	7	10	111	115	0	0	10	0.1
	09	34	34	1	MB-E12-34-09	12	9	10	94	100	0	0	10	0.1
	09	45	45	1	MB-E12-45-09	12	9	10	104	110	0	0	10	0.1
	09	64	64	1	MB-E12-64-09	12	9	10	124	130	0	0	10	0.2
16	07	16	16	1	MB-A16-16-07	16	7	14	88	97	0	0	10	0.1
	09	20	20	1	MB-A16-20-09	16	9	14	94	100	0	0	10	0.9
	09	34	34	1	MB-E16-34-09	16	9	14	94	100	0	0	10	0.2
	09	45	45	1	MB-E16-45-09	16	9	14	104	110	0	0	10	0.2
	09	64	64	1	MB-E16-64-09	16	9	14	124	130	0	0	10	0.2

Дюймовое исполнение

						Размеры, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	OHN	OHX	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	CP Bar/PSI	Ft/lbs	Lbs
1/2	07	1.181	1.260	1	3	MB-E0500-12-07	.500	.276	.461	3.937	.291	.000	145	1	0.2
	07	1.811	1.890	1	3	MB-E0500-19-07	.500	.276	.461	4.528	.291	.000	145	1	0.2
	09	1.209	1.339	1	3	MB-E0500-13-09	.500	.354	.461	3.937	.394	.000	145	2	0.2
	09	1.642	1.772	1	3	MB-E0500-17-09	.500	.354	.461	4.331	.394	.000	145	2	0.2
	09	2.390	2.520	1	3	MB-E0500-25-09	.500	.354	.461	5.118	.394	.000	145	2	0.4
5/8	07	.551	.630	1	3	MB-A0625-06-07	.625	.276	.587	3.937	.291	.000	145	1	0.2
	09	.657	.787	1	3	MB-A0625-08-09	.625	.354	.587	3.937	.394	.000	145	2	0.7
	09	2.390	2.520	1	3	MB-E0625-25-09	.625	.354	.587	5.118	.394	.000	145	2	0.5

Индекс посадочного размера пластины соответствует индексу посадочного гнезда

В общем случае min диаметр отверстия зависит от типа пластины, см. стр. заказа соответствующей пластины.



I1



I30




I38

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: крепление болтами

Адаптеры с креплением болтами для резцовых головок CoroTurn® SL

B

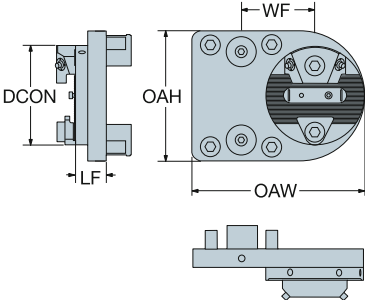

C

Для расточных оправок диаметром от 200 мм (7.874")

D

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Kg
122 x 105	80	1	1	570-80 200R/L	80	122	105	25	59	0	139	104	80	2.3
					3.150	4.803	4.134	.984	2.343	.000	5.472	4.094	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F



G

H

I



Переходники на меньший размер CoroTurn® SL

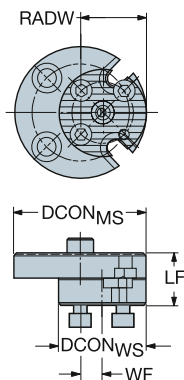

Метрическое исполнение



			Код заказа	Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	RADW	CP BarPSI	 Kg		
40	32	1		570-40 22-32	40	32	22	8	0	24	80	0.1	
50	32	2	570-50 23-32	50	32	22	9	0		70	0.1		
	40	1	570-50 23-40	50	40	23	10	0		70	0.2		
60	40	2	570-60 23-40	60	40	23	10	0		70	0.4		

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CoroTurn®SL

B

Адаптеры CoroTurn® SL для быстросменных резцовых головок
CoroTurn® SL

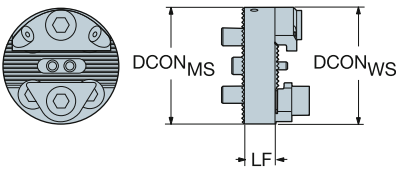

C

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	CP BarPSI	 Kg
32	32	1	2	SL-32 11-32-QC	32	32	11	0	0	70	0.0
					1.260	1.260	.433	.000	.000	1015	
40	40	1	2	SL-40 12-32-QC	40	40	12	0	0	70	0.1
					1.575	1.575	.472	.000	.000	1015	

D

E

F


G

H

I



Быстросменные адаптеры CoroTurn® SL для резцовых головок CoroTurn® SL

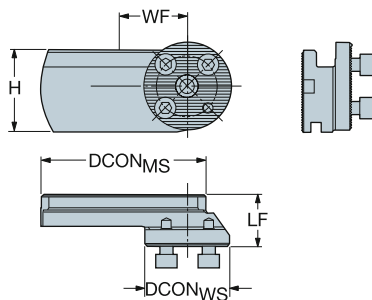


					Размеры, мм, дюйм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF		Kg
80	40	0	0	570-80 23-40R/L	80	40	37	23	70	20		
					3.150	1.575	1.476	.906	2.756	.787		0.3

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CoroTurn®SL


Быстросменные адаптеры CoroTurn® SL для резцовых головок CoroTurn® SL
Быстросменный адаптер для резцовых головок CoroTurn® SL

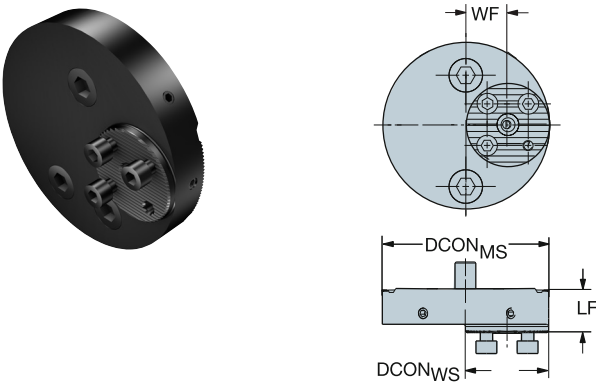

				Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	CP BarPSI	 Kg	
80	40	1	1	570-80 20 20-40R	80	40	37	20	20	0	80	0.8	
					3.150	1.575	1.476	.787	.787	.000	1160		
100	40	1	1	570-100 20 30-40R	100	40	37	20	30	0	80	1.0	
					3.937	1.575	1.476	.787	1.181	.000	1160		

Быстросменные адаптеры CoroTurn® SL для резцовых головок CoroTurn® SL70

Адаптер CoroTurn® SL для резцовых головок SL70

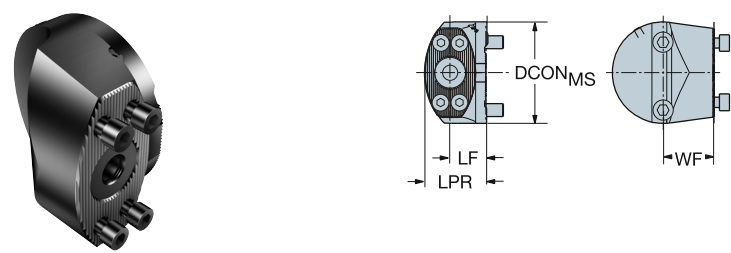

					Размеры, мм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	H	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI	kg
80	70	1	1	SL70-80 40-RF	80	37	48	28	40	0	70	1.2
					3.150	1.476	1.890	1.102	1.575	.000	1015	




A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CoroTurn®SL

Быстросменные адаптеры CoroTurn® SL для резцовых головок CoroTurn® SL70
Адаптер CoroTurn® SL для резцовых головок SL70

B

C

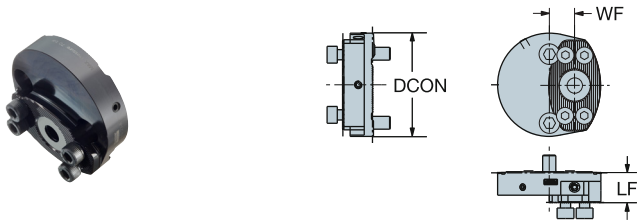

					Размеры, мм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	H	LF	WF	HF	CP BarPSI	Kg
80	70	1	1	SL70-80 23-RG	80	37	23	20	0	80	1.0
					3.150	1.476	.906	.787	.000	1160	

D


E

F



G

H


I



Многопозиционные адаптеры для резцовых головок CoroTurn® SL

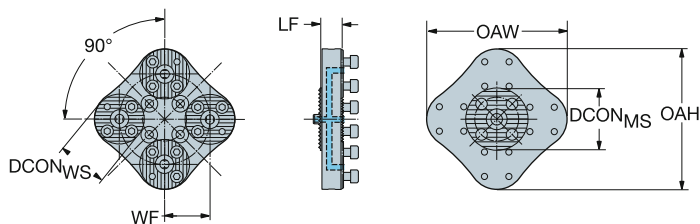


		Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAH	OAW	 Kg
40	25	570-4-25-40-000-AX	40	25	12	25	0	75	75	0.3
			1.575	.984	.472	.984		2.953	2.953	
	32	570-4-32-40-000-AX	40	25	15	30	0	93	93	0.6
			1.575	.984	.591	1.181		3.661	3.661	

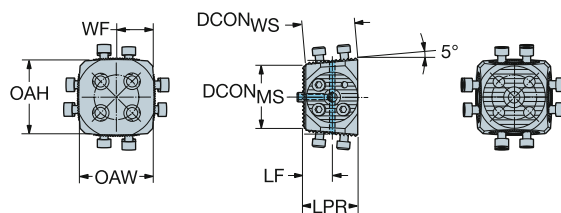

		Размеры, мм, дюйм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	LPR	OAH	OAW	
40	25	570-4-25-40-050-RA	40	25	15	23	28	48.5	48.5	0.4
			1.575	.984	.591	.906	1.102	1.909	1.909	
	32	570-4-32-40-050-RA	40	32	18	23	34.5	49.3	49.3	0.5
			1.575	1.260	.709	.906	1.358	1.941	1.941	


Адаптеры CoroTurn® SL для призматических державок

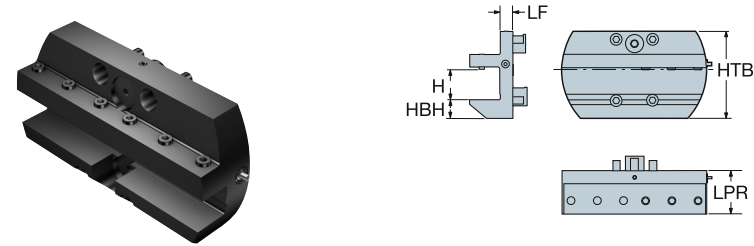

				Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Kg
122 x 105	25 x 25	1	2	570-200 2525-M	122	105	50	26	100	25	200	110	80	5.5
					4.803	4.134	1.969	1.024	3.937	.984	7.874	4.331	1160	
	32 x 32	1	2	570-200 3232-M	122	105	55	26	100	32	200	115	80	5.5
					4.803	4.134	2.165	1.024	3.937	1.260	7.874	4.528	1160	
	40 x 40	1	2	570-200 4040-M	122	105	65	35	100	40	200	125	80	7.0
					4.803	4.134	2.559	1.378	3.937	1.575	7.874	4.921	1160	

Для расточных оправок диаметром от 200 мм (7.874")

Быстросменные адаптеры CoroTurn® SL для призматических державок

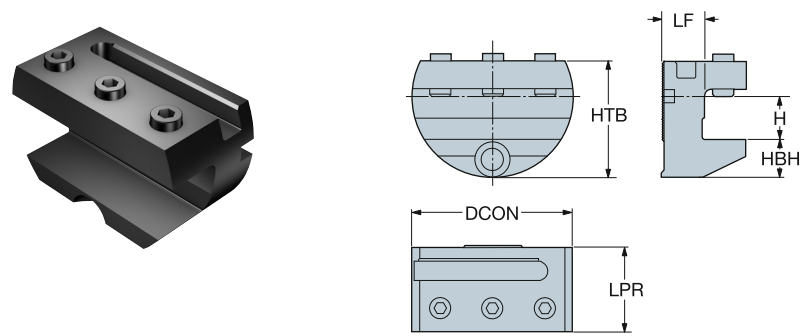

					Размеры, мм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH
80	20 x 20	0	0	570-80 20 2020R	80	37	40	20	40	18	77	40
					3.150	1.476	1.575	.787	1.575	.709	3.032	1.575


R = Правое исполнение

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CoroTurn®SL

Адаптеры 570-80 для быстросменных резцовых головок CoroTurn® SL

B

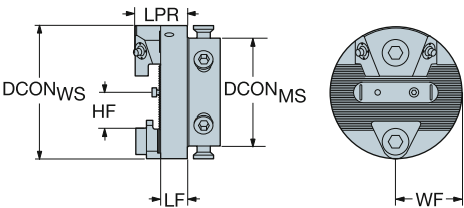

C

Переходник от оправок 580 типа к быстросменным резцовым головкам CoroTurn® SL

D

					Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	CP BarPSI	 Kg		
80	80	1	2	570-80 17-580-80	65	80	32	17	0	0	80	1.1		
					2.559	3.150	1.280	.669	.000	.000	1160			


E

F



G

H

I



Стальная заготовка с соединением CoroTurn® SL



Код заказа	Размеры, мм, дюйм			
	DCON	BD ₁	LB ₁	LB ₂
R/L570-162513B	16	26	25.0	7.0
	.630	1.024	.984	.276
R/L570-202517B	20	34	25.0	7.0
	.787	1.339	.984	.276
R/L570-252517B	25	34	25.0	7.0
	.984	1.339	.984	.276
R/L570-324022B	32	44	40.0	11.0
	1.260	1.732	1.575	.433
R/L570-404527B	40	54	45.0	11.0
	1.575	2.126	1.772	.433
R/L570-504535B	50	70	45.0	16.0
	1.969	2.756	1.772	.630
R/L570-604543B	60	86	45.0	16.0
	2.362	3.386	1.772	.630



A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА Интерфейс со стороны станка: CoroTurn®SL

Стальная заготовка

B

Заготовки для быстросменных резцовых головок CoroTurn® SL



C

		Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	Код заказа	DCON	H	LB	OAH	OAL	OAW	RADH	RADW		
32	SL-32 305025R/L	32	14.7	22	22	30.0	50	12	25	0.2	
		1.260	.579	.866	.866	1.181	1.969	.472	.984		

D

E

F

G

H

I



I1