


Адаптированные инструментальные блоки

Эти инструментальные блоки для невращающегося и вращающегося инструмента адаптированы под определенный тип revolverной головки.

Инструментальные блоки быстросменной системы Coromant Capto® обеспечивают непревзойденную эффективность обработки, оптимизируя загрузку оборудования за счет сокращения времени наладки инструмента и времени обработки.

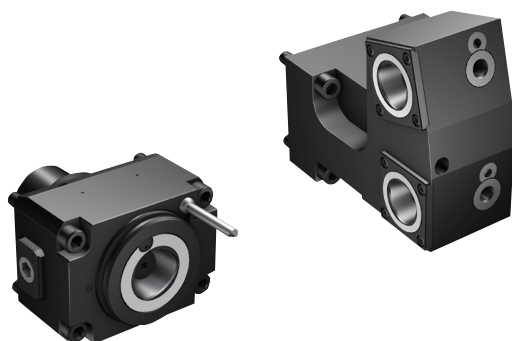


Каталоги инструментальных блоков для различных типов станков доступны на нашем веб-сайте

<http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/machine-adapted-clamping-units/pages/default.aspx>



Ассортимент

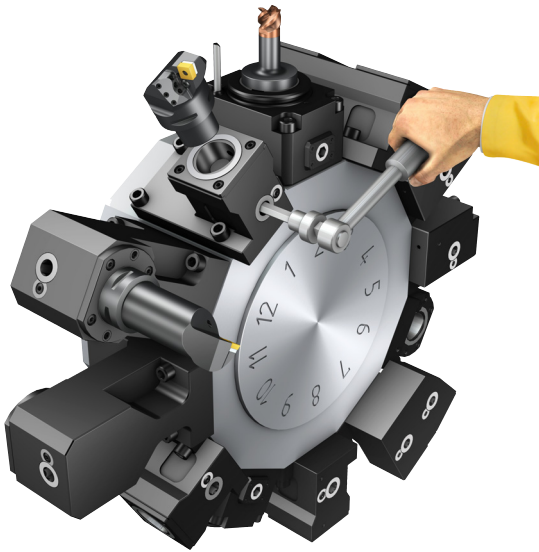

Эти инструментальные блоки для невращающегося и вращающегося инструмента адаптированы под определенный тип револьверной головки.

Токарные центры с возможностью фрезерования

Станок	Модель	Интерфейс
Doosan	Puma TT1500, 1800 MS/SY Puma 230-280 M/MS, Puma 1500-2500 M/MS, Puma TLO2000, 2500M, Lynx 300 M	BT55A
Doosan	Puma 2100, 2600, 3100 M/MS/Y/SY, TT2000, 2500 MS/SY, MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY, 300 M/MS	BT65A
Doosan	Puma 400, 480M/LM V550 M, VT750 M, M-2SP	BT75A
Doosan	Puma 600/700/800 LM VT900 M	BT85A
Gildemeister	CTX Beta 4A, 4A TC, V6, CTX Gamma V10 (Trifix®)	GM40V
Hwacheon	Cutex-160 MC/SMC	BT55A
Hwacheon	Hi-Tech 200 MC, Hi-Tech 200 MC, Hi-Tech 450, T2	BT65A
Hwacheon	Hi-Tech 550 MC, VT 550 MC	BT75A
Hwacheon	Hi-Tech 850 MC/YMC, VT 1150 MC	BT85A
Hyundai Wia	L230 LMSA	BT55A
Hyundai Wia	L300 M/MS, L2100 SY, LM2000, 2500, SKT250, 300 M/MS, SKT200, 250 TT M/MS/SY	BT65A
Hyundai Wia	L400 MA/MC/LMC, LV800RM / SKT-V80RM, SKT400M	BT75A
Hyundai Wia	L600, 700 M/LM, SKT600, 700 LM	BT85A
Mazak	QTN200, 250M, MS, MSY	MZ40V
Mazak	Hyper Quadrex 200MSY, MultiPlex 6200, 6250Y	MZ40X
Mazak	QTN 300, 350, 400, 450M, MY, Hyper Quadrex 450M, STN 500, 550M, MTN 900M	MZ50V
Mazak	QTN 200M, 250M	MZ68A
Mazak	QTS 200M, 250M	MZ68B
Mazak	QTS 300M, 350M	MZ80A
Mazak	Cybertech Turn 4500/5500M, MT, MTN1600	MZ-F
Mori Seiki	DuraTurn 2050, 2550 MC, NL 1500, 2000 (20stn), NT 1000, 3100, 3150, 3200, NTX 1000, 2000, NZ/NZX 1500, 2000	MS40A
Mori Seiki	NL, NLX 1500-3000 MC/ Y/ SMC/ CY and NZL 2500	MS60A
Mori Seiki	NZX 4000	MS75A
Mori Seiki	NZX 6000	MS110A
Nakamura	WT-150, 250 II, Super NTJ, NTM3, NTJX, SC-200, 250, TW-10, 20 (16stn)	NA55A
Nakamura	WT-300, Super NTX, TW-20 (12stn), SC-300	NA65A
Nakamura	TW-30, SC-450, STW-40	NA75A
Okuma	LT 2000 EX, M, MY (16 stn)	OK55A
Okuma	LB2000, 2500, 3000 EX	OK60A
Okuma	LB4000 EX	OK60B
Okuma	LT3000 EX, M, MY	OK60C

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Выбор инструментального блока

B

Токарные центры без возможности фрезерования

C

Станок	Модель	Интерфейс
Doosan	Puma 2100, 2600, 3100	DO-A
Doosan	Puma 400A, 400B, 400LA, 400LB	DO-B
Doosan	Puma 480, 480L, 600, 600L, 700, 700L, 800, 800L	DO-C
Mazak	QTS 200	MZ-A
Mazak	QTN 150, 200, 250, 300, 350, Quick Turn 18 (8 STN), QTS 300, 350	MZ-B
Mazak	QTN 400, 450, Megaturn Nexus 900	MZ-C
Mazak	Slant Turn 50, STN 500, 550 (metric)	MZ-D
Mazak	Slant Turn 60, 80, STN600, (STN800)	MZ-E
Mazak	Cybertech Turn 4500/5500M, MT, MTN1600	MZ-F
Mazak	Slant Turn 50, STN 500, 550 (inch)	MZ-G
Mazak	Slant Turn 60, 80, STN600, (STN800) inch	MZ-H
Mori Seiki	DuraTurn 2030, 2050, 2550, NLX 2500, (CMZ TC 15 - 35, TL 20, 25)	MS-A
Mori Seiki	SL400, SL403, SL45	MS-B
Mori Seiki	SL65, SL600, SL603, SL75	MS-C
Murata	MW120	MA-A
Murata	MW200	MA-B
Okuma	SpaceTurn LB2000	OK-A
Okuma	LB/LU2500, 3000, 4000 EX, LU25, Captain L470, LB15, LB400, Genos L400	OK-B
Okuma	LU35, LB35	OK-E
Okuma	LU45, LB45	OK-F

D

E

F


G

H


I

Как выбрать инструментальный блок


Наладка для внутренней обработки

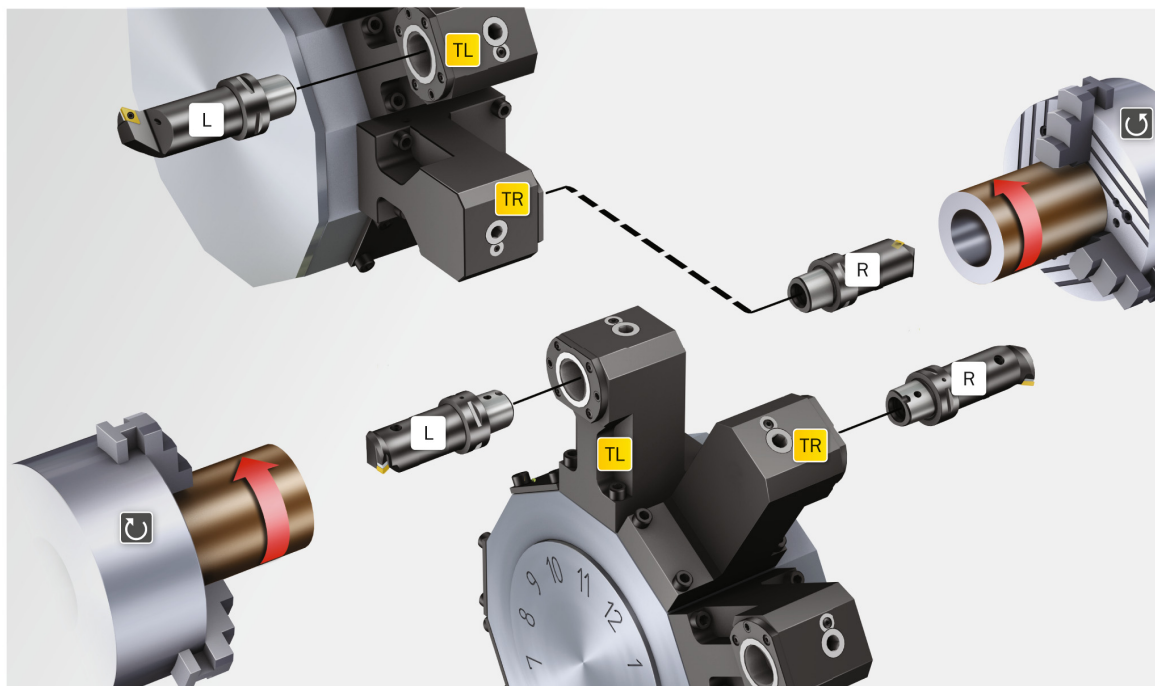


Наладка для наружной обработки

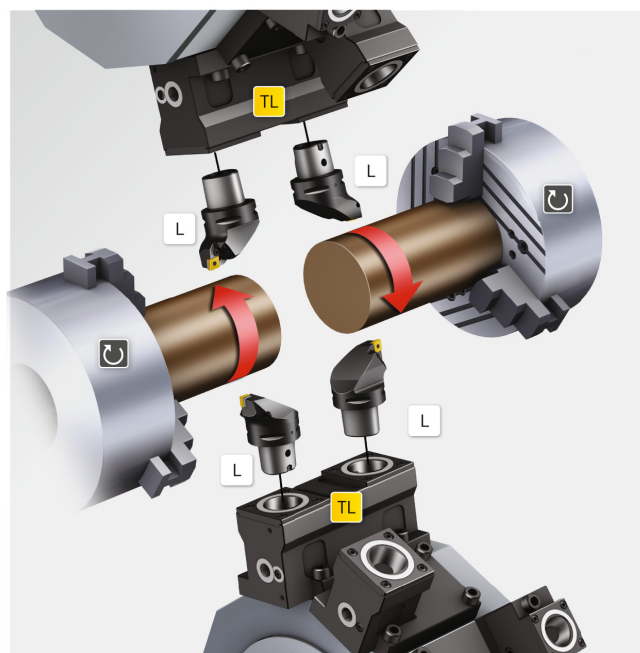

Наладка для внутренней обработки

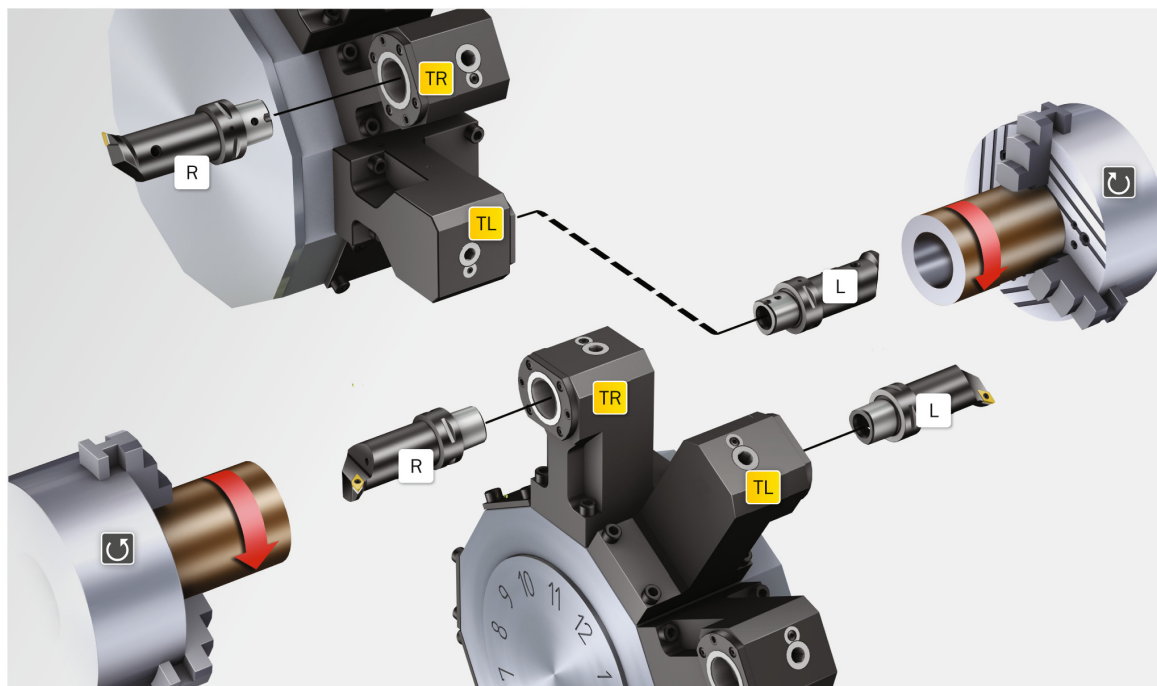

Наладка для наружной обработки

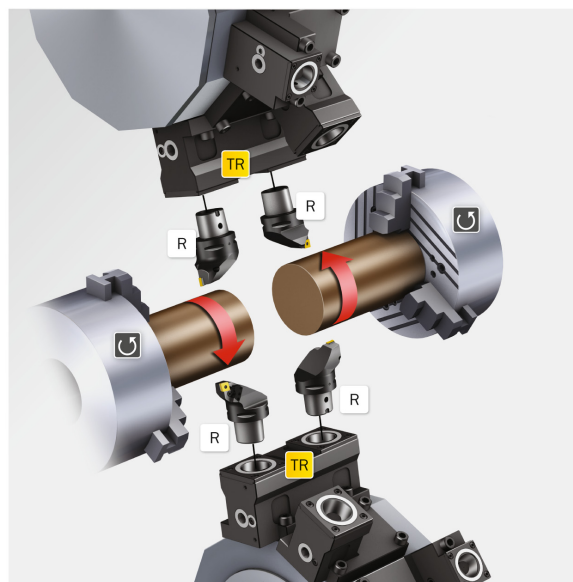

- R Инструмент правого исполнения
- L Инструмент левого исполнения
- TR Инструментальный блок правого исполнения
- TL Инструментальный блок левого исполнения
- ↻ Вращение шпинделя по часовой стрелке (M04)
- ↺ Вращение шпинделя против часовой стрелки (M03)

Выбор инструментальных блоков CBI для станков Mazak моделей
MZ68A, MZ68B, MZ80A и MZ50V

CBI	Интерфейс револьверной головки MZ50V				
	Модель станка				
Код заказа	Quick Turn Nexus (-II), 300, 350, 400, 450 M, MY	Hyper Quadrex 450 M	Slant Turn Nexus 500, 500 M	Mega Turn Nexus 900 M	
C6-TR/LE-MZ50V	x	x	x	x	
C6-TR/LI-MZ50V	x	x	x	x	
C5-DNE-MZ50V-E	x	x	x	x	
C5-DNE-MZ50V-I	x	x	x	x	
C5-DNI-MZ50V-E	x	x	x	x	
C5-DNI-MZ50V-I	x	x	x	x	

CBI	Mazak slant turn 50 и slant turn 60				
	Модель станка				
Код заказа	Slant turn 50, 450 метрич.	Slant turn 60, 80 метрич.	Slant turn 50, 450 дюйм	Slant turn 60 дюйм	
SBB-60-MZ-ST50	x				
SBB-60-MZ-ST60		x			
A-SBB-25-MZ-ST50			x		
A-SBB-25-MZ-ST60				x	

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Выбор инструментального блока

Выбор инструментальных блоков CBI для станков Mori Seiki моделей MS 40A, MS 60A, MS 75A и MS 110A

CBI	Интерфейс револьверной головки MS40A				
	Модель станка				
Код заказа	DuraTurn 2050, 2550 MC	NL 1500, 2000 (20 stn.)	NT 1000, NTX 1000, 2000	NT 3100, 3150, 3200	NZ, NZX 1500, 2000
C4-TR/LE-MS40A	x	x	x	x	x
C4-TR/LE-MS40A-DT		x	x	x	x
C4-TR/LE-MS40A-YT		x			x
C4-TR/LI-MS40A	x	x	x	x	x
C4-TR/LI-MS40A-DT		x		x	x
C4-TR/LI-MS40A-SS			x		
C4-TR/LI-MS40A-YT		x			x
C3-DNE-MS40A-I	x	x	x	x	x
C4-DNE-MS40A-E	x	x	x	x	x
C4-DNI-MS40A-E	x	x	x	x	x
C4-DNI-MS40A-I	x	x	x	x	x
APB-TNE-MS40A-25	x	x	x	x	x

CBI	Интерфейс револьверной головки MS60A			
	Модель станка			
Код заказа	NL, NLX 1500-3000 (10/12 stn.) (MC/ Y/ SMC/ SY)	NT 4200, 4250 (12 stn.)	NT 4300, 5400 (10 stn.)	NZL 2500
C4-TR/LE-MS60A	x	x	x	x
C5-TR/LE-MS60A	x	x	x	x
C4-TR/LE-MS60A-DT	x	x	x	
C5-TR/LE-MS60A-DT	x	x	x	
C4-TR/LE-MS60A-YT	x			x
C4-TR/LI-MS60A	x			x
C5-TR/LI-MS60A	x			x
C5-TR/LI-MS60A-DT	x			
C4-TR/LI-MS60A-SS	x			x
C5-TR/LI-MS60A-SS	x			x
C4-TR/LI-MS60A-XT	x			x
C4-DNE-MS60A-E	x	x	x	x
C4-DNE-MS60A-I	x	x	x	x
C5-DNE-MS60A-E	x	x	x	x
C4-DNI-MS60A-E	x	x	x	x
C4-DNI-MS60A-I	x	x	x	x
C5-DNI-MS60A-E	x	x	x	x
C5-DNI-MS60A-I	x	x	x	x
APB-TNE-MS60A-25	x	x	x	x

CBI	Интерфейс револьверной головки MS75A			
	Модель станка			
Код заказа	NZX 4000			
C6-TR/LE-MS75A	x			
C6-TR/LI-MS75A	x			
C5-DNE-MS75A-E	x			
C5-DNE-MS75A-I	x			
C5-DNI-MS75A-E	x			

CBI	Интерфейс револьверной головки MS110A			
	Модель станка			
Код заказа	NZX 6000			
C6-TR/LE-MS110A	x			
C6-TR/LI-MS110A	x			
C6-DNE-MS110A-E	x			
C6-DNE-MS110A-I	x			
C6-DNI-MS110A-E	x			
C6-DNI-MS110A-I	x			

Выбор инструментальных блоков BMT для станков разных моделей

CBI	BMT65				
Код заказа	Doosan Puma 2100, 2600, 3100 M/MS/Y/ SY 12ST BMT65	Doosan Puma 2100, 2600 M/MS/Y/SY 24ST BMT65	Doosan Puma TT2000, 2500 MS/SY	Doosan Puma MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY	Doosan Puma 300 M/MS
C4-TR/LE-BT65A	x	x			x
C4-TR/LE-BT65A-DT	x	x	x	x	x
C4-TR/LE-BT65A-TT		x			
C4-TR/LE-BT65A-YT	x	x	x		
C4-TR/LI-BT65A	x	x			
C4-TR/LI-BT65A-SS	x	x			
C4-DNE-BT65A-E	x	x	x	x	x
C4-DNE-BT65A-I	x	x	x	x	x
C4-DNI-BT65A-E	x	x	x	x	
C4-DNI-BT65A-I	x	x	x	x	
APB-TNE-BT65A-25	x	x	x	x	x

CBI	BMT75				
Код заказа	Doosan Puma 400, 480 M/LM	Doosan Puma V550 M	Doosan Puma VT750 M, M-2SP		
C5-TR/LE-BT75A	x	x	x		
C5-TR/LI-BT75A	x	x			
C5-DNE-BT75A-E	x	x	x		
C5-DNE-BT75A-I	x	x	x		
C5-DNI-BT75A-E	x	x			
C5-DNI-BT75A-I	x	x			

CBI	BMT85				
Код заказа	Doosan Puma 600, 700, 800 M	Doosan Puma VT900 M			
C6-TR/LE-BT85A	x	x			
C6-TR/LI-BT85A	x	x			
C6-DNE-BT85A-E	x	x			
C6-DNE-BT85A-I	x	x			
C6-DNI-BT85A-E	x	x			
C6-DNI-BT85A-I	x	x			

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Выбор инструментального блока

Выбор инструментальных блоков BMT для станков разных моделей

CBI	BMT65			
Код заказа	Hwacheon Cutex 240 MC/ SMC	Hwacheon Hi-Tech 200 MC	Hwacheon Hi-Tech 450 MC/SMC/YMC/YSMC	Hwacheon T2 MC/SMC/YMC/YSMC
C4-TR/LE-BT65A	x	x	x	x
C4-TR/LE-BT65A-DT	x			x
C4-TR/LE-BT65A-TT				
C4-TR/LE-BT65A-YT			x	x
C4-TR/LI-BT65A	x		x	x
C4-TR/LI-BT65A-SS	x		x	x
C4-DNE-BT65A-E	x	x	x	x
C4-DNE-BT65A-I	x	x	x	x
C4-DNI-BT65A-E				
C4-DNI-BT65A-I				
APB-TNE-BT65A-25	x	x	x	x

CBI	BMT75			
Код заказа	Hwacheon Hi-Tech 550 MC	Hwacheon VT 550 MC		
C5-TR/LE-BT75A	x			
C5-TR/LI-BT75A	x			
C5-DNE-BT75A-E	x	x		
C5-DNE-BT75A-I	x	x		
C5-DNI-BT75A-E	x			
C5-DNI-BT75A-I	x			

CBI	BMT85			
Код заказа	Hwacheon Hi-Tech 850 MC/ YMC	Hwacheon VT 1150 MC		
C6-TR/LE-BT85A				
C6-TR/LI-BT85A				
C6-DNE-BT85A-E	x	x		
C6-DNE-BT85A-I	x	x		
C6-DNI-BT85A-E	x			
C6-DNI-BT85A-I	x			

Выбор инструментальных блоков BMT для станков разных моделей

CBI	BMT65				
Код заказа	Hyundai Wia L300 M/MS	Hyundai Wi L2100 SY	Hyundai Wia LM2000, 2500 TTM/TTMS/TTSY	Hyundai Wia SKT250, 300 M/MS	Hyundai Wia SKT200, 250 TTM/MS/SY
C4-TR/LE-BT65A	x	x	x	x	x
C4-TR/LE-BT65A-DT	x		x	x	x
C4-TR/LE-BT65A-TT					
C4-TR/LE-BT65A-YT		x	x		x
C4-TR/LI-BT65A	x		x	x	x
C4-TR/LI-BT65A-SS			x		x
C4-DNE-BT65A-E	x	x	x	x	x
C4-DNE-BT65A-I	x	x	x	x	x
C4-DNI-BT65A-E	x		x	x	x
C4-DNI-BT65A-I	x		x	x	x
APB-TNE-BT65A-25	x	x	x	x	x

CBI	BMT75			
Код заказа	Hyundai Wia L400 MA/MC/LMC	Hyundai Wia LV800RM / SKT-V80RM	Hyundai Wia SKT400M	
C5-TR/LE-BT75A				
C5-TR/LI-BT75A		x		
C5-DNE-BT75A-E	x	x	x	
C5-DNE-BT75A-I	x	x	x	
C5-DNI-BT75A-E		x		
C5-DNI-BT75A-I		x		

CBI	BMT85			
Код заказа	Hyundai Wia L600, 700 M/LM	Hyundai Wia SKT600, 700 LM		
C6-TR/LE-BT85A				
C6-TR/LI-BT85A				
C6-DNE-BT85A-E	x	x		
C6-DNE-BT85A-I	x	x		
C6-DNI-BT85A-E	x	x		
C6-DNI-BT85A-I	x	x		

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Выбор инструментального блока

Выбор инструментальных блоков CBI для станков Nakamura-Tome NA55A и NA65A

CBI	Nakamura Tome NA55A				
Код заказа	Nakamura-Tome WT-150, WT-250 II	Nakamura-Tome Super NTJ, NTM ³	Nakamura-Tome Super NTJX	Nakamura-Tome SC-200, SC-250	Nakamura-Tome TW-10, TW-20 (16 stn.)
C4-TR/LE-NA55A	x	x	x	x	x
C4-TR/LE-NA55A-DT	x	x		x	
C4-TR/LI-NA55A	x	x		x	x
C3-DNE-NA55-E	x	x	x	x	x
C3-DNE-NA55-I	x	x	x	x	x
C3-DNI-NA55A-E	x	x		x	x
C3-DNI-NA55A-I	x	x		x	x

CBI	Nakamura Tome NA65A				
Код заказа	Nakamura-Tome WT-300	Nakamura-Tome Super NTX	Nakamura-Tome TW-20 (12 stn.)	Nakamura-Tome SC-300	
C4-TR/LE-NA65A	x	x	x	x	
C4-TR/LE-NA65A-DT	x	x		x	
C4-TR/LI-NA65A	x	x	x	x	
C4-TR/LI-NA65A-SS	x	x	x	x	
C4-DNE-NA65A-E	x	x	x	x	
C4-DNE-NA65A-I	x	x	x	x	
C4-DNI-NA65A-E	x	x	x	x	
C4-DNI-NA65A-I	x	x	x	x	

Выбор инструментальных блоков CBI для станков Okuma 55A, Okuma 60A, 60B и 60C

CBI	Okuma OK55A				
Код заказа	Okuma LT 2000 EX M, MY (16 stn.)				
C4-TR/LE-OK55A	x				
C4-TR/LE-OK55A-DT	x				
C4-TR/LI-OK55A	x				
C3-DNE-OK55A-E	x				
C3-DNE-OK55A-I	x				
C3-DNI-OK55A-E	x				
C3-DNI-OK55A-I	x				

CBI	Okuma OK60A				
Код заказа	Okuma LB 2000 EX M/MY/MW	Okuma LB 2500 EX M	Okuma LB 3000 EX M/MY/MW/MYW	Okuma LU 3000 EX M	
C4-TR/LE-OK60A	x	x	x	x	
C4-TR/LE-OK60A-DT	x		x	x	
C4-TR/LE-OK60A-YT	x		x	x	
C4-TR/LI-OK60A	x	x	x		
C4-TR/LI-OK60A-SS	x		x		
C4-DNE-OK60A-E	x	x	x		
C4-DNE-OK60A-I	x	x	x		
C4-DNI-OK60A-E	x	x	x		
C4-DNI-OK60A-I	x	x	x		
APB-TNE-OK60A-25	x	x	x		

CBI	Okuma OK60B				
Код заказа	Okuma LB 4000 EX M, MY				
C5-TR/LE-OK60B	x				
C5-TR/LI-OK60B	x				
C4-DNE-OK60B-E	x				
C4-DNE-OK60B-I	x				
C4-DNI-OK60B-E	x				
C4-DNI-OK60B-I	x				

CBI	Okuma OK60A/C				
Код заказа	LT3000 EX M, MY				
C4-TR/LE-OK60A	x				
C4-TR/LE-OK60A-DT	x				
C4-TR/LE-OK60A-YT	x				
C4-TR/LI-OK60C	x				
C4-TR/LI-OK60C-DT	x				
C4-DNE-OK60C-E	x				
C4-DNE-OK60C-I	x				
C4-DNI-OK60C-E	x				
C4-DNI-OK60C-I	x				
APB-TNE-OK60A-25	x				



VDI

Как правильно выбрать инструмент

Исполнение державки

Осевая
VDI
Лезвия

Как правильно выбрать инструмент
Правое или Левое исполнение
Инструменты и адаптеры

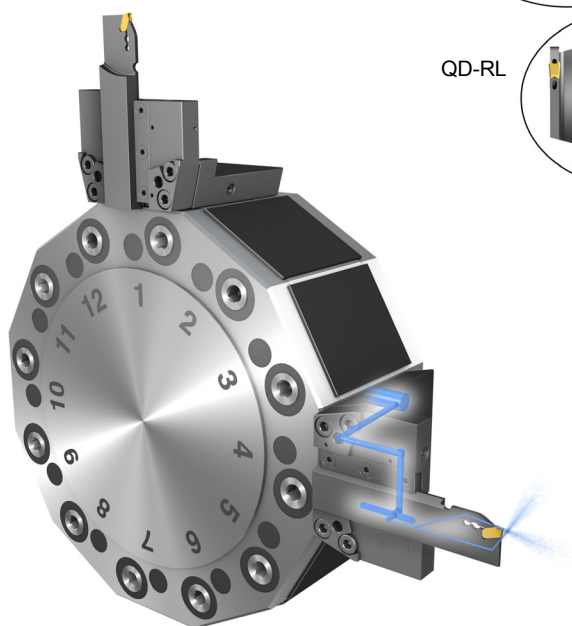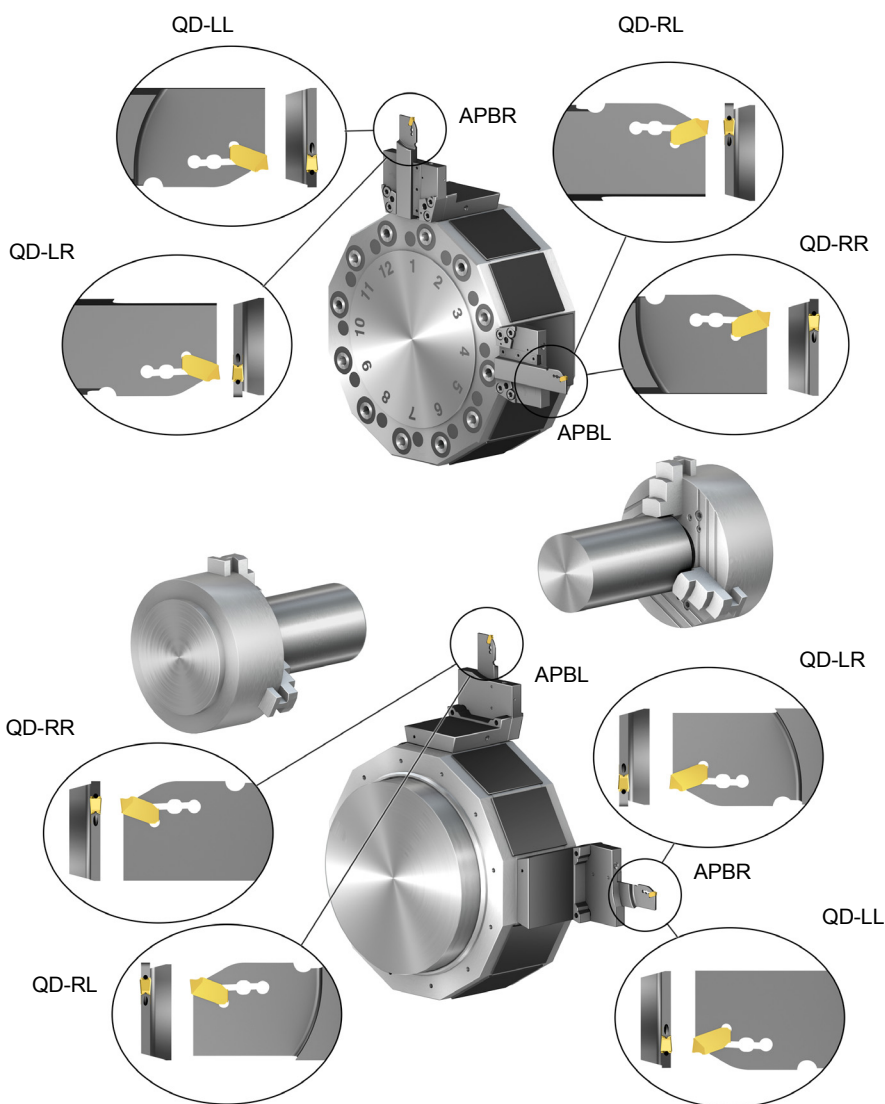

VDI

Как правильно выбрать инструмент

Исполнение державки

Осевая



VDI

Державка QS

Как правильно выбрать инструмент

Правое или Левое исполнение

Инструменты и адаптеры

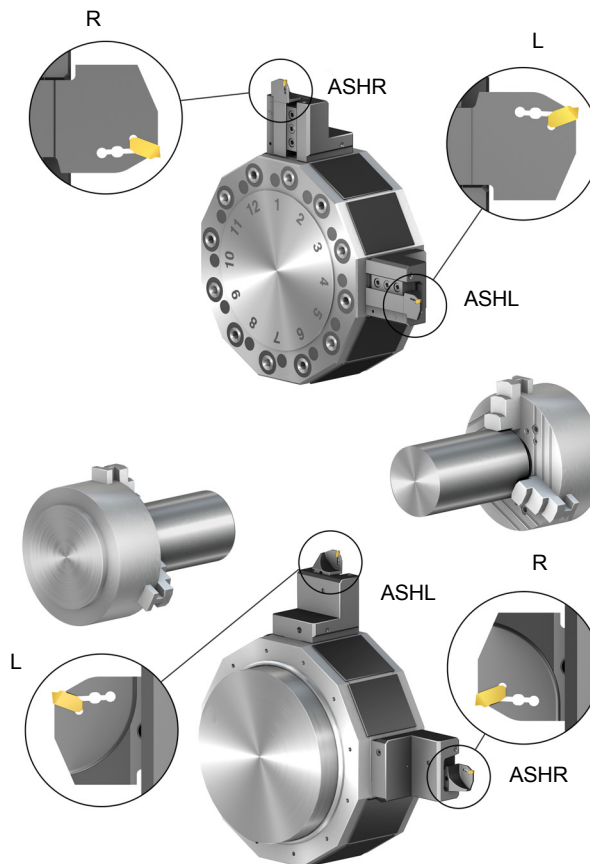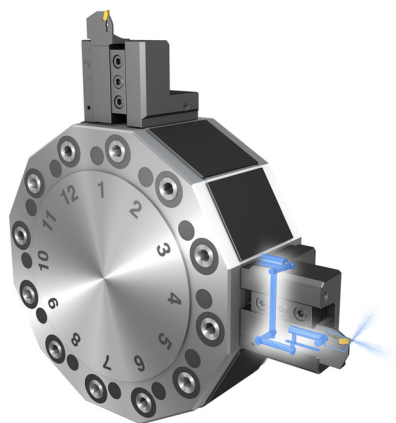

Исполнение державки

Радиальная



VDI Лезвие

Державка QS

Как правильно выбрать инструмент


Правое или Левое исполнение

Инструменты и адаптеры

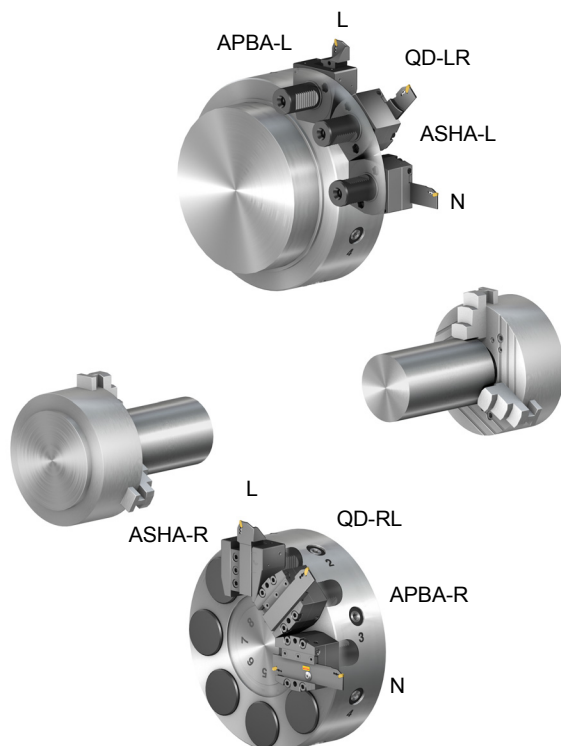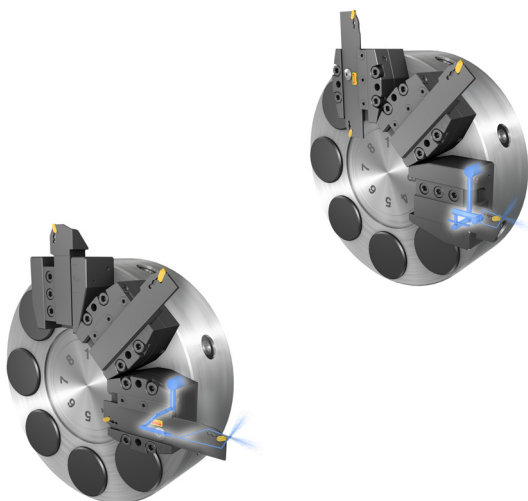

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ


Обзор инструмента

Интерфейс со стороны станка	Инструментальный блок				
					
	Coromant Capto® для точения	Прямоугольный хвостовик для точения	Цилиндрический хвостовик для растачивания	Coromant Capto® для растачивания	Лезвия
VDI	Стр.	F21			F24
BMT	Стр.	F43	F49	F47	F46
CDI 80	Стр.	F38	F41		F39
Doosan	Стр.	F52		F53	
Gildemeister	Стр.	F54		F55	
Mazak	Стр.	F58	F69	F64	F63
Mori Seiki	Стр.	F77		F81	F80
Murata	Стр.	F88		F89	
Nakamura Tome	Стр.	F90		F91	
Okuma	Стр.	F95		F100	F98
Призматический хвостовик	Стр.	F28			
Цилиндрический хвостовик	Стр.			F30	

Adaptors, see page G1

Интерфейс со стороны станка	Инструментальный блок	
	 Инструментальные блоки Coromant Capto® для приводного инструмента, угловые	 Инструментальные блоки Coromant Capto® для приводного инструмента, прямые
VDI	Стр.	
BMT	Стр.	F51 F50
CDI 80	Стр.	F42
Doosan	Стр.	
Gildemeister	Стр.	F57 F56
Mazak	Стр.	F71 F70
Mori Seiki	Стр.	F87 F86
Murata	Стр.	
Nakamura Tome	Стр.	F93 F92
Okuma	Стр.	F104 F103
Призматический хвостовик	Стр.	
Цилиндрический хвостовик	Стр.	

Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI
Интерфейс со стороны станка VDI по DIN 69880

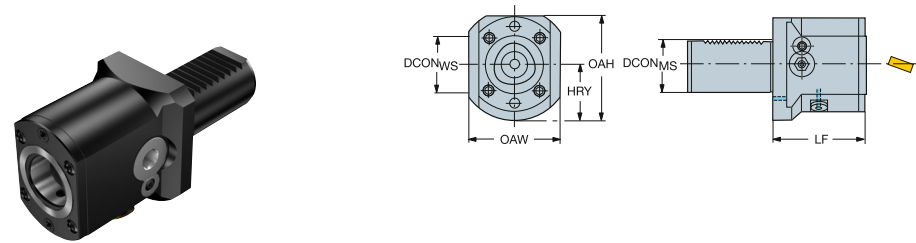


Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм												CP	Nm	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	HRV	Bar	PSI					
30	C3	6	2	C3-R/LC2030-00060M	30	32	60	0	0	50	61	34	80	35	1.0				
40	C4	6	2	C4-R/LC2040-00075M	40	40	75	0	0	75	75	41	80	50	2.2				
	C5	6	2	C5-R/LC2040-00085M	40	50	85	0	0	75	82	41	80	70	3.2				
50	C4	6	2	C4-R/LC2050-00065M	50	40	65	0	0	70	83	49	80	50	2.2				
	C5	6	2	C5-R/LC2050-00085M	50	50	85	0	0	83	90	49	80	70	3.2				
60	C5	6	2	C5-R/LC2060-00075M	60	50	75	0	0	80	100	58	80	70	5.7				
	C6	6	2	C6-R/LC2060-00095	60	63	95	0	0	84	111	58	80	90	6.1				

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI

Интерфейс со стороны станка VDI по DIN 69880



Метрическое исполнение

				Размеры, мм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	HTB	HRV	CP BarPSI	 Nm	 Kg			
30	C3	6	2	C3-R/LC2030-41020M	30	32	60	41	20	0	74	57	38	30	80	35	2.1			
	C3	6	2	C3-R/LC2030-41030M	30	32	60	41	30	0	74	57	41	30	80	35	2.2			
40	C4	6	2	C4-R/LC2040-51030M	40	40	75	51	30	0	86	75	54	38	80	50	3.2			
	C4	6	2	C4-R/LC2040-51040M	40	40	75	51	40	0	86	75	60	38	80	50	3.2			
	C5	6	2	C5-R/LC2040-53030M	40	50	85	53	30	0	99	82	47	41	80	70	5.7			
	C5	6	2	C5-R/LC2040-53040M	40	50	85	53	40	0	99	82	53	41	80	70	5.7			
50	C5	6	2	C5-R/LC2050-53030M	50	50	85	53	30	0	99	86	59	43	80	70	5.7			
	C5	6	2	C5-R/LC2050-53040M	50	50	85	53	40	0	99	86	65	43	80	70	5.7			
60	C5	6	2	C5-R/LC2060-43040M	60	50	75	43	40	0	99	94	76	53	80	70	5.7			
	C6	6	2	C6-R/LC2060-53040	60	63	95	53	40	0	122	105	70	53	80	90	6.0			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание! Сборка инструмента производится с помощью динамометрического ключа. Более подробную информацию см. на стр. H19.




ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Неспециализированные инструментальные блоки

Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI

Интерфейс со стороны станка VDI по DIN 69880
Coromant Capto®


Закрепление центральным болтом

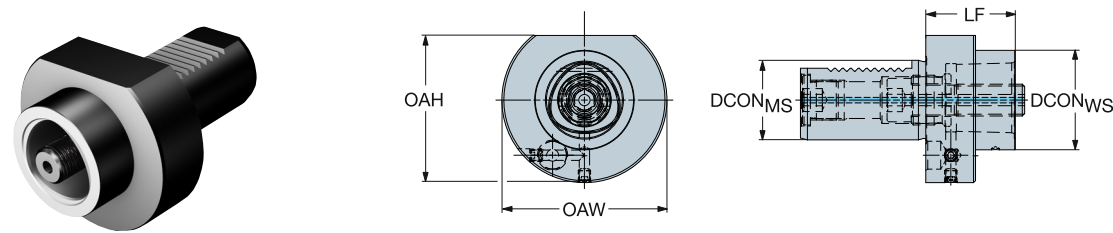

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI		
40	C4	7	1		C4-NC3000-V40-030	40	40	30	0	0	83	74	80	1.4
	C5	7	1	C5-NC3000-V40-045	1.575	1.575	1.181	.000	.000	3.268	2.913	1160	1.4	
					40	50	45	0	0	83	74	80		
					1.575	1.969	1.772	.000	.000	3.268	2.913	1160		
50	C6	7	1	C6-NC3000-V50-070	50	63	70	0	0	98	84	80	2.8	
					1.969	2.480	2.756	.000	.000	3.858	3.307	1160	4.3	
					50	80	100	0	0	98	90	80		
	C8	7	1	C8-NC3000-V50-100	1.969	3.150	3.937	.000	.000	3.858	3.543	1160		5.9
					60	80	85	0	0	123	104	80		
					2.362	3.150	3.346	.000	.000	4.843	4.094	1160		

Адаптер VDI для призматических державок

Интерфейс со стороны станка по DIN 69880

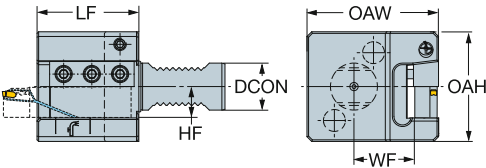


				Код заказа	Размеры, мм											CP BarPSI	 Kg	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	DIX	RADW					
30	20 x 20	7	6		ASHR/L-VDI30-20-HP	30	65	65	34	20	84	70	129	54	80			1.7
						1.181	2.559	2.559	1.339	.787	3.307	2.756	5.079	2.126	1160			
40	25 x 25	7	6		ASHR/L-VDI40-25-HP	40	85	85	25	25	92	88	134	50	80			3.2
						1.575	3.346	3.346	.984	.984	3.622	3.465	5.276	1.969	1160			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} инструмента



Адаптер VDI для призматических державок
Интерфейс со стороны станка по DIN 69880

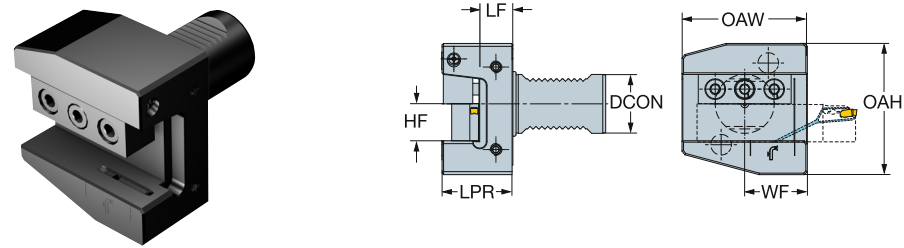


					Размеры, мм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI
30	20 x 20	7	6	ASHA-R/L-VDI30-20-HP	30	35	15	35	20	70	73	80
					1.181	1.398	.610	1.378	.787	2.756	2.874	1160
40	25 x 25	7	6	ASHA-R/L-VDI40-25-HP	40	48	23	42	25	85	89	80
					1.575	1.890	.906	1.673	.984	3.346	3.504	1160
50	25 x 25	7	6	ASHA-R/L-VDI50-25-HP	50	48	23	50	25	100	110	80
					1.969	1.890	.906	1.969	.984	3.937	4.331	1160

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} инструмента

Адаптер VDI для отрезных лезвий

Интерфейс со стороны станка по DIN 69880

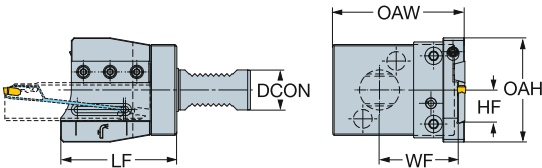


				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar PSI	kg	
25	21	1	2	APBR/L-VDI25-21-HP	25	80	50	21	84	73	80	1.5	
					.984	3.150	1.988	.843	3.307	2.874	1160		
30	21	1	2	APBR/L-VDI30-21-HP	30	80	58	21	97	73	80	1.6	
					1.181	3.150	2.303	.843	3.819	2.874	1160		
	25	1	2	APBR/L-VDI30-25-HP	30	87	58	25	98	78	80	1.8	
					1.181	3.425	2.303	.984	3.878	3.071	1160		
40	25	1	2	APBR/L-VDI40-25-HP	40	80	67	25	118	100	80	2.9	
					1.575	3.150	2.657	.984	4.665	3.937	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} инструмента

Адаптер VDI для отрезных лезвий
Интерфейс со стороны станка по DIN 69880

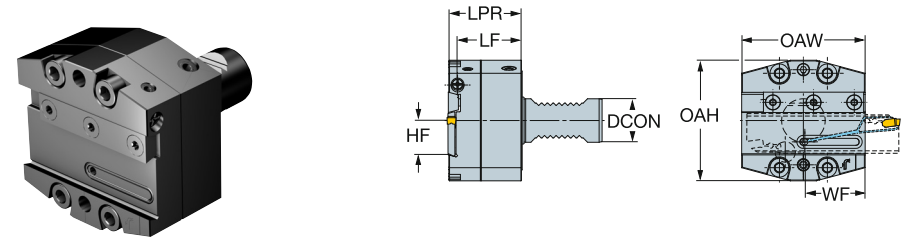


				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Kg
30	21	6	3	APBA-R/L-VDI30-21-HP	30	50	45	35	21	70	66	80	1.7
					1.181	1.988	1.791	1.378	.843	2.756	2.598	1160	
	25	6	3	APBA-R/L-VDI30-25-HP	30	50	45	42	25	85	83	80	2.6
					1.181	1.988	1.791	1.673	.984	3.346	3.268	1160	
40	25	6	3	APBA-R/L-VDI40-25-HP	40	50	45	42	25	85	83	80	2.9
					1.575	1.988	1.791	1.673	.984	3.346	3.268	1160	
50	25	6	3	APBA-R/L-VDI50-25-HP	50	50	45	42	25	85	92	80	3.5
					1.969	1.988	1.791	1.673	.984	3.346	3.622	1160	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} инструмента

Инструментальные блоки Coromant Capto® с креплением VDI

Интерфейс со стороны станка по DIN 69881

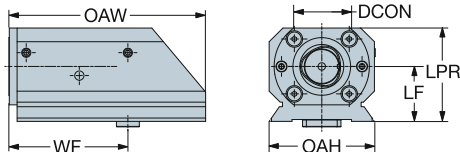

				Код заказа	Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg			
115	C6	2	2	C6-R/LC115-130L	63	102	60	130	0	215	115	80	90	13.9			
					2.480	4.016	2.362	5.118	.000	8.465	4.528	1160					
140	C6	2	2	C6-R/LC140-165L	63	102	60	165	0	310	140	80	90	22.2			
					2.480	4.016	2.362	6.496	.000	12.205	5.512	1160					
		2	2	C6-R/LC140-205L	63	102	60	205	0	350	140	80	90	25.5			
					2.480	4.016	2.362	8.071	.000	13.780	5.512	1160					
	C8	2	2	C8-R/LC140-165L	80	120	70	135	0	310	140	80	130	27.2			
					3.150	4.724	2.756	5.315	.000	12.205	5.512	1160					
		2	2	C8-R/LC140-205L	80	120	70	165	0	350	140	80	130	31.7			
					3.150	4.724	2.756	6.496	.000	13.780	5.512	1160					
	C10	2	1	C10-R/LC140-205L	100	153	90	205	0	350	160	80	285	40.0			
					3.937	6.024	3.543	8.071	.000	13.780	6.299	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




I1



I38

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Неспециализированные инструментальные блоки

Инструментальный блок для лезвий

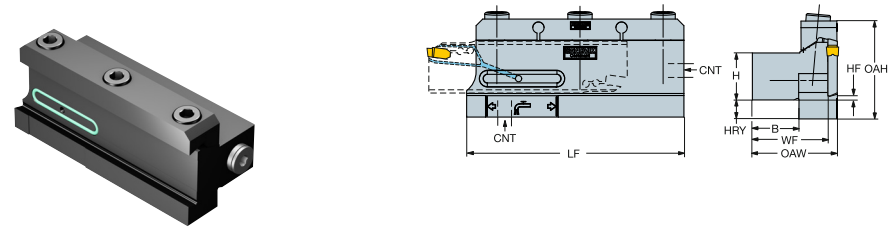

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм												 	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	HRV	RADH	RADW	CNT	BarPSI	Kg	
20 x 20	21L	2	2	BA-R/LGC2020-21M	20	20	85	34	20	39	46	11		39	G1/8	70	0.6	
	25L	2	2	BA-R/LGC2020-25M	20	20	115	35	20	40	51	14		40	G1/8	70	1.0	
25 x 25	21L	2	2	BA-R/LGC2525-21M	25	25	85	39	25	44	48	7		44	G1/8	70	0.8	
	25L	2	2	BA-R/LGC2525-25M	25	25	115	40	25	45	52	10		46	G1/8	70	1.2	
32 x 32	25L	2	2	BA-R/LGC3232-25M	32	32	115	46	32	51	54	5		52	G1/8	70	1.5	
	45	2	2	BA-R/LGC3232-45	32	32	155	47	45	55	77		26	55	G 1/8	70	2.6	
40 x 40	45	2	2	BA-R/LGC4040-45	40	40	155	55	45	63	77		18	63	G 1/8	70	3.3	

Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	HRV	RADH	RADW	CNT						
3/4 x 3/4	21L	2	2	BA-R/LGC12-21M	.750	.750	3.346	1.317	.750	1.535	1.850	.492		1.535	G1/8	1015	1.4				
	25L	2	2	BA-R/LGC12-25M	.750	.750	4.528	1.339	.750	1.535	2.008	.591		1.535	G1/8	1015	1.4				
1 x 1	25L	2	2	BA-R/LGC16-25M	1.000	1.000	4.528	1.575	1.000	1.772	2.047	.394		1.772	G1/8	1015	2.7				
1 1/4 x 1 1/4	25R	2	2	BA-R/LGC20-25M	1.250	1.250	4.528	1.813	1.250	2.006	2.126	.197		2.067	G1/8	1015	3.4				
	45	2	2	BA-R/LGC20-45	1.250	1.250	6.102	1.850	1.772	2.165	3.032		1.024	2.165	G 1/8	1015	5.9				
1 1/2 x 1 1/2	45	2	2	BA-R/LGC24-45	1.500	1.500	6.102	2.087	1.772	2.402	2.008		.709	2.402	G 1/8	1015	6.9				

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


Размер CZC_{WS} должен соответствовать размеру CZC_{MS} инструмента



Инструментальный блок для лезвий

DSGN

1

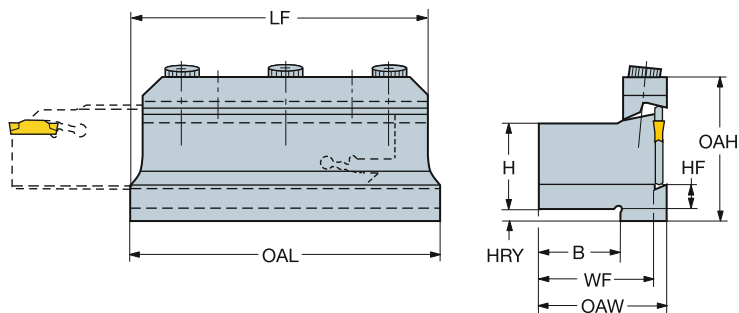

B

Метрическое исполнение

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	RADH	RADW	
20 x 20	21	0	0	151.2-2020-21M	20	20	80	13	20	80	45	20	13	0.5
	25	0	0	151.2-2020-25	20	20	120	13	25	120	52	20	13	1.0
25 x 20	21	0	0	151.2-2520-21	20	25	80	13	25	80	45	25	13	0.6
	25	0	0	151.2-2520-25	20	25	120	13	25	120	52	25	13	1.2
32 x 32	25	0	0	151.2-3232-25	32	32	120	13	32	120	54	32	13	2.0
	45	0	0	151.2-3232-45	32	32	160	13	32	160	82	32	13	2.7
40 x 40	45	0	0	151.2-4040-45	40	40	160	13	40	160	82	40	13	4.2
50 x 50	93	0	0	151.2-5050-93	50	50	178	19	50	178	152	50	13	8.0

Дюймовое исполнение

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RADH	
3/4 x 3/4	21	0	0	151.2-12-21M	.750	.750	.730	3.150	.530	.750	3.150	1.790	.750	1.7
1 x 1	25	0	0	151.2-16-25M	1.000	1.000	.730	4.720	.530	1.000	4.720	1.790	1.000	3.3
1 1/4 x 1 1/4	25	0	0	151.2-20-25M	1.250	1.250	.730	4.720	.530	1.250	4.720	2.150	1.250	4.4
	45	0	0	151.2-20-45	1.250	1.250	.800	6.299	.530	1.250	6.299	3.250	1.250	9.2
1 1/2 x 1 1/2	25	0	0	151.2-24-25M	1.500	1.500	.730	4.720	.530	1.500	4.720	2.400	1.500	6.0
	45	0	0	151.2-24-45	1.500	1.500	.800	6.299	.530	1.500	6.299	3.250	1.500	9.2
2 x 2	93	0	0	151.2-32-93	2.000	2.000	1.146	7.008	.772	2.000	7.008	5.996	1.969	17.5

C

D

E

F

G

H

I





I1



I38

Инструментальные блоки Coromant Capto® с призматическим хвостовиком



Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм													CP Bar PSI Nm Kg		
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC		DCON	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT							
40 x 20	C3	6	2	C3-R/LC2085-4038M	32	20	40	19	95	20	38	62	G1/8	80	35	1.3				
50 x 25	C4	6	2	C4-R/LC2085-5048	40	25	50	125	24	25	48	58	G1/8	80	50	2.3				
64 x 32	C5	6	2	C5-R/LC2085-6464	50	32	64	32	145	32	64	72	G1/8	80	70	3.2				



Дюймовое исполнение

				Код заказа	Размеры, дюйм													CP Bar PSI Ft/lbs Lbs		
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC		DCON	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT							
2 x 1	C4	6	2	C4-R/LC2085-24102-16M	1.575	1.000	2.000	5.035	.945	1.000	1.890	2.323	G1/8	1160	36	4.6				
2 1/2 x 1 1/4	C5	6	2	C5-R/LC2085-32130-20M	1.969	1.250	2.500	5.138	1.260	1.250	2.520	2.835	G1/8	1160	51	8.5				

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Инструментальные блоки Coromant Capto® с призматическим хвостовиком

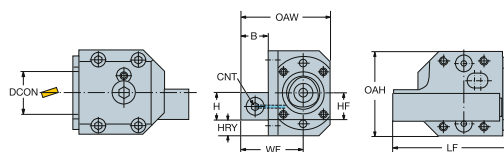

Метрическое исполнение

				Размеры, мм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	HRV	CNT	CP BarPSI	Nm	Kg			
25 x 26	C4	7	2	C4-R/LC2080-59110A	40	26	25	110	59	25	83	77	13	G 1/4	80	50	3.2			
32 x 33.5	C5	7	2	C5-R/LC2080-77110A	50	33	32	110	77	32	109	92	14	G 1/4	80	70	5.7			
40 x 40	C6	7	1	C6-R/LC2080-93140	63	40	40	93	140	40	135	105	13	G 1/4	80	90	5.8			

Дюймовое исполнение

				Размеры, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	B	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	HRV	CNT	CP BarPSI	Ft/lbs	Lbs			
1 1/4 x 1.310	C5	7	2	C5-R/LC2080-76118-20A	1.969	1.310	1.250	4.657	2.992	1.250	4.252	3.622	.561	G 1/4	1160	51	11.0			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Неспециализированные инструментальные блоки

Инструментальные блоки Coromant Capto® с призматическим хвостовиком

Закрепление цанговым механизмом

Cx-NC2000

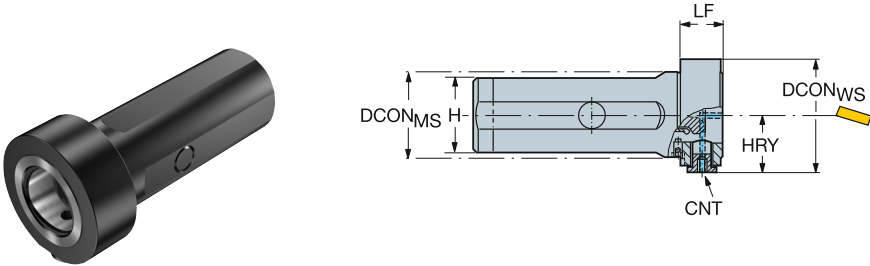

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм												  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	HRY	CNT	CP Bar PSI	Nm	Kg				
32	C3	2	2		C3-NC2000-08018-32	32	32	30	18	0	0	26	G1/8	80	35	0.6			
40	C4	2	2	C4-NC2000-10020-40	40	40	37	20	0	0	28	G1/8	80	50	1.0				
50	C4	2	2	C4-NC2000-12020-50	50	40	47	20	0	0	28	G1/8	80	50	1.3				
	C5	2	2	C5-NC2000-12024-50	50	50	47	24	0	0	33	G1/8	80	70	1.6				
60	C5	2	2	C5-NC2000-14024-60	60	50	57	24	0	0	33	G1/8	80	70	2.2				

Дюймовое исполнение

				Код заказа	Размеры, дюйм										  		
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC		DCONMS	DCONWS	H	LF	WF	HF	HRV	CNT	CP Bar PSI	Ft/lbs	Lbs		
1 1/4	C3	2	2	C3-NC2000-08018-A20	1.250	1.260	1.181	.709	.000	.000	.930	G1/8	1160	25	1.5		
1 1/2	C4	2	2	C4-NC2000-10020-A24	1.500	1.575	1.457	.787	.000	.000	1.024	G1/8	1160	36	2.2		
2	C4	2	2	C4-NC2000-12020-A32	2.000	1.575	1.850	.787	.000	.000	1.004	G1/8	1160	36	4.1		
	C5	2	2	C5-NC2000-12024-A32	2.000	1.969	1.850	.945	.000	.000	1.220	G1/8	1160	51	4.6		





I1



I38

Инструментальные блоки Coromant Capto® с призматическим хвостовиком

С центральным болтом

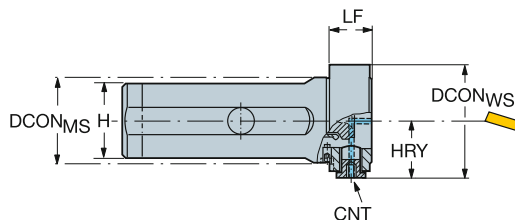

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	HRV	CNT						
32	C3	2	2	C3-NC3000-08018-32	32	32	30	18	0	0	26	G1/8	80	35	0.6			
40	C3	2	2	C3-NC3000-10018-40	40	32	37	18	0	0	26	G1/8	80	35	1.1			
	C4	2	2	C4-NC3000-10020-40	40	40	37	20	0	0	28	G1/8	80	50	1.0			
50	C5	2	2	C5-NC3000-12024-50	50	50	47	24	0	0	33	G1/8	80	70	1.6			
60	C6	2	1	C6-NC3000-14054-60	60	63	57	54	0	0	35	G1/8	80	85	0.1			

Дюймовое исполнение

				Код заказа	Размеры, дюйм											CP BarPSI		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	HRV	CNT						
1 1/4	C3	2	2	C3-NC3000-08018-A20	1.250	1.260	1.181	.709	.000	.000	.933	G1/8	1160	25	1.4			
1 1/2	C4	2	2	C4-NC3000-10020-A24	1.500	1.575	1.378	.787	.000	.000	1.024	G1/8	1160	36	2.3			
2	C4	2	2	C4-NC3000-12020-A32	2.000	1.575	1.850	.787	.000	.000	1.004	G1/8	1160	36	4.1			
	C5	2	2	C5-NC3000-12024-A32	2.000	1.969	1.850	.945	.000	.000	1.220	G1/8	1160	51	4.7			
2 1/2	C6	2	1	C6-NC3000-14054-A40	2.500	2.480	2.374	2.126	.000	.000	1.378	G1/8	1160	62	0.2			




I1



I38

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Неспециализированные инструментальные блоки

Инструментальные блоки Coromant Capto® с призматическим хвостовиком

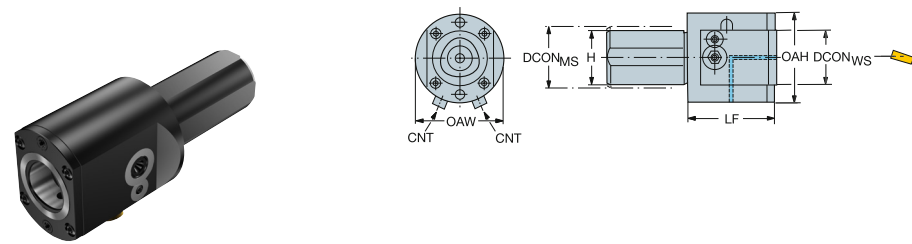

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм													CP	Nm	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT	BarPSI						
40	C4	6	2	C4-R/LC2045-00075M	40	40	37	75	0	0	67	67	G1/8	80	50	2.2				
50	C5	6	2	C5-R/LC2055-00085M	50	50	47	85	0	0	85	85	G1/8	80	70	3.2				
60	C6	6	2	C6-R/LC2065-00095	60	63	57	95	0	0	84	105	G1/8	80	90	5.9				

Дюймовое исполнение

				Код заказа	Размеры, дюйм													CP			
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	H	LF	WF	HF	OAW	OAH	CNT	Bar	PSI	Ft/lbs	Lbs				
2	C5	6	2	C5-R/LC2055-00085-32M	2.000	1.969	1.850	3.350	.000	.000	2.520	3.228	G1/8	1160	51	10.1					
2 1/2	C6	6	2	C6-R/LC2065-00095-40	2.500	2.480	2.360	3.740	.000	.000	3.307	4.134	G1/8	1160	66	18.2					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


Внимание: Максимальное давление СОЖ 80 бар (PSI 1160)
Левое исполнение - гнездо под ключ с противоположной стороны



Инструментальные блоки для ручного закрепления

Встраиваемое исполнение

Coromant Capto®

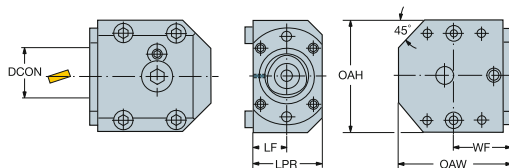

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм																	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH									
73 x 54	C3	6	2	C3-R/LC2090-19039M	32	73	54	38	19	39	0	73	54	80	35	1.0						
86 x 77	C4	6	2	C4-R/LC2090-24043A	40	86	77	48	24	43	0	86	77	80	50	2.2						
100 x 92	C5	6	2	C5-R/LC2090-32048A	50	100	92	64	32	48	0	100	92	80	70	3.2						
122 x 105	C6	6	1	C6-R/LC2090-42060	63	122	105	84	42	60	0	122	105	80	90	5.9						
146 x 133	C8	6	2	C8-R/LC2090-50088	80	146	133	100	50	88	0	146	133	80	130	6.0						

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание! Сборка инструмента производится с помощью динамометрического ключа. Более подробную информацию см. на стр. H19.



I1



I38

A


ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Неспециализированные инструментальные блоки

Инструментальные блоки для ручного закрепления

B

Встраиваемое исполнение
Coromant Capto®

C

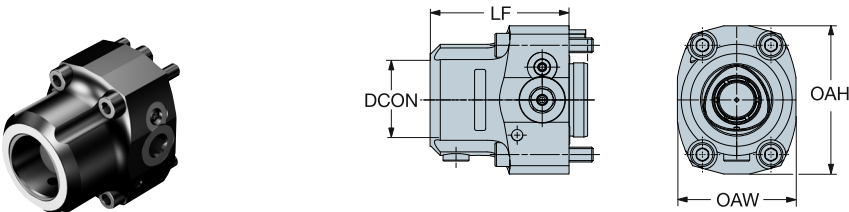

Метрическое исполнение

D

				Код заказа	Размеры, мм													CP BarPSI		
CZC _{MS}	CZC _{MS}	CNSC	CXSC		DCON	B	H	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH							
64 x 80	C5	6	1		C5-R/LC2095-00075	50	64	80	75	75	0	0	64	80	200	70	2.3			
74 x 135	C6	6	1		C6-R/LC2095-00090	63	74	135	90	90	0	0	74	135	200	90	5.5			
93 x 155	C8	6	1		C8-R/LC2095-00110	80	93	155	110	110	0	0	93	155	200	130	6.7			
126 x 208	C10	6	1		C10-R/LC2095-00182	100	126	208	182	182	0	0	126	208	200	285	11.0			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F


G

H

I




Инструментальные блоки с гидромеханическим приводом
Coromant Capto®

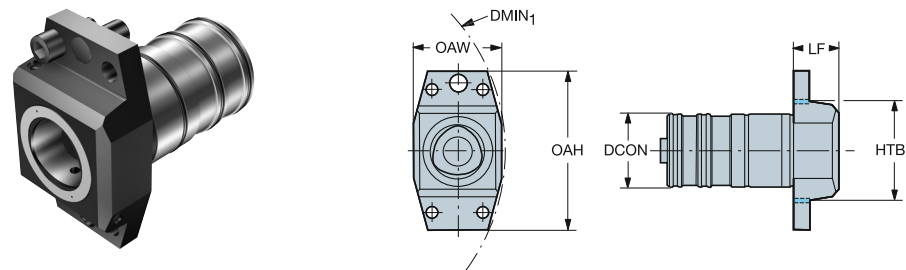

Метрическое исполнение


					Размеры, мм											CP BarPSI 
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	DMIN ₁	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	HTB			
42	C4	4	2	260	C4-NC5010-00025	42	40	25	0	0	48	92	56	150	1.3	
55	C5	4	2	300	C5-NC5010-00035	55	50	35	0	0	64	112	70	150	2.2	
70	C6	4	2	400	C6-NC5010-00040	70	63	40	0	0	84	143	90	150	5.9	
90	C8	4	2	500	C8-NC5010-00050	90	80	50	0	0	100	180	110	150	6.4	
105	C10	4	2	700	C10-NC5010-00050	105	100	50	0	0	126	220	130	150	15.5	

Инструментальные блоки для ручного закрепления

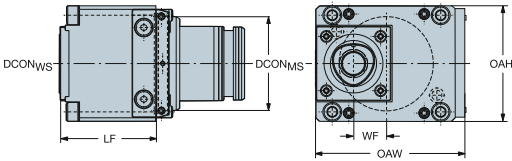

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										  
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH				
CDI80	C5	7	2		80	50	82	28	0	130	98				
C5-R/LCE80-028082					3.150	1.969	3.228	1.102	.000	5.118	3.858	1160	80	70	7.4

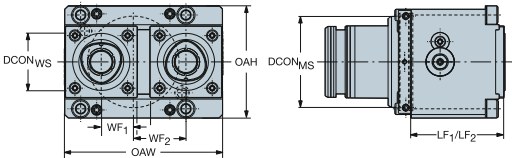

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										CP BarPSI			
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH				
CDI80	C5	7	2	C5-R/LCE80-028082-2	80	50	82	82	28	46	0	0	138	98	80	70	8.5	
					3.150	1.969	3.228	3.228	1.102	1.811	.000	.000	5.433	3.858	1160			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание! Сборка инструмента производится с помощью динамометрического ключа. Более подробную информацию см. на стр. Н19.





I1



I38

Инструментальные блоки для ручного закрепления

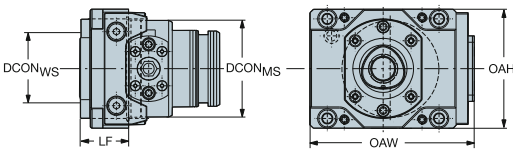

Метрическое исполнение

					Размеры, мм, дюйм												
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	kg			
CDI80	C5	7	2	C5-R/LCE80-040000	80	50	40	0	0	135	98	80	70	5.1			
					3.150	1.969	1.575	.000	.000	5.315	3.858	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Пояснения к обозначению типов подвода СОЖ см. на стр. I38

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: CDI 80

Инструментальный блок CDI 80 для призматических державок

B

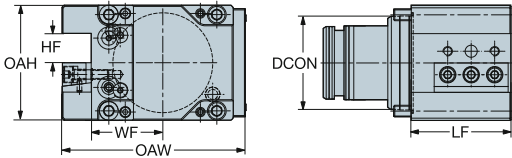

C

D

Метрическое исполнение

				Размеры, мм								CP Bar PSI 	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH			
CDI80	25 x 25	7	2	ASH-TNE-CDI80-25	80	85	61	25	156	98	80	6.5	
					3.150	3.346	2.402	.984	6.142	3.858	1160		

E

F


G

H

I





Инструментальный блок CDI 80 для лезвий

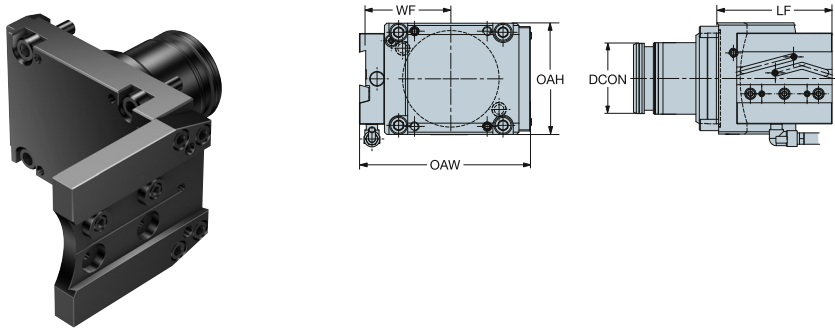

				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI		
CDI80	25	7	2	APB-TNE-CDI80-25	80	116	84	25	159	98	80	5.2	
					3.150	4.567	3.307	.984	6.280	3.858	1160		




Инструментальные блоки для ручного закрепления

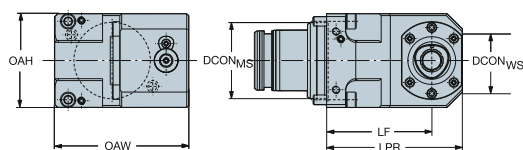

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм											CP BarPSI		
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC		DCONMS	DCONWS	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH						
CDI80	C5	7	1	C5-R/LCI80-000110	80	50	142	110	0	0	140	98	80	70	9.2			
					3.150	1.969	5.591	4.331	.000	.000	5.512	3.858	1160					
		7	2	C5-R/LCI80-000120	80	50	152	120	0	0	140	98	80	70	10.4			
					3.150	1.969	5.984	4.724	.000	.000	5.512	3.858	1160					



Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм												  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH				
CDI80	C5	7	2	C5-R/LCI80-096110-2	80	50	142	110	110	96	60	0	0	156	98	80	70	13.4	
					3.150	1.969	5.591	4.331	4.331	3.780	2.362	.000	.000	6.142	3.858	1160			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Внимание! Сборка инструмента производится с помощью динамометрического ключа. Более подробную информацию см. на стр. Н19.




I1



I38


Инструментальный блок CDI 80 для цилиндрических оправок

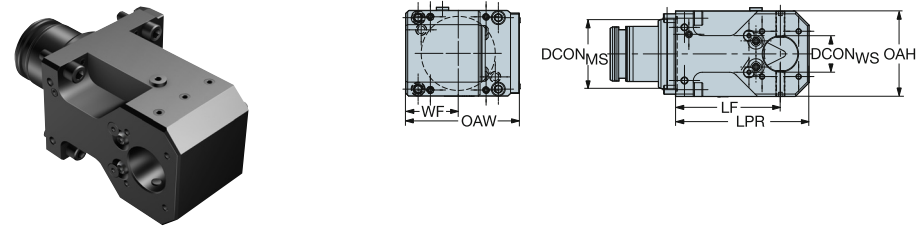

				Размеры, мм, дюйм												
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	HTB	CP BarPSI	kg	
CDI80	25	7	2	ABB-TNI-CDI80-40-000120	80	25	153	120	60	0	130	98	25	80	10.2	
					3.150	.984	6.024	4.724	2.362	.000	5.118	3.858	.984	1160		


ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: CDI 80

Инструментальные блоки CDI 80 для приводного инструмента

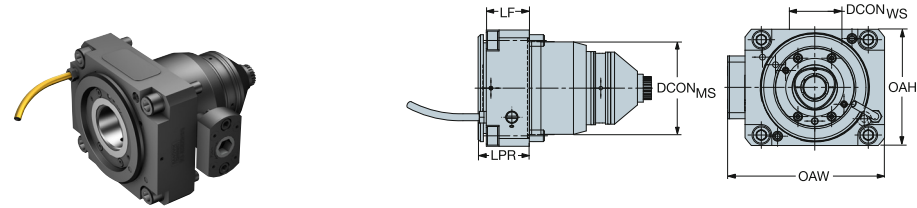

Метрическое исполнение

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм													CP  BarPSI  		
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC		DCONMS	DCONWS	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX						
CDI80	C5	7	6	C5-DNE80-044000-E	80	50	44	40	0	0	135	100	6000	63	80	60	5.0			
					3.150	1.969	1.732	1.575	.000	.000	5.315	3.937		46.466	1160					
		7	1	C5-DNE80-044000-I	80	50	44	40	0	0	135	100	6000	63	80	60	5.5			
					3.150	1.969	1.732	1.575	.000	.000	5.315	3.937		46.466	1160					



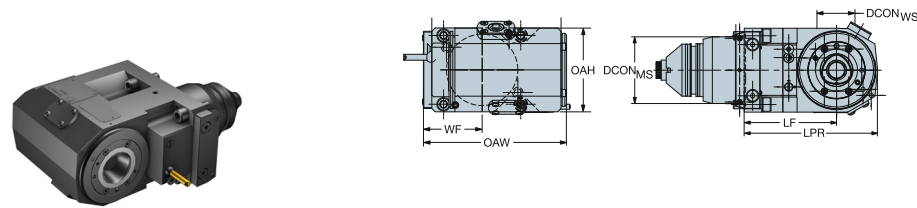


Метрическое исполнение



				Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP 	BarPSI 	
CDI80	C5	7	6	C5-DNI80-040110-E	80	50	159	110	40	0	170	100	6000	63	80	60	15.7
					3.150	1.969	6.260	4.331	1.575	.000	6.717	3.937		46.466	1160		
		7	1	C5-DNI80-040110-I	80	50	159	110	40	0	175	100	6000	63	80	60	16.3
					3.150	1.969	6.260	4.331	1.575	.000	6.890	3.937		46.466	1160		



Инструментальные блоки для ручного закрепления для револьверных головок BMT

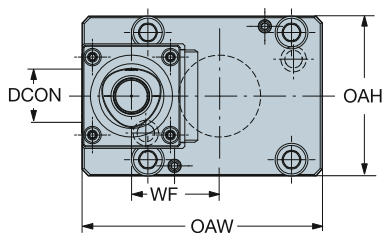

				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI		
BT55A	C4	7	2	C4-TR/LE-BT55A	40	70	38	0	106	85	80	50	2.2
					1.575	2.756	1.496	.000	4.173	3.346	1160		
BT65A	C4	7	2	C4-TR/LE-BT65A	40	60	71	0	142	96	80	50	3.7
					1.575	2.362	2.795	.000	5.591	3.780	1160		
	C5	7	2	C5-TR/LE-BT65A	50	50	88	0	175	96	80	70	5.7
					1.969	1.969	3.465	.000	6.890	3.780	1160		



					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI			
BT75A	C5	7	2	C5-TR/LE-BT75A	50	40	35	0	182	112	80	70	7.0	
					1.969	1.575	1.378	.000	7.165	4.409	1160			
BT85A	C6	7	2	C6-TR/LE-BT85A	63	35	43	0	225	124	80	90	11.7	
					2.480	1.378	1.693	.000	8.858	4.882	1160			


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1



I38




I37


ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: BMT

Инструментальные блоки для ручного закрепления для револьверных головок BMT

Coromant Capto®

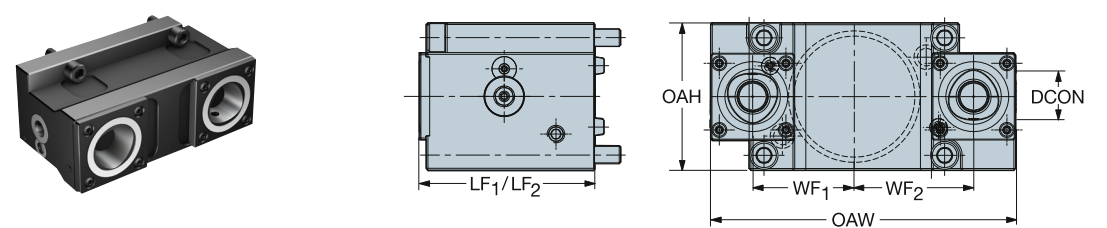

				Размеры, мм												
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF1	LF2	WF1	WF2	HF1	HF2	OAW	OAH	CP BarPsi	Nm	Kg
BT65A	C4	7	2	C4-TR/LE-BT65A-DT	40	80	80	50	50	0	0	148	96	80	50	7.6
					1.575	3.150	3.150	1.969	1.969	.000	.000	5.827	3.780	1160		

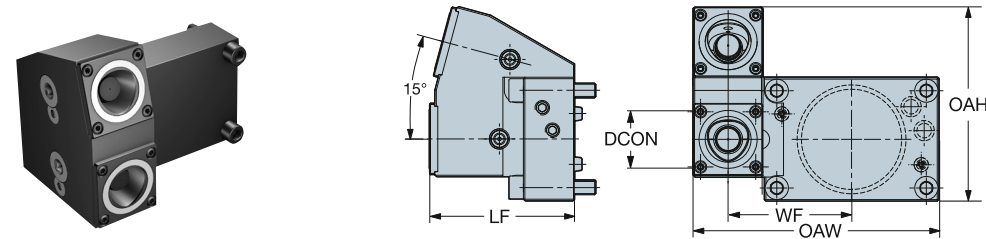


				Код заказа	Размеры, мм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	OAW	OAH						
BT65A	C4	7	2		C4-TR/LE-BT65A-TT	40	70	67	81	81	0	152	137					
					1.575	2.756	2.661	3.189	3.189	.000	5.984	5.394	80	50	4.7			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Инструментальные блоки для ручного закрепления для револьверных головок BMT

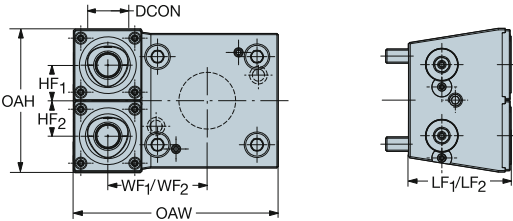

				Размеры, мм													  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH						
BT65A	C4	7	2	C4-TR/LE-BT65A-YT	40	70	70	73	73	30	30	144	116	80	50	5.2			
					1.575	2.756	2.756	2.874	2.874	1.181	1.181	5.669	4.567	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1



I38




I37

A


ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: BMT

Инструментальный блок BMT для лезвий

B



C

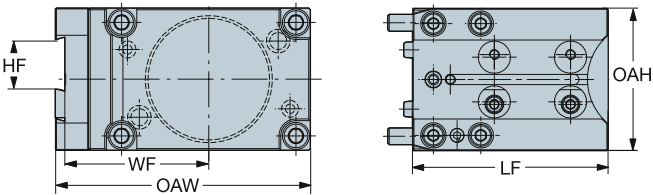

D

				Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI  Kg
BT65A	25	7	2	APB-TNE-BT65A-25	80	73	25	125	100	80 2.8
					3.150	2.874	.984	4.941	3.937	1160


E

F


G

H



I



Инструментальные блоки для ручного закрепления для револьверных головок BMT

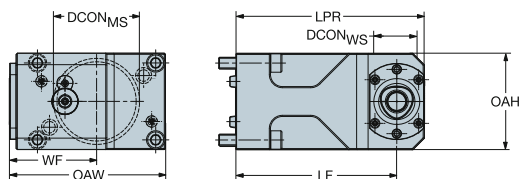

				Размеры, мм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
BT55A	C4	7	2	C4-TR/LI-BT55A	40	94	70	76	0	120	85	80	50	4.6
					1.575	3.701	2.756	2.992	.000	4.724	3.346	1160		
BT65A	C4	7	2	C4-TR/LI-BT65A	40	124	100	70	0	117	92	80	50	6.5
					1.575	4.882	3.937	2.756	.000	4.606	3.622	1160		
	C5	7	2	C5-TR/LI-BT65A	50	132	100	70	0	117	92	80	70	6.5
					1.969	5.197	3.937	2.756	.000	4.606	3.622	1160		

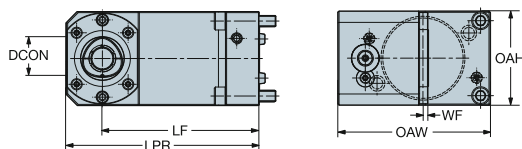

				Размеры, мм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
BT65A	C4	7	2	C4-TR/LI-BT65A-SS	40	124	100	20	0	98	92	80	50	6.1
					1.575	4.882	3.937	.787	.000	3.878	3.622	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1




I38



I37



Инструментальные блоки для ручного закрепления для револьверных головок BMT

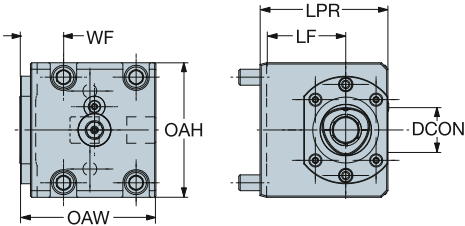

				Код заказа	Размеры, мм										  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	Bar	PSI	Nm	Kg		
BT75A	C5	7	2	C5-TR/LI-BT75A	50	92	60	92	0	150	112	80	70	7.0			
					1.969	3.622	2.362	3.642	.000	5.906	4.409	1160					
					63	102	60	92	0	150	112	80	90	11.5			
BT85A	C6	7	2	C6-TR/LI-BT85A	2.480	4.016	2.362	3.642	.000	5.906	4.409	1160					
					63	127	85	55	0	195	124	80	90	21.9			
					2.480	5.000	3.346	2.165	.000	7.677	4.882	1160					
	C8	7	2	C8-TR/LI-BT85A	80	135	85	55	0	195	135	80	130	27.0			
					3.150	5.315	3.346	2.165	.000	7.677	5.315	1160					
					100	148	85	72	0	212	162	80	285	30.8			
	C10	7	2	C10-TR/LI-BT85A	3.937	5.827	3.346	2.835	.000	8.346	6.378	1160					


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Инструментальные блоки для револьверной головки BMT для расточных оправок



				Размеры, мм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Kg	
BT75A	60	1	1	SBB-60-DO-PU400	60	105	60	125	0	252	120	80	15.5	
BT85A	60	1	1	SBB-60-DO-PU600	60	135	85	100	0	252	135	80	26.5	


Инструментальные блоки для приводного инструмента для револьверных головок BMT-P

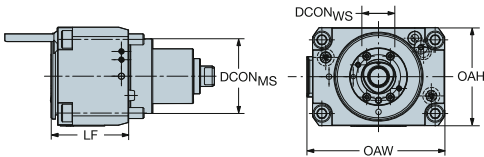

				Размеры, мм, дюйм														  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP Bar PSI	Nm	Kg				
BT55A	C3	7	6	C3-DNE-BT55A-E	55	32	55	0	0	85	85	6000	40	80	25	3.2				
					2.165	1.260	2.165	.000	.000	3.346	3.346		29.503	1160						
				C3-DNE-BT55A-I	55	32	55	0	0	85	85	6000	40	80	25	3.2				
BT65A	C4	7	6	C4-DNE-BT65A-E	65	40	54	0	0	96	96	6000	63	80	40	4.2				
					2.559	1.575	2.126	.000	.000	3.780	3.780		46.466	1160						
				C4-DNE-BT65A-I	65	40	54	0	0	96	96	6000	63	80	40	4.3				
BT75A	C5	7	6	C5-DNE-BT75A-E	75	50	68	0	0	112	112	4000	150	80	60	6.8				
					2.953	1.969	2.677	.000	.000	4.409	4.409		110.634	1160						
				C5-DNE-BT75A-I	75	50	68	0	0	112	112	4000	150	80	60	7.2				
BT85A	C6	7	6	C6-DNE-BT85A-E	85	63	85	0	0	125	125	3000	210	80	75	11.3				
					3.346	2.480	3.346	.000	.000	4.921	4.921		154.888	1160						
				C6-DNE-BT85A-I	85	63	85	0	0	125	125	3000	210	80	75	11.6				
					3.346	2.480	3.346	.000	.000	4.921	4.921		154.888	1160						

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ

Инструментальные блоки для приводного инструмента для револьверных головок BMT-P



				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										CP   			
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	Bar/PSI	Nm	Kg	
BT55A	C3	7	6	C3-DNI-BT55A-E	55	32	104	70	67	0	121	85	6000	40	80	25	7.0	
					2.165	1.260	4.094	2.756	2.638	.000	4.764	3.346		29.503	1160			
		7	1	C3-DNI-BT55A-I	55	32	104	70	67	0	126	85	6000	40	80	25	7.1	
					2.165	1.260	4.094	2.756	2.638	.000	4.961	3.346		29.503	1160			
BT65A	C4	7	6	C4-DNI-BT65A-E	65	40	140	100	68	0	130	96	6000	63	80	40	10.0	
					2.559	1.575	5.512	3.937	2.677	.000	5.134	3.780		46.466	1160			
		7	1	C4-DNI-BT65A-I	65	40	140	100	68	0	134	96	6000	63	80	40	10.2	
					2.559	1.575	5.512	3.937	2.677	.000	5.307	3.780		46.466	1160			
BT75A	C5	7	6	C5-DNI-BT75A-E	75	50	106	60	83	0	150	112	4000	150	80	60	12.9	
					2.953	1.969	4.173	2.362	3.268	.000	5.906	4.409		110.634	1160			
		7	1	C5-DNI-BT75A-I	75	50	106	60	83	0	156	112	4000	150	80	60	13.5	
					2.953	1.969	4.173	2.362	3.268	.000	6.142	4.409		110.634	1160			
BT85A	C6	7	6	C6-DNI-BT85A-E	85	63	141	85	104	0	184	125	3000	210	80	75	22.4	
					3.346	2.480	5.551	3.346	4.094	.000	7.244	4.921		154.888	1160			
		7	1	C6-DNI-BT85A-I	85	63	141	85	104	0	190	125	3000	210	80	75	23.0	
					3.346	2.480	5.551	3.346	4.094	.000	7.480	4.921		154.888	1160			


E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Doosan


Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Doosan

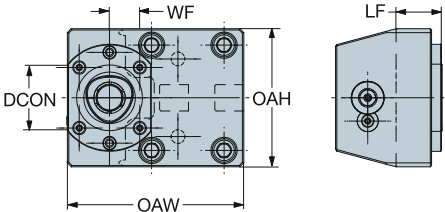

				Код заказа	Размеры, мм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	 Nm	 Kg
DO-A	C5	7	2		C5-TR/LE-DO-A	50	35	12	0	133	105	80	70
					1.969	1.378	.472	.000	5.236	4.134	1160		
DO-C	C6	7	2	C6-TR/LE-DO-C	63	45	58	0	250	140	80	90	14.0
					2.480	1.772	2.283	.000	9.843	5.512	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Doosan

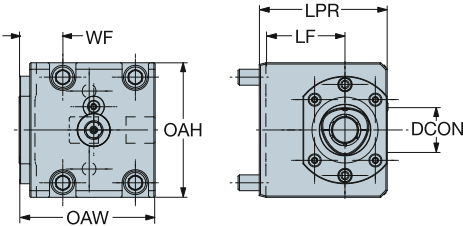

				Код заказа	Размеры, мм										CP BarPSI		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH						
DO-A	C5	7	2	C5-TR/LI-DO-A	50	92	60	13	0	103	102	80	70	6.7			
					1.969	3.622	2.362	.512	.000	4.055	4.016	1160					
DO-B	C6	7	2	C6-TR/LI-DO-B	63	84	42	27	0	119	120	80	90	7.3			
					2.480	3.307	1.654	1.063	.000	4.685	4.724	1160					
DO-C	C6	7	2	C6-TR/LI-DO-C	63	102	60	15	0	165	140	80	90	14.0			
					2.480	4.016	2.362	.591	.000	6.496	5.512	1160					
	C8	7	2	C8-TR/LI-DO-C	80	110	60	27	0	177	140	80	130	16.3			
					3.150	4.331	2.362	1.063	.000	6.969	5.512	1160					
	C10	7	2	C10-TR/LI-DO-C	100	133	70	70	0	220	162	80	285	27.9			
					3.937	5.236	2.756	2.756	.000	8.661	6.378	1160					


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Gildemeister

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Gildemeister

B

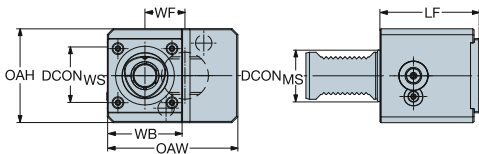

C

D

					Размеры, мм, дюйм										  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar PSI	Nm	Kg			
GM40V	C5	7	2	C5-TR/LE-GM40V	40	50	85	34	0	111	80	80	70	5.0			
					1.575	1.969	3.346	1.339	.000	4.370	3.150	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F

G

H


I

 I1

 I37

 I38

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Gildemeister

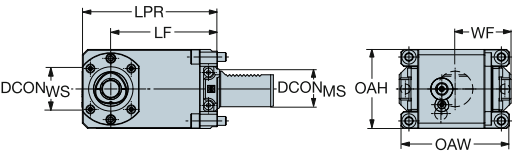


					Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
GM40V	C5	7	1	C5-TR/LI-GM40V-L	40	50	152	120	41	0	122	89	80	70	8.9
					1.575	1.969	5.984	4.724	1.634	.000	4.803	3.504	1160		
		7	1	C5-TR/LI-GM40V-R	40	50	152	120	41	0	122	89	80	70	8.9
					1.575	1.969	5.984	4.724	1.634	.000	4.803	3.504	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Gildemeister

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков
Gildemeister



				Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP BarPSI	Nm	Kg
GM40V	C5	7	6	C5-DNE-GM40V-E	40	50	100	0	0	122	92	6000	80	80	60	6.2
					1.575	1.969	3.937	.000	.000	4.803	3.622		59.005	1160		
		7	1	C5-DNE-GM40V-I	40	50	100	0	0	122	92	6000	80	80	60	6.3
					1.575	1.969	3.937	.000	.000	4.803	3.622		59.005	1160		

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ



I1




I38



I37

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Gildemeister

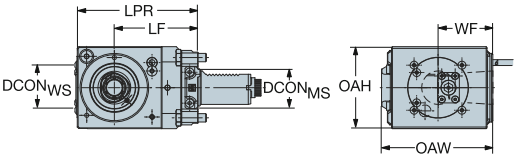

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм														  			
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	Bar	PSI	Nm	Kg				
GM40V	C5	7	6	C5-DNI-GM40V-E-L	40	50	146	100	65	0	128	92	6000	80	80	60	9.9					
		7	6	C5-DNI-GM40V-E-R	1.575	1.969	5.748	3.937	2.559	.000	5.063	3.622		59.005	1160							
					40	50	146	100	65	0	128	92	6000	80	80	60	9.9					
		7	1	C5-DNI-GM40V-I-L	1.575	1.969	5.748	3.937	2.559	.000	5.063	3.622		59.005	1160							
					40	50	146	100	65	0	133	92	6000	80	80	60	10.1					
		7	1	C5-DNI-GM40V-I-R	1.575	1.969	5.748	3.937	2.559	.000	5.236	3.622		59.005	1160							
					40	50	146	100	65	0	133	92	6000	80	80	60	10.1					
					1.575	1.969	5.748	3.937	2.559	.000	5.236	3.622		59.005	1160							



E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Mazak

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

B

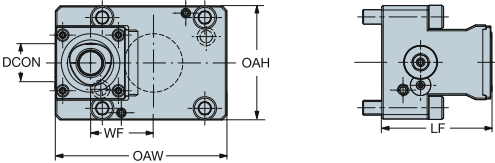

C

					Размеры, мм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ68A	C5	7	2	C5-TR/LE-MZ68A	50	90	50	0	142	84	80	70	3.4
					1.969	3.543	1.969	.000	5.591	3.307	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F

G

H

I



I1





I38



I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

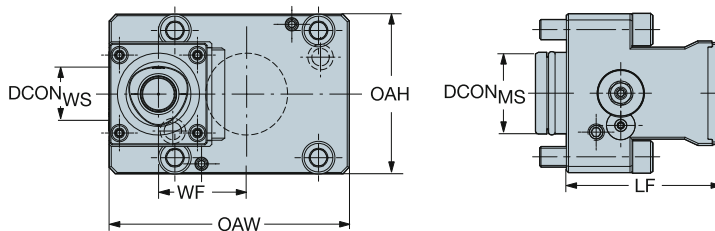

					Размеры, мм, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ68B	C4	7	2	C4-TR/LE-MZ68B	68	40	55	52	0	160	85	80	50	4.5
					2.677	1.575	2.165	2.047	.000	6.299	3.346	1160		
MZ80A	C5	7	2	C5-TR/LE-MZ80A	80	50	70	67	0	201	98	80	70	7.4
					3.150	1.969	2.756	2.638	.000	7.933	3.858	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1





I38



I37


Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

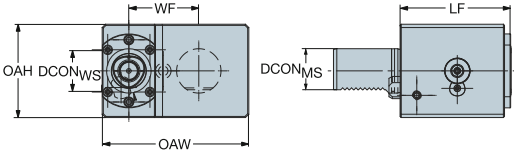



				Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	kg		
MZ40V	C4	7	2	C4-TR/LE-MZ40V	40	40	100	58	0	164	84	80	50	6.2		
					1.575	1.575	3.937	2.283	.000	6.457	3.307	1160				
MZ40X	C4	7	2	C4-TR/LE-MZ40X	40	40	100	63	0	132	84	80	50	5.3		
					1.575	1.575	3.937	2.480	.000	5.197	3.307	1160				
MZ50V	C6	7	2	C6-TR/LE-MZ50V	50	63	105	42	0	169	106	80	90	10.2		
					1.969	2.480	4.134	1.654	.000	6.654	4.173	1160				

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

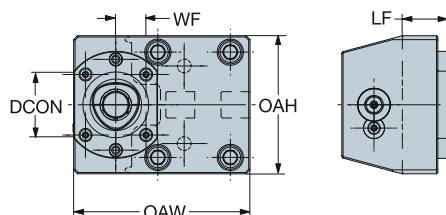


				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ-A	C4	7	2	C4-TR/LE-MZ-A	40	30	25	0	104	104	80	50	2.8
					1.575	1.181	.984	.000	4.094	4.094	1160		
MZ-B	C4	7	2	C4-TR/LE-MZ-B	40	25	25	0	124	114	80	50	3.6
					1.575	.984	.984	.000	4.882	4.488	1160		
MZ-D	C6	7	2	C6-TR/LE-MZ-D	63	75	90	0	257	144	80	90	13.5
					2.480	2.953	3.543	.000	10.118	5.669	1160		
MZ-E	C6	7	2	C6-TR/LE-MZ-E	63	105	105	0	282	168	80	90	17.8
					2.480	4.134	4.134	.000	11.102	6.614	1160		
MZ-G	C6	7	2	C6-TR/LE-MZ-G	63	75	90	0	257	144	80	90	13.5
					2.480	2.953	3.543	.000	10.118	5.669	1160		
MZ-H	C6	7	2	C6-TR/LE-MZ-H	63	105	105	0	282	168	80	90	17.8
					2.480	4.134	4.134	.000	11.102	6.614	1160		

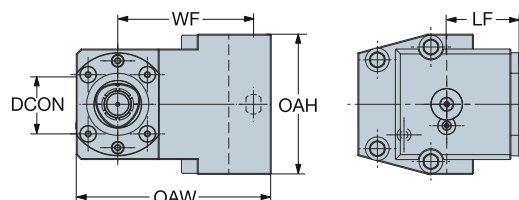

				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ-F	C6	7	2	C6-TR/LE-MZ-F	63	74	137	0	197	142	80	90	15.4
					2.480	2.913	5.413	.000	7.776	5.591	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Mazak

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

B

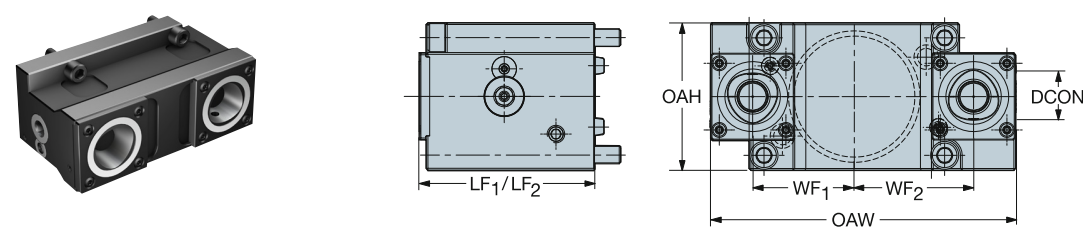

C

				Код заказа	Размеры, мм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	CP BarPSI		
MZ68A	C5	7	2		50	90	90	50	60	0	0	174	84	80	70	10.0
					1.969	3.543	3.543	1.969	2.362	.000	.000	6.850	3.307	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F

G

H

I



I1





I38





I37

Инструментальный блок Mazak для лезвий

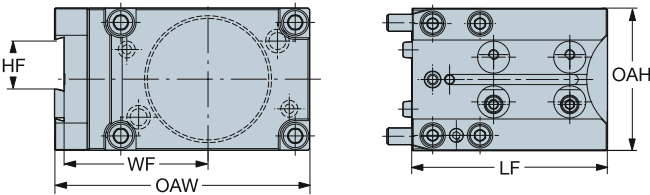



					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{HS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	 Kg
MZ68A	25	7	2	APB-TNE-MZ68A-25	115	85	25	150	100	80	3.6
					4.547	3.346	.984	5.925	3.937	1160	

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

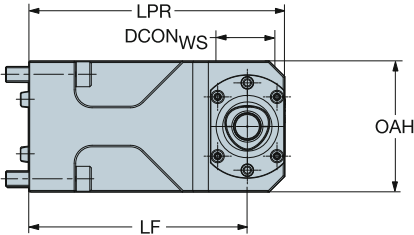

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ68A	C5	7	2	C5-TR/LI-MZ68A	50	172	140	75	0	135	84	80	70	8.3
					1.969	6.772	5.512	2.953	.000	5.315	3.307	1160		

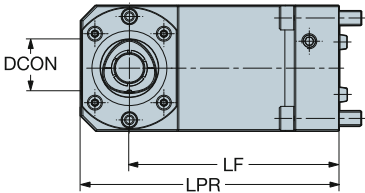

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ68A	C5	7	2	C5-TR/LI-MZ68A-SS	50	172	140	5	0	136	84	80	70	8.4
					1.969	6.772	5.512	.197	.000	5.354	3.307	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1





I38



I37



Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

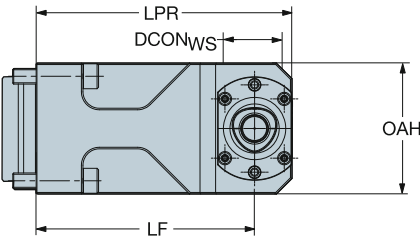


					Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	kg	
MZ68B	C4	7	2	C4-TR/LI-MZ68B	68	40	119	95	75	0	152	85	80	50	7.5	
					2.677	1.575	4.685	3.740	2.953	.000	5.984	3.346	1160			
MZ80A	C5	7	2	C5-TR/LI-MZ80A	80	50	152	120	93	0	195	98	80	70	12.9	
					3.150	1.969	5.984	4.724	3.661	.000	7.697	3.858	1160			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

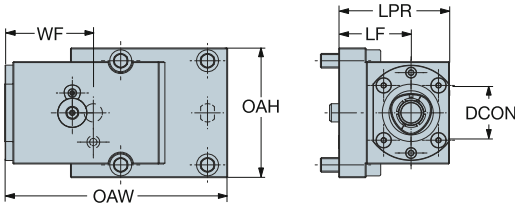

				Код заказа	Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ-F	C6	7	2	C6-TR/LI-MZ-F	63	121	79	97	0	244	142	80	90	15.7
	C8	7	2	C8-TR/LI-MZ-F	2.480	4.764	3.120	3.819	.000	9.606	5.591	1160		
					80	129	79	97	0	244	142	80	130	22.8
					3.150	5.079	3.120	3.819	.000	9.606	5.591	1160		



R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1





I38



I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

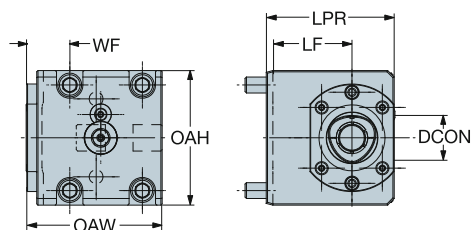

					Размеры, мм										CP BarPSI Nm Kg		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH						
MZ-A	C4	7	2	C4-TR/LI-MZ-A	40	74	50	31	0	86	104	80	50	4.9			
					1.575	2.913	1.969	1.220	.000	3.386	4.094	1160					
MZ-B	C4	7	2	C4-TR/LI-MZ-B	40	74	50	31	0	106	114	80	50	6.2			
					1.575	2.913	1.969	1.220	.000	4.173	4.488	1160					
	C5	7	2	C5-TR/LI-MZ-B	50	79	47	33	0	108	114	80	70	6.7			
					1.969	3.110	1.850	1.299	.000	4.252	4.488	1160					
MZ-C	C6	7	2	C6-TR/LI-MZ-C	63	92	50	41	0	149	144	80	90	12.2			
					2.480	3.622	1.969	1.614	.000	5.866	5.669	1160					
MZ-D	C6	7	2	C6-TR/LI-MZ-D	63	122	80	56	0	171	144	80	90	13.0			
					2.480	4.803	3.150	2.205	.000	6.732	5.669	1160					
	C8	7	2	C8-TR/LI-MZ-D	80	130	80	64	0	189	144	80	130	15.8			
					3.150	5.118	3.150	2.520	.000	7.441	5.669	1160					
	C10	7	2	C10-TR/LI-MZ-D	100	143	80	100	0	324	164	80	285	37.0			
					3.937	5.630	3.150	3.937	.000	12.756	6.457	1160					
MZ-E	C6	1	2	C6-TR/LI-MZ-E	63	142	100	71	0	206	168	80	90	20.0			
					2.480	5.591	3.937	2.795	.000	8.110	6.614	1160					
	C8	7	2	C8-TR/LI-MZ-E	80	163	100	74	0	209	168	80	130	20.0			
					3.150	6.417	3.937	2.913	.000	8.228	6.614	1160					
	C10	7	2	C10-TR/LI-MZ-E	100	163	100	86	0	324	170	80	285	48.8			
					3.937	6.417	3.937	3.386	.000	12.756	6.693	1160					
MZ-G	C6	7	2	C6-TR/LI-MZ-G	63	122	80	46	0	171	144	80	90	13.0			
					2.480	4.803	3.150	1.811	.000	6.732	5.669	1160					
	C8	7	2	C8-TR/LI-MZ-G	80	130	80	63	0	189	144	80	130	15.8			
					3.150	5.118	3.150	2.480	.000	7.441	5.669	1160					
	C10	7	2	C10-TR/LI-MZ-G	100	143	80	100	0	324	164	80	285	37.0			
					3.937	5.630	3.150	3.937	.000	12.756	6.457	1160					
MZ-H	C6	7	2	C6-TR/LI-MZ-H	63	142	100	71	0	206	206	80	90	20.0			
					2.480	5.591	3.937	2.795	.000	8.110	8.110	1160					
	C8	7	2	C8-TR/LI-MZ-H	80	163	100	74	0	209	168	80	130	20.0			
					3.150	6.417	3.937	2.913	.000	8.228	6.614	1160					
	C10	7	2	C10-TR/LI-MZ-H	100	163	100	86	0	324	170	80	285	48.8			
					3.937	6.417	3.937	3.386	.000	12.756	6.693	1160					


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1



I38





I37

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Mazak

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mazak

B

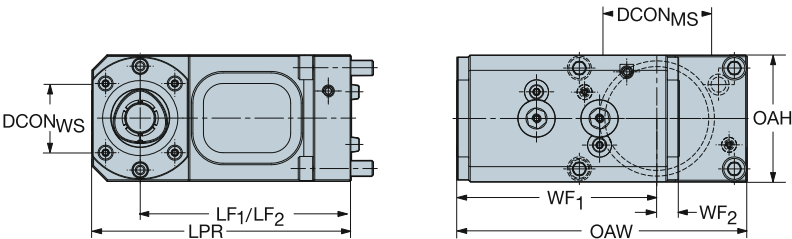

C

D

					Размеры, мм														CP BarPSI			Nm		Kg	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	Bar	PSI									
MZ68A	C5	7	2	C5-TR/LI-MZ68A-DT	50	172	140	140	133	15	0	0	193	84	80	70	9.8								
					1.969	6.772	5.512	5.512	5.236	.591	.000	.000	7.598	3.307	1160										

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F

G

H

I



I1





I38





I37

Инструментальные блоки для револьверной головки Mazak для расточных оправок



Метрическое исполнение

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{MS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI		
MZ-D	60	1	1	SBB-60-MZ-ST50	60	125	80	45	0	265	146	80	15.5	
MZ-E	60	1	1	SBB-60-MZ-ST60	60	142	100	45	0	255	168	80	26.5	



Дюймовое исполнение

					Размеры, дюйм									
CZC _{MS}	CZC _{MS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	 Lbs	
MZ-G	2 1/2	1	1	A-SBB-25-MZ-ST50	2.500	4.921	3.150	1.772	.000	10.472	5.748	1160	34.1	
MZ-H	2 1/2	1	1	A-SBB-25-MZ-ST60	2.500	5.591	3.937	2.323	.000	10.591	6.614	1160	58.3	




I1



I38


Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mazak

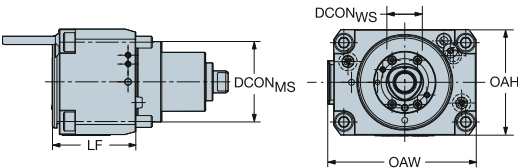



				Размеры, мм, дюйм												
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ68A	C5	7	6	C5-DNE-MZ68A-E	67	50	75	0	0	125	89	6000	80	80	60	5.7
		7	1	C5-DNE-MZ68A-I	2.669	1.969	2.953	.000	.000	4.921	3.504		59.005	1160		
					67	50	75	0	0	125	89	6000	80	80	60	6.0
					2.669	1.969	2.953	.000	.000	4.921	3.504		59.005	1160		
MZ68B	C4	7	6	C4-DNE-MZ68B-E	68	40	55	0	0	127	84	6000	80	80	40	4.0
		7	1	C4-DNE-MZ68B-I	2.677	1.575	2.165	.000	.000	5.000	3.307		59.005	1160		
					68	40	55	0	0	127	84	6000	80	80	40	4.0
					2.677	1.575	2.165	.000	.000	5.000	3.307		59.005	1160		
MZ80A	C5	7	6	C5-DNE-MZ80A-E	80	50	70	0	0	177	105	4000	150	80	60	8.2
		7	1	C5-DNE-MZ80A-I	3.150	1.969	2.756	.000	.000	6.969	4.134		110.634	1160		
					80	50	70	0	0	177	105	4000	150	80	60	8.3
					3.150	1.969	2.756	.000	.000	6.969	4.134		110.634	1160		

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mazak

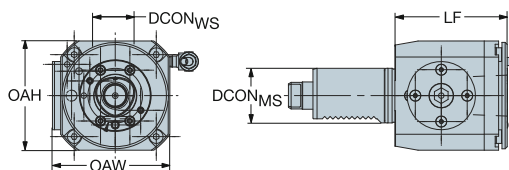

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX				
MZ40V	C4	7	6	C4-DNE-MZ40V-E	40	40	83	0	0	86	80	6000	70	80	40	3.8	
					1.575	1.575	3.268	.000	.000	3.386	3.150		51.629	1160			
		7	1	C4-DNE-MZ40V-I	40	40	83	0	0	86	80	6000	70	80	40	3.8	
					1.575	1.575	3.268	.000	.000	3.386	3.150		51.629	1160			

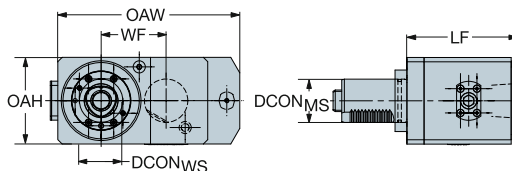

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										CP  BarPSI				
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX						
MZ50V	C5	7	6	C5-DNE-MZ50V-E	50	50	128	75	0	210	100	4000	150	80	60	12.9			
					1.969	1.969	5.039	2.953	.000	8.268	3.937		110.634	1160					
		7	1	C5-DNE-MZ50V-I	50	50	128	75	0	210	100	4000	150	80	60	13.3			
					1.969	1.969	5.039	2.953	.000	8.268	3.937		110.634	1160					

E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ



I1



I38




I37

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Mazak

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mazak

B

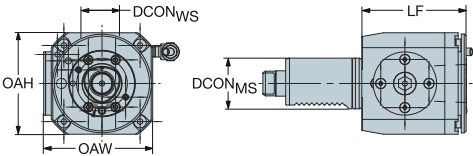

C

				Размеры, мм, дюйм												  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	Bar PSI	Nm	Kg		
MZ40X	C4	7	6	C4-DNE-MZ40X-E	40	40	83	0	0	80	80	6000	70	80	40	3.7		
					1.575	1.575	3.268	.000	.000	3.150	3.150		51.629	1160				
		7	1	C4-DNE-MZ40X-I	40	40	83	0	0	80	80	6000	70	80	40	3.7		
					1.575	1.575	3.268	.000	.000	3.150	3.150		51.629	1160				

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ

E

F

G

H

I



I1





I38




I37

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mazak

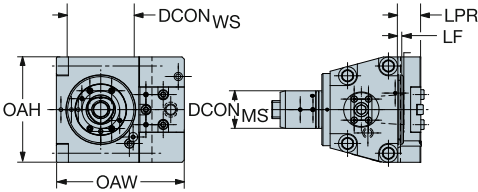


				Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX			
MZ-F	C5	7	6	C5-DNE-MZ-F-E	50	27	4	0	0	170	140	3000	150	80	60	12.2
					1.969	1.063	.177	.000	.000	6.693	5.512		110.634	1160		
		7	1	C5-DNE-MZ-F-I	50	27	4	0	0	170	140	3000	150	80	60	12.3
					1.969	1.063	.177	.000	.000	6.693	5.512		110.634	1160		

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ




ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Mazak

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mazak

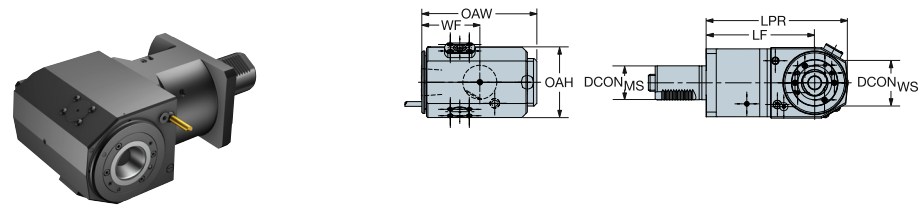

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм														CP BarPSI		 Nm		 Kg	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX										
MZ40V	C4	7	6	C4-DNI-MZ40V-E	40	40	169	130	62	0	142	88	6000	70	80	40	9.9							
		7	1	C4-DNI-MZ40V-I	1.575	1.575	6.689	5.118	2.441	.000	5.591	3.465		51.629	1160									
					40	40	169	130	62	0	142	88	6000	70	80	40	10.1							
					1.575	1.575	6.689	5.118	2.441	.000	5.591	3.465		51.629	1160									
MZ50V	C5	7	6	C5-DNI-MZ50V-E	50	50	209	160	86	0	165	104	4000	150	80	60	16.5							
					1.969	1.969	8.228	6.299	3.386	.000	6.496	4.094		110.634	1160									
		7	1	C5-DNI-MZ50V-I	50	50	209	160	86	0	170	104	4000	150	80	60	17.1							
					1.969	1.969	8.228	6.299	3.386	.000	6.693	4.094		110.634	1160									

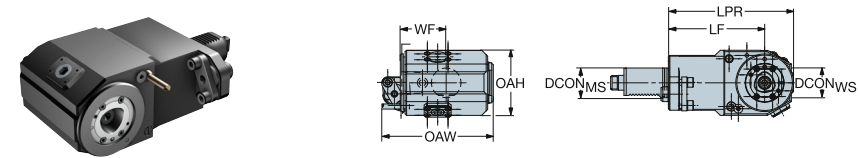



				Размеры, мм, дюйм													
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP BarPSI		
MZ40X	C4	7	6	C4-DNI-MZ40X-E	40	40	170	130	62	0	150	88	6000	70	80	40	10.0
					1.575	1.575	6.693	5.118	2.441	.000	5.929	3.465		51.629	1160		
		7	1	C4-DNI-MZ40X-I	40	40	170	130	62	0	155	88	6000	70	80	40	10.2
					1.575	1.575	6.693	5.118	2.441	.000	6.102	3.465		51.629	1160		

I1

I38

I37

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mazak



				Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP BarPSI	Nm	Kg
MZ-F	C5	7	6	C5-DNI-MZ-F-E	50	143	84	86	0	202	140	3000	150	80	60	27.0
					1.969	5.630	3.317	3.386	.000	7.953	5.512		110.634	1160		
		7	1	C5-DNI-MZ-F-I	50	143	84	86	0	202	140	3000	150	80	60	27.4
					1.969	5.630	3.317	3.386	.000	7.953	5.512		110.634	1160		

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ




I1



I38

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Mazak

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mazak

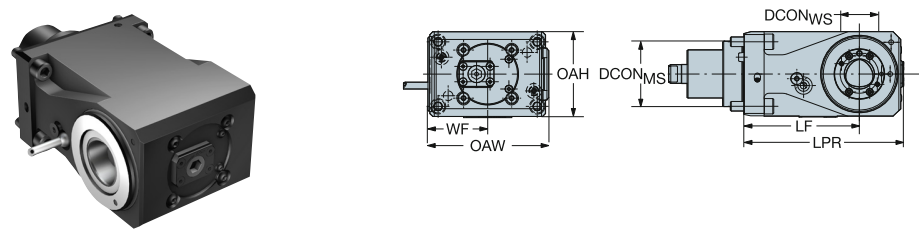

				Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP Bar/PSI	Nm	Kg			
MZ68A	C4	7	1	C5-DNI-MZ68A-I	67	40	166	120	62	0	130	88	6000	80	80	60	11.3			
					2.669	1.575	6.535	4.724	2.441	.000	5.118	3.465		59.005	1160					
	C5	7	6	C5-DNI-MZ68A-E	67	50	166	120	62	0	125	88	6000	80	80	60	11.1			
					2.669	1.969	6.535	4.724	2.441	.000	4.945	3.465		59.005	1160					
MZ68B	C4	7	6	C4-DNI-MZ68B-E	68	40	117	80	65	0	144	84	6000	80	80	40	7.9			
					2.677	1.575	4.606	3.150	2.559	.000	5.669	3.307		59.005	1160					
		7	1	C4-DNI-MZ68B-I	68	40	117	80	65	0	144	84	6000	80	80	40	8.1			
					2.677	1.575	4.606	3.150	2.559	.000	5.669	3.307		59.005	1160					
MZ80A	C5	7	6	C5-DNI-MZ80A-E	80	50	146	100	75	0	177	105	4000	150	80	60	15.7			
					3.150	1.969	5.748	3.937	2.953	.000	6.969	4.134		110.634	1160					
		7	1	C5-DNI-MZ80A-I	80	50	146	100	75	0	177	105	4000	150	80	60	16.0			
					3.150	1.969	5.748	3.937	2.953	.000	6.969	4.134		110.634	1160					

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ



I1





I38




I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

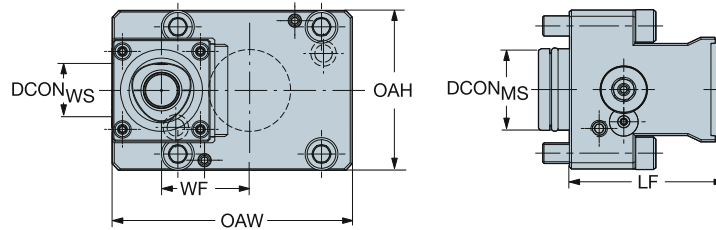

					Размеры, мм, дюйм										CP BarPSI Nm Kg		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH						
MS40A	C4	7	2	C4-TR/LE-MS40A	40	40	75	43	0	117	77	80	50	3.0			
					1.575	1.575	2.953	1.693	.000	4.606	3.047	1160					
MS60A	C4	7	2	C4-TR/LE-MS60A	60	40	80	41	0	130	108	80	50	6.2			
					2.362	1.575	3.150	1.614	.000	5.118	4.252	1160					
	C5	7	2	C5-TR/LE-MS60A	60	50	95	33	0	130	108	80	70	6.6			
					2.362	1.969	3.740	1.299	.000	5.118	4.252	1160					

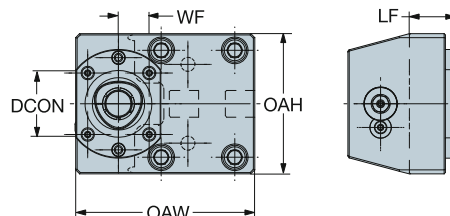

					Размеры, мм, дюйм										CP BarPSI Nm Kg		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH					
MS75A	C6	7	2	C6-TR/LE-MS75A	75	63	40	25	118	0	245	136	80	14.0			
					2.953	2.480	1.575	.984	4.646	.000	9.646	5.354	1160				
MS110A	C6	7	2	C6-TR/LE-MS110A	110	63	47	35	43	0	299	158	80	18.7			
					4.331	2.480	1.850	1.378	1.693	.000	11.772	6.220	1160				


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1




I38




I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

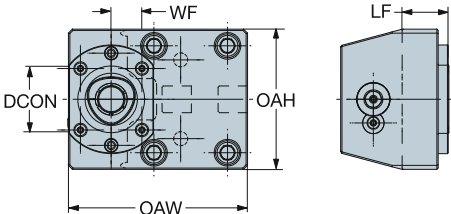

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MS-A	C4	7	2	C4-TR/LE-MS-A	40	29	23	8	0	113	105	80	50	3.5
					1.575	1.142	.906	.315	.000	4.449	4.134	1160		
MS-C	C5	7	2	C5-TR/LE-MS-C	50	40	110	0	217	140	80	70	8.6	
					1.969		1.575	4.331	.000	8.543	5.512	1160		
	C6	7	2	C6-TR/LE-MS-C	63	40	120	0	207	140	80	90	10.5	
					2.480		1.575	4.724	.000	8.150	5.512	1160		

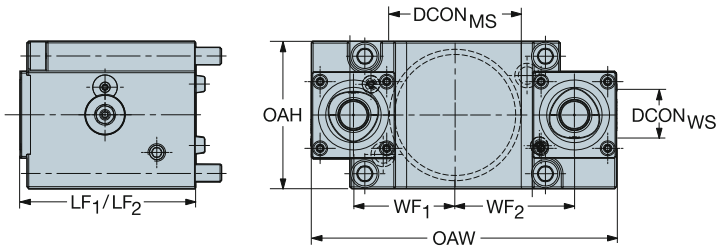

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MS40A	C4	7	2	C4-TR/LE-MS40A-DT	40	40	75	75	43	43	0	0	134	77	80	50	4.3
					1.575	1.575	2.953	2.953	1.693	1.693	.000	.000	5.276	3.032	1160		
MS60A	C4	7	2	C4-TR/LE-MS60A-DT	60	40	80	80	45	70	0	0	163	108	80	50	7.7
					2.362	1.575	3.150	3.150	1.772	2.776	.000	.000	6.437	4.252	1160		
	C5	7	2	C5-TR/LE-MS60A-DT	60	50	95	95	37	62	0	0	163	108	80	70	8.5
					2.362	1.969	3.740	3.740	1.457	2.461	.000	.000	6.437	4.252	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




I1



I38

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

B

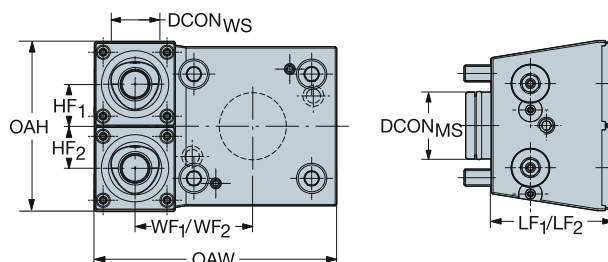

C

				Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	CP BarPSI	 Nm	 Kg			
MS40A	C4	7	2	C4-TR/LE-MS40A-YT	40	40	72	72	70	70	25	25	144	101	80	50	4.8			
					1.575	1.575	2.835	2.835	2.756	2.756	.984	.984	5.669	3.976	1160					
MS60A	C4	7	2	C4-TR/LE-MS60A-YT	60	40	80	80	82	82	29	29	171	108	80	50	7.4			
					2.362	1.575	3.150	3.150	3.228	3.228	1.142	1.142	6.732	4.252	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

D

E

F

G

H

I



I1





I38




I37

Инструментальный блок Mori Seiki для лезвий

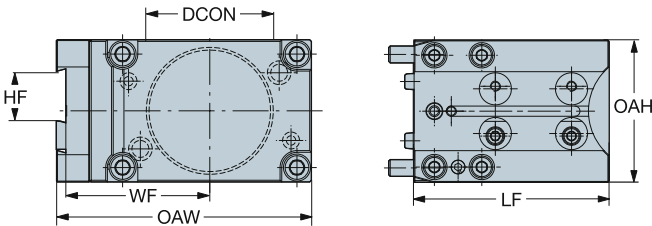

					Размеры, мм							
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	 Kg
MS40A	25	7	2	APB-TNE-MS40A-25	40	90	81	25	137	80	80	3.2
					1.575	3.543	3.209	.984	5.394	3.150	1160	
MS60A	25	7	2	APB-TNE-MS60A-25	60	100	86	25	156	108	80	4.8
					2.362	3.937	3.386	.984	6.161	4.252	1160	


Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

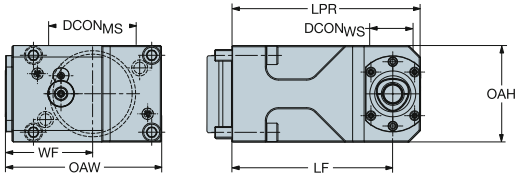


				Размеры, мм, дюйм												  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH						
MS40A	C4	7	1	C4-TR/LI-MS40A	40	40	124	100	32	0	100	77	80	50	5.8			
					1.575	1.575	4.882	3.937	1.260	.000	3.937	3.047	1160					
MS60A	C4	7	1	C4-TR/LI-MS60A	60	40	114	90	65	0	130	108	80	50	7.8			
					2.362	1.575	4.488	3.543	2.559	.000	5.118	4.252	1160					
	C5	7	2	C5-TR/LI-MS60A	60	50	122	90	65	0	130	108	80	70	8.8			
					2.362	1.969	4.803	3.543	2.559	.000	5.118	4.252	1160					
		7	1	C5-TR/LI-MS60A-ET	60	50	152	120	41	0	130	108	80	70	9.2			
					2.362	1.969	5.984	4.724	1.614	.000	5.118	4.252	1160					
	C6	7	2	C6-TR/LI-MS60A	60	63	152	110	37	0	130	130	80	90	12.3			
					2.362	2.480	5.984	4.331	1.457	.000	5.118	5.118	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

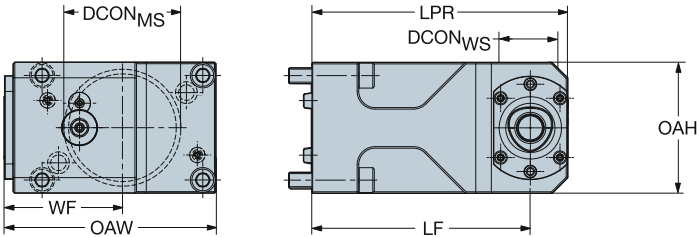

				Размеры, мм, дюйм											
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
MS75A	C6	7	2	C6-TR/LI-MS75A	75	63	122	80	140	0	225	136	80	90	20.2
					2.953	2.480	4.803	3.150	5.512	.000	8.858	5.354	1160		
MS110A	C6	7	2	C6-TR/LI-MS110A	110	63	142	100	34	0	248	158	80	90	19.3
					4.331	2.480	5.591	3.937	1.339	.000	9.764	6.220	1160		

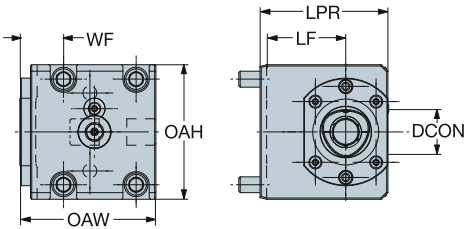

				Код заказа	Размеры, мм									CP		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	Bar	PSI				
MS-A	C4	7	2	C4-TR/LI-MS-A	40	40	12	0	93	100	80	50	3.8			
					1.575	1.575	.472	.000	3.661	3.937	1160					
	C5	7	2	C5-TR/LI-MS-A	50	40	15	0	100	100	80	70	5.6			
					1.969	1.575	.591	.000	3.937	3.937	1160					
MS-B	C6	7	2	C6-TR/LI-MS-B	63	50	16	0	149	132	80	90	11.0			
					2.480	1.969	.630	.000	5.866	5.197	1160					
MS-C	C6	7	2	C6-TR/LI-MS-C	63	50	100	0	175	140	80	90	14.1			
					2.480	1.969	3.937	.000	6.890	5.512	1160					
	C8	7	2	C8-TR/LI-MS-C	80	62	117	0	192	140	80	130	17.6			
					3.150	2.441	4.606	.000	7.559	5.512	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1




I38




I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

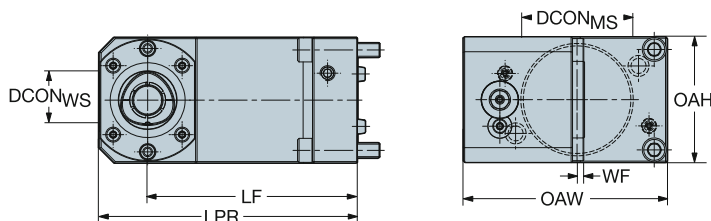

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм											CP BarPsi	Nm	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH						
MS40A	C4	7	2	C4-TR/LI-MS40A-SS	40	40	124	100	15	0	124	77	80	50	5.6			
					1.575	1.575	4.882	3.937	.591	.000	4.882	3.047	1160					
MS60A	C4	7	1	C4-TR/LI-MS60A-SS	60	40	114	90	41	0	130	108	80	50	7.5			
					2.362	1.575	4.488	3.543	1.614	.000	5.118	4.252	1160					
	C5	7	2	C5-TR/LI-MS60A-SS	60	50	122	90	41	0	130	108	80	70	7.8			
					2.362	1.969	4.803	3.543	1.614	.000	5.118	4.252	1160					

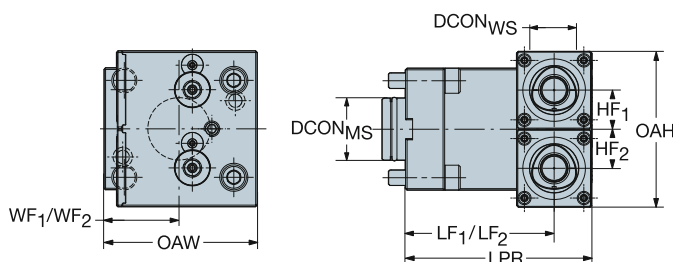

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм												CP BarPsi	Nm	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	HTB			
MS40A	C4	7	2	C4-TR/LI-MS40A-YT	40	40	119	95	95	48	48	25	25	98	99	40	80	50	6.5
					1.575	1.575	4.685	3.740	3.740	1.890	1.890	.984	.984	3.858	3.921	3.921	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1





I38





I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

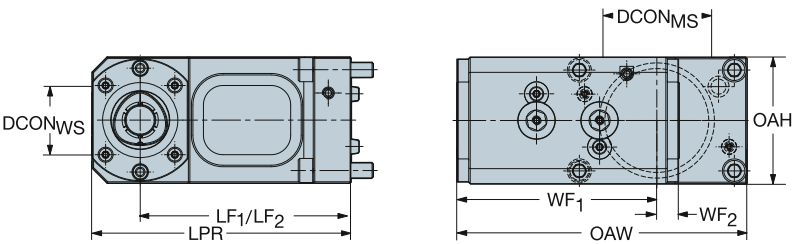

				Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH					
MS40A	C4	7	2	C4-TR/LI-MS40A-DT	40	40	124	100	100	68	68	0	0	136	78	80	50	9.0		
					1.575	1.575	4.882	3.937	3.937	2.677	2.677	.000	.000	5.354	3.071	1160				
MS60A	C5	7	2	C5-TR/LI-MS60A-DT	60	50	122	90	90	93	93	0	0	158	108	80	70	9.9		
					2.362	1.969	4.803	3.543	3.543	3.661	3.661	.000	.000	6.220	4.252	1160				

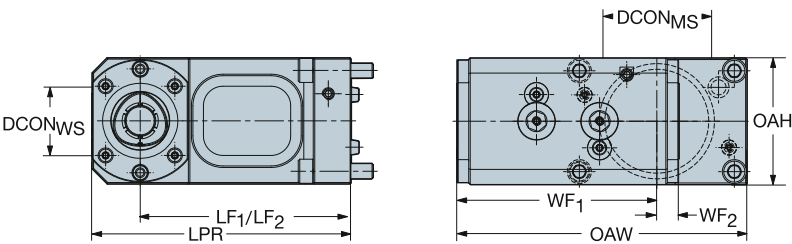

				Размеры, мм, дюйм																	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	CP Bar					
MS60A	C5	7	2		C5-TR/LI-MS60A-DE	60	50	152	120	120	65	93	0	0	158	108	80	70	12.0		
					2.362	1.969	5.984	4.724	4.724	2.559	3.661	.000	.000	6.220	4.252	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1




I38



I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Mori Seiki

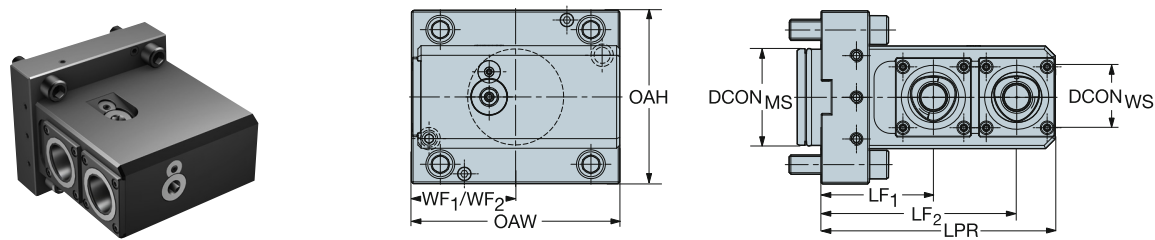

					Размеры, мм, дюйм																
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCONMS	DCONWS	LPR	LF1	LF2	WF1	WF2	HF1	HF2	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg			
MS60A	C4	7	2	C4-TR/LI-MS60A-XT	60	40	146	70	122	65	65	0	0	130	108	80	50	10.4			
					2.362	1.575	5.748	2.756	4.803	2.559	2.559	.000	.000	5.118	4.252	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1




I38



I37

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Mori Seiki

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mori Seiki

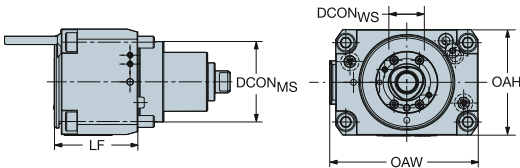

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм										  			
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	Bar	PSI	Nm	Kg	
MS40A	C3	7	1	C3-DNE-MS40A-I	40	32	64	0	0	96	80	6000	40	80	25	3.5		
	C4	7	6	C4-DNE-MS40A-E	1.575	1.260	2.520	.000	.000	3.780	3.169		29.503	1160				
					40	40	58	0	0	96	86	6000	40	80	40	3.0		
					1.575	1.575	2.283	.000	.000	3.780	3.406		29.503	1160				
MS60A	C4	7	6	C4-DNE-MS60A-E	60	40	65	0	0	130	108	6000	80	80	40	6.5		
					2.362	1.575	2.559	.000	.000	5.118	4.252		59.005	1160				
		7	1	C4-DNE-MS60A-I	60	40	92	0	0	130	108	6000	80	80	40	9.2		
					2.362	1.575	3.622	.000	.000	5.118	4.252		59.005	1160				
	C5	7	1	C5-DNE-MS60A-E	60	50	69	0	0	130	108	6000	80	80	60	6.5		
					2.362	1.969	2.736	.000	.000	5.118	4.252		59.005	1160				
MS75A	C5	7	6	C5-DNE-MS75A-E	75	50	70	0	0	155	138	3500	150	80	60	10.2		
					2.953	1.969	2.756	.000	.000	6.102	5.433		110.634	1160				
		7	1	C5-DNE-MS75A-I	75	50	70	0	0	155	138	3500	150	80	60	10.5		
					2.953	1.969	2.756	.000	.000	6.102	5.433		110.634	1160				
MS110A	C6	7	6	C6-DNE-MS110A-E	110	63	85	0	0	220	158	3500	240	80	75	19.7		
					4.331	2.480	3.346	.000	.000	8.661	6.220		177.015	1160				
		7	1	C6-DNE-MS110A-I	110	63	85	0	0	220	158	3500	240	80	75	20.9		
					4.331	2.480	3.346	.000	.000	8.661	6.220		177.015	1160				

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ



I1




I38



I37

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Mori Seiki

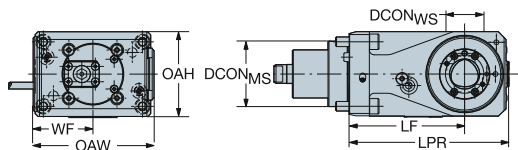

				Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP Bar/PSI	Nm	Kg			
MS40A	C4	7	6	C4-DNI-MS40A-E	40	40	125	85	65	0	130	80	6000	63	80	40	6.5			
					1.575	1.575	4.921	3.346	2.559	.000	5.134	3.150		46.466	1160					
		7	1	C4-DNI-MS40A-I	40	40	125	85	65	0	134	80	6000	63	80	40	6.7			
					1.575	1.575	4.921	3.346	2.559	.000	5.307	3.150		46.466	1160					
MS60A	C4	7	6	C4-DNI-MS60A-E	60	40	136	90	60	0	130	108	6000	80	80	40	13.0			
					2.362	1.575	5.354	3.543	2.362	.000	5.118	4.252		59.005	1160					
		7	1	C4-DNI-MS60A-I	60	40	136	90	60	0	133	108	6000	80	80	40	12.0			
					2.362	1.575	5.354	3.543	2.362	.000	5.236	4.252		59.005	1160					
	C5	7	6	C5-DNI-MS60A-E	60	50	136	90	60	0	130	108	6000	80	80	60	12.0			
					2.362	1.969	5.354	3.543	2.362	.000	5.118	4.252		59.005	1160					
		7	1	C5-DNI-MS60A-I	60	50	136	90	60	0	133	108	6000	80	80	60	12.0			
					2.362	1.969	5.354	3.543	2.362	.000	5.236	4.252		59.005	1160					
MS75A	C5	7	6	C5-DNI-MS75A-E	75	50	161	105	105	0	205	136	3500	150	80	60	26.2			
					2.953	1.969	6.339	4.134	4.134	.000	8.071	5.354		110.634	1160					
		7	1	C5-DNI-MS75A-I	75	50	161	105	105	0	209	136	3500	150	80	60	27.0			
					2.953	1.969	6.339	4.134	4.134	.000	8.228	5.354		110.634	1160					
MS110A	C6	7	6	C6-DNI-MS110A-E	110	63	160	100	105	0	220	158	3500	240	80	75	34.7			
					4.331	2.480	6.299	3.937	4.134	.000	8.661	6.220		177.015	1160					
		7	1	C6-DNI-MS110A-I	110	63	160	100	105	0	220	158	3500	240	80	75	35.2			
					4.331	2.480	6.299	3.937	4.134	.000	8.661	6.220		177.015	1160					

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ



I1



I38



I37




A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Murata

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Murata

B

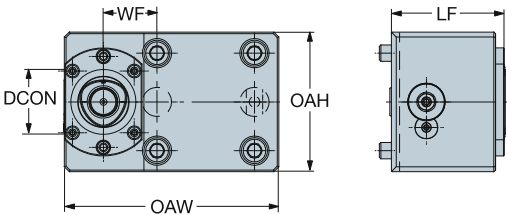

C

				Код заказа	Размеры, мм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	KG
MA-A	C4	7	2		C4-TR/LE-MA-A	40	65	33	0	132	86	80	50
					1.575	2.559	1.299	.000	5.197	3.386	1160		
MA-B	C4	7	2	C4-TR/LE-MA-B	40	80	33	0	182	102	80	50	7.4
					1.575	3.150	1.299	.000	7.165	4.016	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

D

E

F

G

H

I




I1



I38

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Murata

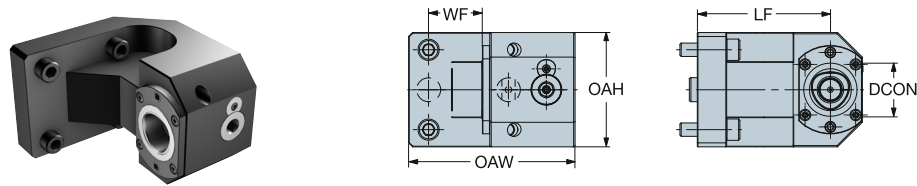



				Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP Bar PSI	Nm	Kg
MA-A	C4	7	2	C4-TR/LI-MA-A	40	100	40	0	125	86	80	50	5.0
					1.575	3.937	1.575	.000	4.921	3.386	1160		
MA-B	C4	7	2	C4-TR/LI-MA-B	40	130	45	0	140	102	80	50	10.0
					1.575	5.118	1.772	.000	5.512	4.016	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Nakamura Tome

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Nakamura Tome

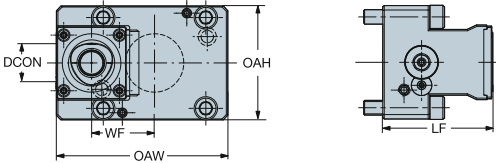

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
NA55A	C4	7	2	C4-TR/LE-NA55A	40	50	50	25	0	129	84	80	50	3.4
					1.575	1.969	1.969	.984	.000	5.079	3.307	1160		
NA65A	C4	7	2	C4-TR/LE-NA65A	40	50	50	25	0	149	96	80	50	6.0
					1.575	1.969	1.969	.984	.000	5.866	3.780	1160		
NA75A	C5	7	2	C5-TR/LE-NA75A	50	80	80	72	0	109	110	80	70	5.2
					1.969	3.150	3.150	2.835	.000	4.291	4.331	1160		

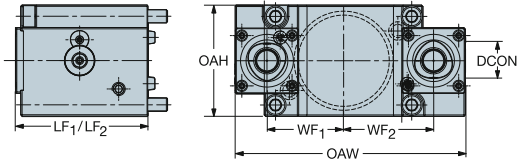

				Код заказа	Размеры, мм												  		
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	Bar PSI	Nm	Kg			
NA55A	C4	7	2	C4-TR/LE-NA55A-DT	40	50	50	25	105	0	0	178	84	80	50	5.2			
					1.575	1.969	1.969	.984	4.134	.000	.000	7.008	3.307	1160					
NA65A	C4	7	2	C4-TR/LE-NA65A-DT	40	50	50	25	125	0	0	198	96	80	50	7.7			
					1.575	1.969	1.969	.984	4.921	.000	.000	7.795	3.780	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1




I38



I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Nakamura Tome


B

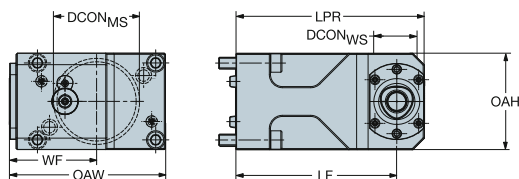

C

				Размеры, мм										CP BarPSI		Nm		Kg	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH								
NA55A	C4	7	2	C4-TR/LI-NA55A	40	99	75	25	0	96	84	80	50	4.5					
					1.575	3.898	2.953	.984	.000	3.780	3.307	1160							
NA65A	C4	7	2	C4-TR/LI-NA65A	40	114	90	10	0	98	94	80	50	6.0					
					1.575	4.488	3.543	.394	.000	3.858	3.701	1160							
NA75A	C5	7	2	C5-TR/LI-NA75A	50	137	105	110	0	110	110	80	70	11.6					
					1.969	5.394	4.134	4.331	.000	4.331	4.331	1160							

D



E

				Размеры, мм										CP BarPSI		Nm		Kg	
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH								
NA65A	C4	7	2	C4-TR/LI-NA65A-SS	40	114	90	45	0	116	94	80	50	3.9					
					1.575	4.488	3.543	1.772	.000	4.567	3.701	1160							


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

F


G

H

I




Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Nakamura Tome

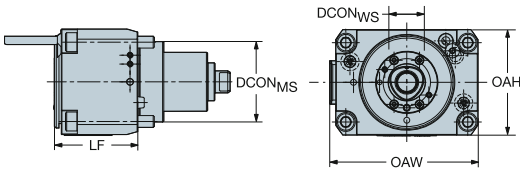

				Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP BarPSI			
NA55A	C3	7	6	C3-DNE-NA55A-E	55	32	55	0	0	79	84	6000	40	80	25	3.0	
					2.165	1.260	2.165	.000	.000	3.110	3.307		29.503	1160			
		7	1	C3-DNE-NA55A-I	55	32	55	0	0	79	84	6000	40	80	25	3.2	
					2.165	1.260	2.165	.000	.000	3.110	3.307		29.503	1160			
NA65A	C4	7	6	C4-DNE-NA65A-E	65	40	53	0	0	100	96	6000	80	80	40	4.6	
					2.559	1.575	2.106	.000	.000	3.937	3.780		59.005	1160			
		7	1	C4-DNE-NA65A-I	65	40	53	0	0	100	96	6000	80	80	40	4.7	
					2.559	1.575	2.106	.000	.000	3.937	3.780		59.005	1160			
NA75A	C5	7	6	C5-DNE-NA75A-E	75	50	68	0	0	100	115	4000	100	80	60	6.5	
					2.953	1.969	2.677	.000	.000	3.937	4.528		73.756	1160			
		7	1	C5-DNE-NA75A-I	75	50	68	0	0	100	115	4000	100	80	60	6.9	
					2.953	1.969	2.677	.000	.000	3.937	4.528		73.756	1160			

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Nakamura Tome

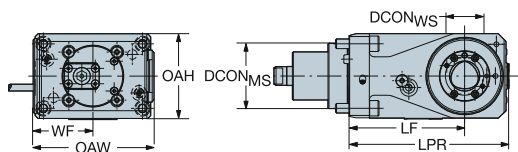

				Размеры, мм, дюйм																				
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX										
NA55A	C3	7	6	C3-DNI-NA55A-E	55	32	100	65	50	0	99	84	6000	40	80	25	4.6							
		7	1	C3-DNI-NA55A-I	2.165	1.260	3.937	2.559	1.969	.000	3.898	3.307		29.503	1160									
					55	32	100	65	50	0	104	84	6000	40	80	25	4.8							
					2.165	1.260	3.937	2.559	1.969	.000	4.094	3.307		29.503	1160									
NA65A	C4	7	6	C4-DNI-NA65A-E	65	40	105	65	68	0	130	96	6000	80	80	40	7.3							
		7	1	C4-DNI-NA65A-I	2.559	1.575	4.134	2.559	2.677	.000	5.134	3.780		59.005	1160									
					65	40	105	65	68	0	134	96	6000	80	80	40	7.5							
					2.559	1.575	4.134	2.559	2.677	.000	5.307	3.780		59.005	1160									
NA75A	C5	7	6	C5-DNI-NA75A-E	75	50	147	100	65	0	129	115	4000	100	80	60	14.0							
		7	1	C5-DNI-NA75A-I	2.953	1.969	5.787	3.937	2.559	.000	5.079	4.528		73.756	1160									
					75	50	147	100	65	0	133	115	4000	100	80	60	14.2							
					2.953	1.969	5.787	3.937	2.559	.000	5.236	4.528		73.756	1160									

E = Наружный подвод СОЖ

I = Внутренний подвод СОЖ



I1





I38




I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Okuma

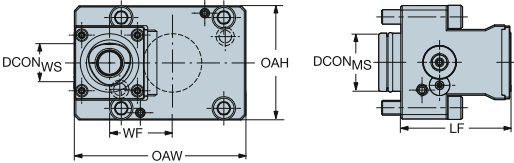

				Размеры, мм, дюйм										
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI		
OK55A	C4	7	2	C4-TR/LE-OK55A	55	40	50	67	0	141	86	80	50	2.2
					2.165	1.575	1.969	2.638	.000	5.551	3.386	1160		

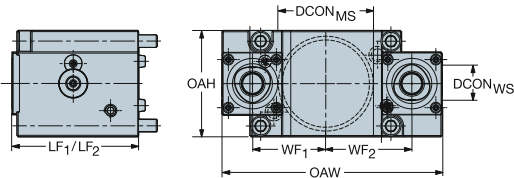

				Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	CP BarPSI		
OK55A	C4	7	2	C4-TR/LE-OK55A-DT	55	40	50	50	67	67	0	0	182	86	80	50	5.9
					2.165	1.575	1.969	1.969	2.638	2.638	.000	.000	7.165	3.386	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение





I1




I38

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Окума

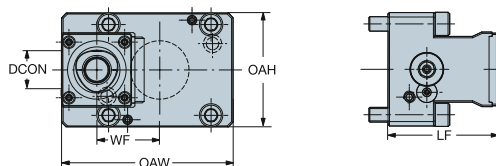

				Код заказа	Размеры, мм								CP BarPSI	Nm	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH					
OK60A	C4	7	2	C4-TR/LE-OK60A	40	70	6	0	130	95	80	50	4.6		
					1.575	2.756	.236	.000	5.118	3.740	1160				
OK60B	C5	7	2	C5-TR/LE-OK60B	50	75	18	0	160	100	80	70	6.2		
					1.969	2.953	.709	.000	6.299	3.937	1160				

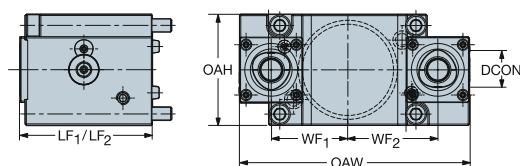


				Код заказа	Размеры, мм										CP BarPSI	Nm	Kg
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH				
OK60A	C4	7	2	C4-TR/LE-OK60A-DT	40	70	70	6	106	0	0	160	95	80	50	7.4	
					1.575	2.756	2.756	.236	4.173	.000	.000	6.299	3.740	1160			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Окума

Cx-TR/LE-OK-X (1)

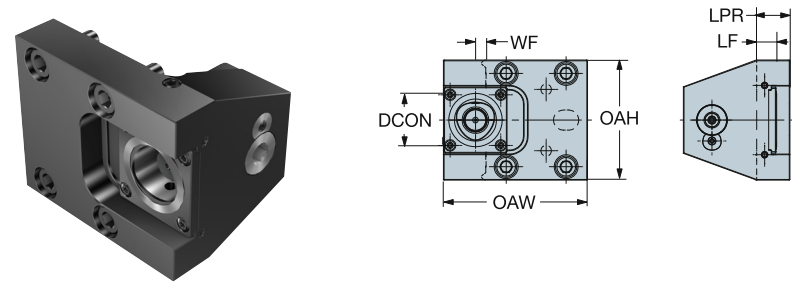

					Размеры, мм									
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPsi	Nm	Kg
OK-A	C4	7	2	C4-TR/LE-OK-A	40	25	15	8	0	108	90	80	50	2.6
					1.575	.984	.591	.315	.000	4.252	3.543	1160		

Cx-TR/LE-OK-X (2)


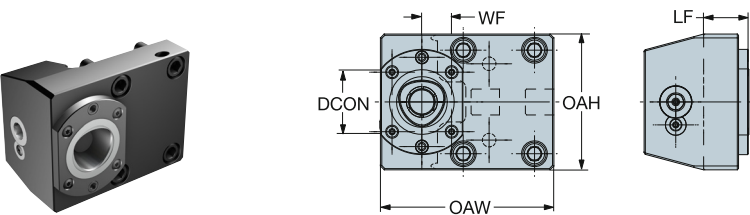


				Код заказа	Размеры, мм								
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI		
OK-A	C5	7	2	C5-TR/LE-OK-A	50	30	25	0	133	90	80	70	3.9
					1.969	1.181	.984	.000	5.236	3.543	1160		
OK-B	C4	7	2	C4-TR/LE-OK-B	40	15	8	0	109	102	80	50	3.0
					1.575	.591	.315	.000	4.291	4.016	1160		
	C5	7	2	C5-TR/LE-OK-B	50	15	30	0	139	102	80	70	6.2
					1.969	.591	1.181	.000	5.472	4.016	1160		
OK-E	C5	7	2	C5-TR/LE-OK-E	50	25	50	0	195	120	80	70	8.0
					1.969	.984	1.969	.000	7.677	4.724	1160		
OK-F	C5	7	2	C5-TR/LE-OK-F	50	55	45	0	190	140	80	70	9.8
					1.969	2.165	1.772	.000	7.480	5.512	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Окума





				Код заказа	Размеры, мм														
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH						
OK60A	C4	7	2	C4-TR/LE-OK60A-YT	40	65	65	25	25	26	26	149	103	80	50	4.8			
					1.575	2.559	2.559	.984	.984	1.024	1.024	5.866	4.055	1160					
OK60B	C5	7	2	C5-TR/LE-OK60B-YT	50	73	73	28	28	32	32	170	128	80	70	6.9			
					1.969	2.874	2.874	1.102	1.102	1.260	1.260	6.693	5.039	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Okuma

Инструментальный блок Окума для лезвий

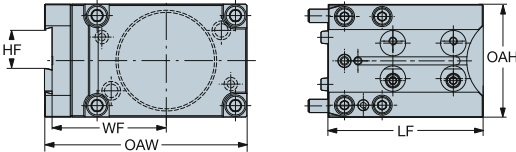

					Размеры, мм, дюйм						
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	kg
OK60A	25	7	2	APB-TNE-OK60A-25	77	26	25	131	100	80	2.8
					3.032	1.024	.984	5.157	3.937	1160	

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Окума

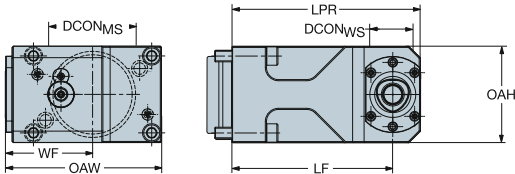


				Код заказа	Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH									
OK55A	C4	1	2		C4-TR/LI-OK55A	55	40	109	85	70	0	128	86	80	50	6.0					
						2.165	1.575	4.291	3.346	2.756	.000	5.039	3.386	1160							


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Okuma

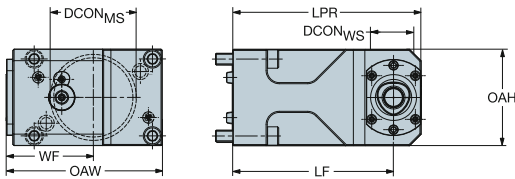

				Размеры, мм										
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
OK60A	C4	1	2	C4-TR/LI-OK60A	40	114	90	17	0	117	95	80	50	5.8
					1.575	4.488	3.543	.689	.000	4.626	3.740	1160		
OK60B	C5	1	2	C5-TR/LI-OK60B	50	122	90	19	0	129	100	80	70	7.7
					1.969	4.803	3.543	.748	.000	5.079	3.937	1160		
OK60C	C4	1	2	C4-TR/LI-OK60C	40	134	110	17	0	117	95	80	50	6.6
					1.575	5.276	4.331	.689	.000	4.626	3.740	1160		



				Размеры, мм										
CZCMS	CZCWS	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
OK60A	C4	7	2	C4-TR/LI-OK60A-SS	40	114	90	60	0	110	95	80	50	5.2
					1.575	4.488	3.543	2.362	.000	4.331	3.740	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I1




I38



I37

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Окума

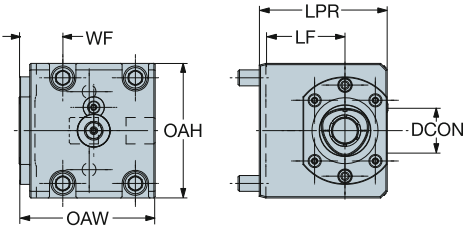

				Код заказа	Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{MS}	CNSC	CXSC		DCON	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg			
OK-A	C4	7	2	C4-TR/LI-OK-A	40	49	25	11	0	87	90	80	50	2.5			
					1.575	1.929	.984	.433	.000	3.425	3.543	1160					
	C5	7	2	C5-TR/LI-OK-A	50	67	35	16	0	92	90	80	70	3.7			
					1.969	2.638	1.378	.630	.000	3.622	3.543	1160					
OK-B	C5	7	2	C5-TR/LI-OK-B	50	72	40	14	0	94	102	80	70	4.6			
					1.969	2.835	1.575	.551	.000	3.701	4.016	1160					
OK-E	C5	7	2	C5-TR/LI-OK-E	50	77	40	16	0	129	120	80	70	11.3			
					1.969	3.032	1.575	.630	.000	5.079	4.724	1160					
OK-F	C6	7	2	C6-TR/LI-OK-F	63	97	50	18	0	131	140	80	90	14.0			
					2.480	3.819	1.969	.709	.000	5.157	5.512	1160					

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


Блок C5-TR/LI-OK-B не подходит к станкам Окума LB4000EX

A

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ Интерфейс со стороны станка: Okuma

Инструментальные блоки для ручного закрепления для станков Okuma

B

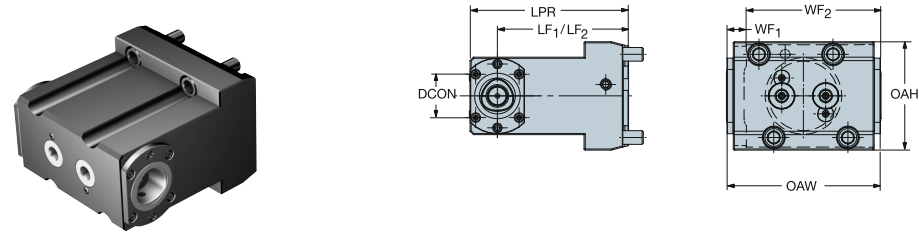

C

					Размеры, мм												
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC	Код заказа	DCON	LPR	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF ₁	HF ₂	OAW	OAH	CP BarPSI	Nm	Kg
OK60C	C4	7	1	C4-TR/LI-OK60C-DT	40	134	110	110	17	118	0	0	135	95	80	50	9.0
					1.575	5.276	4.331	4.331	.689	4.646	.000	.000	5.335	3.740	1160		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

E

F

G

H

I



I1




I38



I37

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Окума

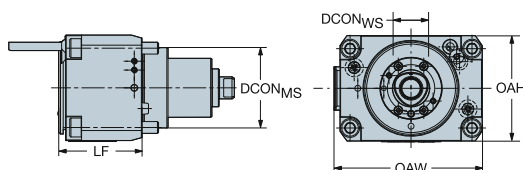

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм													
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX	CP BarPSI				
OK55A	C3	7	6	C3-DNE-OK55A-E	55	32	59	0	0	100	86	6000	40	80	25	4.1		
				2.165	1.260	2.323	.000	.000	3.937	3.386		29.503	1160					
				C3-DNE-OK55A-I	55	32	54	0	0	100	86	6000	40	80	25	4.1		
OK60A	C4	7	6	C4-DNE-OK60A-E	60	40	54	0	0	120	97	6000	80	80	40	4.6		
				2.362	1.575	2.146	.000	.000	4.724	3.819		59.005	1160					
				C4-DNE-OK60A-I	60	40	60	0	0	120	97	6000	80	80	40	4.9		
OK60B	C4	7	6	C4-DNE-OK60B-E	60	40	58	0	0	130	110	6000	100	80	40	6.1		
				2.362	1.575	2.283	.000	.000	5.118	4.331		73.756	1160					
				C4-DNE-OK60B-I	60	40	58	0	0	130	110	6000	100	80	40	6.1		
OK60C	C4	7	6	C4-DNE-OK60C-E	60	40	54	0	0	120	97	6000	80	80	40	4.9		
				2.362	1.575	2.146	.000	.000	4.724	3.819		59.005	1160					
				C4-DNE-OK60C-I	60	40	54	0	0	120	97	6000	80	80	40	5.0		
					2.362	1.575	2.146	.000	.000	4.724	3.819		59.005	1160				

E = Наружный подвод СОЖ


I = Внутренний подвод СОЖ



I1




I38



I37

Инструментальные блоки для приводного инструмента для станков Okuma

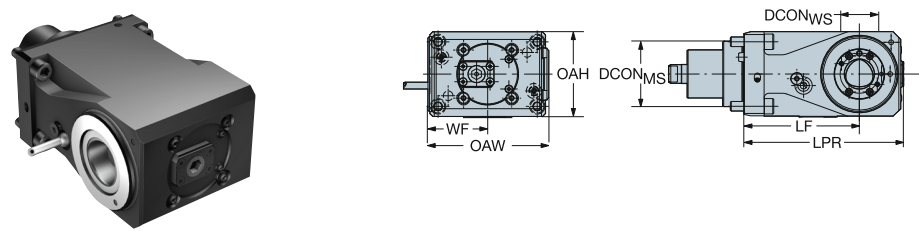

				Код заказа	Размеры, мм, дюйм																
CZC _{MS}	CZC _{WS}	CNSC	CXSC		DCON _{MS}	DCON _{WS}	LPR	LF	WF	HF	OAW	OAH	RPMX	MMCX							
OK55A	C3	7	6	C3-DNI-OK55A-E	55	32	99	65	67	0	125	86	6000	40	80	25	6.8				
					2.165	1.260	3.898	2.559	2.638	.000	4.921	3.386		29.503	1160						
		7	1	C3-DNI-OK55A-I	55	32	99	65	67	0	126	86	6000	40	80	25	6.9				
					2.165	1.260	3.898	2.559	2.638	.000	4.961	3.386		29.503	1160						
OK60A	C4	7	6	C4-DNI-OK60A-E	60	40	111	70	85	0	143	98	6000	80	80	40	9.3				
					2.362	1.575	4.370	2.756	3.346	.000	5.630	3.858		59.005	1160						
		7	1	C4-DNI-OK60A-I	60	40	111	70	85	0	143	98	6000	80	80	40	9.4				
					2.362	1.575	4.370	2.756	3.346	.000	5.630	3.858		59.005	1160						
OK60B	C4	7	6	C4-DNI-OK60B-E	60	40	131	85	87	0	150	98	6000	100	80	40	12.0				
					2.362	1.575	5.157	3.346	3.425	.000	5.906	3.858		73.756	1160						
		7	1	C4-DNI-OK60B-I	60	40	131	85	87	0	150	98	6000	100	80	40	12.0				
					2.362	1.575	5.157	3.346	3.425	.000	5.906	3.858		73.756	1160						
OK60C	C4	7	6	C4-DNI-OK60C-E	60	40	131	90	85	0	143	98	6000	80	80	40	11.7				
					2.362	1.575	5.157	3.543	3.346	.000	5.630	3.858		59.005	1160						
		7	1	C4-DNI-OK60C-I	60	40	131	90	85	0	143	98	6000	80	80	40	11.8				
					2.362	1.575	5.157	3.543	3.346	.000	5.630	3.858		59.005	1160						

E = Наружный подвод СОЖ
I = Внутренний подвод СОЖ