




Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

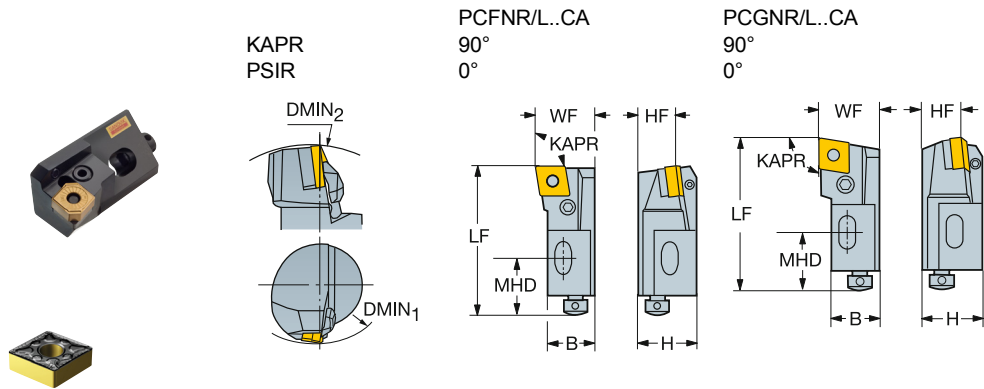

- CNMM, CNGP
- CNMG
- CNMA, CNGA


								Размеры, мм, дюйм											
			CZC _{AS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID	
	12	1/2	16CA	55.0	63.0	0		PCFNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08	
				2.165	2.480				.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			CNMG 432	
	12	1/2	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PCGNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08	
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			CNMG 432	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

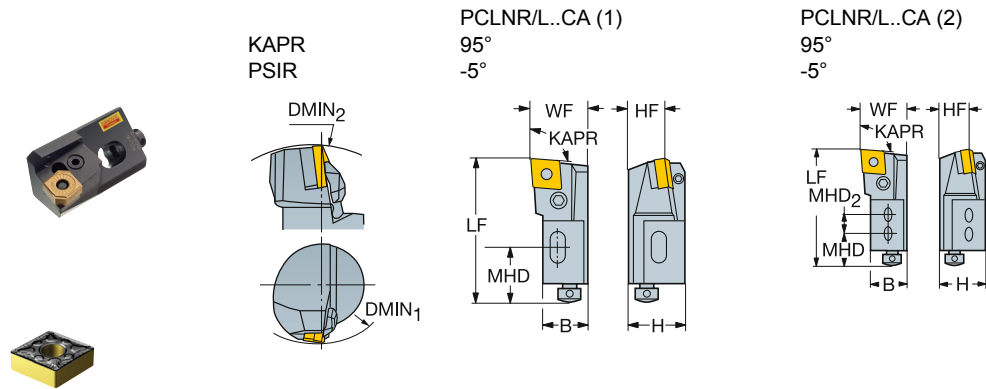


- CNMM, CNGP
- CNMG
- CNMA, CNGA


									Размеры, мм, дюйм												
			CZC _{0.8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH			MIID	
	12	1/2	16CA	55.0	75.0	63.0	0	1	PCLNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0		9.0	5.0	0.20	CNMG 12 04 08	
				2.165	2.953	2.480		1		.787	.984	2.480	.984	.630	.984		.354			CNMG 432	
	19	3/4	25CA	100.0	115.0	100.0	0	2	PCLNR/L 25CA-19	25.0	35.0	100.0	32.0	25.0	30.0	20.0	11.0	5.0	0.47	CNMG 19 06 12	
				3.937	4.528	3.937		2		.984	1.378	3.937	1.260	.984	1.181	.787	.433			CNMG 643	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Резцовые вставки T-Max® P для точения

Прижим рычагом за отверстие

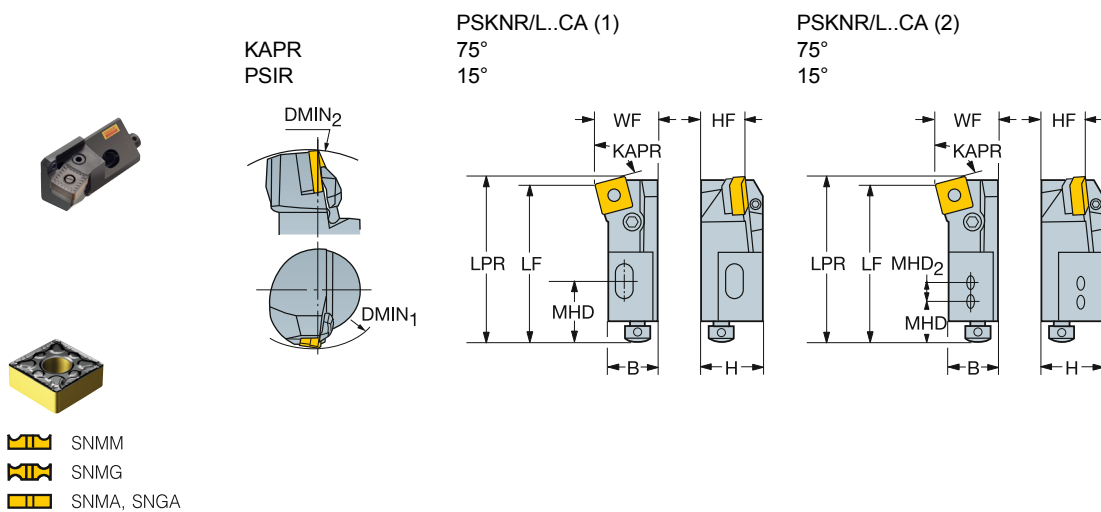

								Код заказа	Размеры, мм, дюйм											 	MIID
			CXCAS	DMIN1	OHX	CNSC	DSGN		B	H	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	LPR				
	12	1/2	12CA	50.0	55.0	0	1	PSKNR/L 12CA-12	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	58.1	5.0	0.10	SNMG 12 04 08		
				1.969	2.165		1		.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276	2.287			SNMG 432		
			16CA	55.0	63.0	0	1	PSKNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	25.0	25.0	9.0	66.1	5.0	0.20	SNMG 12 04 08		
				2.165	2.480		1		.787	.984	2.480	.984	.984	.984	.354	2.602			SNMG 432		
			20CA	70.0	70.0	0	1	PSKNR/L 20CA-15	20.0	30.0	70.0	25.0	30.0	30.0	9.0	73.9	5.0	0.20	SNMG 15 06 12		
				2.756	2.756		1		.787	1.181	2.756	.984	1.181	1.181	.354	2.909			SNMG 543		
	19	3/4	25CA	100.0	100.0	0	2	PSKNR 25CA-19	25.0	35.0	100.0	32.0	38.0	30.0	20.0	11.0	104.7	5.0	0.40	SNMG 19 06 12	
				3.937	3.937		2		.984	1.378	3.937	1.260	1.496	1.181	.787	.433	4.122			SNMG 643	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



I38



A7



I1





I36

РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие



KAPR
PSIR






SNMM



SNMG



SNMA, SNGA

								Размеры, мм, дюйм											
			CZC _{1/16}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID	
	12	1/2	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PSRNR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 12 04 08	
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			SNMG 432	
	15	5/8	20CA	70.0	90.0	70.0	0	PSRNR/L 20CA-15	20.0	30.0	70.0	25.0	20.0	30.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 15 06 12	
				2.756	3.543	2.756			.787	1.181	2.756	.984	.787	1.181	.354			SNMG 543	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A7



I1




I38




I36

Резцовые вставки T-Max® P для точения



Прижим рычагом за отверстие

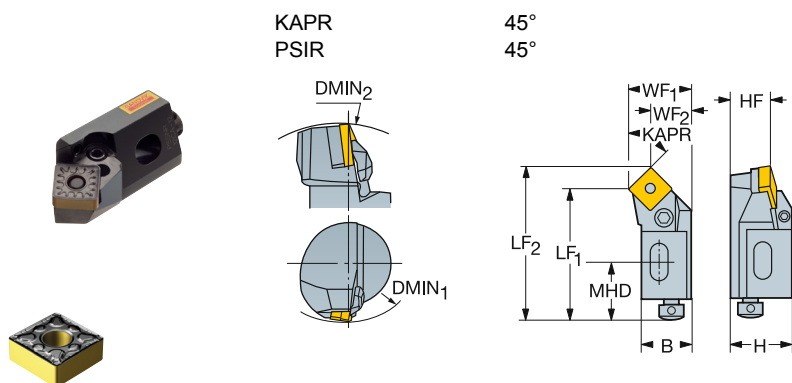

-  SNMM
-  SNMG
-  SNMA, SNGA

								Размеры, мм, дюйм														
	CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH			MIID				
	12	1/2	12CA	50.0	70.0	47.0	0	PSSNR/L 12CA-12	16.0	20.0	47.0	55.3	20.0	11.7	12.0	20.0	7.0	5.0	0.10	SNMG 12 04 08		
				1.969	2.756	1.850			.630	.787	1.850	2.177	.787	.461	.472	.787	.276			SNMG 432		
			16CA	55.0	75.0	53.0	0	PSSNR/L 16CA-12	20.0	25.0	53.0	61.3	25.0	16.7	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 12 04 08		
				2.165	2.953	2.087			.787	.984	2.087	2.413	.984	.657	.630	.984	.354			SNMG 432		
	15	5/8	20CA	70.0	90.0	60.0	0	PSSNR 20CA-15	20.0	30.0	60.0	70.3	25.0	14.7	20.0	30.0	9.0	5.0	0.20	SNMG 15 06 12		
				2.756	3.543	2.362			.787	1.181	2.362	2.768	.984	.579	.787	1.181	.354			SNMG 543		


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки T-Max® Р для точения


Прижим рычагом за отверстие

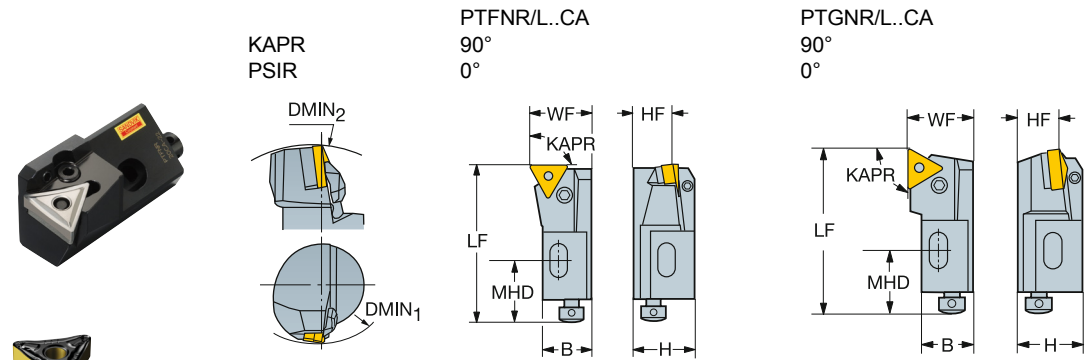

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA


								Размеры, мм, дюйм										MIID
			CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			
	16	3/8	16CA	55.0	63.0	0		PTFNR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	25.0	25.0	9.0	5.0	0.20	TNMG 16 04 08
				2.165	2.480				.787	.984	2.480	.984	.984	.984	.354			TNMG 332
			12CA	50.0	55.0	0		PTFNR/L 12CA-16	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	5.0	0.10	TNMG 16 04 08
				1.969	2.165				.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276			TNMG 332
	22	1/2	20CA	70.0	70.0	0		PTFNR/L 20CA-22	20.0	30.0	70.0	25.0	30.0	30.0	9.0	5.0	0.30	TNMG 22 04 08
				2.756	2.756				.787	1.181	2.756	.984	1.181	1.181	.354			TNMG 432
	16	3/8	16CA	60.0	75.0	63.0	0	PTG NR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	5.0	0.20	TNMG 16 04 08
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			TNMG 332
			12CA	50.0	75.0	55.0	0	PTG NR/L 12CA-16	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	5.0	0.10	TNMG 16 04 08
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			TNMG 332
	22	1/2	20CA	70.0	90.0	70.0	0	PTG NR/L 20CA-22	20.0	30.0	70.0	25.0	20.0	30.0	9.0	5.0	0.30	TNMG 22 04 08
				2.756	3.543	2.756			.787	1.181	2.756	.984	.787	1.181	.354			TNMG 432

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




Резцовые вставки T-Max® P для точения


Прижим рычагом за отверстие

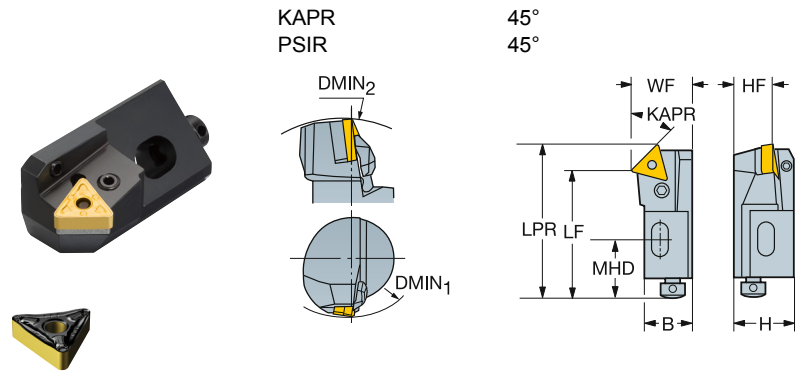

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

						Код заказа	Размеры, мм, дюйм											MIID			
	16	3/8	12CA	50.0	47.0		0	PTSNR/L 12CA-16	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			5.0	0.10	TNMG 16 04 08
				1.969	1.850				.630	.787	1.850	.787	.472	.787	.276	2.252					TNMG 332
			16CA	55.0	53.0		0	PTSNR 16CA-16	20.0	25.0	53.0	25.0	16.0	25.0	9.0	63.2			5.0	0.20	TNMG 16 04 08
				2.165	2.087				.787	.984	2.087	.984	.630	.984	.354	2.488					TNMG 332


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки T-Max® Р для точения

Прижим рычагом за отверстие

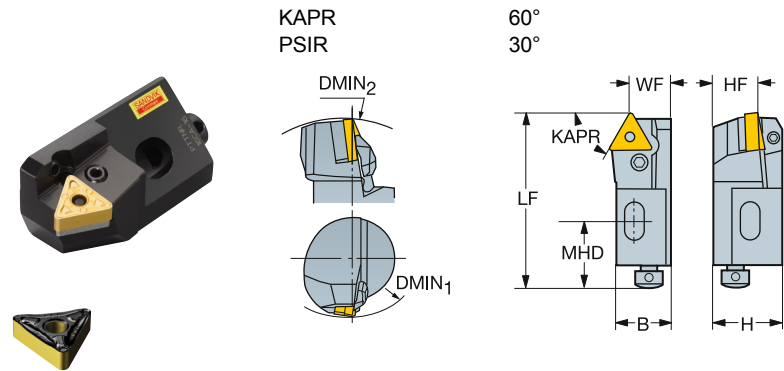


- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

Размеры, мм, дюйм									
			CZC _{1/8}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	PTTNR/L 12CA-16	B H LF WF HF MHD DAH
				1.969	2.953	2.165			MIID
									TNMG 16 04 08
									TNMG 332


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

Резцовые вставки T-Max® Р для точения


Прижим рычагом за отверстие

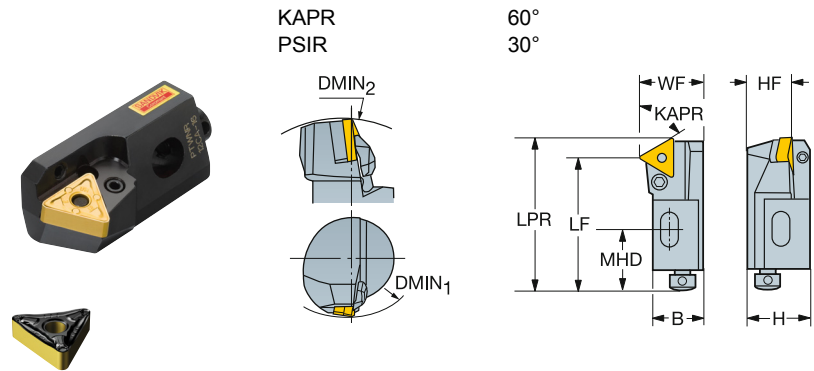

- TNMM, TNMX
- TNMG
- TNMA, TNGA

																Размеры, мм, дюйм			
			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			MIID	
	16	3/8	12CA	50.0	47.0	0	PTWNR/L 12CA-16	16.0	20.0	47.0	20.0	12.0	20.0	7.0	54.2	5.0	0.10	TNMG 16 04 08	
				1.969	1.850			.630	.787	1.850	.787	.472	.787	.276	2.134			TNMG 332	
			16CA	55.0	53.0	0	PTWNR 16CA-16	20.0	25.0	53.0	25.0	16.0	25.0	9.0	60.2	5.0	0.20	TNMG 16 04 08	
				2.165	2.087			.787	.984	2.087	.984	.630	.984	.354	2.370			TNMG 332	


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


Закрепление пластин винтом

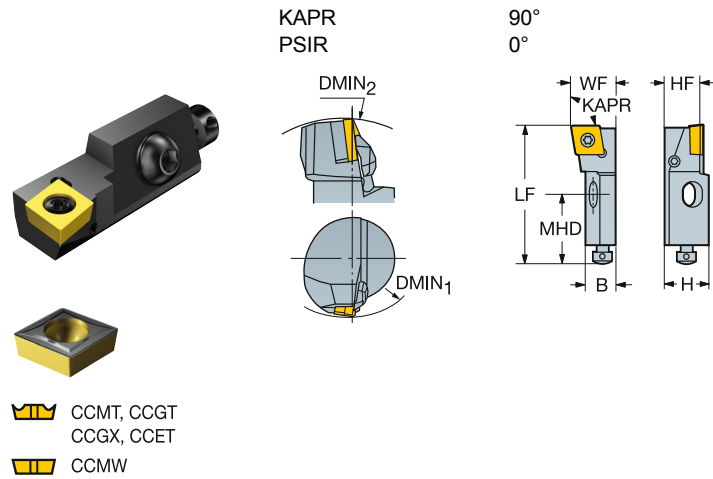

CCMT, CCGT
CCGX, CCET
CCMW

	 												Размеры, мм, дюйм											
	   						Код заказа						B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH			MIID		
	06	1/4	08CA	25.0	32.0	0	SCFCR/L 08CA-06	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.04	CCMT 06 02 04							
				.984	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			CCMT 2(1.5)1							
	09	3/8	10CA	40.0	50.0	0	SCFCR/L 10CA-09	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	3.0	0.07	CCMT 09 T3 08							
				1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			CCMT 3(2.5)2							
			12CA	50.0	55.0	0	SCFCR/L 12CA-09	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.11	CCMT 09 T3 08							
			1.969	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			CCMT 3(2.5)2								




R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом


KAPR 95°
PSIR -5°

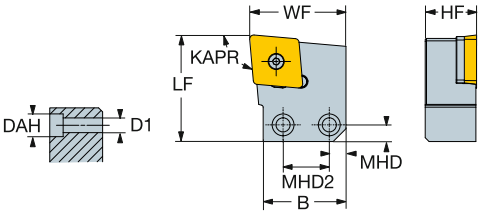

CCMT

	 												Размеры, мм, дюйм													
	CZC _{MS}						DMIN ₁		OHX		CNSC		Код заказа								 		MIID			
	38	1 1/2	40 x 64.5	130.0	83.0	0	SCLCR/L40CX-38								B		LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1	18.7	1.40	CCMT 38 09 32
				5.118	3.268										2.539		3.268	2.953	1.575	.512	1.417	.669	.433			CCMT 38 09 32

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



A7



I1



I38




I36


РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

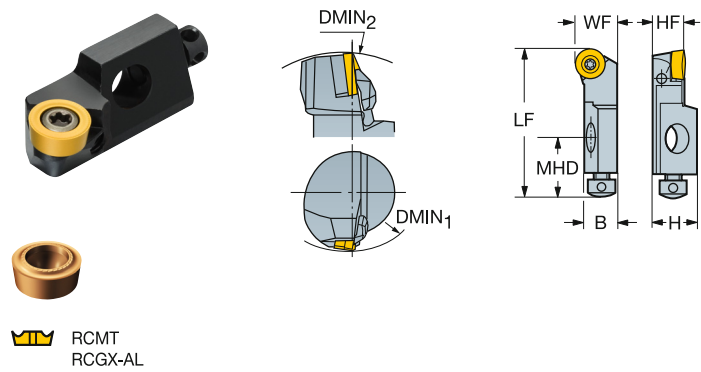

RCMT
RCGX-AL


							Размеры, мм, дюйм																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

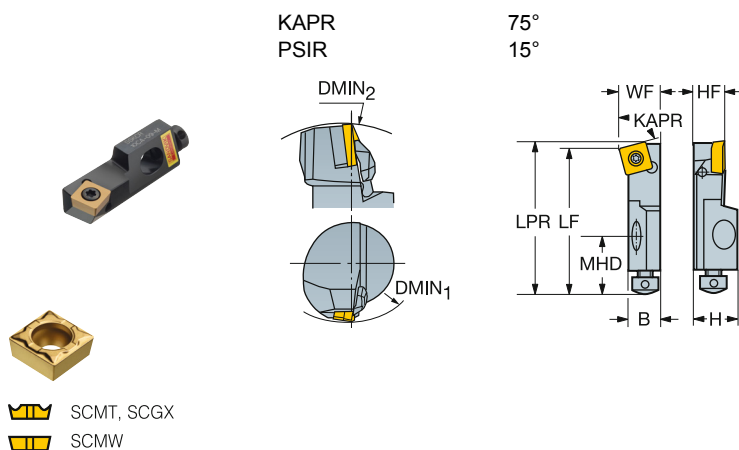

B

C

D

							Размеры, мм, дюйм												
			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			MIID	
	09	3/8	10CA	40.0	50.0	0	SSKCR/L 10CA-09-M	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	52.2	3.0	0.08	SCMT 09 T3 08	
				1.575	1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276	2.055			SCMT 3(2.5)2	
	12	1/2	12CA	50.0	55.0	0	SSKCR/L 12CA-12	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	58.1	3.9	0.16	SCMT 12 04 08	
				1.969	2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276	2.287			SCMT 432	
			16CA	55.0	63.0	0	SSKCR/L 16CA-12	20.0	25.0	63.0	25.0	21.0	25.0	9.0	66.1	3.9	0.16	SCMT 12 04 08	
				2.165	2.480			.787	.984	2.480	.984	.827	.984	.354	2.602			SCMT 432	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение


E

F

G

H


I



РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки


Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

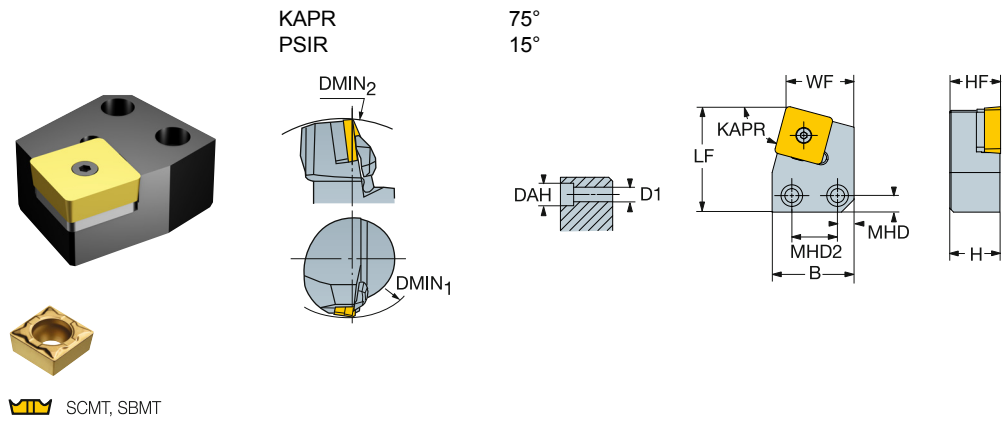


	 						Размеры, мм, дюйм											
	CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1			MIID		
	38 1 1/2 40 x 64.5	130.0 83.0 0			SSRBR/L40CX-38	64.5 92.8 53.3 40.0 13.0 36.0 17.0 11.0								18.7 1.40		SBMT 38 12 32		
		5.118 3.268				2.539 3.654 2.096 1.575 .512 1.417 .669 .433										SBMT 38 12 32		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

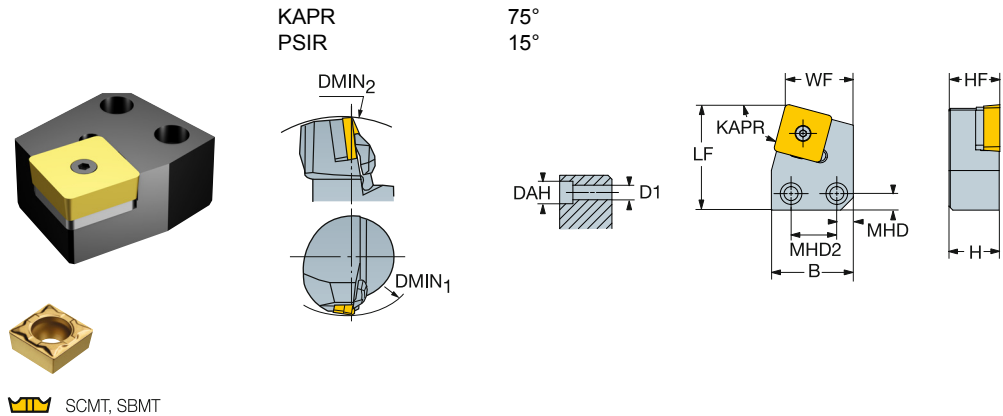

	 						Размеры, мм, дюйм											
	CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	LF	WF	HF	MHD	MHD2	DAH	D1			MIID		
	38 1 1/2 40 x 64.5	130.0 83.0 0	SSRCR/L40CX-38	64.5 92.8 53.3 40.0 13.0 36.0 17.0 11.0	18.7 1.40	SCMT 38 09 32												
	5.118 3.268		2.539 3.654 2.096 1.575 .512 1.417 .669 .433		SCMT 38 09 32													


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки


Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

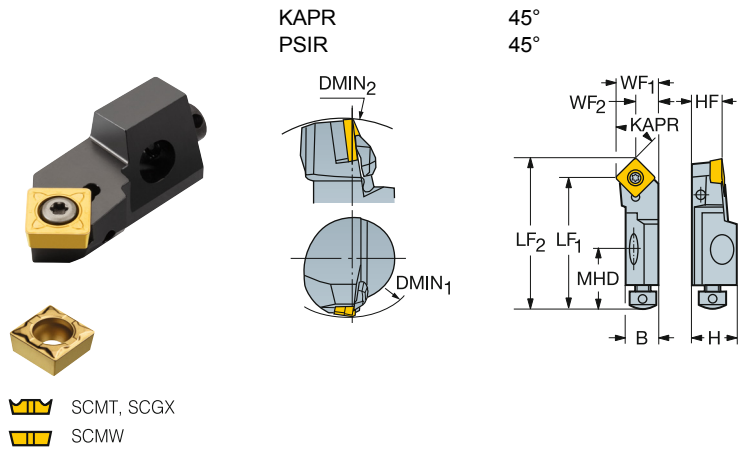



	 														Размеры, мм, дюйм												
	CZC _{1/8} DMIN ₁ DMIN ₂ OHX CNSC							Код заказа							B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH	 	MIID		
	09	3/8	10CA	40.0	55.0	44.0	0	SSSCR/L 10CA-09-M							11.0	15.0	44.0	50.1	14.0	7.9	10.0	20.0	7.0	3.0	0.02	SCMT 09 T3 08	
				1.575	2.165	1.732									.433	.591	1.732	1.972	.551	.311	.394	.787	.276			SCMT 3(2.5)2	
	12	1/2	12CA	40.0	55.0	47.0	0	SSSCR/L 12CA-12							16.0	20.0	47.0	55.3	20.0	11.7	12.0	20.0	7.0	3.9	0.11	SCMT 12 04 08	
				1.575	2.165	1.850									.630	.787	1.850	2.177	.787	.461	.472	.787	.276			SCMT 432	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение





Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения

Закрепление пластин винтом

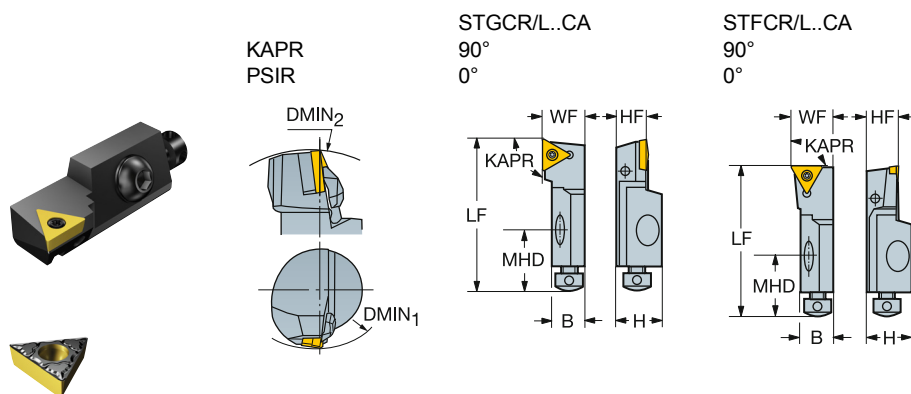

								Размеры, мм, дюйм												MID
			CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH					
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	25.0	0	STGCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02		
				.787	1.181	.984			.236	.335	.984	.315	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0		
	09	7/32	08CA	25.0	37.0	32.0	0	STGCR/L 08CA-09	8.0	11.0	32.0	10.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04		
				.984	1.457	1.260			.315	.433	1.260	.394	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1		
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	50.0	0	STGCR/L 10CA-11	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04		
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1		
			10CA	40.0	55.0	50.0	0	STGCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	50.0	14.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.06	TCMT 11 03 04		
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.969	.551	.394	.787	.276			TCMT 221		
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	STGCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	55.0	20.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.11	TCMT 16 T3 08		
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	2.165	.787	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2		
			16CA	60.0	75.0	63.0	0	STGCR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08		
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	2.480	.984	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2		
	06	5/32	06CA	20.0		25.0	0	STFCR/L 06CA-06	6.0	8.5	25.0	8.0	8.5	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02		
				.787		.984			.236	.335	.984	.315	.335	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0		
	09	7/32	08CA	25.0		32.0	0	STFCR/L 08CA-09	8.0	11.0	32.0	10.0	10.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04		
				.984		1.260			.315	.433	1.260	.394	.394	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1		
	11	1/4	10CA	40.0		50.0	0	STFCR/L 10CA-11	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04		
				1.575		1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276			TCMT 2(1.5)1		
			10CA	40.0		50.0	0	STFCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	50.0	14.0	15.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04		
				1.575		1.969			.433	.591	1.969	.551	.591	.787	.276			TCMT 221		
	16	3/8	12CA	50.0		55.0	0	STFCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	55.0	20.0	20.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08		
				1.969		2.165			.630	.787	2.165	.787	.787	.787	.276			TCMT 3(2.5)2		
			16CA	55.0		63.0	0	STFCR/L 16CA-16	20.0	25.0	63.0	25.0	21.0	25.0	9.0	3.0	0.16	TCMT 16 T3 08		
				2.165		2.480			.787	.984	2.480	.984	.827	.984	.354			TCMT 3(2.5)2		

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ


Резцовые вставки

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


Закрепление пластин винтом

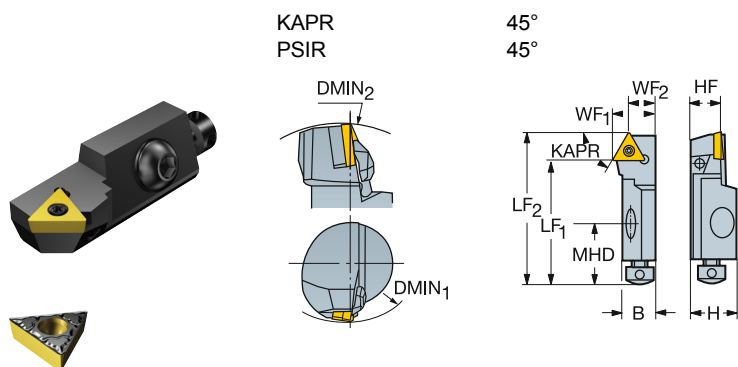

- TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
- TCMW


								Размеры, мм, дюйм														MIID
			CZC _{MS}	DMIN ₁	DMIN ₂	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF	MHD	DAH					
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	21.0	0	STSCR/L 06CA-06	6.0	8.5	21.0	25.5	8.0	3.5	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02		
				.787	1.181	.827			.236	.335	.827	1.004	.315	.138	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0		
	09	7/32	08CA	25.0	35.0	28.0	0	STSCR/L 08CA-09	8.0	11.0	28.0	34.1	10.0	3.9	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04		
				.984	1.378	1.102			.315	.433	1.102	1.343	.394	.154	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1		
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	44.0	0	STSCR/L 10CA-11	11.0	15.0	44.0	51.0	14.0	7.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04		
				1.575	2.165	1.732			.433	.591	1.732	2.008	.551	.276	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1		
			10CA	40.0	55.0	44.0	0	STSCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	44.0	51.0	14.0	7.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04		
				1.575	2.165	1.732			.433	.591	1.732	2.008	.551	.276	.394	.787	.276			TCMT 221		
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	47.0	0	STSCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	47.0	57.2	20.0	9.8	12.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08		
				1.969	2.953	1.850			.630	.787	1.850	2.252	.787	.386	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2		
		16CA	55.0	75.0	53.0	0	STSCR/L 16CA-16	20.0	25.0	53.0	63.2	25.0	14.8	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08			
			2.165	2.953	2.087			.787	.984	2.087	2.488	.984	.583	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


Закрепление пластин винтом

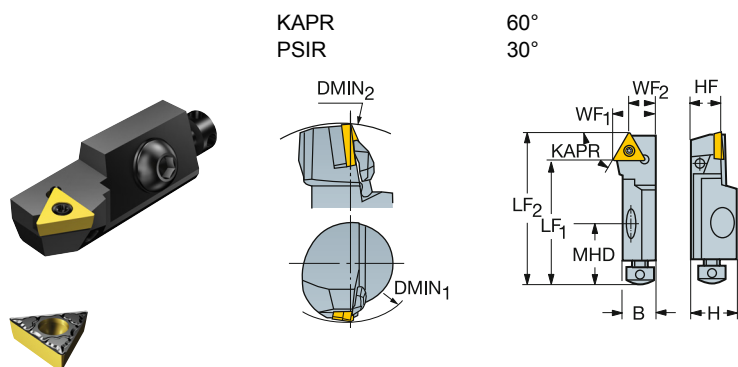

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
 TCMW

	 CZC _{MS} DMIN ₁ DMIN ₂ OHX CNSC							Код заказа	Размеры, мм, дюйм												 mm  inch	MIID
	B	H	LF ₁	LF ₂	WF ₁	WF ₂	HF		MHD	DAH												
	06	5/32	06CA	20.0	30.0	25.0	0	STTCR/L 06CA-06	6.0	8.5	19.8	25.0	8.5	5.5	6.0	12.0	4.0	0.6	0.03	TCMT 06 T1 02		
				.787	1.181	.984			.236	.335	.780	.984	.335	.217	.236	.472	.157			TCMT 1.2(1.2)0		
	09	7/32	08CA	25.0	37.0	32.0	0	STTCR/L 08CA-09	8.0	11.0	24.2	32.0	10.5	6.0	8.0	17.0	4.5	0.9	0.03	TCMT 09 02 04		
				.984	1.457	1.260			.315	.433	.953	1.260	.413	.236	.315	.669	.177			TCMT 1.8(1.5)1		
	11	1/4	10CA	40.0	55.0	50.0	0	STTCR 10CA-11-B1	11.0	15.0	40.5	50.0	14.5	9.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 03 04		
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.594	1.969	.571	.354	.394	.787	.276			TCMT 221		
			10CA	40.0	55.0	50.0	0	STTCR/L 10CA-11	11.0	15.0	40.5	50.0	14.5	9.0	10.0	20.0	7.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04		
				1.575	2.165	1.969			.433	.591	1.594	1.969	.571	.354	.394	.787	.276			TCMT 2(1.5)1		
	16	3/8	12CA	50.0	75.0	55.0	0	STTCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	41.1	55.0	21.0	13.0	12.0	20.0	7.0	3.0	0.19	TCMT 16 T3 08		
				1.969	2.953	2.165			.630	.787	1.618	2.165	.827	.512	.472	.787	.276			TCMT 3(2.5)2		
			16CA	60.0	75.0	63.0	0	STTCR/L 16CA-16	20.0	25.0	49.1	63.0	23.0	15.0	16.0	25.0	9.0	3.0	0.17	TCMT 16 T3 08		
				2.362	2.953	2.480			.787	.984	1.933	2.480	.906	.591	.630	.984	.354			TCMT 3(2.5)2		


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


Закрепление пластин винтом

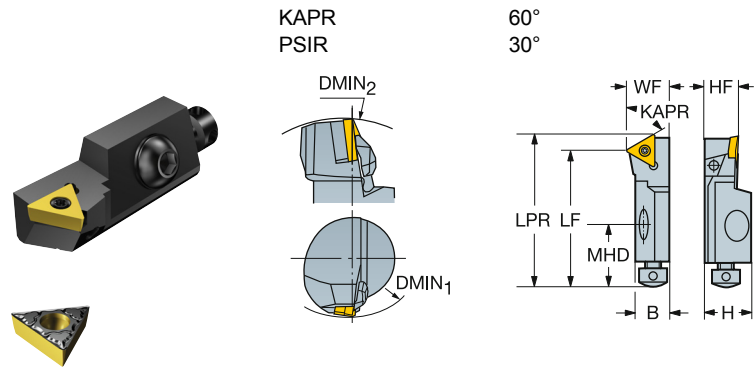

- TCMT, TCMX, TCGT, TCGX, TCEX
- TCMW


							Размеры, мм, дюйм											
			CZC _{AS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MHD	DAH	LPR			MIID
	06	5/32	06CA	20.0	21.0	0	STWCR 06CA-06	6.0	8.5	21.0	8.0	8.5	12.0	4.0	24.2	0.6	0.02	TCMT 06 T1 02
				.787	.827			.236	.335	.827	.315	.335	.472	.157	.953			TCMT 1.2(1.2)0
	09	7/32	08CA	25.0	28.0	0	STWCR 08CA-09	8.0	11.0	28.0	10.0	10.0	17.0	4.5	32.3	0.9	0.03	TCMT 09 02 04
				.984	1.102			.315	.433	1.102	.394	.394	.669	.177	1.272			TCMT 1.8(1.5)1
	11	1/4	10CA	40.0	44.0	0	STWCR/L 10CA-11	11.0	15.0	44.0	14.0	15.0	20.0	7.0	49.0	0.9	0.08	TCMT 11 02 04
				1.575	1.732			.433	.591	1.732	.551	.591	.787	.276	1.929			TCMT 2(1.5)1
		10CA	40.0	44.0	0	STWCR/L 10CA-11-B1	11.0	15.0	44.0	14.0	15.0	20.0	7.0	49.0	0.9	0.06	TCMT 11 03 04	
			1.575	1.732			.433	.591	1.732	.551	.591	.787	.276	1.929			TCMT 221	
16	3/8	12CA	50.0	47.0	0	STWCR/L 12CA-16-M	16.0	20.0	47.0	20.0	20.0	20.0	7.0	54.4	3.0	0.10		TCMT 16 T3 08
			1.969	1.850			.630	.787	1.850	.787	.787	.787	.276	2.142				TCMT 3(2.5)2

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение






Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения



Закрепление пластин винтом

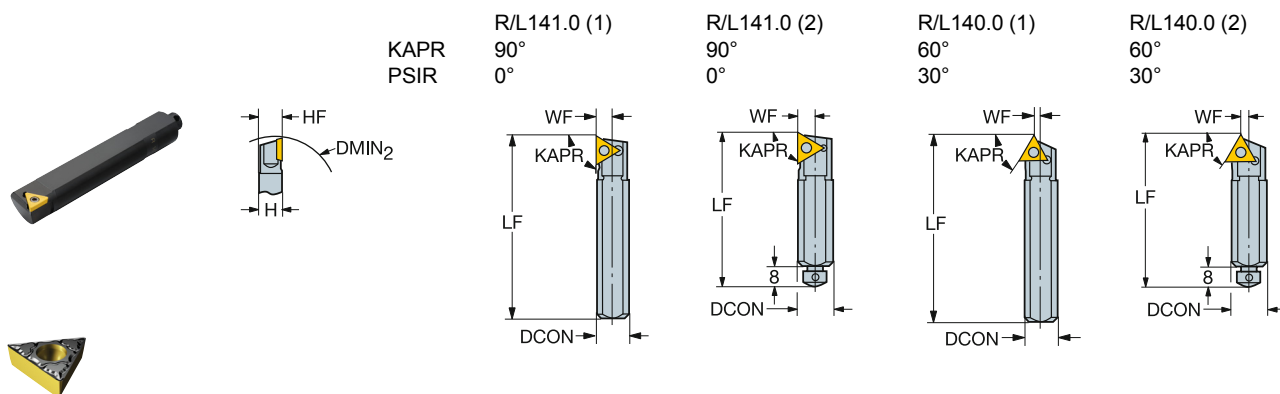

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
TCMW

									Размеры, мм, дюйм									
			CZC _{MS}	DMIN ₂	OHX	CNSC	DSGN	Код заказа	DCON	H	LF	WF	HF			MIID		
	06	5/32	08	40.0	30.0	0	1	R/L141.0-8-06	8	7.0	30.0	4.0	7.0	0.9	0.02	TCMT 06 T1 02		
				1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.157	.276			TCMT 1.2(1.2)0		
	09	7/32	10	60.0	50.0	0	1	R/L141.0-10-09	10	8.5	50.0	5.1	8.5	0.9	0.04	TCMT 09 02 04		
				2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	.201	.335			TCMT 1.8(1.5)1		
	11	1/4	12	78.0	68.0	0	2	R/L141.0-12-11	12	10.5	68.0	6.0	10.5	0.9	0.06	TCMT 11 02 04		
				3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.236	.413			TCMT 2(1.5)1		
	16		16	108.0	98.0	0	2	R/L141.0-16-11	16	14.0	98.0	7.5	14.0	0.9	0.13	TCMT 11 02 04		
				4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.295	.551			TCMT 2(1.5)1		
	16	3/8	20	138.0	128.0	0	2	R/L141.0-20-16	20	17.0	128.0	10.7	17.0	3.0	0.28	TCMT 16 T3 08		
				5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	.421	.669			TCMT 3(2.5)2		
	06	5/32	08	40.0	30.0	0	1	R/L140.0-8-06	8	7.0	30.0	1.5	7.0	0.9	0.02	TCMT 06 T1 02		
				1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.058	.276			TCMT 1.2(1.2)0		
	09	7/32	10	60.0	50.0	0	1	R/L140.0-10-09	10	8.5	50.0	1.7	8.5	0.9	0.04	TCMT 09 02 04		
				2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	.067	.335			TCMT 1.8(1.5)1		
	11	1/4	12	78.0	68.0	0	2	R/L140.0-12-11	12	10.5	68.0	2.2	10.5	0.9	0.06	TCMT 11 02 04		
				3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.087	.413			TCMT 2(1.5)1		
	16		16	108.0	98.0	0	2	R/L140.0-16-11	16	14.0	98.0	2.2	14.0	0.9	0.13	TCMT 11 02 04		
				4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.087	.551			TCMT 2(1.5)1		
	16	3/8	20	138.0	128.0	0	2	R/L140.0-20-16	20	17.0	128.0	2.4	17.0	3.0	0.28	TCMT 16 T3 08		
				5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	.094	.669			TCMT 3(2.5)2		


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки CoroTurn® 107 для точения


Закрепление пластин винтом

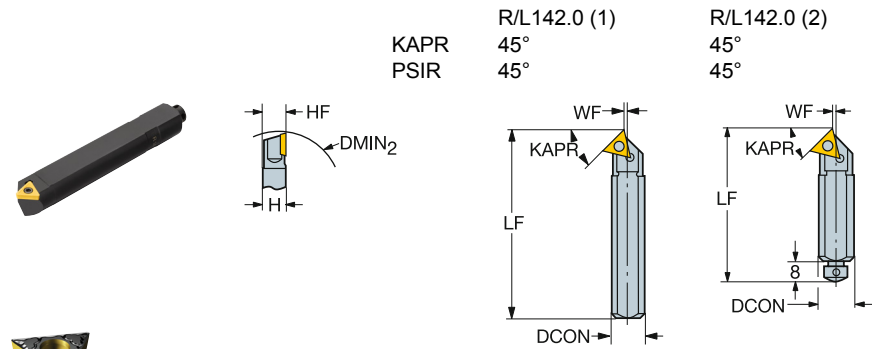

TCMT, TCMX,
TCGT, TCGX
TCEX
TCMW


								Размеры, мм, дюйм							MIID	
								DCON	H	LF	WF	HF				
	06	5/32	08	40.0	30.0	0	1	R/L142.0-8-06	8	7.0	30.0	0.4	7.0	0.9	0.02	TCMT 06 T1 02
				1.575	1.181		1		.315	.276	1.181	.015	.276			TCMT 1.2(1.2)0
	09	7/32	10	60.0	50.0	0	1	R/L142.0-10-09	10	8.5	50.0	-0.2	8.5	0.9	0.04	TCMT 09 02 04
				2.362	1.969		1		.394	.335	1.969	-.009	.335			TCMT 1.8(1.5)1
	11	1/4	12	78.0	68.0	0	2	R/L142.0-12-11	12	10.5	68.0	0.5	10.5	0.9	0.06	TCMT 11 02 04
				3.071	2.677		2		.472	.413	2.677	.020	.413			TCMT 2(1.5)1
								R/L142.0-16-11	16	14.0	98.0	0.5	14.0	0.9	0.13	TCMT 11 02 04
				4.252	3.858		2		.630	.551	3.858	.020	.551			TCMT 2(1.5)1
	16	3/8	20	138.0	128.0	0	2	R/L142.0-20-16	20	17.0	128.0	-0.7	17.0	3.0	0.28	TCMT 16 T3 08
				5.433	5.039		2		.787	.669	5.039	-.028	.669			TCMT 3(2.5)2


R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




Резцовые вставки CoroThread® 266 для точения резьбы

Закрепление пластин винтом

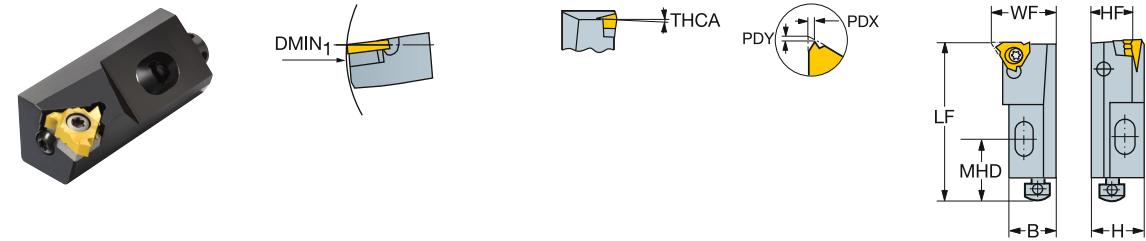

			CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
	B	H	LF	WF	HF	THCA	MHD			MIID							
	16	3/8	16CA	55	63	0	266R/LKF-16CA-16	20	25	63.0	25.0	16	1	25.0	3.0	0.16	266.LL-16..
				2.165	2.480			.787	0.984	2.480	.984	.630		.984			266.LL-16..
	22	1/2	20CA	60	70	0	266R/LKF-20CA-22	20	30	70.0	25.0	20	-1	30.0	5.0	0.17	266.LL-22..
			2.362	2.756			.787	1.181	2.756	.984	.787		1.181			266.LL-22..	

N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки


Резцовая вставка T-Max® Twin-Lock для точения резьбы

Прижим рычагом за отверстие




R166.39G/L




								Размеры, мм, дюйм									
	SSC	SSC	CZC _{MS}	DMIN ₁	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	THCA			MIID	
	24	24	1832	114	80	0	R466.39KF-1832-24	25	24	80.0	30.0	18	1	1.7	0.29	R166.39L-24..	
				4.488	3.150			.984	0.945	3.150	1.181	.709				R166.39L-24..	

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A7

I1

I38



I34

Резцовые вставки для точения

Прижим рычагом за отверстие



Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес

KAPR 90°
PSIR 0°



		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	 Nm	 kg	MIID
19	3/4	L3219	35.0	0	R/L177.32-3219-1911	18.6	32.0	35.0	19.1	32.0	10.0	0.13	CNMX 19 11 40
			1.378			.732	1.260	1.378	.752	1.260			CNMX 19 11 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение



РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки


Резцовые вставки для точения

Прижим рычагом за отверстие

Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес


KAPR
PSIR

95°
-5°



		Размеры, мм, дюйм											
		CZC _{MS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF			MIID
19	3/4	R3223	35.9	0	R/L175.32-3223-1911	22.6	32.0	35.9	19.1	32.0	5.0	0.14	CNMX 19 11 40
			1.413			.890	1.260	1.413	.752	1.260			CNMX 19 11 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение





Резцовые вставки для точения

Прижим рычагом за отверстие

Резцовые кассеты для переточки железнодорожных колес



KAPR
PSIR

90°
0°



					Размеры, мм, дюйм										
	CZC _{MS} OHX CNSC			Код заказа									 	MIID	
					B	H	LF	WF	HF						
19	L3223	35.0	0	R/L175.32-3223-19	22.6	32.0	35.0	23.0	32.0	5.0	0.13	LNMX 19 19 40			
	R3223	1.378			.890	1.260	1.378	.906	1.260			LNMX 19 19 40			
30	R3223	35.0	0	R/L175.32-3223-30	22.6	32.0	35.0	23.0	32.0	5.0	0.14	LNMX 30 19 40			
	R3223	1.378			.890	1.260	1.378	.906	1.260			LNMX 30 19 40			

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




РЕЗЦОВЫЕ ВСТАВКИ Резцовые вставки

Резцовые вставки для точения


Прижим рычагом за отверстие

Резцовая кассета для переточки железнодорожных колес



KAPR
PSIR


90°
0°



LNMX

		Размеры, мм, дюйм									
		CZC _{AS}	OHX	CNSC	Код заказа	B	H	LF	WF	HF	MIID
19	19	R3219	35.0	0	R/L177.32-3219-19	18.6	32.0	35.0	19.1	32.0	LNMX 19 19 40
			1.378			.732	1.260	1.378	.752	1.260	LNMX 19 19 40

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение




A94



I1



I38



I34

Как выбрать инструментальный блок

1

Определите типоразмер модульного соединения

- На соответствующей странице выберите нужный размер соединения

2

Выберите тип инструментального блока

- Используйте обзорную таблицу для выбора блока в соответствии с применяемым оборудованием.

3

Выберите модульную SL или цельную инструментальную оснастку

4

В случае необходимости выберите удлинитель

Обозначения ссылок на страницы:



Расшифровка параметров ISO 13399



Информация о типе подвода СОЖ



Система обозначения