

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

C

Выбор метчика
Обзор инструмента

C2
C4

B

Универсальные

Метчики

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой
Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

C25
C48

Бесстружечные метчики (раскатники)

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

C82

C

Оптимизированные

Метчики

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками
Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой
Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

C109
C143
C186

Бесстружечные метчики (раскатники)

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

C235

D

Техническая информация

C237

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

C240

Режимы резания

Режимы резания

C256

E

Указатель инструмента

G31

F

G

Выбор метчика

В рамках нашего ассортимента цельного режущего инструмента мы предлагаем метчики трёх основных категорий: "Универсальные", "Оптимизированные" и "Инженерные решения".

Оптимизированные метчики CoroTap предназначены для обработки определенных материалов. Они идеально подходят для крупносерийного производства, сопровождающегося обработкой одинаковых деталей, выполненных из одного материала, или при наличии определенных требований к производственному процессу.

Универсальные метчики CoroTap предназначены для мелко- и среднесерийного производства различных деталей из широкого спектра материалов.

Категория "Инженерные решения" включает метчики, изготавливаемые по программе Tailor Made, или специальные метчики в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

CoroTap™ 100



CoroTap™ 200



Хвостовик		Оптимизированные			
		K	N	H	
DIN	Резьба				
	M	C109	C111	C113	
	MF	C124			
	UNC	C134			
	UNF	C138			
	NPT				
ANSI	Резьба				
	G	C142			
	M	C119			
	MF	C130			
	UNC	C134			
	UNF	C138			
ISO	Резьба				
	G				
	M	C110			
	MF	C132			
	UNC	C133			
	UNF				

Хвостовик		Оптимизированные					Универсальные
		P	P	M	N	S	P M K N S
DIN	Резьба	30-48 HRC	≤350HB				
	M	C143	C146	C151	C158	C163	C25
	MF		C164	C168			C32
	UNC						C39
	UNF						C45
	NPT						
ANSI	Резьба						
	G						C47
	M	C145	C150	C157	C162		C28
	MF	C164	C167				C32
	UNC	C169	C171	C174	C175	C177	C40
	UNF	C178	C179	C182	C183	C184	C45
ISO	Резьба						
	G						
	M		C149	C155			C30
	MF						C35
	UNC		C170	C173			C41
	UNF			C181			C46

- Метчики с прямыми стружечными канавками
 - В основном применяются для обработки материалов, дающих короткую стружку, таких как чугун
 - Предназначены для обработки как сквозных, так и глухих отверстий
 - Стружечные канавки необходимы для подвода СОЖ, но при внутреннем подводе СОЖ используются для эвакуации стружки
- Метчики со спиральной подточкой
 - Выталкивают стружку вперед
 - Предназначены для нарезания резьбы в сквозных отверстиях
 - Самая прочная конструкция благодаря неглубоким стружечным канавкам, предназначенным только для подвода СОЖ в зону резания, а не для эвакуации стружки

Обозначения ссылок на страницы:

Параметры ISO 13399

Режимы резания

Программа Tailor Made

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Система обозначения

Инструментальные системы

CoroTap™ 300



CoroTap™ 400



Хвостовик	Резьба	Оптимизированные					Универсальные
		P 30-48 HRC	P ≤350HB	M	K	N	P M K N S
DIN	M	C186	C189	C195	C202	C204	C54
	MF	C211	C212	C215		C216	C63
	UNC						C69
	UNF						C74
	NPT						
	NPTF						
	G			C232			C79
ANSI	M	C188	C194	C201		C210	C58
	MF	C211	C214				C65
	UNC	C217	C219	C222		C224	C70
	UNF	C225	C226	C229		C231	C75
	NPT			C233			C80
	NPTF			C234			C81
	G						
ISO	M		C192	C198			C61
	MF						C67
	UNC		C218	C221			C72
	UNF			C228			C77
	NPT						
	NPTF						
	G						

- Метчики со спиральными стружечными канавками
- Спиральная стружечная канавка помогает эвакуировать стружку из отверстия
- Лучший выбор для нарезания резьбы в глухих отверстиях
- Различный угол подъема стружечной канавки для разных областей применения
- Стружечные канавки предназначены и для подвода СОЖ, и для эвакуации стружки
- Различная глубина резьбонарезания в зависимости от области применения и геометрии

Хвостовик	Резьба	Оптимизированные	Универсальные
		N	P M K N S
DIN	M	C235	C82
	MF		C99
	UNC		
	UNF		
	NPT		
	NPTF		
	G		
ANSI	EGM		C108
	M		C97
	MF		C100
	UNC		C103
	UNF		C106
	NPT		
	NPTF		
ISO	G		
	EGM		
	M	C236	C92
	MF		
	UNC		C101
	UNF		C105
	NPT		
	NPTF		
	G		
	EGM		

- Метчики-раскатники, формирующие резьбу за счет пластической деформации, а не резанием
- Бесстружечное решение
- Предназначены для материалов с высокой пластичностью. Рекомендуемый предел прочности обрабатываемого материала не более 1200 Н/мм²
- Для обработки сквозных и глухих отверстий
- Доступны исполнения со смазочными канавками и без них

CoroTap™

Универсальные

CoroTap™	T200-XM	T200-XM	T200-XM	E616	E000	E001	T200-XM	T200-XM	E010	E011	
	M	M	M	M	M	M	MF	MF	MF	MF	
											
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	М2-М30	М3-М20	М3-М20	М3 - М20	М1.6-М24	М1.6-М24	М4-М30	М8-М18	М4-М24	М4-М24	
											
											
	BSG	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	DIN/ANSI	DIN371 DIN376	ISO529	ISO529	DIN374	DIN/ANSI	ISO529	ISO529
	THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
	TCTR	6H	6G	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H
	ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
	SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM
	CXSC										
	Сплав/ покрытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стр.	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	CoolTop	-	ST	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	-	ST

CoroTap™
Универсальные

	T200-XM	T200-XM	E020	E021	E030	T200-XM	T200-XM	E031	T200-XM	E207
	UNC	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF	G	M
										
CoroTap™	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300
Диапазон резьб	No.4-1"	No.2-1"	No.2 - 1"	No.2 - 1"	No.8 - 1"	No.8-1"	No.4-1"	No.8 - 1"	No.1/8-1"	M2 - M10
Области применения по ISO										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN2184-1	DIN/ANSI	ISO529	ISO529	ISO529	DIN 2184-1	DIN/ANSI	ISO529	DIN5156	DIN371
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3
TCTR	2B	3BX	2B	2B	2B	2B	3BX	2B	NORMAL	6H
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E
CXSC										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплав/покрытие	C150/C145/C110	C150/C145/C110	-	ST	-	C150/C145/C110	C150/C145/C110	ST	C150/C145/C110	-
Стр.	C39	C40	C41	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48

B

C

D

E

F

G

CoroTap™

Универсальные





CoroTap™	E258	E212	E263	E195	E245	T300-XM	T300-XM	T300-XM	T300-XM	T300-XM
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
										
	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	M4 - M36	M3 - M10	M12 - M36	M3 - M10	M12 - M30	M2-M64	M3-M20	M3-M20	M4-M20	M4-M20
										
										
	BSG	DIN376	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	DIN/ANSI	DIN/ANSI
	THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2
	TCTR	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6G	6H	6H
SUBSTRATE	ULDR	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM
	CXSC									
	Сплав/покрытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стр.	-	TiN	TiN	-	-	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110
SUBSTRATE	Сплав/покрытие	-	TiN	TiN	-	-	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110
	Стр.	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C56	C57	C58
SUBSTRATE	Сплав/покрытие	-	TiN	TiN	-	-	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110
	Стр.	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C56	C57	C58
SUBSTRATE	Сплав/покрытие	-	TiN	TiN	-	-	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110
	Стр.	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C56	C57	C58

CoroTap™
Универсальные










	E615	E002	E003	T300-XM	T300-XM	T300-XM	E012	E013	T300-XM	T300-XM
	M	M	M	MF	MF	MF	MF	MF	UNC	UNC
										
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Диапазон резьб	M3 - M20	M2 - M24	M2 - M24	M4-M30	M8-M18	M8-M18	M4 - M22	M4 - M22	No.4-1"	No.2-1"
Области применения по ISO										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN371 DIN376	ISO529	ISO529	DIN374	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	ISO529	DIN2184-1	DIN/ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	2B	3BX
ULDR	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM
CXSC										
Сплав/ покрытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CoolTop	-	ST	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	-	ST	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110
Стр.	C60	C61	C62	C63	C65	C66	C67	C68	C69	C70

CoroTap™

Универсальные

CoroTap™	T300-XM	E022	E023	T300-XM	T300-XM	T300-XM	E032	E033	T300-XM	T300-XM	
	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	G	NPT	
											
	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Диапазон резьб	No.2-1"	No.2 - 1"	No.2 - 1"	No.8-1"	No.4-1"	No.4-1"	No.8 - 1"	No.8 - 1"	1/8-1.1/2	1/16-3/4
	Области применения по ISO	P M K N S	P N S	P M	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P N S	P M K N S	P M K N	P M K N
	Сквозное или глухое отверстие										
	BSG	DIN/ANSI	ISO529	ISO529	DIN2184-1	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	ISO529	DIN5156	DIN/ANSI
	THCHT	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
	TCTR	3BX	2B	2B	2B	3BX	3BX	2B	2B	NORMAL	NORMAL
	ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD
	SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E	HSS-E
	CXSC										
Сплав/ покрытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Стр.	C150/C145/ C110	-	ST	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	C150/C145/ C110	-	ST	C150/C145/ C110	B145	
Сплав/ покрытие	Стр.	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80

CoroTap™
Универсальные

	T300-XM	E301	E302	E306	E308	E315	E305	E309	E310	T115
	NPTF	M	M	M	M	M	M	M	M	M
										
CoroTap™	300	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Диапазон резьб	1/16-3/4	M1 - M24	M1 - M24	M3 - M12	M3 - M24	M5 - M12	M3 - M10	M3 - M12	M3 - M10	M3 - M10
Области применения по ISO										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174	DIN2174 C-DIN2174
THCHT	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3.5	C 2-3.5	C 2-3.5	C 2-3.5	E 1.5-2	C 2-3.5	E 1.5-2	C 2-3.5
TCTR	NORMAL	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6GX	6GX	6HX
ULDR	1.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.5 xD	3.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HM
CXSC										
Сплав/покрытие	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	B145	-	TiN	CrN	TiN	TiN	TiN	TiN	TiN	TiCN
Стр.	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90

B

C

D

E

F

















G

CoroTap™

Универсальные

	T116	E090	E091	E096	E097	E099	E094	E890	E317	E891
	M	M	M	M	M	M	M	M	MF	MF
										
	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	М5 - M12	M2 - M16	M2 - M16	M3 - M16	M2 - M16	M4 - M16	M3 - M10	M3 - M20	M5 - M16	M10 - M12
										
										
	BSG	DIN2174	ISO529	ISO529	ISO529	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	DIN2174	DIN/ANSI
	THCHT	C 2-3.5	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3
	TCTR	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6H	6HX	6H
SUBSTRATE	ULDR	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD
	HM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E	HSS-PM
	CXSC									
	Сплав/покрытие	1 TiCN	0 -	0 TiN	0 TiN	0 CrN	2 TiN	0 -	0 TiN	0 TiN
	Стр.	C91	C92	C93	C94	C95	C96	C97	C98	C99

CoroTap™
Универсальные

	E523	E596	E064	E892	E530	E074	E893	E323
	UNC	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF	Пластина EGM
								
CoroTap™	400	400	400	400	400	400	400	400
Диапазон резьб	No.4 - 3/8	No.4 - 3/8	No.4 - 3/8	No.4 - 1"	No.10-7/16	No.10-3/8	No.10-1"	EGM3 - EGM12
Области применения по ISO								
Сквозное или глухое отверстие								
BSG	ISO529	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	DIN40435
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5
TCTR	2BX	2BX	2B	2B	2BX	2B	2B	6HMOD
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD
SUBSTRATE	HSS	HSS	HSS-PM	HSS-PM	HSS	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E
CXSC								
Сплав/покрытие	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	CrN	-	TiN	-	-	TiN	TiN
Стр.	C101	C102	C103	C104	C105	C106	C107	C108

B

C

D

E

F

G

CoroTap™

Оптимизированные

	T101	E053	E352	E353	T110	T100	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
										
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	М5-М16	М3-М20	М3-М10	М12-М16	М3-М12	М3-М12	М3-М24	М5-М12	М6-М24	М6-М12
	K	K	N	N	H	H	K	K	K	K
										
	BSG	ISO529	DIN371	DIN376	DIN371	DIN371	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376
	THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	E 1.5-2
Сквозное или глухое отверстие	TCTR	6HX	6HX	6H	6H	6HX	6H	6HX	6HX	6HX
	ULDR	2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
	SUBSTRATE	HM	HSS-E	HSS-E-PM	HSS	HM	HM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
	CXSC									
	Сплав/покрытие	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Стр.	CoolTop	CoolTop	CoolTop	-	CoolTop	CoolTop	D210	D210	D210	D210
	C109	C110	C111	C112	C113	C114	C115	C116	C117	C118

CoroTap™

Оптимизированные

CoroTap™ Диапазон резьб Области применения по ISO	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T120	T100-KM	T100-KM	T100-KM
	M	M	M	M	M	M	M	MF	MF	MF	MF
											
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	M6-M20	M6-M18	M6-M18	M6-M20	M6-M20	M6-M20	M6-M20	M8-M14	M10 - M20	M10 - M20	M10 - M20
	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
											
	BSG	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN374	DIN374	DIN/ANSI	DIN374
	THCHT	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3
	TCTR	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX
	ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
	SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
	CXSC										
	Сплав/ покрытие	2	0	0	1	1	2	1	0	0	1
	Стр.	D210	D210	D210	D210	D210	D210	CoolTop	D210	D210	D210
		C118	C119	C120	C121	C122	C123	C124	C125	C126	C127

CoroTap™

Оптимизированные

	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	E054	E059	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM
	MF	MF	MF	MF	MF	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC
										
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	M10 - M20	M10 - M20	M10 - M14	M10 - M14	M8-M16	1/4-3/4	1/4 - 7/8	1/4 - 7/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Сквозное или глухое отверстие										
	BSG	DIN374	DIN374	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI
	THCHT	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	E 1.5-2
	TCTR	6HX	6HX	6HX	6HX	6HX	2B	2BX	2BX	2BX
	ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
	SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
	CXSC									
		1	2	0	1	0	0	0	0	1
	Сплав/покрытие	D210	D210	D210	D210	CoolTop	CoolTop	D210	D210	D210
	Стр.	C128	C129	C130	C131	C132	C133	C134	C135	C136

CoroTap™

Оптимизированные

CoroTap™ Диапазон резьб Области применения по ISO	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	T100-KM	E416	E324	E326	E854
	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	G	M	M	M
											
	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200
	1/4 - 1/2	1/4 - 7/8	1/4 - 7/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	No. 1/8-1"	M3-M10	M12-M20	M3-M20
											
											
	BSG	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN5156	C-DIN371	DIN376	C-DIN/ANSI
	THCHT	C 2-3	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
	TCTR	2BX	2BX	2BX	2BX	2BX	2BX	NORMAL	6H	6H	6H
	ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
	SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
	CXSC										
	Сплав/ покрытие	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0
	Стр.	D210	D210	D210	D210	D210	D210	N	CoolTop	CoolTop	CoolTop
		C137	C138	C139	C140	C140	C141	C142	C143	C144	C145

CoroTap™

Оптимизированные

	EP03P	EP09P	E049	EP03PA	E344	E345	E454	E455	E045	E046
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
										
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	M1-M30	M4-M30	M3-M20	M3-M24	M3-M10	M12-M30	M1-M10	M12-M20	M3-M20	M3-M20
										
	≤350HB	≤350HB	≤350HB	≤350HB						
										
	BSG	BSG	ISO529	DIN/ANSI	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	ISO529	ISO529
	THCHT	THCHT	THCHT	THCHT	THCHT	THCHT	THCHT	THCHT	THCHT	THCHT
	TCTR	TCTR	TCTR	TCTR	TCTR	TCTR	TCTR	TCTR	TCTR	TCTR
	ULDR	ULDR	ULDR	ULDR	ULDR	ULDR	ULDR	ULDR	ULDR	ULDR
	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	3 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD
	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE	SUBSTRATE
	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-PM	HSS-PM
	CXSC	CXSC	CXSC	CXSC	CXSC	CXSC	CXSC	CXSC	CXSC	CXSC
	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие	Сплав/покрытие
	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	ST	CoolTop	CoolTop	ST	SmoothTop
	Стр.	Стр.	Стр.	Стр.	Стр.	Стр.	Стр.	Стр.	Стр.	Стр.
	C146	C148	C149	C150	C151	C152	C153	C154	C155	C156

CoroTap™**Оптимизированные**

CoroTap™	E852	E358	E359	E448	E449	E856	T200-SD	E855	EP13P	EP13PA		
	M	M	M	M	M	M	M	MF	MF	MF		
												
	200	200	200	200	200	200	200	200	20	200		
	М4-М18	М3-М10	М12-М16	М3-М10	М12-М16	М3-М12	М3-М20	М10-М12	М4-М30	М8-М18		
												
	Сквозное или глухое отверстие											
		BSG	DIN/ANSI	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN/ANSI	DIN371 DIN376	DIN/ANSI	DIN374	DIN/ANSI
		THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
		TCTR	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6HX	6HX
ULDR		2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	3.0 xD	3 xD	
SUBSTRATE		HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	
CXSC												
Сплав/ покрытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SmoothTop	-	-	SmoothTop	SmoothTop	-	D115	CoolTop	CoolTop	CoolTop		
	Стр.	C157	C158	C159	C160	C161	C162	C163	C164	C165	C167	

B

C

D











E

F

G

CoroTap™

Оптимизированные

CoroTap™	E364	E874	E057	EP29PA	EP23PA	E055	E872	E876	T200-SD	T200-SD	
	MF	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNJC	
											
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	М6-М20	No.4-3/4	No.6-3/4	1/4-1"	No.2-1"	No.4-3/4	No.4-7/8	No.4-1/2	No.4-3/4	No.4-No.8	
		 30-48 HRC	 ≤350HB	 ≤350HB	 ≤350HB						
	Сквозное или глухое отверстие										
	BSG	DIN374	DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI
	THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5
	TCTR	6H	2B	2B	2BX	2B/3B	2B	2B	2B	3BX	3BX
	ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.0 xD	2.0 xD
SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	
CXSC											
Сплав/ покрытие	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Стр.	ST	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	SmoothTop	-	D115	D115	
	C168	C169	C170	C171	C172	C173	C174	C175	C176	C177	

CoroTap™**Оптимизированные**

	E875	EP33PA	EP39PA	E060	E873	E877	T200-SD	T200-SD	E314	E316
	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF	UNJF	M	M
										
CoroTap™	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300
Диапазон резьб	No.10-3/4	No.8-1"	No.10-5/8	No.10-3/8	No.10-7/8	No.10-3/8	No.4-3/4	No.10-1/2	M3-M10	M12-M20
Области применения по ISO										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	C-DIN371	DIN376
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3
TCTR	2B	2BX/3BX	2BX	2B	2B	2B	3BX	3BX	6H	6H
ULDR	2.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3.0 xD	2.0 xD	2.0 xD	1.5 xD	1.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM
CXSC										
Сплав/покрытие	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	SmoothTop	-	D115	D115	CoolTop	CoolTop
Стр.	C178	C179	C180	C181	C182	C183	C184	C185	C186	C187

B

C

D

E

F

G

CoroTap™

Оптимизированные

CoroTap™	E864	EX03P	EX09P	E050	E051	EX03PA	E346	E347	E404	E047		
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
												
	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
	M3-M20	M1.6-M30	M4-M30	M3-M20	M6-M20	M3-M24	M3-M10	M12-M30	M1.6-M20	M3-M20		
	 30-48 HRC	 ≤350HB	 ≤350HB	 ≤350HB	 ≤350HB	 ≤350HB						
	Сквозное или глухое отверстие											
		BSG	DIN/ANSI	DIN371 DIN376	DIN371 DIN376	ISO529	ISO529	DIN/ANSI	DIN371	DIN376	DIN371 DIN376	ISO529
		THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
		TCTR	6H	6HX	6HX	6H	6H	6HX	6H	6H	6H	6H
ULDR		1.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	3 xD	2.0 xD	2.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-PM		
Сплав/ покрытие	CXSC											
		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
		CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	ST	SmoothTop	ST	
Стр.	C188	C189	C191	C192	C193	C194	C195	C196	C197	C198		

CoroTap™**Оптимизированные**

	E048	E085	E862	T105	T106	E354	E355	E450	E451	E360
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
										
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Диапазон резьб	M3-M20	M4-M20	M4-M16	M3-M12	M5-M12	M3-M10	M12-M16	M3-M10	M12-M16	M3-M10
Области применения по ISO	M	M	M	K	K	N	N	N	N	N
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	C-DIN371 DIN376	C-DIN371 DIN376	DIN371	DIN376	DIN371	DIN376	DIN371
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H	6H
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	3.0 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HM	HM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E
CXSC										
Сплав/покрытие	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Стр.	SmoothTop	ST	SmoothTop	-	-	-	-	SmoothTop	SmoothTop	-
	C199	C200	C201	C202	C203	C204	C205	C206	C207	C208

B

C

D

E

F

G

CoroTap™

Оптимизированные

		E361	E866	E865	EX13P	EX13PA	E363	E367	E884	E058	EX23PA
		M	M	MF	MF	MF	MF	MF	UNC	UNC	UNC
											
	CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Диапазон резьб	M12-M20	M3-M12	M10-M12	M4-M30	M8-M18	M6-M20	M4-M20	No.4-3/4	No.6-3/4	No.2-1"
	Области применения по ISO			 30-48 HRC	 ≤350HB	 ≤350HB			 30-48 HRC	 ≤350HB	 ≤350HB
	Сквозное или глухое отверстие										
	BSG	DIN376	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN374	DIN/ANSI	DIN374	DIN374	C-DIN/ANSI	ISO529	DIN/ANSI
	THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
	TCTR	6H	6H	6H	6HX	6HX	6H	6H	2B	2B	2B/3B
	ULDR	2.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	3.0 xD	3 xD	2.0 xD	2.5 xD	1.5 xD	2.5 xD	3.0 xD
	SUBSTRATE	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-E-PM
	CXSC										
	Сплав/покрытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стр.	-	-	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	-	CoolTop	CoolTop	CoolTop
		C209	C210	C211	C212	C214	C215	C216	C217	C218	C219

CoroTap™

Оптимизированные

	EX29PA	E056	E069	E882	E886	E885	EX33PA	EX39PA	E095	E079
	UNC	UNC	UNC	UNC	UNC	UNF	UNF	UNF	UNF	UNF
										
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Диапазон резьб	1/4-1"	No.4-3/4	No.4-1"	No.4-7/8	No.4-3/4	No.10-3/4	No.8-1"	No.10-5/8	No.10-1/2	No.10-1"
Области применения по ISO										
Сквозное или глухое отверстие										
BSG	DIN/ANSI	ISO529	ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	ISO529	ANSI
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	2BX	2B	2B/3B	2B	2B	2B	2B/3B	2BX	2B	3B
ULDR	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5 xD	1.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD
SUBSTRATE	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-E-PM	HSS-PM	HSS-PM
CXSC										
Сплав/покрытие	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Стр.	CoolTop	ST	ST	SmoothTop	-	CoolTop	CoolTop	CoolTop	ST	ST
Стр.	C220	C221	C222	C223	C224	C225	C226	C227	C228	C229

CoroTap™

Оптимизированные

		E883	E887	E362	E736	E738	E313	E080
		UNF	UNF	G	NPT	NPTF	M	M
								
	CoroTap™	300	300	300	300	300	400	400
	Диапазон резьб	No.10-7/8	No.10-1/2	1/8-1"	1/16-1"	1/16-3/4	M3-M8	M2-M8
	Области применения по ISO	M	N	M	M	M	N	N
	Сквозное или глухое отверстие							
	BSG	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN5156	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN2174	ISO529
	THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3.5	C 2-3
	TCTR	2B	2B	NORMAL	NORMAL	NORMAL	6HX	6HX
	ULDR	2.5 xD	1.5 xD	2.0 xD	1.5 xD	1.5 xD	3.0 xD	2.5 xD
	SUBSTRATE	HSS-PM	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-PM
	CXSC							
	Сплав/покрытие	0	0	0	0	0	0	0
	Стр.	SmoothTop	-	ST	ST	ST	SmoothTop	SmoothTop
		C230	C231	C232	C233	C234	C235	C236

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой


Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-XM100DA

B
1
2.5
0
0

T200-XM101DA

B
0
2.5
0
0

					Код заказа	P					M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм											
TDZ	TP	LU	CZC _{US}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	T200-XM100DA-M2				☆	☆	☆							☆	☆	☆					☆	☆	☆	2.8	2.00	45.0	6.0	2	DIN 371	
		.354																									.110	.079	1.772	.236				
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	T200-XM100DA-M2.5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	2.8	2.50	50.0	8.0	2	DIN 371	
		.492																									.110	.098	1.969	.315				
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	T200-XM100DA-M3				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371	
		.709																									.138	.118	2.205	.350				
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6H	T200-XM100DA-M3.5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	4.0	3.50	56.0	10.8	3	DIN 371	
		.787																									.157	.138	2.205	.425				
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	T200-XM100DA-M4				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371	
		.827																									.177	.157	2.480	.461				
M 4.5	0.75	25.00	6.00 x 4.90	6H	T200-XM100DA-M4.5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	6.0	4.50	70.0	13.0	3	DIN 371	
		.984																									.236	.177	2.756	.512				
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	T200-XM100DA-M5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371	
		.984																									.236	.197	2.756	.496				
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	T200-XM100DA-M6				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181																									.236	.236	3.150	.571				
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6H	T200-XM100DA-M7				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	7.0	7.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181																									.276	.276	3.150	.571				
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	T200-XM100DA-M8				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371	
		1.378																									.315	.315	3.543	.685				
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	T200-XM100DA-M10				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371	
		1.535																									.394	.394	3.937	.756				
M 3	0.50	37.00	2.20 x 1.80	6H	T200-XM101DA-M3				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	2.2	3.00	56.0	10.0	3	DIN 376	
		1.457																									.087	.118	2.205	.394				
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	6H	T200-XM101DA-M4				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	2.8	4.00	63.0	11.9	3	DIN 376	
		1.693																									.110	.157	2.480	.469				
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	6H	T200-XM101DA-M5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	3.5	5.00	70.0	13.2	3	DIN 376	
		1.929																									.138	.197	2.756	.520				
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6H	T200-XM101DA-M6				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	4.5	6.00	80.0	15.1	3	DIN 376	
		2.323																									.177	.236	3.150	.594				
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6H	T200-XM101DA-M8				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 376	
		2.638																									.236	.315	3.543	.709				
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6H	T200-XM101DA-M10				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 376	
		3.032																									.276	.394	3.937	.787				
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	T200-XM101DA-M12				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268																									.354	.472	4.331	.906				
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	T200-XM101DA-M14				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		3.189																									.433	.551	4.331	.984				
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	T200-XM101DA-M16				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆	☆					☆	☆	☆	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		2.677																									.472	.630	4.331	.984				
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	T200-XM101DA-M18	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆		☆	☆	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189																									.551	.709	4.921	1.181				
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	T200-XM101DA-M20	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆		☆	☆	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740																									.630	.787	5.512	1.181				

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30



C3 - DC

G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой


Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-XM104DA

B
0
2.5
0
0

T200-XM105DA

B
0
2.5
0
0

TDZ	TP	LU	CZC _{M8}	TCTR	Код заказа	P		M		K		N		S		Размеры, мм, дюйм																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6G	T200-XM104DA-M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</



E3




G6



C259



PHD/PHDX



C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B



THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T200-XM100AA

B
0
2.5
0
0

T200-XM101AA

B
0
2.5
0
0



C

						P		M		K		N		S		Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C10	C145	C150	C10	C145	C150	C10	C150	C10	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.50 .846	.168 x .131	6H	T200-XM100AA-M4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.3 .168	4.00 .157	63.0 2.480	13.6 .535	3	DIN 371/ANSI
M 5	0.80	28.00 1.102	.194 x .152	6H	T200-XM100AA-M5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9 .194	5.00 .197	70.0 2.756	14.6 .575	3	DIN 371/ANSI
M 6	1.00	25.00 .984	.318 x .238	6H	T200-XM100AA-M6	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1 .318	6.00 .236	80.0 3.150	15.9 .626	3	DIN 371/ANSI
M 8	1.25	34.00 1.339	.318 x .238	6H	T200-XM100AA-M8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1 .318	8.00 .315	90.0 3.543	18.9 .744	3	DIN 371/ANSI
M 10	1.50	38.50 1.516	.318 x .238	6H	T200-XM100AA-M10	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1 .318	10.00 .394	100.0 3.937	21.0 .827	3	DIN 371/ANSI
M 12	1.75	81.82 3.221	.367 x .275	6H	T200-XM101AA-M12	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3 .367	12.00 .472	110.0 4.331	23.1 .909	3	DIN 376/ANSI
M 14	2.00	80.30 3.161	.429 x .322	6H	T200-XM101AA-M14	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9 .429	14.00 .551	110.0 4.331	23.1 .909	3	DIN 376/ANSI
M 16	2.00	65.78 2.590	.480 x .360	6H	T200-XM101AA-M16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.2 .480	16.00 .630	110.0 4.331	23.1 .909	3	DIN 376/ANSI
M 18	2.50	79.00 3.110	.542 x .406	6H	T200-XM101AA-M18	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	13.8 .542	18.00 .709	125.0 4.921	30.0 1.181	4	DIN 376/ANSI
M 20	2.50	92.47 3.641	.652 x .489	6H	T200-XM101AA-M20	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.6 .652	20.00 .787	140.0 5.512	30.0 1.181	4	DIN 376/ANSI

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX


C240



G2



G30




G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT E616
THBTP B
ULDR 0
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
CoolTop



					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E616M3	3.5	3.00	112.0	9.0	3	DIN 371
		.709				.138	.118	4.409	.354		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E616M4	4.5	4.00	112.0	12.0	3	DIN 371
		.827				.177	.157	4.409	.472		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E616M5	6.0	5.00	125.0	13.0	3	DIN 371
		.984				.236	.197	4.921	.512		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E616M6	6.0	6.00	125.0	15.0	3	DIN 371
		1.181				.236	.236	4.921	.591		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	6H	E616M8	8.0	8.00	140.0	18.0	3	DIN 371
		1.575				.315	.315	5.512	.709		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	6H	E616M10	10.0	10.00	160.0	20.0	3	DIN 371
		1.969				.394	.394	6.299	.787		
M 12	1.75	153.00	9.00 x 7.00	6H	E616M12	9.0	12.00	180.0	23.0	3	DIN 376
		6.024				.354	.472	7.087	.906		
M 14	2.00	151.00	11.00 x 9.00	6H	E616M14	11.0	14.00	180.0	25.0	3	DIN 376
		5.945				.433	.551	7.087	.984		
M 16	2.00	158.00	12.00 x 9.00	6H	E616M16	12.0	16.00	200.0	25.0	3	DIN 376
		6.220				.472	.630	7.874	.984		
M 20	2.50	179.00	16.00 x 12.00	6H	E616M20	16.0	20.00	224.0	30.0	4	DIN 376
		7.047				.630	.787	8.819	1.181		

B

C

D


E

F

G



E3



C259



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E000
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-PM



C



D

E

F

G


						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	7.00 .276	2.50 x 2.00	6H	E000M1.6	2.5 .098	1.60 .063	41.0 1.614	7.0 .276	2	ISO 529
M 2	0.40	8.00 .315	2.50 x 2.00	6H	E000M2	2.5 .098	2.00 .079	41.0 1.614	8.0 .315	2	ISO 529
M 2.5	0.45	9.50 .374	2.80 x 2.24	6H	E000M2.5	2.8 .110	2.50 .098	44.5 1.752	9.5 .374	2	ISO 529
M 3	0.50	15.40 .606	3.15 x 2.50	6H	E000M3	3.2 .124	3.00 .118	48.0 1.890	15.4 .606	3	ISO 529
M 3.5	0.60	17.40 .685	3.55 x 2.80	6H	E000M3.5	3.6 .140	3.50 .138	50.0 1.969	17.5 .689	3	ISO 529
M 4	0.70	18.00 .709	4.00 x 3.15	6H	E000M4	4.0 .157	4.00 .157	53.0 2.087	18.0 .709	3	ISO 529
M 5	0.80	22.00 .866	5.00 x 4.00	6H	E000M5	5.0 .197	5.00 .197	58.0 2.283	11.2 .441	3	ISO 529
M 6	1.00	26.00 1.024	6.30 x 5.00	6H	E000M6	6.3 .248	6.00 .236	66.0 2.598	13.2 .520	3	ISO 529
M 7	1.00	26.00 1.024	7.10 x 5.60	6H	E000M7	7.1 .280	7.00 .276	66.0 2.598	13.0 .512	3	ISO 529
M 8	1.25	29.00 1.142	8.00 x 6.30	6H	E000M8	8.0 .315	8.00 .315	72.0 2.835	16.3 .642	3	ISO 529
M 10	1.50	34.00 1.339	10.00 x 8.00	6H	E000M10	10.0 .394	10.00 .394	80.0 3.150	18.1 .713	3	ISO 529
M 12	1.75	62.00 2.441	9.00 x 7.10	6H	E000M12	9.0 .354	12.00 .472	89.0 3.504	22.5 .886	3	ISO 529
M 14	2.00	66.00 2.598	11.20 x 9.00	6H	E000M14	11.2 .441	14.00 .551	95.0 3.740	24.5 .965	3	ISO 529
M 16	2.00	59.00 2.323	12.50 x 10.00	6H	E000M16	12.5 .492	16.00 .630	102.0 4.016	24.5 .965	3	ISO 529
M 18	2.50	68.00 2.677	14.00 x 11.20	6H	E000M18	14.0 .551	18.00 .709	112.0 4.409	29.5 1.161	4	ISO 529
M 20	2.50	68.00 2.677	14.00 x 11.20	6H	E000M20	14.0 .551	20.00 .787	112.0 4.409	29.5 1.161	4	ISO 529
M 22	2.50	72.00 2.835	16.00 x 12.50	6H	E000M22	16.0 .630	22.00 .866	118.0 4.646	29.5 1.161	4	ISO 529
M 24	3.00	82.00 3.228	18.00 x 14.00	6H	E000M24	18.0 .709	24.00 .945	129.5 5.098	35.5 1.398	4	ISO 529



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E001
B
0
2.5
0
0
HSS-PM
ST



					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	7.00	2.50 x 2.00	6H	E001M1.6	2.5	1.60	41.0	7.0	2	ISO 529
		.276				.098	.063	1.614	.276		
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6H	E001M2	2.5	2.00	41.0	8.0	2	ISO 529
		.315				.098	.079	1.614	.315		
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6H	E001M2.5	2.8	2.50	44.5	9.5	2	ISO 529
		.374				.110	.098	1.752	.374		
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6H	E001M3	3.2	3.00	48.0	15.4	3	ISO 529
		.606				.124	.118	1.890	.606		
M 3.5	0.60	17.40	3.55 x 2.80	6H	E001M3.5	3.6	3.50	50.0	17.5	3	ISO 529
		.685				.140	.138	1.969	.689		
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6H	E001M4	4.0	4.00	53.0	18.0	3	ISO 529
		.709				.157	.157	2.087	.709		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E001M5	5.0	5.00	58.0	11.2	3	ISO 529
		.866				.197	.197	2.283	.441		
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6H	E001M6	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.520		
M 7	1.00	26.00	7.10 x 5.60	6H	E001M7	7.1	7.00	66.0	13.0	3	ISO 529
		1.024				.280	.276	2.598	.512		
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6H	E001M8	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529
		1.142				.315	.315	2.835	.642		
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6H	E001M10	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529
		1.339				.394	.394	3.150	.713		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E001M12	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.886		
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E001M14	11.2	14.00	95.0	24.5	3	ISO 529
		2.598				.441	.551	3.740	.965		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E001M16	12.5	16.00	102.0	24.5	3	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.965		
M 18	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E001M18	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.709	4.409	1.161		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E001M20	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	1.161		
M 22	2.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E001M22	16.0	22.00	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.866	4.646	1.161		
M 24	3.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E001M24	18.0	24.00	129.5	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	.945	5.098	1.398		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2

CNCS
CXSC

G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой


Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-XM100DB

B
0
2.5
0
0



C

					Код заказа	P				M				K				N				S				Размеры, мм, дюйм										
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6H	T200-XM100DB-M4X050				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	2.8	4.00	63.0	11.9	3	DIN 374	
		1.693																											.110	.157	2.480	.469				
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6H	T200-XM100DB-M5X050				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	3.5	5.00	70.0	13.2	3	DIN 374	
		1.929																											.138	.197	2.756	.520				
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	T200-XM100DB-M6X075				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	4.5	6.00	80.0	15.1	3	DIN 374	
		2.323																											.177	.236	3.150	.594				
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6H	T200-XM100DB-M8X075				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	6.0	8.00	80.0	14.9	3	DIN 374	
		2.244																											.236	.315	3.150	.587				
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	T200-XM100DB-M8X100				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 374	
		2.638																											.236	.315	3.543	.709				
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	6H	T200-XM100DB-M10X075				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	7.0	10.00	90.0	17.6	3	DIN 374	
		2.638																											.276	.394	3.543	.693				
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	T200-XM100DB-M10X100				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	7.0	10.00	90.0	17.6	3	DIN 374	
		2.638																											.276	.394	3.543	.693				
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	T200-XM100DB-M10X125				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	7.0	10.00	100.0	19.8	3	DIN 374	
		3.032																											.276	.394	3.937	.780				
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6H	T200-XM100DB-M12X100				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.874																											.354	.472	3.937	.827				
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	T200-XM100DB-M12X125				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.874																											.354	.472	3.937	.827				
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	T200-XM100DB-M12X150				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.874																											.354	.472	3.937	.827				
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6H	T200-XM100DB-M14X100				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	11.0	14.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.795																											.433	.551	3.937	.827				
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6H	T200-XM100DB-M14X125				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	11.0	14.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.795																											.433	.551	3.937	.827				
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	T200-XM100DB-M14X150				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	11.0	14.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.795																											.433	.551	3.937	.827				
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	6H	T200-XM100DB-M16X100				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	12.0	16.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.283																											.472	.630	3.937	.827				
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	T200-XM100DB-M16X150				☆	☆	☆		☆	☆					☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆		☆	☆	12.0	16.00	100.0	21.0	3	DIN 374	
		2.283																											.472	.630	3.937	.827				
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	6H	T200-XM100DB-M18X100	☆	☆	☆				☆	☆						☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374
		2.598																											.551	.709	4.331	.945				
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	T200-XM100DB-M18X150	☆	☆	☆				☆	☆						☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374
		2.598																											.551	.709	4.331	.945				
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	6H	T200-XM100DB-M20X100	☆	☆	☆				☆	☆						☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374
		3.150																											.630	.787	4.921	.945				
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	T200-XM100DB-M20X150	☆	☆	☆				☆	☆						☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374
		3.150																											.630	.787	4.921	.945				
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	6H	T200-XM100DB-M22X150	☆	☆	☆				☆	☆						☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	18.0	22.00	125.0	25.0	4	DIN 374
		3.071																											.709	.866	4.921	.984				
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	T200-XM100DB-M24X150	☆	☆	☆				☆	☆						☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		☆	☆	18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661																											.709	.945	5.512	1.102				

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240




G2



CNCS
CXSC

G30




C3 - DC
1 2 3

G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-XM100DB

B
0
2.5
0
0

					Код заказа	P				M				K				N				S				Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B145	C110	C150	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	6H	T200-XM100DB-M24X200	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661																										.709	.945	5.512	1.102		
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	T200-XM100DB-M25X150	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			18.0	25.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661																										.709	.984	5.512	1.102		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	T200-XM100DB-M26X150	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			18.0	26.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661																										.709	1.024	5.512	1.102		
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6H	T200-XM100DB-M27X150	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			20.0	27.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.032																										.787	1.063	5.512	1.102		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	6H	T200-XM100DB-M27X200	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			20.0	27.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.032																										.787	1.063	5.512	1.102		
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6H	T200-XM100DB-M28X150	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			20.0	28.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.032																										.787	1.102	5.512	1.102		
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	6H	T200-XM100DB-M30X150	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374
		3.346																										.866	1.181	5.906	1.102		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	6H	T200-XM100DB-M30X200	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆	☆		☆	☆			☆	☆			22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374
		3.346																										.866	1.181	5.906	1.102		

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30



C3 - DC 1 2 3

G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой


Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B





THCHT	T200-XM100AB	T200-XM101AB
THBTP	B	B
ULDR	1	1
CNSC	2.5	2.5
CXSC	0	0
	0	0





C

						Размеры, мм, дюйм									
						P		M		K		N		S	
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C10	C145	C150	C10	C145	C150	C10	C150	C10	C150
MF 8x1	1.00	34.00	.318 x .238	6H	T200-XM100AB-M8X100	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.339													
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	6H	T200-XM100AB-M10X100	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.476													
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	6H	T200-XM101AB-M14X150	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		2.768													
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	6H	T200-XM101AB-M18X150	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		2.520													

D


E

F

G



















Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC
SUBSTRATE

E010
B
0
2.5
0
0
HSS-PM



						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	18.00	4.00 x 3.15	6H	E010M4X.5	4.0	4.00	53.0	18.0	3	ISO 529
		.709				.157	.157	2.087	.709		
MF 5x0.5	0.50	22.00	5.00 x 4.00	6H	E010M5X.5	5.0	5.00	58.0	11.2	3	ISO 529
		.866				.197	.197	2.283	.441		
MF 6x0.5	0.50	26.00	6.30 x 5.00	6H	E010M6X.5	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.520		
MF 6x0.75	0.75	26.00	6.30 x 5.00	6H	E010M6X.75	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.520		
MF 8x0.75	0.75	29.00	8.00 x 6.30	6H	E010M8X.75	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529
		1.142				.315	.315	2.835	.642		
MF 8x1	1.00	29.00	8.00 x 6.30	6H	E010M8X1.0	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529
		1.142				.315	.315	2.835	.642		
MF 10x1	1.00	34.00	10.00 x 8.00	6H	E010M10X1.0	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529
		1.339				.394	.394	3.150	.713		
MF 10x1.25	1.25	34.00	10.00 x 8.00	6H	E010M10X1.25	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529
		1.339				.394	.394	3.150	.713		
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6H	E010M12X1.0	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.886		
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6H	E010M12X1.25	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.886		
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6H	E010M12X1.5	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.886		
MF 14x1	1.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E010M14X1.0	11.2	14.00	95.0	24.5	3	ISO 529
		2.598				.441	.551	3.740	.965		
MF 14x1.25	1.25	66.00	11.20 x 9.00	6H	E010M14X1.25	11.2	14.00	95.0	24.5	3	ISO 529
		2.598				.441	.551	3.740	.965		
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6H	E010M14X1.5	11.2	14.00	95.0	24.5	3	ISO 529
		2.598				.441	.551	3.740	.965		
MF 16x1	1.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E010M16X1.0	12.5	16.00	102.0	24.5	3	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.965		
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6H	E010M16X1.5	12.5	16.00	102.0	24.5	3	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.965		
MF 18x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M18X1.0	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.709	4.409	1.161		
MF 18x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M18X1.5	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.709	4.409	1.161		
MF 20x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M20X1.0	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	1.161		
MF 20x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M20X1.5	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	1.161		
MF 20x2	2.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E010M20X2.0	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	1.161		
MF 22x1.5	1.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E010M22X1.5	16.0	22.00	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.866	4.646	1.161		
MF 24x1.5	1.50	82.00	18.00 x 14.00	6H	E010M24X1.5	18.0	24.00	129.5	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	.945	5.098	1.398		



E3



G6



C259



PHD/PHDX



C240



G2



G30

CNCS
CXSC

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Универсальные

B


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

C



THCHT E010
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-PM



C

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 24x2	2.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E010M24X2.0	18.0	24.00	129.5	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	.945	5.098	1.398		

D

E

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E011

B

0


2.5

0

0

HSS-PM

ST



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 4x0.5	0.50	18.00	4.00 x 3.15	6H	E011M4X.5	4.0	4.00	53.0	18.0	3	ISO 529	
		.709				.157	.157	2.087	.709			
MF 5x0.5	0.50	22.00	5.00 x 4.00	6H	E011M5X.5	5.0	5.00	58.0	11.2	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.441			
MF 6x0.5	0.50	26.00	6.30 x 5.00	6H	E011M6X.5	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.236	2.598	.520			
MF 6x0.75	0.75	26.00	6.30 x 5.00	6H	E011M6X.75	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.236	2.598	.520			
MF 8x0.75	0.75	29.00	8.00 x 6.30	6H	E011M8X.75	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.315	2.835	.642			
MF 8x1	1.00	29.00	8.00 x 6.30	6H	E011M8X1.0	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.315	2.835	.642			
MF 10x1	1.00	34.00	10.00 x 8.00	6H	E011M10X1.0	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
MF 10x1.25	1.25	34.00	10.00 x 8.00	6H	E011M10X1.25	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6H	E011M12X1.0	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6H	E011M12X1.25	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6H	E011M12X1.5	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
MF 14x1	1.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E011M14X1.0	11.2	14.00	95.0	24.5	3	ISO 529	
		2.598				.441	.551	3.740	.965			
MF 14x1.25	1.25	66.00	11.20 x 9.00	6H	E011M14X1.25	11.2	14.00	95.0	24.5	3	ISO 529	
		2.598				.441	.551	3.740	.965			
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6H	E011M14X1.5	11.2	14.00	95.0	24.5	3	ISO 529	
		2.598				.441	.551	3.740	.965			
MF 16x1	1.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E011M16X1.0	12.5	16.00	102.0	24.5	3	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.965			
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6H	E011M16X1.5	12.5	16.00	102.0	24.5	3	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.965			
MF 18x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M18X1.0	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.709	4.409	1.161			
MF 18x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M18X1.5	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.709	4.409	1.161			
MF 20x1	1.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M20X1.0	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	1.161			
MF 20x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M20X1.5	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	1.161			
MF 20x2	2.00	68.00	14.00 x 11.20	6H	E011M20X2.0	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	1.161			
MF 22x1.5	1.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E011M22X1.5	16.0	22.00	118.0	29.5	4	ISO 529	
		2.835				.630	.866	4.646	1.161			

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX



C240



ISO 13399


G2

CNCS
CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

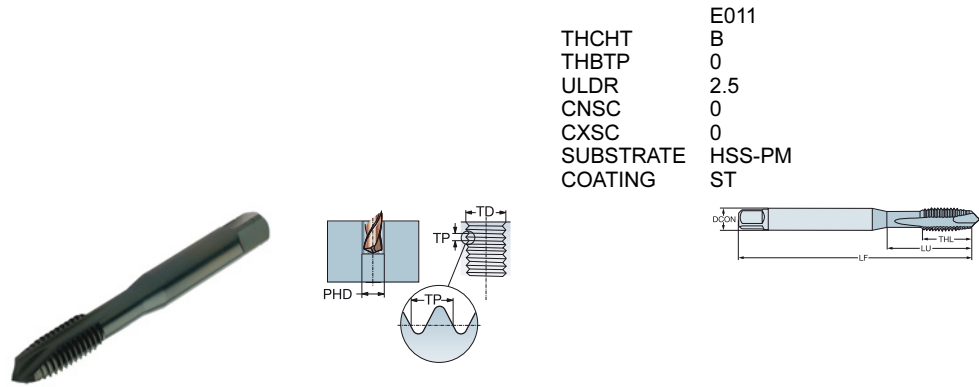

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{ms}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 24x1.5	1.50	82.00	18.00 x 14.00	6H	E011M24X1.5	18.0	24.00	129.5	35.5	4	ISO 529	
		3.228				.709	.945	5.098	1.398			
MF 24x2	2.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E011M24X2.0	18.0	24.00	129.5	35.5	4	ISO 529	
		3.228				.709	.945	5.098	1.398			



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой


Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-XM100DE

B
1
2.5
0
0

T200-XM101DE

B
1
2.5
0
0

					Код заказа	P				M				K				N				S				Размеры, мм, дюйм										
TDZ	TPI	LU	CZC _{US}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B150	C110	C145	C150	B110	B150	C110	C145	B110	B150	C110	C145	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG		
UNC #4-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	2B	T200-XM100DE-4-40				☆	☆	☆							☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	3.5	2.84	56.0	8.5	3	DIN 2184-1
		.709																☆	☆	☆				☆	☆					.138	.112	2.205	.335			
UNC #5-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	2B	T200-XM100DE-5-40				☆	☆	☆							☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	3.5	3.18	56.0	9.5	3	DIN 2184-1
		.709																												.138	.125	2.205	.374			
UNC #6-32	32.00	20.00	4.00 x 3.00	2B	T200-XM100DE-6-32				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	4.0	3.51	56.0	10.4	3	DIN 2184-1
		.787																												.157	.138	2.205	.409			
UNC #8-32	32.00	21.00	4.50 x 3.40	2B	T200-XM100DE-8-32				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	4.5	4.17	63.0	11.4	3	DIN 2184-1
		.827																												.177	.164	2.480	.449			
UNC #10-24	24.00	25.00	6.00 x 4.90	2B	T200-XM100DE-10-24				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	6.0	4.83	70.0	13.0	3	DIN 2184-1
		.984																												.236	.190	2.756	.512			
UNC #12-24	24.00	30.00	6.00 x 4.90	2B	T200-XM100DE-12-24				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	6.0	5.49	80.0	15.0	3	DIN 2184-1
		1.181																												.236	.216	3.150	.591			
UNC 1/4-20	20.00	30.00	7.00 x 5.50	2B	T200-XM100DE-1/4				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	7.0	6.35	80.0	14.1	3	DIN 2184-1
		1.181																												.276	.250	3.150	.555			
UNC 5/16-18	18.00	35.00	8.00 x 6.20	2B	T200-XM100DE-5/16				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	8.0	7.94	90.0	17.4	3	DIN 2184-1
		1.378																												.315	.313	3.543	.685			
UNC 3/8-16	16.00	39.00	10.00 x 8.00	2B	T200-XM100DE-3/8				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	10.0	9.53	100.0	18.9	3	DIN 2184-1
		1.535																												.394	.375	3.937	.744			
UNC 7/16-14	14.00	76.00	8.00 x 6.20	2B	T200-XM101DE-7/16				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	8.0	11.11	100.0	20.0	3	DIN 2184-1
		2.992																												.315	.438	3.937	.787			
UNC 1/2-13	13.00	83.00	9.00 x 7.00	2B	T200-XM101DE-1/2				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	9.0	12.70	110.0	23.0	3	DIN 2184-1
		3.268																												.354	.500	4.331	.906			
UNC 5/8-11	11.00	68.00	12.00 x 9.00	2B	T200-XM101DE-5/8				☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	12.0	15.88	110.0	25.0	3	DIN 2184-1
		2.677																												.472	.625	4.331	.984			
UNC 3/4-10	10.00	81.00	14.00 x 11.00	2B	T200-XM101DE-3/4	☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	14.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN 2184-1
		3.189																												.551	.750	4.921	1.181			
UNC 7/8-9	9.00	93.00	18.00 x 14.50	2B	T200-XM101DE-7/8	☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	18.0	22.23	140.0	34.0	4	DIN 2184-1
		3.661																												.709	.875	5.512	1.339			
UNC 1"-8	8.00	113.00	18.00 x 14.50	2B	T200-XM101DE-1	☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆				☆	☆	18.0	25.40	160.0	38.0	4	DIN 2184-1
		4.449																												.709	1.000	6.299	1.496			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC

CXSC

G30



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

B

C



THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T200-XM100AE

B
1
2.5
0
0



T200-XM101AE

B
1
2.5
0
0



D

E

F

G


						P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TPI	LU	CZC _{US}	TCTR	Код заказа	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	3BX	T200-XM100AE-2-56	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	2.18	45.0	7.0	2	DIN 2184-1/ANSI
		.472													.141	.086	1.772	.276		
UNC #4-40	40.00	17.00	.141 x .110	3BX	T200-XM100AE-4-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	2.84	56.0	9.5	3	DIN 2184-1/ANSI
		.669													.141	.112	2.205	.374		
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	3BX	T200-XM100AE-5-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	3.51	56.0	8.9	3	DIN 2184-1/ANSI
		.689													.141	.138	2.205	.350		
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	3BX	T200-XM100AE-6-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	3.51	56.0	11.6	3	DIN 2184-1/ANSI
		.807													.141	.138	2.205	.457		
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	3BX	T200-XM100AE-8-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.3	4.17	63.0	13.6	3	DIN 2184-1/ANSI
		.846													.168	.164	2.480	.535		
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	3BX	T200-XM100AE-10-24	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9	4.83	70.0	14.8	3	DIN 2184-1/ANSI
		1.102													.194	.190	2.756	.583		
UNC #12-24	24.00	29.00	.220 x .165	3BX	T200-XM100AE-12-24	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	5.6	5.49	80.0	14.0	3	DIN 2184-1/ANSI
		1.142													.220	.216	3.150	.551		
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	3BX	T200-XM100AE-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.5	6.35	80.0	15.9	3	DIN 2184-1/ANSI
		.984													.255	.250	3.150	.626		
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	3BX	T200-XM100AE-5/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	7.94	90.0	19.0	3	DIN 2184-1/ANSI
		1.339													.318	.313	3.543	.748		
UNC 3/8-16	16.00	38.50	.381 x .286	3BX	T200-XM100AE-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	9.53	100.0	21.3	3	DIN 2184-1/ANSI
		1.516													.381	.375	3.937	.839		
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	3BX	T200-XM101AE-7/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.2	11.11	100.0	20.1	3	DIN 2184-1/ANSI
		2.858													.323	.438	3.937	.791		
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	3BX	T200-XM101AE-1/2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3	12.70	110.0	23.1	3	DIN 2184-1/ANSI
		3.221													.367	.500	4.331	.909		
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	3BX	T200-XM101AE-9/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.29	110.0	23.1	3	DIN 2184-1/ANSI
		3.161													.429	.563	4.331	.909		
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	3BX	T200-XM101AE-5/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.2	15.88	110.0	23.1	3	DIN 2184-1/ANSI
		2.590													.480	.625	4.331	.909		
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	3BX	T200-XM101AE-3/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN 2184-1/ANSI
		3.050													.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	3BX	T200-XM101AE-7/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN 2184-1/ANSI
		3.581													.697	.875	5.512	1.339		
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	3BX	T200-XM101AE-1	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.3	25.40	160.0	36.1	4	DIN 2184-1/ANSI
		3.757													.800	1.000	6.299	1.421		



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2



CNCS
CXSC

G30



C3 - DC


G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE

E020
B
0
2.5
0
0
HSS-PM



						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.00	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0202-56	2.8	2.18	44.5	9.5	2	ISO 529
		.374				.110	.086	1.752	.374		
UNC #4-40	40.00	15.50	3.15 x 2.50	2B	E0204-40	3.2	2.84	48.0	15.5	3	ISO 529
		.610				.124	.112	1.890	.610		
UNC #5-40	40.00	17.60	3.15 x 2.50	2B	E0205-40	3.2	3.18	48.0	17.6	3	ISO 529
		.693				.124	.125	1.890	.693		
UNC #6-32	32.00	17.50	3.55 x 2.80	2B	E0206-32	3.6	3.51	50.0	17.5	3	ISO 529
		.689				.140	.138	1.969	.689		
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0208-32	4.5	4.17	53.0	9.5	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.087	.374		
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02010-24	5.0	4.83	58.0	11.2	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.441		
UNC #12-24	24.00	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02012-24	5.6	5.49	62.0	12.2	3	ISO 529
		.827				.220	.216	2.441	.480		
UNC 1/4-20	20.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0201/4	6.3	6.35	66.0	13.2	3	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520		
UNC 5/16-18	18.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0205/16	8.0	7.94	72.0	16.3	3	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642		
UNC 3/8-16	16.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0203/8	10.0	9.53	80.0	18.1	3	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713		
UNC 7/16-14	14.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0207/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529
		2.402				.315	.438	3.346	.768		
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0201/2	9.0	12.70	89.0	22.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.886		
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0205/8	12.5	15.88	102.0	24.5	3	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.965		
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0203/4	14.0	19.05	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	1.161		
UNC 7/8-9	9.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0207/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.875	4.646	1.161		
UNC 1"-8	8.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0201	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	1.000	5.118	1.398		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2

CNSC
CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E021
B
0
2.5
0
0
HSS-PM
ST



					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #2-56	56.00	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0212-56	2.8	2.18	44.5	9.5	2	ISO 529	
		.374				.110	.086	1.752	.374			
UNC #4-40	40.00	15.50	3.15 x 2.50	2B	E0214-40	3.2	2.84	48.0	15.5	3	ISO 529	
		.610				.124	.112	1.890	.610			
UNC #5-40	40.00	17.60	3.15 x 2.50	2B	E0215-40	3.2	3.18	48.0	17.6	3	ISO 529	
		.693				.124	.125	1.890	.693			
UNC #6-32	32.00	17.50	3.55 x 2.80	2B	E0216-32	3.6	3.51	50.0	17.5	3	ISO 529	
		.689				.140	.138	1.969	.689			
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0218-32	4.5	4.17	53.0	9.5	3	ISO 529	
		.669				.177	.164	2.087	.374			
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02110-24	5.0	4.83	58.0	11.2	3	ISO 529	
		.787				.197	.190	2.283	.441			
UNC #12-24	24.00	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02112-24	5.6	5.49	62.0	12.2	3	ISO 529	
		.827				.220	.216	2.441	.480			
UNC 1/4-20	20.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0211/4	6.3	6.35	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.250	2.598	.520			
UNC 5/16-18	18.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0215/16	8.0	7.94	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.313	2.835	.642			
UNC 3/8-16	16.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0213/8	10.0	9.53	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.260				.394	.375	3.150	.713			
UNC 7/16-14	14.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0217/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529	
		2.402				.315	.438	3.346	.768			
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0211/2	9.0	12.70	89.0	22.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.500	3.504	.886			
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0215/8	12.5	15.88	102.0	24.5	3	ISO 529	
		2.323				.492	.625	4.016	.965			
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0213/4	14.0	19.05	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.750	4.409	1.161			
UNC 7/8-9	9.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0217/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529	
		2.835				.630	.875	4.646	1.161			
UNC 1"-8	8.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0211	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529	
		3.228				.709	1.000	5.118	1.398			



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

THCHT E030
THBTP B
ULDR 0
CNCS 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-PM



					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0308-36	4.5	4.17	53.0	9.5	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.087	.374		
UNF #10-32	32.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03010-32	5.0	4.83	58.0	11.2	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.441		
UNF 1/4-28	28.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0301/4	6.3	6.35	66.0	13.2	3	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520		
UNF 5/16-24	24.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0305/16	8.0	7.94	72.0	16.3	3	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642		
UNF 3/8-24	24.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0303/8	10.0	9.53	80.0	18.1	3	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713		
UNF 7/16-20	20.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0307/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529
		2.402				.315	.438	3.346	.768		
UNF 1/2-20	20.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0301/2	9.0	12.70	89.0	22.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.886		
UNF 9/16-18	18.00	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0309/16	11.2	14.29	95.0	24.5	3	ISO 529
		2.598				.441	.563	3.740	.965		
UNF 5/8-18	18.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0305/8	12.5	15.88	102.0	24.5	3	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.965		
UNF 3/4-16	16.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0303/4	14.0	19.05	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	1.161		
UNF 7/8-14	14.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0307/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.875	4.646	1.161		
UNF 1"-12	12.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0301	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	1.000	5.118	1.398		



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2



G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF



THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-XM100DF

B
1
2.5
0
0

T200-XM101DF

B
1
2.5
0
0




					Код заказа	P					M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм														
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG		
UNF #8-36	36.00	21.00	4.50 x 3.40	2B	T200-XM100DF-8-36				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	4.5	4.17	63.0	11.4	3	DIN 2184-1		
		.827													☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	.177	.164	2.480	.449				
UNF #10-32	32.00	25.00	6.00 x 4.90	2B	T200-XM100DF-10-32				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	6.0	4.83	70.0	12.2	3	DIN 2184-1		
		.984																										☆	☆	☆	.236	.190	2.756	.480			
UNF 1/4-28	28.00	30.00	7.00 x 5.50	2B	T200-XM100DF-1/4				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	7.0	6.35	80.0	14.1	3	DIN 2184-1		
		1.181																										☆	☆	☆	.276	.250	3.150	.555			
UNF 5/16-24	24.00	35.00	8.00 x 6.20	2B	T200-XM100DF-5/16				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	8.0	7.94	90.0	17.4	3	DIN 2184-1		
		1.378																										☆	☆	☆	.315	.313	3.543	.685			
UNF 3/8-24	24.00	39.00	10.00 x 8.00	2B	T200-XM100DF-3/8				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	10.0	9.53	100.0	18.9	3	DIN 2184-1		
		1.535																										☆	☆	☆	.394	.375	3.937	.744			
UNF 7/16-20	20.00	76.00	8.00 x 6.20	2B	T200-XM101DF-7/16				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	8.0	11.11	100.0	20.0	3	DIN 2184-1		
		2.992																										☆	☆	☆	.315	.438	3.937	.787			
UNF 1/2-20	20.00	83.00	9.00 x 7.00	2B	T200-XM101DF-1/2				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	9.0	12.70	110.0	23.0	3	DIN 2184-1		
		3.268																										☆	☆	☆	.354	.500	4.331	.906			
UNF 5/8-18	18.00	68.00	12.00 x 9.00	2B	T200-XM101DF-5/8				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆	12.0	15.88	110.0	25.0	3	DIN 2184-1		
		2.677																										☆	☆	☆	.472	.625	4.331	.984			
UNF 3/4-16	16.00	81.00	14.00 x 11.00	2B	T200-XM101DF-3/4	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆		☆	☆	☆	14.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN 2184-1		
		3.189																										☆	☆	☆	.551	.750	4.921	1.181			
UNF 7/8-14	14.00	93.00	18.00 x 14.50	2B	T200-XM101DF-7/8	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆		☆	☆	☆	18.0	22.23	140.0	34.0	4	DIN 2184-1		
		3.661																										☆	☆	☆	.709	.875	5.512	1.339			
UNF 1"-12	12.00	113.00	18.00 x 14.50	2B	T200-XM101DF-1	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆		☆	☆	☆	18.0	25.40	160.0	38.0	4	DIN 2184-1		
		4.449																										☆	☆	☆	.709	1.000	6.299	1.496			



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240




ISO 13399

G2



CNCS CXSC

G30



C3 - DC

G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой


Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T200-XM100AF

B
1
2.5
0
0

T200-XM101AF

B
1
2.5
0
0

						P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм												
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C10	C145	C150	C10	C145	C150	C10	C145	C150	C10	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #4-48	48.00	17.00 .669	.141 x .110	3BX	T200-XM100AF-4-48	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	2.84	56.0	9.4	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF #6-40	40.00	20.50 .807	.141 x .110	3BX	T200-XM100AF-6-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	3.51	56.0	11.5	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF #8-36	36.00	21.50 .846	.168 x .131	3BX	T200-XM100AF-8-36	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.3	4.17	63.0	13.5	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF #10-32	32.00	28.00 1.102	.194 x .152	3BX	T200-XM100AF-10-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9	4.83	70.0	14.7	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF #12-28	28.00	29.00 1.142	.220 x .165	3BX	T200-XM100AF-12-28	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	5.6	5.49	80.0	14.0	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 1/4-28	28.00	25.00 .984	.255 x .191	3BX	T200-XM100AF-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.5	6.35	80.0	15.7	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 5/16-24	24.00	34.00 1.339	.318 x .238	3BX	T200-XM100AF-5/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	7.94	90.0	18.8	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 3/8-24	24.00	37.50 1.476	.381 x .286	3BX	T200-XM100AF-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	9.53	90.0	20.1	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 7/16-20	20.00	72.59 2.858	.323 x .242	3BX	T200-XM101AF-7/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.2	11.11	100.0	20.1	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 1/2-20	20.00	71.82 2.828	.367 x .275	3BX	T200-XM101AF-1/2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3	12.70	100.0	21.1	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 9/16-18	18.00	70.30 2.768	.429 x .322	3BX	T200-XM101AF-9/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.29	100.0	21.1	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 5/8-18	18.00	55.78 2.196	.480 x .360	3BX	T200-XM101AF-5/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.2	15.88	100.0	21.1	3	DIN 2184-1/ANSI
UNF 3/4-16	16.00	62.47 2.459	.590 x .442	3BX	T200-XM101AF-3/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	15.0	19.05	110.0	23.9	4	DIN 2184-1/ANSI
UNF 7/8-14	14.00	75.95 2.990	.697 x .523	3BX	T200-XM101AF-7/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17.7	22.23	125.0	23.9	4	DIN 2184-1/ANSI
UNF 1"-12	12.00	75.43 2.970	.800 x .600	3BX	T200-XM101AF-1-12	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.3	25.40	140.0	26.9	4	DIN 2184-1/ANSI
																		.800	1.000	5.512	1.059		



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNCS CXSC

G30



C3 - DC



G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E031
B
0
2.5
0
0
HSS-PM
ST



					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF #8-36	36.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0318-36	4.5	4.17	53.0	9.5	3	ISO 529	
		.669				.177	.164	2.087	.374			
UNF #10-32	32.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03110-32	5.0	4.83	58.0	11.2	3	ISO 529	
		.787				.197	.190	2.283	.441			
UNF 1/4-28	28.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0311/4	6.3	6.35	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.250	2.598	.520			
UNF 5/16-24	24.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0315/16	8.0	7.94	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.313	2.835	.642			
UNF 3/8-24	24.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0313/8	10.0	9.53	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.260				.394	.375	3.150	.713			
UNF 7/16-20	20.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0317/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529	
		2.402				.315	.438	3.346	.768			
UNF 1/2-20	20.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0311/2	9.0	12.70	89.0	22.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.500	3.504	.886			
UNF 9/16-18	18.00	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0319/16	11.2	14.29	95.0	24.5	3	ISO 529	
		2.598				.441	.563	3.740	.965			
UNF 5/8-18	18.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0315/8	12.5	15.88	102.0	24.5	3	ISO 529	
		2.323				.492	.625	4.016	.965			
UNF 3/4-16	16.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0313/4	14.0	19.05	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.750	4.409	1.161			
UNF 7/8-14	14.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0317/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529	
		2.835				.630	.875	4.646	1.161			
UNF 1"-12	12.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0311	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529	
		3.228				.709	1.000	5.118	1.398			



E3



G6



C259



PHD/PHDX



C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: трубная G

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-XM100DK

B
0
2.5
0
0

TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	P		M		K		N		S		Размеры, мм, дюйм											
						B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	NORMAL	T200-XM100DK-1/8											7.0	9.73	90.0	18.0	3	DIN 5156						
		2.638														.276	.383	3.543	.709								
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	NORMAL	T200-XM100DK-1/4											11.0	13.16	100.0	21.0	3	DIN 5156						
		2.795														.433	.518	3.937	.827								
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	NORMAL	T200-XM100DK-3/8											12.0	16.66	100.0	21.0	4	DIN 5156						
		2.283														.472	.656	3.937	.827								
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	NORMAL	T200-XM100DK-1/2	☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		16.0	20.96	125.0	24.0	4	DIN 5156						
		3.150														.630	.825	4.921	.945								
G 5/8-14	14.00	78.00	18.00 x 14.50	NORMAL	T200-XM100DK-5/8	☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		18.0	22.91	125.0	24.0	4	DIN 5156						
		3.071														.709	.902	4.921	.945								
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	NORMAL	T200-XM100DK-3/4	☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		20.0	26.44	140.0	28.0	4	DIN 5156						
		3.032														.787	1.041	5.512	1.102								
G 7/8-14	14.00	85.00	22.00 x 18.00	NORMAL	T200-XM100DK-7/8	☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		22.0	30.20	150.0	28.0	4	DIN 5156						
		3.346														.866	1.189	5.906	1.102								
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	NORMAL	T200-XM100DK-1	☆	☆	☆		☆	☆		☆	☆		25.0	33.25	160.0	30.0	4	DIN 5156						
		3.661														.984	1.309	6.299	1.181								

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2



G30



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E207
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-E



C



D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	E207M2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371	
		.354				.110	.079	1.772	.157			
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E207M2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371	
		.492				.110	.098	1.969	.157			
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E207M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.354			
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6H	E207M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	3	DIN 371	
		.787				.157	.138	2.205	.433			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E207M4	4.5	4.00	63.0	12.0	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E207M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E207M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.591			
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6H	E207M7	7.0	7.00	80.0	15.0	3	DIN 371	
		1.181				.276	.276	3.150	.591			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E207M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E207M10	10.0	10.00	100.0	20.1	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.791			

E

F

G



E3




G6



C263



PHD/PHDX



C240



ISO 13399

G2



CNCS CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE

E258
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	6H	E258M4	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 376	
		1.693				.110	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	6H	E258M5	3.5	5.00	70.0	13.0	3	DIN 376	
		1.929				.138	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6H	E258M6	4.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN 376	
		2.323				.177	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6H	E258M8	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 376	
		2.638				.236	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6H	E258M10	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 376	
		3.032				.276	.394	3.937	.787			
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E258M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E258M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E258M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E258M18	14.0	18.00	125.0	30.0	3	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E258M20	16.0	20.00	140.0	30.0	3	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E258M22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	1.339			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E258M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.496			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E258M27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.496			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E258M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.772			
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	6H	E258M33	25.0	33.00	180.0	50.0	4	DIN 376	
		4.449				.984	1.299	7.087	1.969			
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	6H	E258M36	28.0	36.00	200.0	55.0	4	DIN 376	
		5.157				1.102	1.417	7.874	2.165			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT E212
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E
COATING TiN



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E212M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E212M4	4.5	4.00	63.0	11.0	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.433			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E212M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E212M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E212M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E212M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.787			




E3




G6



C263




PHD/PHDX



C240




ISO 13399



G2



CNCS CXSC




G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E263
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E
TiN




						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E263M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E263M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E263M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E263M18	14.0	18.00	125.0	30.0	3	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E263M20	16.0	20.00	140.0	30.0	3	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E263M22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	1.339			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E263M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.496			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E263M27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.496			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E263M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.772			
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	6H	E263M33	25.0	33.00	180.0	50.0	4	DIN 376	
		4.449				.984	1.299	7.087	1.969			
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	6H	E263M36	28.0	36.00	200.0	55.0	4	DIN 376	
		5.157				1.102	1.417	7.874	2.165			



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2


CNSC
CXSC

G30

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Метчики - Универсальные


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

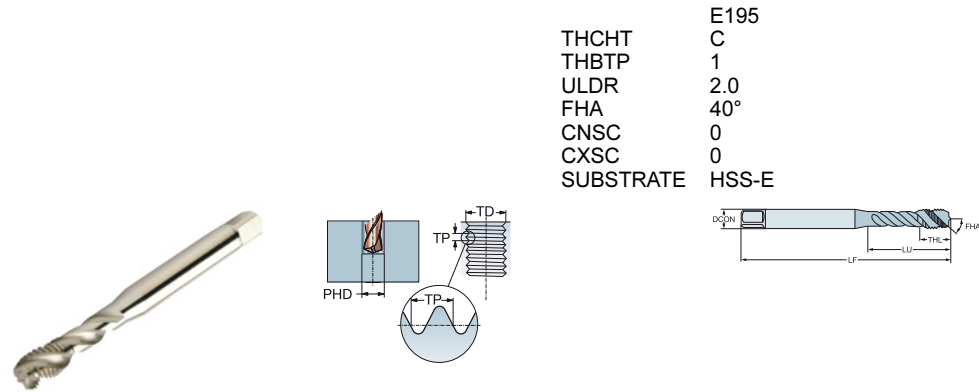

P N


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E195M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.232			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E195M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.264			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E195M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.303			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E195M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.394			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E195M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.457			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E195M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.594			



Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT E245
THBTP C
ULDR 1
FHA 2.0
CNCS 40°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-E



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E245M12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.630			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E245M14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.787			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E245M16	12.0	16.00	110.0	20.0	3	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.787			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E245M18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	.984			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E245M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	.984			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E245M22	18.0	22.00	140.0	21.5	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	.846			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E245M24	18.0	24.00	160.0	25.5	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.004			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E245M30	22.0	30.00	180.0	31.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.220			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNCS CXSC


G30

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM100DA

C
0
2.5
45°
0
0



T300-XM101DA

C
0
2.5
45°
0
0



					Код заказа	P					M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм										
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B145	C110	C145	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	T300-XM100DA-M2				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354																										.110	.079	1.772	.157		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	T300-XM100DA-M2.5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492																										.110	.098	1.969	.157		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	T300-XM100DA-M3				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709																										.138	.118	2.205	.232		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6H	T300-XM100DA-M3.5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	4.0	3.50	56.0	6.3	3	DIN 371
		.787																										.157	.138	2.205	.248		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	T300-XM100DA-M4				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827																										.177	.157	2.480	.264		
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	6H	T300-XM100DA-M5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.827																										.236	.197	2.756	.303		
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	6H	T300-XM100DA-M6				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220																										.236	.236	3.150	.394		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	6H	T300-XM100DA-M7				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	7.0	7.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220																										.276	.276	3.150	.394		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	T300-XM100DA-M8				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378																										.315	.315	3.543	.457		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	T300-XM100DA-M10				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535																										.394	.394	3.937	.594		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6H	T300-XM101DA-M6				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 376
		2.323																										.177	.236	3.150	.394		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6H	T300-XM101DA-M8				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	6.0	8.00	90.0	12.0	3	DIN 376
		2.638																										.236	.315	3.543	.472		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6H	T300-XM101DA-M10				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 376
		3.032																										.276	.394	3.937	.591		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	T300-XM101DA-M12				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268																										.354	.472	4.331	.630		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	T300-XM101DA-M14				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189																										.433	.551	4.331	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	T300-XM101DA-M16				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677																										.472	.630	4.331	.787		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	T300-XM101DA-M18	☆	☆	☆						☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189																										.551	.709	4.921	.984		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	T300-XM101DA-M20	☆	☆	☆						☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740																										.630	.787	5.512	.984		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	T300-XM101DA-M22	☆	☆	☆						☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.661																										.709	.866	5.512	.984		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	T300-XM101DA-M24	☆	☆	☆						☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		4.449																										.709	.945	6.299	1.181		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	T300-XM101DA-M27	☆	☆	☆						☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		3.819																										.787	1.063	6.299	1.181		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	T300-XM101DA-M30	☆	☆	☆						☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.528																										.866	1.181	7.087	1.417		



E3



G6



C263



PHD/PHDX


C240



G2

CNSC
CXSC


G30

C3 - DC
1 2 3

G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC


T300-XM100DA

C
0
2.5
45°
0
0



T300-XM101DA

C
0
2.5
45°
0
0



					Код заказа	P					M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм										
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG				
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	6H	T300-XM101DA-M33	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆		☆	☆				25.0	33.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.449																										.984	1.299	7.087	1.417		
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	6H	T300-XM101DA-M36	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆		☆	☆				28.0	36.00	200.0	40.0	4	DIN 376
		5.157																										1.102	1.417	7.874	1.575		
M 39	4.00	102.00	32.00 x 24.00	6H	T300-XM101DA-M39		☆	☆				☆				☆				☆			☆					32.0	39.00	200.0	40.0	4	DIN 376
		4.016																										1.260	1.535	7.874	1.575		
M 42	4.50	102.00	32.00 x 24.00	6H	T300-XM101DA-M42		☆	☆				☆				☆						☆						32.0	42.00	200.0	45.0	4	DIN 376
		4.016																										1.260	1.654	7.874	1.772		
M 48	5.00	147.00	36.00 x 29.00	6H	T300-XM101DA-M48		☆	☆				☆				☆				☆			☆					36.0	48.00	250.0	50.0	4	DIN 376
		5.787																										1.417	1.890	9.843	1.969		
M 52	5.00	120.00	40.00 x 32.00	6H	T300-XM101DA-M52		☆	☆				☆				☆				☆			☆					40.0	52.00	250.0	50.0	5	DIN 376
		4.724																										1.575	2.047	9.843	1.969		
M 56	5.50	120.00	40.00 x 32.00	6H	T300-XM101DA-M56		☆	☆				☆				☆				☆			☆					40.0	56.00	250.0	55.0	5	DIN 376
		4.724																										1.575	2.205	9.843	2.165		
M 64	6.00	178.00	50.00 x 39.00	6H	T300-XM101DA-M64		☆	☆				☆				☆				☆			☆					50.0	64.00	315.0	60.0	6	DIN 376
		7.008																										1.969	2.520	12.402	2.362		



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



G30



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B




THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNCS
CXSC

T300-XM102DA

E
0
2.5
45°
0
0

T300-XM103DA

E
0
2.5
45°
0
0



C

					Код заказа	P				M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	C145	B110	B145	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	T300-XM102DA-M3				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709																☆	☆					.138	.118	2.205	.232		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	T300-XM102DA-M4				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827																						.177	.157	2.480	.264		
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	6H	T300-XM102DA-M5				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.827																☆	☆					.236	.197	2.756	.303		
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	6H	T300-XM102DA-M6				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220																						.236	.236	3.150	.394		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	T300-XM102DA-M8				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378																☆	☆					.315	.315	3.543	.457		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	T300-XM102DA-M10				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535																						.394	.394	3.937	.594		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	T300-XM103DA-M12				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268																						.354	.472	4.331	.630		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	T300-XM103DA-M14				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189																						.433	.551	4.331	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	T300-XM103DA-M16				☆	☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677																						.472	.630	4.331	.787		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	T300-XM103DA-M20	☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740																						.630	.787	5.512	.984		

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240




G2



CNCS
CXSC

G30




C3 - DC
1 2 3


G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM104DA

C
0
2.5
45°
0
0

T300-XM105DA

C
0
2.5
45°
0
0

					Размеры, мм, дюйм																		
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	P				M			K			N			S				
						B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6G	T300-XM104DA-M3				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		.709																					
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6G	T300-XM104DA-M4				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		.827																					
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6G	T300-XM104DA-M5				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		.984																					
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	6G	T300-XM104DA-M6				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		1.220																					
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6G	T300-XM104DA-M8				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		1.378																					
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6G	T300-XM104DA-M10				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		1.535																					
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6G	T300-XM105DA-M12				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		3.268																					
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6G	T300-XM105DA-M14				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		3.189																					
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6G	T300-XM105DA-M16				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆
		2.677																					
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6G	T300-XM105DA-M20	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆	☆
		3.740																					



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30



C3 - DC

G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками




Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM100AA
C
0
2.5
45°
0
0

T300-XM101AA
C
0
2.5
45°
0
0



C

						P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.50	.194 x .152	6H	T300-XM100AA-M4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9	4.00	63.0	8.4	3	DIN 371/ANSI
		.846													.194	.157	2.480	.331		
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	6H	T300-XM100AA-M5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9	5.00	70.0	8.6	3	DIN 371/ANSI
		1.102													.194	.197	2.756	.339		
M 6	1.00	25.50	.255 x .191	6H	T300-XM100AA-M6	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.5	6.00	80.0	11.4	3	DIN 371/ANSI
		1.004													.255	.236	3.150	.449		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	6H	T300-XM100AA-M8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	8.00	90.0	12.9	3	DIN 371/ANSI
		1.319													.318	.315	3.543	.508		
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	6H	T300-XM100AA-M10	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	10.00	100.0	16.1	3	DIN 371/ANSI
		1.516													.381	.394	3.937	.634		
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	6H	T300-XM101AA-M12	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN 376/ANSI
		3.221													.367	.472	4.331	.709		
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	6H	T300-XM101AA-M14	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.00	110.0	20.1	3	DIN 376/ANSI
		3.161													.429	.551	4.331	.791		
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	6H	T300-XM101AA-M16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.2	16.00	110.0	20.1	4	DIN 376/ANSI
		2.590													.480	.630	4.331	.791		
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	6H	T300-XM101AA-M18	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	13.8	18.00	125.0	24.9	4	DIN 376/ANSI
		3.110													.542	.709	4.921	.980		
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	6H	T300-XM101AA-M20	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.6	20.00	140.0	24.9	4	DIN 376/ANSI
		3.641													.652	.787	5.512	.980		

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX


C240



G2




G30



G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC


T300-XM102AA

E
0
2.5
45°
0
0



T300-XM103AA

E
0
2.5
45°
0
0



						Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	P		M		K		N		S	
						C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110
M 4	0.70	21.50	.168 x .131	6H	T300-XM102AA-M4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.846													
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	6H	T300-XM102AA-M5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.102													
M 6	1.00	25.50	.255 x .191	6H	T300-XM102AA-M6	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.004													
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	6H	T300-XM102AA-M8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.319													
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	6H	T300-XM102AA-M10	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.516													
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	6H	T300-XM103AA-M12	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.221													
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	6H	T300-XM103AA-M14	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.161													
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	6H	T300-XM103AA-M16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		2.590													
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	6H	T300-XM103AA-M18	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.110													
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	6H	T300-XM103AA-M20	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.641													

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



G30



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

RU



Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E615
C
0
3.0
45°
0
0
HSS-E
CoolTop



C



D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E615M3	3.5	3.00	112.0	6.0	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	4.409	.236			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E615M4	4.5	4.00	112.0	7.0	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	4.409	.276			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E615M5	6.0	5.00	125.0	8.0	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	4.921	.315			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E615M6	6.0	6.00	125.0	10.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	4.921	.394			
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	6H	E615M8	8.0	8.00	140.0	13.0	3	DIN 371	
		1.575				.315	.315	5.512	.512			
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	6H	E615M10	10.0	10.00	160.0	15.0	3	DIN 371	
		1.969				.394	.394	6.299	.591			
M 12	1.75	153.00	9.00 x 7.00	6H	E615M12	9.0	12.00	180.0	16.0	3	DIN 376	
		6.024				.354	.472	7.087	.630			
M 14	2.00	151.00	11.00 x 9.00	6H	E615M14	11.0	14.00	180.0	20.0	3	DIN 376	
		5.945				.433	.551	7.087	.787			
M 16	2.00	158.00	12.00 x 9.00	6H	E615M16	12.0	16.00	200.0	20.0	3	DIN 376	
		6.220				.472	.630	7.874	.787			
M 20	2.50	179.00	16.00 x 12.00	6H	E615M20	16.0	20.00	224.0	25.0	4	DIN 376	
		7.047				.630	.787	8.819	.984			


E

F

G



E3



C263



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC
CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE

E002
C
0
2.5
45°
0
0
HSS-PM



						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6H	E002M2	2.5	2.00	41.0	8.0	2	ISO 529
		.315				.098	.079	1.614	.315		
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6H	E002M2.5	2.8	2.50	44.5	9.5	2	ISO 529
		.374				.110	.098	1.752	.374		
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6H	E002M3	3.2	3.00	48.0	5.9	3	ISO 529
		.492				.124	.118	1.890	.232		
M 3.5	0.60	17.50	3.55 x 2.80	6H	E002M3.5	3.6	3.50	50.0	17.5	3	ISO 529
		.689				.140	.138	1.969	.689		
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E002M4	4.0	4.00	53.0	6.7	3	ISO 529
		.748				.157	.157	2.087	.264		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E002M5	5.0	5.00	58.0	7.7	3	ISO 529
		.866				.197	.197	2.283	.303		
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E002M6	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529
		1.063				.248	.236	2.598	.394		
M 7	1.00	26.00	7.10 x 5.60	6H	E002M7	7.1	7.00	66.0	13.0	3	ISO 529
		1.024				.280	.276	2.598	.512		
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E002M8	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529
		1.220				.315	.315	2.835	.457		
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E002M10	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529
		1.378				.394	.394	3.150	.594		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E002M12	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.630		
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E002M14	11.2	14.00	95.0	18.0	3	ISO 529
		2.598				.441	.551	3.740	.709		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E002M16	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.709		
M 18	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E002M18	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.709	4.409	1.161		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E002M20	14.0	20.00	112.0	22.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	.886		
M 22	2.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E002M22	16.0	22.00	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.866	4.646	1.161		
M 24	3.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E002M24	18.0	24.00	130.0	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	.945	5.118	1.398		

B

C

D

E

F

G



E3




G6



C263



PHD/PHDX



C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E003

C

0

2.5



45°

0

0

HSS-PM

ST



Размеры, мм, дюйм

TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6H	E003M2	2.5	2.00	41.0	8.0	2	ISO 529
		.315				.098	.079	1.614	.315		
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6H	E003M2.5	2.8	2.50	44.5	9.5	2	ISO 529
		.374				.110	.098	1.752	.374		
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6H	E003M3	3.2	3.00	48.0	5.9	3	ISO 529
		.492				.124	.118	1.890	.232		
M 3.5	0.60	17.50	3.55 x 2.80	6H	E003M3.5	3.6	3.50	50.0	17.5	3	ISO 529
		.689				.140	.138	1.969	.689		
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E003M4	4.0	4.00	53.0	6.7	3	ISO 529
		.748				.157	.157	2.087	.264		
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E003M5	5.0	5.00	58.0	7.7	3	ISO 529
		.866				.197	.197	2.283	.303		
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E003M6	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529
		1.063				.248	.236	2.598	.394		
M 7	1.00	26.00	7.10 x 5.60	6H	E003M7	7.1	7.00	66.0	13.0	3	ISO 529
		1.024				.280	.276	2.598	.512		
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E003M8	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529
		1.220				.315	.315	2.835	.457		
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E003M10	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529
		1.378				.394	.394	3.150	.594		
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E003M12	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.630		
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6H	E003M14	11.2	14.00	95.0	18.0	3	ISO 529
		2.598				.441	.551	3.740	.709		
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E003M16	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.709		
M 18	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E003M18	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.709	4.409	1.161		
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E003M20	14.0	20.00	112.0	22.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.787	4.409	.886		
M 22	2.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E003M22	16.0	22.00	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.866	4.646	1.161		
M 24	3.00	82.00	18.00 x 14.00	6H	E003M24	18.0	24.00	130.0	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	.945	5.118	1.398		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC
CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM100DB

C
0
2.5
45°
0
0

						P					M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм											
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6H	T300-XM100DB-M4X050				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	2.8	4.00	63.0	6.8	3	DIN 374
		1.693																										.110	.157	2.480	.268			
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6H	T300-XM100DB-M5X050				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	3.5	5.00	70.0	8.2	3	DIN 374
		1.929																										.138	.197	2.756	.323			
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	T300-XM100DB-M6X075				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 374
		2.323																										.177	.236	3.150	.394			
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6H	T300-XM100DB-M8X075				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	6.0	8.00	80.0	13.0	3	DIN 374
		2.244																										.236	.315	3.150	.512			
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	T300-XM100DB-M8X100				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	6.0	8.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638																										.236	.315	3.543	.512			
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	6H	T300-XM100DB-M10X075				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	7.0	10.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638																										.276	.394	3.543	.512			
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	T300-XM100DB-M10X100				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	7.0	10.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638																										.276	.394	3.543	.512			
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	T300-XM100DB-M10X125				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		3.032																										.276	.394	3.937	.591			
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6H	T300-XM100DB-M12X100				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874																										.354	.472	3.937	.591			
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	T300-XM100DB-M12X125				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874																										.354	.472	3.937	.591			
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	T300-XM100DB-M12X150				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874																										.354	.472	3.937	.591			
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6H	T300-XM100DB-M14X100				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795																										.433	.551	3.937	.591			
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6H	T300-XM100DB-M14X125				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795																										.433	.551	3.937	.591			
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	T300-XM100DB-M14X150				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795																										.433	.551	3.937	.591			
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	6H	T300-XM100DB-M16X100				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283																										.472	.630	3.937	.591			
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	T300-XM100DB-M16X150				☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283																										.472	.630	3.937	.591			
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	6H	T300-XM100DB-M18X100	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆					☆	☆					☆	☆	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598																										.551	.709	4.331	.669			
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	T300-XM100DB-M18X150	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆					☆	☆					☆	☆	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598																										.551	.709	4.331	.669			
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	6H	T300-XM100DB-M20X100	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆					☆	☆					☆	☆	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150																										.630	.787	4.921	.669			
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	T300-XM100DB-M20X150	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆					☆	☆					☆	☆	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150																										.630	.787	4.921	.669			
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	6H	T300-XM100DB-M22X150	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆					☆	☆					☆	☆	18.0	22.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.071																										.709	.866	4.921	.669			
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	T300-XM100DB-M24X150	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆					☆	☆					☆	☆	18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661																										.709	.945	5.512	.787			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30



C3 - DC

G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM100DB
C
0
2.5
45°
0
0



C

D

						P					M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм												
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	6H	T300-XM100DB-M24X200	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆					18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661																											.709	.945	5.512	.787			
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	T300-XM100DB-M25X150	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆				18.0	25.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.661																										.709	.984	5.512	.787				
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	T300-XM100DB-M26X150	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆				18.0	26.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.661																										.709	1.024	5.512	.787				
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6H	T300-XM100DB-M27X150	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆				20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.032																										.787	1.063	5.512	.787				
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	6H	T300-XM100DB-M27X200	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆				20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.032																										.787	1.063	5.512	.787				
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6H	T300-XM100DB-M28X150	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆				20.0	28.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.032																										.787	1.102	5.512	.787				
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	6H	T300-XM100DB-M30X150	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆				22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374	
		3.346																										.866	1.181	5.906	.787				
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	6H	T300-XM100DB-M30X200	☆	☆	☆				☆	☆					☆	☆					☆	☆				22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374	
		3.346																										.866	1.181	5.906	.787				

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX


C240



G2




G30



G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая с мелким шагом



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC


T300-XM100AB

C
0
2.5
45°
0
0



T300-XM101AB

C
0
2.5
45°
0
0



B

C

					Код заказа	Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR		P	M	K	N	S	DCON	TD	LF	THL	NOF
MF 8x1	1.00	33.50	.318 x .238	6H	T300-XM100AB-M8X100	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	8.00	90.0	12.8	3
		1.319				☆	☆	☆	☆	☆	.318	.315	3.543	.504	DIN 374/ANSI
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	6H	T300-XM100AB-M10X100	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	10.00	90.0	13.0	3
		1.476				☆	☆	☆	☆	☆	.381	.394	3.543	.512	DIN 374/ANSI
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	6H	T300-XM101AB-M14X150	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.00	100.0	15.0	3
		2.768				☆	☆	☆	☆	☆	.429	.551	3.937	.591	DIN 374/ANSI
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	6H	T300-XM101AB-M18X150	☆	☆	☆	☆	☆	13.8	18.00	110.0	17.0	4
		2.520				☆	☆	☆	☆	☆	.542	.709	4.331	.669	DIN 374/ANSI

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



G30



G20

A

RUS

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B




THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM102AB

E
0
2.5
45°
0
0

T300-XM103AB

E
0
2.5
45°
0
0



C

						P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	33.50	.318 x .238	6H	T300-XM102AB-M8X100	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	8.00	90.0	12.8	3	DIN 374/ANSI
		1.319				☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.318	.315	3.543	.504		
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	6H	T300-XM102AB-M10X100	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	10.00	90.0	13.0	3	DIN 374/ANSI
		1.476				☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.381	.394	3.543	.512		
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	6H	T300-XM103AB-M14X150	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374/ANSI
		2.768				☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.429	.551	3.937	.591		
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	6H	T300-XM103AB-M18X150	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	13.8	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374/ANSI
		2.520				☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.542	.709	4.331	.669		

D

E

F


G



E3




G6



C263



PHD/PHDX



C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30




C3-DC

G20


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE

E012
C
0
2.5
45°
0
0
HSS-PM



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 4x0.5	0.50	19.00 .748	4.00 x 3.15	6H	E012M4X.5	4.0 .157	4.00 .157	53.0 2.087	6.7 .264	3	ISO 529	
MF 5x0.5	0.50	22.00 .866	5.00 x 4.00	6H	E012M5X.5	5.0 .197	5.00 .197	58.0 2.283	7.7 .303	3	ISO 529	
MF 6x0.5	0.50	27.00 1.063	6.30 x 5.00	6H	E012M6X.5	6.3 .248	6.00 .236	66.0 2.598	10.0 .394	3	ISO 529	
MF 6x0.75	0.75	27.00 1.063	6.30 x 5.00	6H	E012M6X.75	6.3 .248	6.00 .236	66.0 2.598	10.0 .394	3	ISO 529	
MF 8x0.75	0.75	31.00 1.220	8.00 x 6.30	6H	E012M8X.75	8.0 .315	8.00 .315	72.0 2.835	11.6 .457	3	ISO 529	
MF 8x1	1.00	31.00 1.220	8.00 x 6.30	6H	E012M8X1.0	8.0 .315	8.00 .315	72.0 2.835	11.6 .457	3	ISO 529	
MF 10x1	1.00	35.00 1.378	10.00 x 8.00	6H	E012M10X1.0	10.0 .394	10.00 .394	80.0 3.150	15.1 .594	3	ISO 529	
MF 10x1.25	1.25	35.00 1.378	10.00 x 8.00	6H	E012M10X1.25	10.0 .394	10.00 .394	80.0 3.150	15.1 .594	3	ISO 529	
MF 12x1	1.00	64.00 2.520	9.00 x 7.10	6H	E012M12X1.0	9.0 .354	12.00 .472	89.0 3.504	16.0 .630	3	ISO 529	
MF 12x1.25	1.25	64.00 2.520	9.00 x 7.10	6H	E012M12X1.25	9.0 .354	12.00 .472	89.0 3.504	16.0 .630	3	ISO 529	
MF 12x1.5	1.50	63.00 2.480	9.00 x 7.10	6H	E012M12X1.5	9.0 .354	12.00 .472	89.0 3.504	16.0 .630	3	ISO 529	
MF 14x1.5	1.50	69.00 2.717	11.20 x 9.00	6H	E012M14X1.5	11.2 .441	14.00 .551	95.0 3.740	18.0 .709	3	ISO 529	
MF 16x1	1.00	62.00 2.441	12.50 x 10.00	6H	E012M16X1.0	12.5 .492	16.00 .630	102.0 4.016	18.0 .709	4	ISO 529	
MF 16x1.5	1.50	62.00 2.441	12.50 x 10.00	6H	E012M16X1.5	12.5 .492	16.00 .630	102.0 4.016	18.0 .709	4	ISO 529	
MF 18x1.5	1.50	72.00 2.835	14.00 x 11.20	6H	E012M18X1.5	14.0 .551	18.00 .709	112.0 4.409	29.5 1.161	4	ISO 529	
MF 20x1.5	1.50	68.00 2.677	14.00 x 11.20	6H	E012M20X1.5	14.0 .551	20.00 .787	112.0 4.409	22.5 .886	4	ISO 529	
MF 22x1.5	1.50	74.00 2.913	16.00 x 12.50	6H	E012M22X1.5	16.0 .630	22.00 .866	118.0 4.646	29.5 1.161	4	ISO 529	

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные



Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E013
C
0
2.5
45°
0
0
HSS-PM
ST



C



D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 4x0.5	0.50	19.00	4.00 x 3.15	6H	E013M4X.5	4.0	4.00	53.0	6.7	3	ISO 529	
		.748				.157	.157	2.087	.264			
MF 5x0.5	0.50	22.00	5.00 x 4.00	6H	E013M5X.5	5.0	5.00	58.0	7.7	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.303			
MF 6x0.5	0.50	27.00	6.30 x 5.00	6H	E013M6X.5	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529	
		1.063				.248	.236	2.598	.394			
MF 6x0.75	0.75	27.00	6.30 x 5.00	6H	E013M6X.75	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529	
		1.063				.248	.236	2.598	.394			
MF 8x0.75	0.75	31.00	8.00 x 6.30	6H	E013M8X.75	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.315	2.835	.457			
MF 8x1	1.00	31.00	8.00 x 6.30	6H	E013M8X1.0	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.315	2.835	.457			
MF 10x1	1.00	35.00	10.00 x 8.00	6H	E013M10X1.0	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.378				.394	.394	3.150	.594			
MF 10x1.25	1.25	35.00	10.00 x 8.00	6H	E013M10X1.25	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.378				.394	.394	3.150	.594			
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6H	E013M12X1.0	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.630			
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6H	E013M12X1.25	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.630			
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6H	E013M12X1.5	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.630			
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6H	E013M14X1.5	11.2	14.00	95.0	18.0	3	ISO 529	
		2.598				.441	.551	3.740	.709			
MF 16x1	1.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E013M16X1.0	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.709			
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6H	E013M16X1.5	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.709			
MF 18x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E013M18X1.5	14.0	18.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.709	4.409	1.161			
MF 20x1.5	1.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E013M20X1.5	14.0	20.00	112.0	22.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	.886			
MF 22x1.5	1.50	72.00	16.00 x 12.50	6H	E013M22X1.5	16.0	22.00	118.0	29.5	4	ISO 529	
		2.835				.630	.866	4.646	1.161			


G



E3



G30



C263



PHD/PHDX

C240



G2




CNSC
CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM100DE

C
0
2.5
45°
0
0

T300-XM101DE

C
0
2.5
45°
0
0

					Код заказа	P					M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм												
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR		B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	2B	T300-XM100DE-4-40				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							3.5	2.84	56.0	5.6	3	DIN 2184-1
		.709																											.138	.112	2.205	.220			
UNC #5-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	2B	T300-XM100DE-5-40				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							3.5	3.18	56.0	5.6	3	DIN 2184-1
		.709																											.138	.125	2.205	.220			
UNC #6-32	32.00	20.00	4.00 x 3.00	2B	T300-XM100DE-6-32				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							4.0	3.51	56.0	6.5	3	DIN 2184-1
		.787																											.157	.138	2.205	.256			
UNC #8-32	32.00	21.00	4.50 x 3.40	2B	T300-XM100DE-8-32				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							4.5	4.17	63.0	6.5	3	DIN 2184-1
		.827																											.177	.164	2.480	.256			
UNC #10-24	24.00	25.00	6.00 x 4.90	2B	T300-XM100DE-10-24				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							6.0	4.83	70.0	8.0	3	DIN 2184-1
		.984																											.236	.190	2.756	.315			
UNC #12-24	24.00	30.00	6.00 x 4.90	2B	T300-XM100DE-12-24				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							6.0	5.49	80.0	10.0	3	DIN 2184-1
		1.181																											.236	.216	3.150	.394			
UNC 1/4-20	20.00	30.00	7.00 x 5.50	2B	T300-XM100DE-1/4				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							7.0	6.35	80.0	10.0	3	DIN 2184-1
		1.181																											.276	.250	3.150	.394			
UNC 5/16-18	18.00	35.00	8.00 x 6.20	2B	T300-XM100DE-5/16				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							8.0	7.94	90.0	12.0	3	DIN 2184-1
		1.378																											.315	.313	3.543	.472			
UNC 3/8-16	16.00	39.00	10.00 x 8.00	2B	T300-XM100DE-3/8				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							10.0	9.53	100.0	15.0	3	DIN 2184-1
		1.535																											.394	.375	3.937	.591			
UNC 7/16-14	14.00	75.75	8.00 x 6.20	2B	T300-XM101DE-7/16				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							8.0	11.11	100.0	15.0	3	DIN 2184-1
		2.982																											.315	.438	3.937	.591			
UNC 1/2-13	13.00	82.75	9.00 x 7.00	2B	T300-XM101DE-1/2				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							9.0	12.70	110.0	18.0	3	DIN 2184-1
		3.258																											.354	.500	4.331	.709			
UNC 5/8-11	11.00	67.75	12.00 x 9.00	2B	T300-XM101DE-5/8				☆	☆	☆				☆	☆	☆				☆	☆	☆							12.0	15.88	110.0	20.0	4	DIN 2184-1
		2.667																											.472	.625	4.331	.787			
UNC 3/4-10	10.00	80.75	14.00 x 11.00	2B	T300-XM101DE-3/4	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆	☆							14.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN 2184-1
		3.179																											.551	.750	4.921	.984			
UNC 7/8-9	9.00	92.75	18.00 x 14.50	2B	T300-XM101DE-7/8	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆	☆							18.0	22.23	140.0	25.0	4	DIN 2184-1
		3.652																											.709	.875	5.512	.984			
UNC 1"-8	8.00	112.75	18.00 x 14.50	2B	T300-XM101DE-1	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆	☆				☆	☆	☆							18.0	25.40	160.0	30.0	4	DIN 2184-1
		4.439																											.709	1.000	6.299	1.181			

D

E

F



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30



C3 - DC 1 2 3

G20

G

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC


B

C




THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM100AE
C
0
2.5
45°
0
0



T300-XM101AE
C
0
2.5
45°
0
0



D

E

F

						P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TPI	LU	CZC _{US}	TCTR	Код заказа	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	3BX	T300-XM100AE-2-56	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	2.18	45.0	4.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	.472														.141	.086	1.772	.157		
UNC #4-40	40.00	17.50	.141 x .110	3BX	T300-XM100AE-4-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	2.84	56.0	7.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	.689														.141	.112	2.205	.280		
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	3BX	T300-XM100AE-5-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	3.18	56.0	6.6	3	DIN 2184-1/ANSI
	.689														.141	.125	2.205	.260		
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	3BX	T300-XM100AE-6-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	3.51	56.0	7.2	3	DIN 2184-1/ANSI
	.807														.141	.138	2.205	.283		
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	3BX	T300-XM100AE-8-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.3	4.17	63.0	7.7	3	DIN 2184-1/ANSI
	.846														.168	.164	2.480	.303		
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	3BX	T300-XM100AE-10-24	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9	4.83	70.0	9.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.102														.194	.190	2.756	.358		
UNC #12-24	24.00	25.50	.220 x .165	3BX	T300-XM100AE-12-24	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	5.6	5.49	80.0	9.9	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.004														.220	.216	3.150	.390		
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	3BX	T300-XM100AE-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.5	6.35	80.0	11.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	.984														.255	.250	3.150	.433		
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	3BX	T300-XM100AE-5/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	7.94	90.0	13.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.339														.318	.313	3.543	.516		
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	3BX	T300-XM100AE-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	9.53	100.0	16.8	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.535														.381	.375	3.937	.661		
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	3BX	T300-XM101AE-7/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	2.858														.323	.438	3.937	.591		
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	3BX	T300-XM101AE-1/2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	3.221														.367	.500	4.331	.709		
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	3BX	T300-XM101AE-9/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.29	110.0	20.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	3.161														.429	.563	4.331	.791		
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	3BX	T300-XM101AE-5/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.2	15.88	110.0	20.1	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.590														.480	.625	4.331	.791		
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	3BX	T300-XM101AE-3/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	15.0	19.05	125.0	24.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	3.050														.590	.750	4.921	.980		
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	3BX	T300-XM101AE-7/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17.7	22.23	140.0	24.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	3.581														.697	.875	5.512	.980		
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	3BX	T300-XM101AE-1	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN 2184-1/ANSI
	3.757														.800	1.000	6.299	1.181		

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2




G30




G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM102AE

E
0
2.5
45°
0
0

T300-XM103AE

E
0
2.5
45°
0
0

						Размеры, мм, дюйм									
						P		M		K		N		S	
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C110	C145	C110	C145	C110	C145	C110	C145	C110	C145
						DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG				
UNC #2-56	56.00	15.00	.141 x .110	3BX	T300-XM102AE-2-56	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.591				.141	.086	1.772	.157	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC #4-40	40.00	17.50	.141 x .110	3BX	T300-XM102AE-4-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.689				.141	.112	2.205	.280	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	3BX	T300-XM102AE-5-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.689				.141	.125	2.205	.260	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	3BX	T300-XM102AE-6-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.807				.141	.138	2.205	.283	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	3BX	T300-XM102AE-8-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.846				.168	.164	2.480	.303	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	3BX	T300-XM102AE-10-24	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.102				.194	.190	2.756	.358	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC #12-24	24.00	24.80	.255 x .191	3BX	T300-XM102AE-12-24	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.976				.255	.216	3.150	.390	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	3BX	T300-XM102AE-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		.984				.255	.250	3.150	.433	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	3BX	T300-XM102AE-5/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.339				.318	.313	3.543	.516	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	3BX	T300-XM102AE-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		1.535				.381	.375	3.937	.661	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	3BX	T300-XM103AE-7/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		2.858				.323	.438	3.937	.591	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	3BX	T300-XM103AE-1/2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.221				.367	.500	4.331	.709	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	3BX	T300-XM103AE-9/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.161				.429	.563	4.331	.791	3	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	3BX	T300-XM103AE-5/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		2.590				.480	.625	4.331	.791	4	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	3BX	T300-XM103AE-3/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.050				.590	.750	4.921	.980	4	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	3BX	T300-XM103AE-7/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.581				.697	.875	5.512	.980	4	DIN 2184-1/ANSI				
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	3BX	T300-XM103AE-1	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		3.757				.800	1.000	6.299	1.181	4	DIN 2184-1/ANSI				

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240




G2



CNSC

G30





G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE

E022
C
0
2.5
45°
0
0
HSS-PM




					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.00	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0222-56	2.8	2.18	44.5	9.5	2	ISO 529
		.374				.110	.086	1.752	.374		
UNC #4-40	40.00	14.00	3.15 x 2.50	2B	E0224-40	3.2	2.84	48.0	6.2	3	ISO 529
		.551				.124	.112	1.890	.244		
UNC #5-40	40.00	8.80	3.15 x 2.50	2B	E0225-40	3.2	3.18	48.0	8.8	3	ISO 529
		.346				.124	.125	1.890	.346		
UNC #6-32	32.00	16.00	3.55 x 2.80	2B	E0226-32	3.6	3.51	50.0	6.3	3	ISO 529
		.630				.140	.138	1.969	.248		
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0228-32	4.5	4.17	53.0	6.7	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.087	.264		
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02210-24	5.0	4.83	58.0	7.7	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.303		
UNC #12-24	24.00	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02212-24	5.6	5.49	62.0	12.2	3	ISO 529
		.827				.220	.216	2.441	.480		
UNC 1/4-20	20.00	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0221/4	6.3	6.35	66.0	10.2	3	ISO 529
		1.102				.248	.250	2.598	.402		
UNC 5/16-18	18.00	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0225/16	8.0	7.94	72.0	11.6	3	ISO 529
		1.220				.315	.313	2.835	.457		
UNC 3/8-16	16.00	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0223/8	10.0	9.53	80.0	15.1	3	ISO 529
		1.339				.394	.375	3.150	.594		
UNC 7/16-14	14.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0227/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529
		2.402				.315	.438	3.346	.768		
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0221/2	9.0	12.70	89.0	17.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.689		
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0225/8	12.5	15.88	102.0	18.0	4	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.709		
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0223/4	14.0	19.05	112.0	22.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	.886		
UNC 7/8-9	9.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0227/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.875	4.646	1.161		
UNC 1"-8	8.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0221	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	1.000	5.118	1.398		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E023

C

0

2.5



45°

0

0

HSS-PM

ST



					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.00	9.50	2.80 x 2.24	2B	E0232-56	2.8	2.18	44.5	9.5	2	ISO 529
		.374				.110	.086	1.752	.374		
UNC #4-40	40.00	14.00	3.15 x 2.50	2B	E0234-40	3.2	2.84	48.0	6.2	3	ISO 529
		.551				.124	.112	1.890	.244		
UNC #5-40	40.00	8.80	3.15 x 2.50	2B	E0235-40	3.2	3.18	48.0	8.8	3	ISO 529
		.346				.124	.125	1.890	.346		
UNC #6-32	32.00	16.00	3.55 x 2.80	2B	E0236-32	3.6	3.51	50.0	6.3	3	ISO 529
		.630				.140	.138	1.969	.248		
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0238-32	4.5	4.17	53.0	6.7	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.087	.264		
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E02310-24	5.0	4.83	58.0	7.7	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.303		
UNC #12-24	24.00	21.00	5.60 x 4.50	2B	E02312-24	5.6	5.49	62.0	12.2	3	ISO 529
		.827				.220	.216	2.441	.480		
UNC 1/4-20	20.00	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0231/4	6.3	6.35	66.0	10.2	3	ISO 529
		1.102				.248	.250	2.598	.402		
UNC 5/16-18	18.00	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0235/16	8.0	7.94	72.0	11.6	3	ISO 529
		1.220				.315	.313	2.835	.457		
UNC 3/8-16	16.00	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0233/8	10.0	9.53	80.0	15.1	3	ISO 529
		1.339				.394	.375	3.150	.594		
UNC 7/16-14	14.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0237/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529
		2.402				.315	.438	3.346	.768		
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0231/2	9.0	12.70	89.0	17.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.689		
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0235/8	12.5	15.88	102.0	18.0	4	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.709		
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0233/4	14.0	19.05	112.0	22.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	.886		
UNC 7/8-9	9.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0237/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.875	4.646	1.161		
UNC 1"-8	8.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0231	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	1.000	5.118	1.398		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2




CNSC CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: UNF



T300-XM100DF


THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNCS
CXSC

C
0
2.5
45°
0
0



T300-XM101DF

C
0
2.5
45°
0
0




						P					M		K		N		S		Размеры, мм, дюйм													
TDZ	TPI	LU	CZC _{US}	TCTR	Код заказа	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	C110	B145	C110	C145	B110	B150	C110	C150	B110	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF #8-36	36.00	21.00	4.50 x 3.40	2B	T300-XM100DF-8-36				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	4.5	4.17	63.0	6.5	3	DIN 2184-1
	.827																									.177	.164	2.480	.256			
UNF #10-32	32.00	25.00	6.00 x 4.90	2B	T300-XM100DF-10-32				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	6.0	4.83	70.0	7.3	3	DIN 2184-1
	.984																									.236	.190	2.756	.287			
UNF 1/4-28	28.00	30.00	7.00 x 5.50	2B	T300-XM100DF-1/4				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	7.0	6.35	80.0	10.0	3	DIN 2184-1
	1.181																									.276	.250	3.150	.394			
UNF 5/16-24	24.00	35.00	8.00 x 6.20	2B	T300-XM100DF-5/16				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	8.0	7.94	90.0	12.0	3	DIN 2184-1
	1.378																									.315	.313	3.543	.472			
UNF 3/8-24	24.00	39.00	10.00 x 8.00	2B	T300-XM100DF-3/8				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	10.0	9.53	100.0	15.0	3	DIN 2184-1
	1.535																									.394	.375	3.937	.591			
UNF 7/16-20	20.00	75.75	8.00 x 6.20	2B	T300-XM101DF-7/16				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	8.0	11.11	100.0	15.0	3	DIN 2184-1
	2.982																									.315	.438	3.937	.591			
UNF 1/2-20	20.00	83.00	9.00 x 7.00	2B	T300-XM101DF-1/2				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	9.0	12.70	110.0	18.0	3	DIN 2184-1
	3.268																									.354	.500	4.331	.709			
UNF 5/8-18	18.00	67.75	12.00 x 9.00	2B	T300-XM101DF-5/8				☆	☆	☆			☆	☆		☆	☆			☆	☆			☆	☆	12.0	15.88	110.0	20.0	4	DIN 2184-1
	2.667																									.472	.625	4.331	.787			
UNF 3/4-16	16.00	77.50	14.00 x 11.00	2B	T300-XM101DF-3/4	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆		☆	☆			☆	☆			14.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN 2184-1	
	3.051																									.551	.750	4.921	.984			
UNF 7/8-14	14.00	92.75	18.00 x 14.50	2B	T300-XM101DF-7/8	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆		☆	☆			☆	☆			18.0	22.23	140.0	25.0	4	DIN 2184-1	
	3.652																									.709	.875	5.512	.984			
UNF 1"-12	12.00	113.00	18.00 x 14.50	2B	T300-XM101DF-1	☆	☆	☆				☆	☆		☆	☆		☆	☆			☆	☆			18.0	25.40	160.0	30.0	4	DIN 2184-1	
	4.449																									.709	1.000	6.299	1.181			



E3



G6



C263



PHD/PHDX


C240



G2



G30



G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками




Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC

T300-XM100AF

C
0
2.5
45°
0
0

T300-XM101AF

C
0
2.5
45°
0
0

						P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #4-48	48.00	17.50	.141 x .110	3BX	T300-XM100AF-4-48	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	2.84	56.0	7.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	.689														.141	.112	2.205	.280		
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	3BX	T300-XM100AF-6-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	3.51	56.0	7.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	.807														.141	.138	2.205	.280		
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	3BX	T300-XM100AF-8-36	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.3	4.17	63.0	7.7	3	DIN 2184-1/ANSI
	.846														.168	.164	2.480	.303		
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	3BX	T300-XM100AF-10-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9	4.83	70.0	8.9	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.102														.194	.190	2.756	.350		
UNF #12-28	28.00	31.00	.220 x .165	3BX	T300-XM100AF-12-28	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	5.6	5.49	80.0	9.9	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.220														.220	.216	3.150	.390		
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	3BX	T300-XM100AF-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.5	6.35	80.0	10.8	3	DIN 2184-1/ANSI
	.984														.255	.250	3.150	.425		
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	3BX	T300-XM100AF-5/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	7.94	90.0	12.9	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.339														.318	.313	3.543	.508		
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	3BX	T300-XM100AF-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	9.53	90.0	15.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.476														.381	.375	3.543	.591		
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.367 x .275	3BX	T300-XM101AF-7/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3	11.11	100.0	15.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	2.858														.367	.438	3.937	.591		
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	3BX	T300-XM101AF-1/2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3	12.70	100.0	18.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	2.828														.367	.500	3.937	.709		
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	3BX	T300-XM101AF-9/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.29	100.0	19.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	2.768														.429	.563	3.937	.752		
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	3BX	T300-XM101AF-5/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.2	15.88	100.0	20.1	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.196														.480	.625	3.937	.791		
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	3BX	T300-XM101AF-3/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	15.0	19.05	110.0	24.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.459														.590	.750	4.331	.980		
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	3BX	T300-XM101AF-7/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17.7	22.23	125.0	24.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.990														.697	.875	4.921	.980		
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	3BX	T300-XM101AF-1-12	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.3	25.40	140.0	26.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.970														.800	1.000	5.512	1.059		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2

CNSC
CXSC

G30

C3 - DC
1 2 3

G20




Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNCS
CXSC

T300-XM102AF
E
0
2.5
45°
0
0

T300-XM103AF
E
0
2.5
45°
0
0




						P	M	K	N	S	Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #4-48	48.00	17.50	.141 x .110	3BX	T300-XM102AF-4-48	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	2.84	56.0	7.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	.689					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.141	.112	2.205	.280		
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	3BX	T300-XM102AF-6-40	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3.6	3.51	56.0	7.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	.807					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.141	.138	2.205	.280		
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	3BX	T300-XM102AF-8-36	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.3	4.17	63.0	7.7	3	DIN 2184-1/ANSI
	.846					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.168	.164	2.480	.303		
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	3BX	T300-XM102AF-10-32	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	4.9	4.83	70.0	8.9	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.102					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.194	.190	2.756	.350		
UNF #12-28	28.00	31.00	.220 x .165	3BX	T300-XM102AF-12-28	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	5.6	5.49	80.0	9.9	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.220					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.220	.216	3.150	.390		
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	3BX	T300-XM102AF-1/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.5	6.35	80.0	10.8	3	DIN 2184-1/ANSI
	.984					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.255	.250	3.150	.425		
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	3BX	T300-XM102AF-5/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.1	7.94	90.0	12.9	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.339					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.318	.313	3.543	.508		
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	3BX	T300-XM102AF-3/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.7	9.53	90.0	15.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	1.476					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.381	.375	3.543	.591		
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.323 x .242	3BX	T300-XM103AF-7/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	2.858					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.323	.438	3.937	.591		
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	3BX	T300-XM103AF-1/2	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	9.3	12.70	100.0	18.0	3	DIN 2184-1/ANSI
	2.828					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.367	.500	3.937	.709		
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	3BX	T300-XM103AF-9/16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.9	14.29	100.0	19.1	3	DIN 2184-1/ANSI
	2.768					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.429	.563	3.937	.752		
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	3BX	T300-XM103AF-5/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.2	15.88	100.0	20.1	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.196					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.480	.625	3.937	.791		
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	3BX	T300-XM103AF-3/4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	15.0	19.05	110.0	24.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.459					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.590	.750	4.331	.980		
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	3BX	T300-XM103AF-7/8	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17.7	22.23	125.0	24.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.990					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.697	.875	4.921	.980		
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	3BX	T300-XM103AF-1-12	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.3	25.40	140.0	26.9	4	DIN 2184-1/ANSI
	2.970					☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	.800	1.000	5.512	1.059		



E3



G6



C263



PHD/PHDX


C240



G2



G30





G20

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

THCHT E032
THBTP C
ULDR 0
FHA 2.5
CNCS 45°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-PM



B

C



					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0328-36	4.5	4.17	53.0	6.7	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.087	.264		
UNF #10-32	32.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03210-32	5.0	4.83	58.0	7.7	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.303		
UNF 1/4-28	28.00	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0321/4	6.3	6.35	66.0	10.2	3	ISO 529
		1.102				.248	.250	2.598	.402		
UNF 5/16-24	24.00	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0325/16	8.0	7.94	72.0	11.6	3	ISO 529
		1.220				.315	.313	2.835	.457		
UNF 3/8-24	24.00	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0323/8	10.0	9.53	80.0	15.1	3	ISO 529
		1.339				.394	.375	3.150	.594		
UNF 7/16-20	20.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0327/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529
		2.402				.315	.438	3.346	.768		
UNF 1/2-20	20.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0321/2	9.0	12.70	89.0	17.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.689		
UNF 9/16-18	18.00	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0329/16	11.2	14.29	95.0	24.5	3	ISO 529
		2.598				.441	.563	3.740	.965		
UNF 5/8-18	18.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0325/8	12.5	15.88	102.0	18.0	4	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.709		
UNF 3/4-16	16.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0323/4	14.0	19.05	112.0	22.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	.886		
UNF 7/8-14	14.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0327/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529
		2.835				.630	.875	4.646	1.161		
UNF 1"-12	12.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0321	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529
		3.228				.709	1.000	5.118	1.398		

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E033

C

0

2.5



45°

0

0

HSS-PM

ST



Размеры, мм, дюйм


TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0338-36	4.5	4.17	53.0	6.7	3	ISO 529
	.669					.177	.164	2.087	.264		
UNF #10-32	32.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E03310-32	5.0	4.83	58.0	7.7	3	ISO 529
	.787					.197	.190	2.283	.303		
UNF 1/4-28	28.00	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0331/4	6.3	6.35	66.0	10.2	3	ISO 529
	1.102					.248	.250	2.598	.402		
UNF 5/16-24	24.00	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0335/16	8.0	7.94	72.0	11.6	3	ISO 529
	1.220					.315	.313	2.835	.457		
UNF 3/8-24	24.00	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0333/8	10.0	9.53	80.0	15.1	3	ISO 529
	1.339					.394	.375	3.150	.594		
UNF 7/16-20	20.00	61.00	8.00 x 6.30	2B	E0337/16	8.0	11.11	85.0	19.5	3	ISO 529
	2.402					.315	.438	3.346	.768		
UNF 1/2-20	20.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0331/2	9.0	12.70	89.0	17.5	3	ISO 529
	2.441					.354	.500	3.504	.689		
UNF 9/16-18	18.00	66.00	11.20 x 9.00	2B	E0339/16	11.2	14.29	95.0	24.5	3	ISO 529
	2.598					.441	.563	3.740	.965		
UNF 5/8-18	18.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0335/8	12.5	15.88	102.0	18.0	4	ISO 529
	2.323					.492	.625	4.016	.709		
UNF 3/4-16	16.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0333/4	14.0	19.05	112.0	22.5	4	ISO 529
	2.677					.551	.750	4.409	.886		
UNF 7/8-14	14.00	72.00	16.00 x 12.50	2B	E0337/8	16.0	22.23	118.0	29.5	4	ISO 529
	2.835					.630	.875	4.646	1.161		
UNF 1"-12	12.00	82.00	18.00 x 14.00	2B	E0331	18.0	25.40	130.0	35.5	4	ISO 529
	3.228					.709	1.000	5.118	1.398		



E3



G30



C263



PHD/PHDX

C240



G2




CNSC
CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: трубная G



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNCS
CXSC

T300-XM100DK

C
0
2.5
45°
0
0




						P				M			K			N			S			Размеры, мм, дюйм										
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	B110	B145	B150	C110	C150	B110	B145	B150	C110	C150	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00 2.638	7.00 x 5.50	NORMAL	T300-XM100DK-1/8				☆	☆	☆			☆	☆					☆	☆			☆	☆		7.0	9.73	90.0	13.0	3	DIN 5156
G 1/4-19	19.00	71.00 2.795	11.00 x 9.00	NORMAL	T300-XM100DK-1/4				☆	☆	☆			☆	☆					☆	☆			☆	☆		11.0	13.16	100.0	15.0	3	DIN 5156
G 3/8-19	19.00	58.00 2.283	12.00 x 9.00	NORMAL	T300-XM100DK-3/8				☆	☆	☆			☆	☆					☆	☆			☆	☆		12.0	16.66	100.0	15.0	4	DIN 5156
G 1/2-14	14.00	80.00 3.150	16.00 x 12.00	NORMAL	T300-XM100DK-1/2	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		16.0	20.96	125.0	18.0	4	DIN 5156
G 5/8-14	14.00	78.00 3.071	18.00 x 14.50	NORMAL	T300-XM100DK-5/8	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		18.0	22.91	125.0	18.0	4	DIN 5156
G 3/4-14	14.00	77.00 3.032	20.00 x 16.00	NORMAL	T300-XM100DK-3/4	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		20.0	26.44	140.0	20.0	4	DIN 5156
G 7/8-14	14.00	85.00 3.346	22.00 x 18.00	NORMAL	T300-XM100DK-7/8	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		22.0	30.20	150.0	20.0	4	DIN 5156
G 1"-11	11.00	93.00 3.661	25.00 x 20.00	NORMAL	T300-XM100DK-1	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		25.0	33.25	160.0	22.0	4	DIN 5156
G 1.1/8-11	11.00	101.00 3.976	28.00 x 22.00	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/8	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		28.0	37.90	170.0	22.0	4	DIN 5156
G 1.1/4-11	11.00	72.00 2.835	32.00 x 24.00	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/4	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		32.0	41.91	170.0	22.0	4	DIN 5156
G 1.1/2-11	11.00	87.00 3.425	36.00 x 29.00	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/2	☆	☆	☆				☆	☆			☆	☆			☆	☆			☆	☆		36.0	47.80	190.0	23.0	4	DIN 5156
																											1.417	1.882	7.480	.906		



E3



G6



C263



PHD/PHDX | C240



G2



G30



G20

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Универсальные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: NPT

B

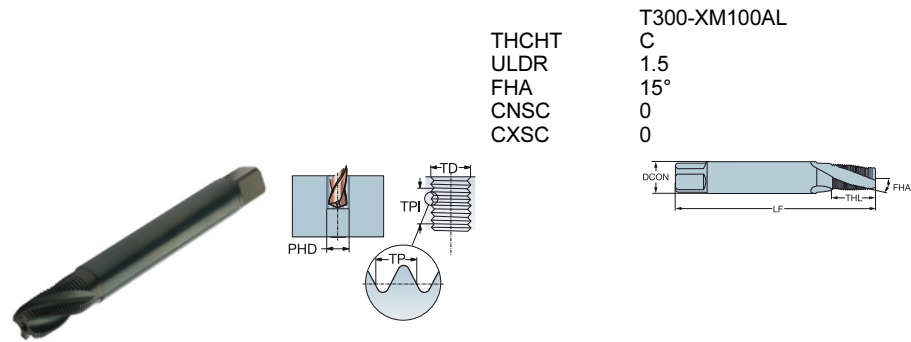

C

						P	M	K	N	Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	B145	B145	B145	B145	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
NPT 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	NORMAL	T300-XM100AL-1/16	☆	☆	☆	☆	8.0	7.72	80.0	14.0	3	DIN 2184-1/ANSI	
		2.205								.313	.304	3.150	.551			
NPT 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	NORMAL	T300-XM100AL-1/8	☆	☆	☆	☆	11.1	10.07	90.0	14.0	4	DIN 2184-1/ANSI	
		2.520								.437	.396	3.543	.551			
NPT 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	NORMAL	T300-XM100AL-1/4	☆	☆	☆	☆	14.3	13.37	100.0	20.0	4	DIN 2184-1/ANSI	
		2.323								.562	.526	3.937	.787			
NPT 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	NORMAL	T300-XM100AL-3/8	☆	☆	☆	☆	17.8	16.81	110.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.638								.700	.662	4.331	.787			
NPT 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	NORMAL	T300-XM100AL-1/2	☆	☆	☆	☆	17.4	20.95	125.0	26.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		3.110								.687	.825	4.921	1.024			
NPT 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	NORMAL	T300-XM100AL-3/4	☆	☆	☆	☆	23.0	26.29	140.0	26.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		3.071								.906	1.035	5.512	1.024			
NPT 1-11.5	11.50	58.00	1.125 x .843	NORMAL	T300-XM100AL-1	☆	☆	☆	☆	28.6	32.91	150.0	31.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.283								1.125	1.296	5.906	1.220			

E

F

G



Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: NPTF

THCHT
ULDR
FHA
CNCS
CXSC

T300-XM100AM



C

1.5

15°

0

0



B

C

						P	M	K	N	Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	BA5	BA5	BA5	BA5	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPTF 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	NORMAL	T300-XM100AM-1/16	☆	☆	☆	☆	8.0	7.64	80.0	14.0	3	DIN 2184-1/ANSI
		2.205								.313	.301	3.150	.551		
NPTF 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	NORMAL	T300-XM100AM-1/8	☆	☆	☆	☆	11.1	9.98	90.0	14.0	4	DIN 2184-1/ANSI
		2.520								.437	.393	3.543	.551		
NPTF 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	NORMAL	T300-XM100AM-1/4	☆	☆	☆	☆	14.3	13.31	100.0	20.0	4	DIN 2184-1/ANSI
		2.323								.562	.524	3.937	.787		
NPTF 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	NORMAL	T300-XM100AM-3/8	☆	☆	☆	☆	17.8	16.75	110.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.638								.700	.660	4.331	.787		
NPTF 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	NORMAL	T300-XM100AM-1/2	☆	☆	☆	☆	17.4	20.92	125.0	26.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.110								.687	.824	4.921	1.024		
NPTF 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	NORMAL	T300-XM100AM-3/4	☆	☆	☆	☆	23.0	26.27	140.0	26.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.071								.906	1.034	5.512	1.024		

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E301
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-E



C



D

E


F

G


					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E301M1	2.5	1.00	40.0	5.5	DIN 2174
		.787				.098	.039	1.575	.217	
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E301M1.2	2.5	1.20	40.0	5.5	DIN 2174
		.787				.098	.047	1.575	.217	
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E301M1.4	2.5	1.40	40.0	7.0	DIN 2174
		.787				.098	.055	1.575	.276	
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E301M1.6	2.5	1.60	40.0	8.0	DIN 2174
		.787				.098	.063	1.575	.315	
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E301M1.7	2.5	1.70	40.0	8.0	DIN 2174
		.787				.098	.067	1.575	.315	
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E301M1.8	2.5	1.80	40.0	8.0	DIN 2174
		.787				.098	.071	1.575	.315	
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2	2.8	2.00	45.0	6.0	DIN 2174
		.433				.110	.079	1.772	.236	
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	DIN 2174
		.472				.110	.087	1.772	.276	
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	DIN 2174
		.472				.110	.091	1.772	.276	
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	DIN 2174
		.551				.110	.098	1.969	.315	
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E301M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	DIN 2174
		.551				.110	.102	1.969	.315	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E301M3	3.5	3.00	56.0	9.0	DIN 2174
		.709				.138	.118	2.205	.354	
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	E301M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	DIN 2174
		.787				.157	.138	2.205	.433	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E301M4	4.5	4.00	63.0	12.0	DIN 2174
		.827				.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E301M5	6.0	5.00	70.0	13.0	DIN 2174
		.984				.236	.197	2.756	.512	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E301M6	6.0	6.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.591	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E301M8	8.0	8.00	90.0	18.0	DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.709	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E301M10	10.0	10.00	100.0	20.0	DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.787	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E301M12	9.0	12.00	110.0	23.0	DIN 2174
		3.268				.354	.472	4.331	.906	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E301M16	12.0	16.00	110.0	25.0	DIN 2174
		2.677				.472	.630	4.331	.984	
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	6HX	E301M20	16.0	20.00	140.0	30.0	DIN 2174
		2.756				.630	.787	5.512	1.181	
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	6HX	E301M24	18.0	24.00	160.0	36.0	DIN 2174
		3.150				.709	.945	6.299	1.417	



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC
CXSC


G30

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E302
C
1
3.0
0
0
HSS-E
TiN



					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{M5}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E302M1	2.5	1.00	40.0	5.5 DIN 2174
		.787				.098	.039	1.575	.217
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E302M1.2	2.5	1.20	40.0	5.5 DIN 2174
		.787				.098	.047	1.575	.217
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E302M1.4	2.5	1.40	40.0	7.0 DIN 2174
		.787				.098	.055	1.575	.276
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E302M1.6	2.5	1.60	40.0	8.0 DIN 2174
		.787				.098	.063	1.575	.315
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E302M1.7	2.5	1.70	40.0	8.0 DIN 2174
		.787				.098	.067	1.575	.315
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	E302M1.8	2.5	1.80	40.0	8.0 DIN 2174
		.787				.098	.071	1.575	.315
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2	2.8	2.00	45.0	6.0 DIN 2174
		.433				.110	.079	1.772	.236
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0 DIN 2174
		.472				.110	.087	1.772	.276
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0 DIN 2174
		.472				.110	.091	1.772	.276
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0 DIN 2174
		.551				.110	.098	1.969	.315
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	6HX	E302M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0 DIN 2174
		.551				.110	.102	1.969	.315
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E302M3	3.5	3.00	56.0	9.0 DIN 2174
		.709				.138	.118	2.205	.354
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	E302M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0 DIN 2174
		.787				.157	.138	2.205	.433
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E302M4	4.5	4.00	63.0	12.0 DIN 2174
		.827				.177	.157	2.480	.472
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E302M5	6.0	5.00	70.0	13.0 DIN 2174
		.984				.236	.197	2.756	.512
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E302M6	6.0	6.00	80.0	15.0 DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.591
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E302M8	8.0	8.00	90.0	18.0 DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.709
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E302M10	10.0	10.00	100.0	20.0 DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.787
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E302M12	9.0	12.00	110.0	23.0 DIN 2174
		3.268				.354	.472	4.331	.906
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E302M16	12.0	16.00	110.0	25.0 DIN 2174
		2.677				.472	.630	4.331	.984
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	6HX	E302M20	16.0	20.00	140.0	30.0 DIN 2174
		2.756				.630	.787	5.512	1.181
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	6HX	E302M24	18.0	24.00	160.0	36.0 DIN 2174
		3.150				.709	.945	6.299	1.417



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2

CNCS
CXSC

G30


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT E306
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
CrN

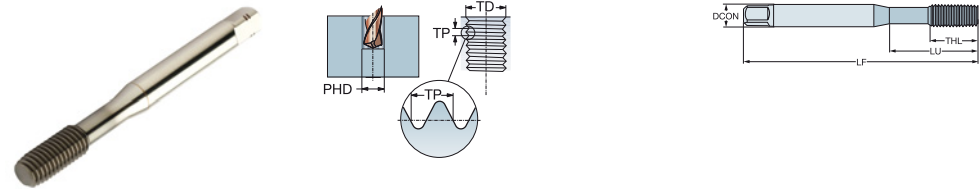


						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E306M3	3.5	3.00	56.0	9.0	DIN 2174
		.709				.138	.118	2.205	.354	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E306M4	4.5	4.00	63.0	12.0	DIN 2174
		.827				.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E306M5	6.0	5.00	70.0	13.0	DIN 2174
		.984				.236	.197	2.756	.512	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E306M6	6.0	6.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.591	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E306M8	8.0	8.00	90.0	18.0	DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.709	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E306M10	10.0	10.00	100.0	20.0	DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.787	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E306M12	9.0	12.00	110.0	23.0	DIN 2174
		3.268				.354	.472	4.331	.906	



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT E308
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
TiN



						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E308M3	3.5	3.00	56.0	9.0	DIN 2174
		.709				.138	.118	2.205	.354	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E308M4	4.5	4.00	63.0	12.0	DIN 2174
		.827				.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E308M5	6.0	5.00	70.0	13.0	DIN 2174
		.984				.236	.197	2.756	.512	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E308M6	6.0	6.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.591	
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6HX	E308M7	7.0	7.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.181				.276	.276	3.150	.591	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E308M8	8.0	8.00	90.0	18.0	DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.709	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E308M10	10.0	10.00	100.0	20.0	DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.787	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E308M12	9.0	12.00	110.0	23.0	DIN 2174
		3.268				.354	.472	4.331	.906	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	E308M14	11.0	14.00	110.0	25.0	DIN 2174
		3.189				.433	.551	4.331	.984	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	E308M16	12.0	16.00	110.0	25.0	DIN 2174
		2.677				.472	.630	4.331	.984	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	E308M20	16.0	20.00	140.0	30.0	DIN 2174
		3.740				.630	.787	5.512	1.181	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	E308M24	18.0	24.00	160.0	36.0	DIN 2174
		4.449				.709	.945	6.299	1.417	

B

C

D


E

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E315
THBTP C
ULDR 1
CNCS 3.5
CXSC 1
SUBSTRATE 2
COATING HSS-E
 TIN

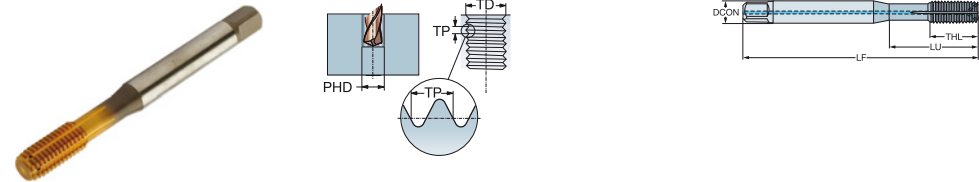

C




						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	6HX	E315M5	6.0	5.00	70.0	13.0	DIN 2174
		.827				.236	.197	2.756	.512	
M 6	1.00	26.00	6.00 x 4.90	6HX	E315M6	6.0	6.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.024				.236	.236	3.150	.591	
M 8	1.25	30.00	8.00 x 6.20	6HX	E315M8	8.0	8.00	90.0	18.0	DIN 2174
		1.181				.315	.315	3.543	.709	
M 10	1.50	33.00	10.00 x 8.00	6HX	E315M10	10.0	10.00	100.0	20.0	DIN 2174
		1.299				.394	.394	3.937	.787	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	E315M12	9.0	12.00	110.0	23.0	DIN 2174
		3.268				.354	.472	4.331	.906	

D

E

F



G



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая


THCHT E305
THBTP E
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
TiN



					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E305M3	3.5	3.00	56.0	DIN 2174
		.709				.138	.118	2.205	.354
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E305M4	4.5	4.00	63.0	DIN 2174
		.827				.177	.157	2.480	.472
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E305M5	6.0	5.00	70.0	DIN 2174
		.984				.236	.197	2.756	.512
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E305M6	6.0	6.00	80.0	DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.591
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E305M8	8.0	8.00	90.0	DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.709
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	E305M10	10.0	10.00	100.0	DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.787



E3



C267

PHD/PHDX

C240



G2



G30

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT

THBTP

ULDR

CNSC

CXSC

SUBSTRATE

COATING

E309

C

1


3.0

0

0


HSS-E

TIN






						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6GX	E309M3	3.5	3.00	56.0	9.0	DIN 2174
		.709				.138	.118	2.205	.354	
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6GX	E309M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	DIN 2174
		.787				.157	.138	2.205	.433	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6GX	E309M4	4.5	4.00	63.0	12.0	DIN 2174
		.827				.177	.157	2.480	.472	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6GX	E309M5	6.0	5.00	70.0	13.0	DIN 2174
		.984				.236	.197	2.756	.512	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6GX	E309M6	6.0	6.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.591	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6GX	E309M8	8.0	8.00	90.0	18.0	DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.709	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6GX	E309M10	10.0	10.00	100.0	20.0	DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.787	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6GX	E309M12	9.0	12.00	110.0	23.0	DIN 2174
		3.268				.354	.472	4.331	.906	



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT E310
THBTP 1
ULDR 3.0
CNCS 0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E
COATING TiN



					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6GX	E310M3	3.5	3.00	56.0	9.0
		.709				.138	.118	2.205	.354
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6GX	E310M4	4.5	4.00	63.0	12.0
		.827				.177	.157	2.480	.472
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6GX	E310M5	6.0	5.00	70.0	13.0
		.984				.236	.197	2.756	.512
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6GX	E310M6	6.0	6.00	80.0	15.0
		1.181				.236	.236	3.150	.591
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6GX	E310M8	8.0	8.00	90.0	18.0
		1.378				.315	.315	3.543	.709
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6GX	E310M10	10.0	10.00	100.0	20.0
		1.535				.394	.394	3.937	.787



E3



C267



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT T115
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE HM
COATING TICN

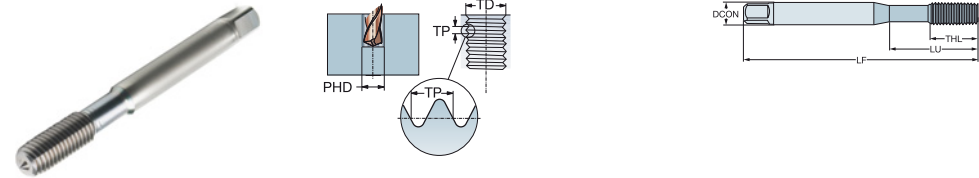

C



						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	6HX	T115M3	3.5	3.00	56.0	10.0	C-DIN 2174
		.394				.138	.118	2.205	.394	
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	6HX	T115M4	4.5	4.00	63.0	13.0	C-DIN 2174
		.512				.177	.157	2.480	.512	
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6HX	T115M5	6.0	5.00	70.0	16.0	C-DIN 2174
		.630				.236	.197	2.756	.630	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T115M6	6.0	6.00	80.0	19.0	DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.748	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T115M8	8.0	8.00	90.0	22.0	DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.866	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T115M10	10.0	10.00	100.0	24.0	DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.945	

D

E


F

G



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

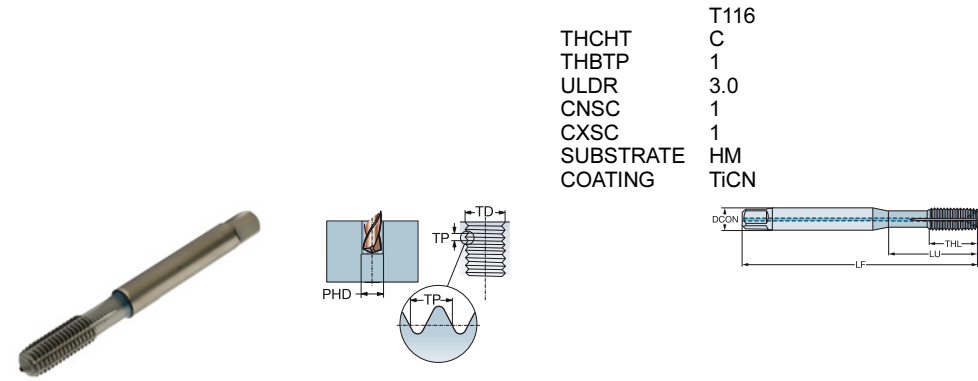

					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL BSG
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6HX	T116M5	6.0	5.00	70.0	16.0 C-DIN 2174
		.630				.236	.197	2.756	.630
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T116M6	6.0	6.00	80.0	19.0 DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.748
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T116M8	8.0	8.00	90.0	22.0 DIN 2174
		1.378				.315	.315	3.543	.866
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T116M10	10.0	10.00	100.0	24.0 DIN 2174
		1.535				.394	.394	3.937	.945
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T116M12	9.0	12.00	110.0	23.0 DIN 2174
		3.268				.354	.472	4.331	.906



A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные


Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC
SUBSTRATE

E090
C
1
2.5
0
0
HSS-PM



C



D


						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E090M2	2.5	2.00	41.0	8.0	ISO 529
		.315				.098	.079	1.614	.315	
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E090M2.5	2.8	2.50	44.5	9.5	ISO 529
		.374				.110	.098	1.752	.374	
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E090M3	3.2	3.00	48.0	12.5	ISO 529
		.492				.124	.118	1.890	.492	
M 3.5	0.60	16.50	3.55 x 2.80	6HX	E090M3.5	3.6	3.50	50.0	16.5	ISO 529
		.650				.140	.138	1.969	.650	
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E090M4	4.0	4.00	53.0	17.0	ISO 529
		.669				.157	.157	2.087	.669	
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E090M5	5.0	5.00	58.0	11.0	ISO 529
		.846				.197	.197	2.283	.433	
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E090M6	6.3	6.00	66.0	13.0	ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.512	
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E090M8	8.0	8.00	72.0	16.0	ISO 529
		1.157				.315	.315	2.835	.630	
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	6HX	E090M10	10.0	10.00	80.0	18.0	ISO 529
		1.319				.394	.394	3.150	.709	
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E090M12	9.0	12.00	89.0	22.0	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.866	
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E090M16	12.5	16.00	102.0	24.0	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.945	

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC
CXSC


G30

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E091
C
1
2.5
0
0
HSS-PM
TiN



					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E091M2	2.5	2.00	41.0	8.0 ISO 529
		.315				.098	.079	1.614	.315
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E091M2.5	2.8	2.50	44.5	9.5 ISO 529
		.374				.110	.098	1.752	.374
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E091M3	3.2	3.00	48.0	12.5 ISO 529
		.492				.124	.118	1.890	.492
M 3.5	0.60	16.50	3.55 x 2.80	6HX	E091M3.5	3.6	3.50	50.0	16.5 ISO 529
		.650				.140	.138	1.969	.650
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E091M4	4.0	4.00	53.0	17.0 ISO 529
		.669				.157	.157	2.087	.669
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E091M5	5.0	5.00	58.0	11.0 ISO 529
		.846				.197	.197	2.283	.433
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E091M6	6.3	6.00	66.0	13.0 ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.512
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E091M8	8.0	8.00	72.0	16.0 ISO 529
		1.157				.315	.315	2.835	.630
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	6HX	E091M10	10.0	10.00	80.0	18.0 ISO 529
		1.319				.394	.394	3.150	.709
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E091M12	9.0	12.00	89.0	22.0 ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.866
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E091M16	12.5	16.00	102.0	24.0 ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.945

B

C

D


E

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E096
THBTP C
ULDR 1
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
TIN

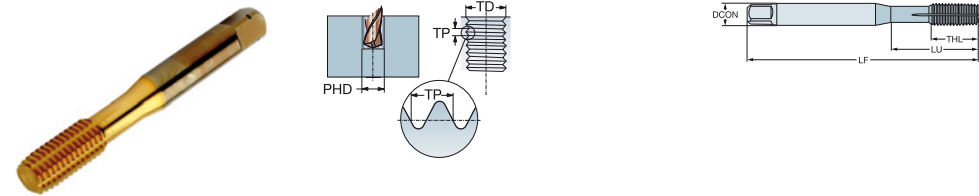

C




D

						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E096M3	3.2	3.00	48.0	12.5	ISO 529
		.492				.124	.118	1.890	.492	
M 4	0.70	26.00	4.00 x 3.15	6HX	E096M4	4.0	4.00	53.0	17.0	ISO 529
		1.024				.157	.157	2.087	.669	
M 5	0.80	18.00	5.00 x 4.00	6HX	E096M5	5.0	5.00	58.0	11.0	ISO 529
		.709				.197	.197	2.283	.433	
M 6	1.00	22.00	6.30 x 5.00	6HX	E096M6	6.3	6.00	66.0	13.0	ISO 529
		.866				.248	.236	2.598	.512	
M 8	1.25	25.00	8.00 x 6.30	6HX	E096M8	8.0	8.00	72.0	16.0	ISO 529
		.984				.315	.315	2.835	.630	
M 10	1.50	29.00	10.00 x 8.00	6HX	E096M10	10.0	10.00	80.0	18.0	ISO 529
		1.142				.394	.394	3.150	.709	
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E096M12	9.0	12.00	89.0	22.0	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.866	
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E096M16	12.5	16.00	102.0	24.0	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.945	

E

F

G




Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E097
C
1
2.5
0
0
HSS-PM
CrN



					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E097M2	2.5	2.00	41.0	8.0 ISO 529
		.315				.098	.079	1.614	.315
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E097M2.5	2.8	2.50	44.5	9.5 ISO 529
		.374				.110	.098	1.752	.374
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E097M3	3.2	3.00	48.0	12.5 ISO 529
		.492				.124	.118	1.890	.492
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E097M4	4.0	4.00	53.0	17.0 ISO 529
		.669				.157	.157	2.087	.669
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E097M5	5.0	5.00	58.0	11.0 ISO 529
		.846				.197	.197	2.283	.433
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E097M6	6.3	6.00	66.0	13.0 ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.512
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E097M8	8.0	8.00	72.0	16.0 ISO 529
		1.157				.315	.315	2.835	.630
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	6HX	E097M10	10.0	10.00	80.0	18.0 ISO 529
		1.319				.394	.394	3.150	.709
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E097M12	9.0	12.00	89.0	22.0 ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.866
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E097M16	12.5	16.00	102.0	24.0 ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.945

B

C

D


E

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E099
THBTP C
ULDR 1
CNCS 3.0
CXSC 1
SUBSTRATE 2
COATING HSS-PM
 TIN

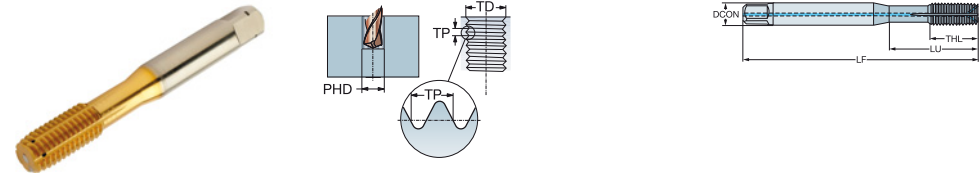

C




D

						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 4	0.70	17.50	4.00 x 3.15	6HX	E099M4	4.0	4.00	53.0	7.9	ISO 529
		.689				.157	.157	2.087	.311	
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6HX	E099M5	5.0	5.00	58.0	11.0	ISO 529
		.866				.197	.197	2.283	.433	
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E099M6	6.3	6.00	66.0	13.0	ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.512	
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6HX	E099M8	8.0	8.00	72.0	16.0	ISO 529
		1.142				.315	.315	2.835	.630	
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E099M10	10.0	10.00	80.0	18.0	ISO 529
		1.339				.394	.394	3.150	.709	
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E099M12	9.0	12.00	89.0	22.0	ISO 529
		2.441				.354	.472	3.504	.866	
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E099M16	12.5	16.00	102.0	24.0	ISO 529
		2.323				.492	.630	4.016	.945	

E


F

G



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

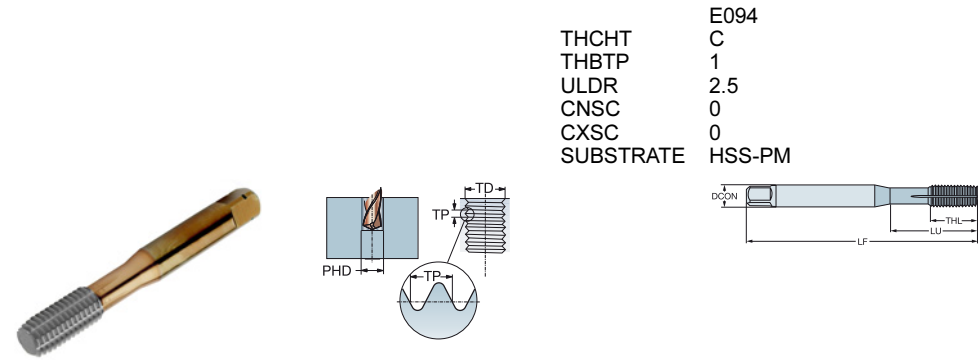

THCHT E094
THBTP C
ULDR 1
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-PM

P N

					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL BSG
M 3	0.50	20.00	.141 x .110	6HX	E094M3	3.6	3.00	50.8	17.0 ANSI
		.787				.141	.118	2.000	.669
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6HX	E094M4	4.3	4.00	54.0	7.9 ANSI
		.653				.168	.157	2.125	.311
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6HX	E094M5	4.9	5.00	60.3	12.7 ANSI
		.843				.194	.197	2.375	.500
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	E094M6	6.5	6.00	63.5	15.3 ANSI
		1.007				.255	.236	2.500	.602
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	E094M8	8.1	8.00	69.1	18.2 ANSI
		1.189				.318	.315	2.719	.717
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6HX	E094M10	9.7	10.00	74.6	19.1 ANSI
		1.292				.381	.394	2.937	.752

B

C

D

E

F

G



A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E890
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
 TIN



C



D

						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 3	0.50	18.81	.141 x .110	6H	E890M3	3.6	3.00	56.0	18.8	DIN/ANSI
		.740				.141	.118	2.205	.740	
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E890M4	4.3	4.00	63.0	16.5	DIN/ANSI
		.653				.168	.157	2.480	.650	
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E890M5	4.9	5.00	70.0	19.3	DIN/ANSI
		.843				.194	.197	2.756	.760	
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E890M6	6.5	6.00	80.0	15.0	DIN/ANSI
		1.007				.255	.236	3.150	.591	
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E890M8	8.1	8.00	90.0	18.0	DIN/ANSI
		1.189				.318	.315	3.543	.709	
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E890M10	9.7	10.00	100.0	20.0	DIN/ANSI
		1.292				.381	.394	3.937	.787	
M 12	1.75	87.00	.367 x .275	6H	E890M12	9.3	12.00	110.0	23.0	DIN/ANSI
		3.425				.367	.472	4.331	.906	
M 16	2.00	72.00	.480 x .360	6H	E890M16	12.2	16.00	110.0	23.0	DIN/ANSI
		2.835				.480	.630	4.331	.906	
M 18	2.50	87.00	.542 x .406	6H	E890M18	13.8	18.00	125.0	30.0	DIN/ANSI
		3.425				.542	.709	4.921	1.181	
M 20	2.50	102.00	.652 x .489	6H	E890M20	16.6	20.00	140.0	36.0	DIN/ANSI
		4.016				.652	.787	5.512	1.417	

E

F

G




Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E317
C
1
3.0
0
0
HSS-E
TiN



						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
MF 5x0.5	0.50	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M5X0.5	6.0	5.00	70.0	13.0	DIN 2174
		.984				.236	.197	2.756	.512	
MF 6x0.75	0.75	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M6X0.75	6.0	6.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.181				.236	.236	3.150	.591	
MF 7x0.75	0.75	30.00	7.00 x 5.50	6HX	E317M7X0.75	7.0	7.00	80.0	15.0	DIN 2174
		1.181				.276	.276	3.150	.591	
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M8X.75	6.0	8.00	80.0	18.0	DIN 2174
		2.244				.236	.315	3.150	.709	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	E317M8X1	6.0	8.00	90.0	18.0	DIN 2174
		2.638				.236	.315	3.543	.709	
MF 10x1	1.00	75.00	7.00 x 5.50	6HX	E317M10X1	7.0	10.00	100.0	20.0	DIN 2174
		2.953				.276	.394	3.937	.787	
MF 10x1.25	1.25	75.00	7.00 x 5.50	6HX	E317M10X1.25	7.0	10.00	100.0	20.0	DIN 2174
		2.953				.276	.394	3.937	.787	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6HX	E317M12X1	9.0	12.00	100.0	23.0	DIN 2174
		2.874				.354	.472	3.937	.906	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	E317M12X1.25	9.0	12.00	100.0	23.0	DIN 2174
		2.874				.354	.472	3.937	.906	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	E317M12X1.5	9.0	12.00	100.0	23.0	DIN 2174
		2.874				.354	.472	3.937	.906	
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6HX	E317M14X1	11.0	14.00	100.0	21.0	DIN 2174
		2.795				.433	.551	3.937	.827	
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6HX	E317M14X1.25	11.0	14.00	100.0	21.0	DIN 2174
		2.795				.433	.551	3.937	.827	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	E317M14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	DIN 2174
		2.795				.433	.551	3.937	.827	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	E317M16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	DIN 2174
		2.283				.472	.630	3.937	.827	

B

C

D

E

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B

THCHT E891
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING TIN

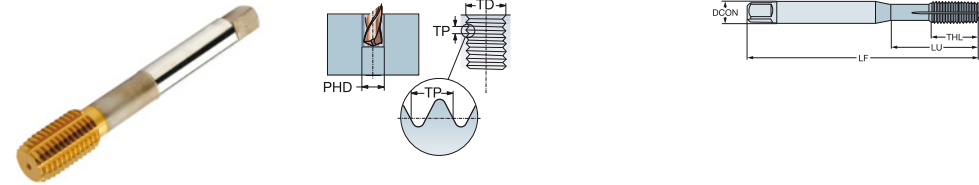

C



D

						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
MF 10x1.25	1.25	36.61	.381 x .286	6H	E891M10X1.25	9.7	10.00	100.0	20.0	DIN/ANSI
		1.442				.381	.394	3.937	.787	
MF 12x1.5	1.50	87.00	.367 x .275	6H	E891M12X1.5	9.3	12.00	110.0	23.0	DIN/ANSI
		3.425				.367	.472	4.331	.906	

E

F



G



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC

THCHT E523
THBTP C
ULDR 1
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0 HSS



B

C



					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNC #4-40	40.00	15.50	3.15 x 2.50	2BX	E5234-40BRIGHT	3.2	2.84	48.0	15.5	ISO 529
		.610				.124	.112	1.890	.610	
UNC #6-32	32.00	17.60	3.55 x 2.80	2BX	E5236-32BRIGHT	3.6	3.51	50.0	17.6	ISO 529
		.693				.140	.138	1.969	.693	
UNC #8-32	32.00	18.00	4.50 x 3.55	2BX	E5238-32BRIGHT	4.5	4.17	53.0	9.5	ISO 529
		.709				.177	.164	2.087	.374	
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2BX	E52310-24BRIGHT	5.0	4.83	58.0	11.2	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.441	
UNC 1/4-20	20.00	26.00	6.30 x 5.00	2BX	E5231/4BRIGHT	6.3	6.35	66.0	13.2	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520	
UNC 5/16-18	18.00	29.00	8.00 x 6.30	2BX	E5235/16BRIGHT	8.0	7.94	72.0	16.3	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642	
UNC 3/8-16	16.00	32.00	10.00 x 8.00	2BX	E5233/8BRIGHT	10.0	9.53	80.0	18.1	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713	

D


E

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC

B

THCHT E596
THBTP C
ULDR 1
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS
CrN

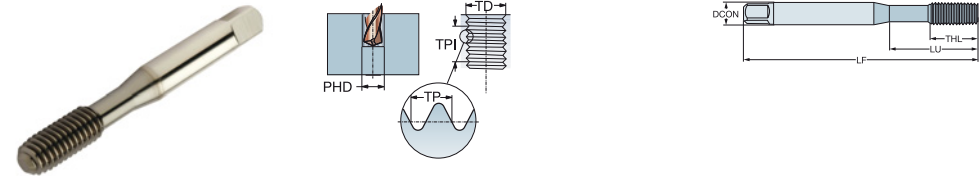

C




					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNC #4-40	40.00	15.50	3.15 x 2.50	2BX	E5964-40	3.2	2.84	48.0	15.5	ISO 529
		.610				.124	.112	1.890	.610	
UNC #6-32	32.00	17.60	3.55 x 2.80	2BX	E5966-32	3.6	3.51	50.0	17.6	ISO 529
		.693				.140	.138	1.969	.693	
UNC #8-32	32.00	18.00	4.50 x 3.55	2BX	E5968-32	4.5	4.17	53.0	9.5	ISO 529
		.709				.177	.164	2.087	.374	
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2BX	E59610-24	5.0	4.83	58.0	11.2	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.441	
UNC 1/4-20	20.00	26.00	6.30 x 5.00	2BX	E5961/4	6.3	6.35	66.0	13.2	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520	
UNC 5/16-18	18.00	29.00	8.00 x 6.30	2BX	E5965/16	8.0	7.94	72.0	16.3	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642	
UNC 3/8-16	16.00	32.00	10.00 x 8.00	2BX	E5963/8	10.0	9.53	80.0	18.1	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713	

D

E

F


G



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC

THCHT E064
THBTP C
ULDR 1
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-PM



B

C



					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL BSG
UNC #4-40	40.00	15.47 .609	.141 x .110	2B	E0644-40	3.6 .141	2.84 .112	47.6 1.875	16.5 .650
UNC #6-32	32.00	15.08 .594	.141 x .110	2B	E0646-32	3.6 .141	3.51 .138	50.8 2.000	7.9 .311
UNC #8-32	32.00	16.58 .653	.168 x .131	2B	E0648-32	4.3 .168	4.17 .164	54.0 2.125	7.9 .311
UNC #10-24	24.00	21.42 .843	.194 x .152	2B	E06410-24	4.9 .194	4.83 .190	60.3 2.375	12.7 .500
UNC #12-24	24.00	22.47 .885	.220 x .165	2B	E06412-24	5.6 .220	5.49 .216	60.3 2.375	12.7 .500
UNC 1/4-20	20.00	25.59 1.007	.255 x .191	2B	E0641/4	6.5 .255	6.35 .250	63.5 2.500	15.3 .602
UNC 5/16-18	18.00	30.20 1.189	.318 x .238	2B	E0645/16	8.1 .318	7.94 .313	69.1 2.719	18.2 .717
UNC 3/8-16	16.00	32.80 1.292	.381 x .286	2B	E0643/8	9.7 .381	9.53 .375	74.6 2.937	19.1 .752

D


E

F

G



E3



C267

PHD/PHDX

C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNC

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E892
C
1
3.0
0
0
HSS-PM
TIN



C



D


					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47 .609	.141 x .110	2B	E8924-40	3.6 .141	2.84 .112	56.0 2.205	11.0 .433	DIN/ANSI
UNC #6-32	32.00	15.08 .594	.141 x .110	2B	E8926-32	3.6 .141	3.51 .138	56.0 2.205	13.0 .510	DIN/ANSI
UNC #8-32	32.00	16.58 .653	.168 x .131	2B	E8928-32	4.3 .168	4.17 .164	63.0 2.480	16.5 .650	DIN/ANSI
UNC #10-24	24.00	21.42 .843	.194 x .152	2B	E89210-24	4.9 .194	4.83 .190	70.0 2.756	19.3 .760	DIN/ANSI
UNC #12-24	24.00	25.55 1.006	.220 x .165	2B	E89212-24	5.6 .220	5.49 .216	80.0 3.150	15.0 .591	DIN/ANSI
UNC 1/4-20	20.00	25.59 1.007	.255 x .191	2B	E8921/4	6.5 .255	6.35 .250	80.0 3.150	15.0 .591	DIN/ANSI
UNC 5/16-18	18.00	30.20 1.189	.318 x .238	2B	E8925/16	8.1 .318	7.94 .313	90.0 3.543	18.0 .709	DIN/ANSI
UNC 3/8-16	16.00	32.80 1.292	.381 x .286	2B	E8923/8	9.7 .381	9.53 .375	100.0 3.937	20.0 .787	DIN/ANSI
UNC 7/16-14	14.00	72.60 2.858	.323 x .242	2B	E8927/16	8.2 .323	11.11 .438	100.0 3.937	20.0 .787	DIN/ANSI
UNC 1/2-13	13.00	81.80 3.220	.367 x .275	2B	E8921/2	9.3 .367	12.70 .500	110.0 4.331	23.0 .906	DIN/ANSI
UNC 5/8-11	11.00	65.80 2.591	.480 x .360	2B	E8925/8	12.2 .480	15.88 .625	110.0 4.331	23.0 .906	DIN/ANSI
UNC 3/4-10	10.00	77.50 3.051	.590 x .442	2B	E8923/4	15.0 .590	19.05 .750	125.0 4.921	30.0 1.181	DIN/ANSI
UNC 7/8-9	9.00	90.90 3.579	.697 x .523	2B	E8927/8-9	17.7 .697	22.23 .875	140.0 5.512	34.0 1.339	DIN/ANSI
UNC 1"-8	8.00	95.40 3.756	.800 x .600	2B	E8921	20.3 .800	25.40 1.000	160.0 6.299	38.0 1.496	DIN/ANSI

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2




CNSC
CXSC

G30

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNF

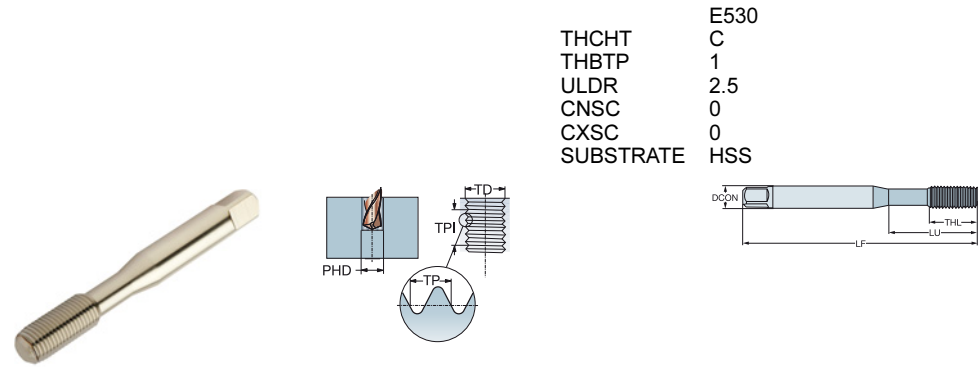

THCHT E530
THBTP C
ULDR 1
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS



					Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNF #10-32	32.00	20.00	5.00 x 4.00	2BX	E53010-32BRIGHT	5.0	4.83	58.0	11.2	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.441	
UNF 1/4-28	28.00	26.00	6.30 x 5.00	2BX	E5301/4BRIGHT	6.3	6.35	66.0	13.2	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520	
UNF 5/16-24	24.00	29.00	8.00 x 6.30	2BX	E5305/16BRIGHT	8.0	7.94	72.0	16.3	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642	
UNF 3/8-24	24.00	32.00	10.00 x 8.00	2BX	E5303/8BRIGHT	10.0	9.53	80.0	18.1	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713	
UNF 7/16-20	20.00	61.00	8.00 x 6.30	2BX	E5307/16BRIGHT	8.0	11.11	84.5	19.5	ISO 529
		2.402				.315	.438	3.327	.768	



A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNF

B

THCHT E074
THBTP C
ULDR 1
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-PM



C



D

						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	2B	E07410-32	4.9	4.83	60.3	12.7	ANSI
		.843				.194	.190	2.375	.500	
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	2B	E0741/4	6.5	6.35	63.5	15.3	ANSI
		1.007				.255	.250	2.500	.602	
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	2B	E0745/16	8.1	7.94	69.1	18.2	ANSI
		1.189				.318	.313	2.719	.717	
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	2B	E0743/8	9.7	9.53	74.6	19.1	ANSI
		1.292				.381	.375	2.937	.752	


E

F

G



E3



C267



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: UNF

THCHT E893
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
TiN



					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	2B	E89310-32	4.9	4.83	70.0	19.3 DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.756	.760
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	2B	E8931/4	6.5	6.35	80.0	15.0 DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.150	.591
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	2B	E8935/16	8.1	7.94	90.0	18.0 DIN/ANSI
		1.189				.318	.313	3.543	.709
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	2B	E8933/8	9.7	9.53	100.0	20.0 DIN/ANSI
		1.292				.381	.375	3.937	.787
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	2B	E8937/16	8.2	11.11	100.0	20.0 DIN/ANSI
		2.858				.323	.438	3.937	.787
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2B	E8931/2	9.3	12.70	110.0	23.0 DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.331	.906
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	2B	E8935/8	12.2	15.88	110.0	23.0 DIN/ANSI
		2.591				.480	.625	4.331	.906
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	2B	E8933/4	15.0	19.05	125.0	30.0 DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181
UNF 1"-12	12.00	95.40	.800 x .600	2B	E8931	20.3	25.40	160.0	36.0 DIN/ANSI
		3.756				.800	1.000	6.299	1.417

B

C

D

E

F

G



E3



C267

PHD/PHDX

C240



G2



G30

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Бесстружечные метчики-раскатники - Универсальные

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: EGM

B

THCHT E323
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
TIN

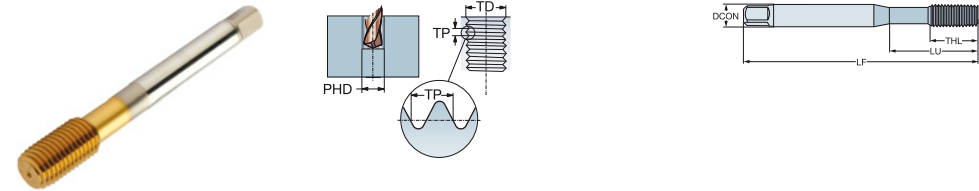

C




D

						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
EGM 3	0.50	21.00	4.50 x 3.40	6HMOD	E323M3	4.5	3.65	63.0	12.0	DIN 40435
		.827				.177	.144	2.480	.472	
EGM 4	0.70	25.00	6.00 x 4.90	6HMOD	E323M4	6.0	4.91	70.0	13.0	DIN 40435
		.984				.236	.193	2.756	.512	
EGM 5	0.80	30.00	6.00 x 4.90	6HMOD	E323M5	6.0	6.04	80.0	15.0	DIN 40435
		1.181				.236	.238	3.150	.591	
EGM 6	1.00	35.00	8.00 x 6.20	6HMOD	E323M6	8.0	7.30	90.0	18.0	DIN 40435
		1.378				.315	.287	3.543	.709	
EGM 8	1.25	39.00	10.00 x 8.00	6HMOD	E323M8	10.0	9.62	100.0	20.0	DIN 40435
		1.535				.394	.379	3.937	.787	
EGM 10	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HMOD	E323M10	9.0	11.95	100.0	21.0	DIN 40435
		2.874				.354	.470	3.937	.827	
EGM 12	1.75	81.00	11.00 x 9.00	6HMOD	E323M12	11.0	14.27	110.0	25.0	DIN 40435
		3.189				.433	.562	4.331	.984	

E

F

G





Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

T101
C
0
2.5
1
1
HM
CoolTop



К

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	6HX	T101M5	6.0	5.00	70.0	16.0	4	C-DIN 371	
		1.850				.236	.197	2.756	.630			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T101M6	6.0	6.00	80.0	19.0	4	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.748			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T101M8	8.0	8.00	90.0	22.0	4	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.866			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T101M10	10.0	10.00	100.0	24.0	4	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.945			
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T101M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	T101M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			

B

C

D

E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



CNCS
CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E053
C
0
2.0
0
0
HSS-E
CoolTop



К

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6HX	E053M3	3.2	3.00	48.0	15.4	3	ISO 529	
		.606				.124	.118	1.890	.606			
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6HX	E053M4	4.0	4.00	53.0	18.0	4	ISO 529	
		.709				.157	.157	2.087	.709			
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6HX	E053M5	5.0	5.00	58.0	11.2	4	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.441			
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E053M6	6.3	6.00	66.0	13.2	4	ISO 529	
		1.024				.248	.236	2.598	.520			
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6HX	E053M8	8.0	8.00	72.0	16.3	4	ISO 529	
		1.142				.315	.315	2.835	.642			
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E053M10	10.0	10.00	80.0	18.1	4	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E053M12	9.0	12.00	89.0	22.5	4	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
M 14	2.00	66.00	11.20 x 9.00	6HX	E053M14	11.2	14.00	95.0	24.5	4	ISO 529	
		2.598				.441	.551	3.740	.965			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E053M16	12.5	16.00	102.0	24.5	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.965			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6HX	E053M20	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	1.161			



E3



G6



C256



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT E352
THBTP C
ULDR 0
CNCS 2.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



N

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E352M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371
		.709				.138	.118	2.205	.354		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E352M4	4.5	4.00	63.0	12.0	3	DIN 371
		.827				.177	.157	2.480	.472		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E352M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371
		.984				.236	.197	2.756	.512		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E352M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371
		1.181				.236	.236	3.150	.591		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E352M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371
		1.378				.315	.315	3.543	.709		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E352M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371
		1.535				.394	.394	3.937	.787		

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C256



PHD/PHDX C240




G2



CNCS CXSC G30

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая

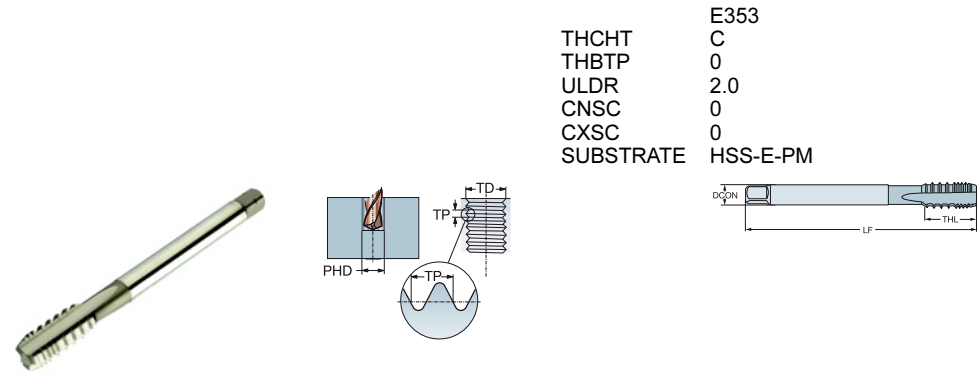

THCHT E353
THBTP C
ULDR 0
CNSC 2.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM

N


						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E353M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268				.354	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E353M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189				.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E353M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677				.472	.630	4.331	.984		



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT T110
THBTP C
ULDR 0
CNSC 2.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HM
CoolTop



H

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	6HX	T110M3	3.5	3.00	56.0	8.0	4	DIN 371	
		.315				.138	.118	2.205	.315			
M 4	0.70	11.00	4.50 x 3.40	6HX	T110M4	4.5	4.00	63.0	11.0	5	DIN 371	
		.433				.177	.157	2.480	.433			
M 5	0.80	13.50	6.00 x 4.90	6HX	T110M5	6.0	5.00	70.0	13.5	5	DIN 371	
		.531				.236	.197	2.756	.531			
M 6	1.00	16.50	6.00 x 4.90	6HX	T110M6	6.0	6.00	80.0	16.5	5	DIN 371	
		.650				.236	.236	3.150	.650			
M 8	1.25	21.50	8.00 x 6.20	6HX	T110M8	8.0	8.00	90.0	21.5	5	DIN 371	
		.846				.315	.315	3.543	.846			
M 10	1.50	27.00	10.00 x 8.00	6HX	T110M10	10.0	10.00	100.0	27.0	5	DIN 371	
		1.063				.394	.394	3.937	1.063			
M 12	1.75	32.00	12.00 x 9.00	6HX	T110M12	12.0	12.00	110.0	32.0	6	DIN 371	
		1.260				.472	.472	4.331	1.260			

C

D

E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

T100
C
0
2.0
0
0
HM
CoolTop



C

H

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	6H	T100M3	3.5	3.00	56.0	10.0	3	DIN 371	
		.394				.138	.118	2.205	.394			
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	6H	T100M4	4.5	4.00	63.0	13.0	3	DIN 371	
		.512				.177	.157	2.480	.512			
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6H	T100M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	DIN 371	
		.630				.236	.197	2.756	.630			
M 6	1.00	20.00	6.00 x 4.90	6H	T100M6	6.0	6.00	80.0	20.0	3	DIN 371	
		.787				.236	.236	3.150	.787			
M 8	1.25	25.00	8.00 x 6.20	6H	T100M8	8.0	8.00	90.0	25.0	3	DIN 371	
		.984				.315	.315	3.543	.984			
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	6H	T100M10	10.0	10.00	100.0	30.0	3	DIN 371	
		1.181				.394	.394	3.937	1.181			
M 12	1.75	36.00	12.00 x 9.00	6H	T100M12	12.0	12.00	110.0	36.0	3	DIN 371	
		1.417				.472	.472	4.331	1.417			


E

F

G



E3



C256



C240



G2



G30

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM100DA

C
1
2.5
0
0


T100-KM101DA

C
1
2.5
0
0

					Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{M8}	TCTR	Код заказа									
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	T100-KM100DA-M3	☆	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 371		
	.709						.138	.118	2.205	.354				
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	T100-KM100DA-M4	☆	4.5	4.00	63.0	12.0	4	DIN 371		
	.827						.177	.157	2.480	.472				
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM100DA-M5	☆	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 371		
	.984						.236	.197	2.756	.512				
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM100DA-M6	☆	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371		
	1.181						.236	.236	3.150	.591				
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T100-KM100DA-M8	☆	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371		
	1.378						.315	.315	3.543	.709				
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T100-KM100DA-M10	☆	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371		
	1.535						.394	.394	3.937	.787				
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM101DA-M8	☆	6.0	8.00	90.0	20.0	5	DIN 376		
	2.638						.236	.315	3.543	.787				
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM101DA-M10	☆	7.0	10.00	100.0	23.5	5	DIN 376		
	3.032						.276	.394	3.937	.925				
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM101DA-M12	☆	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376		
	3.268						.354	.472	4.331	.906				
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM101DA-M14	☆	11.0	14.00	110.0	25.0	5	DIN 376		
	3.189						.433	.551	4.331	.984				
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM101DA-M16	☆	12.0	16.00	110.0	25.0	5	DIN 376		
	2.677						.472	.630	4.331	.984				
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	T100-KM101DA-M18	☆	14.0	18.00	125.0	30.0	5	DIN 376		
	3.189						.551	.709	4.921	1.181				
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM101DA-M20	☆	16.0	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376		
	3.740						.630	.787	5.512	1.181				
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	T100-KM101DA-M22	☆	18.0	22.00	140.0	34.0	5	DIN 376		
	3.661						.709	.866	5.512	1.339				
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	T100-KM101DA-M24	☆	18.0	24.00	160.0	38.0	5	DIN 376		
	4.449						.709	.945	6.299	1.496				



E3



C256



PHD/PHDX C240



G2



G6



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

B

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая

C



THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM102DA
E
1
2.5
0
0



T100-KM103DA
E
1
2.5
0
0



D

					Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM102DA-M5	☆	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 371		
		.984					.236	.197	2.756	.512				
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM102DA-M6	☆	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371		
		1.181					.236	.236	3.150	.591				
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T100-KM102DA-M8	☆	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371		
		1.378					.315	.315	3.543	.709				
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T100-KM102DA-M10	☆	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371		
		1.535					.394	.394	3.937	.787				
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM103DA-M12	☆	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376		
		3.268					.354	.472	4.331	.906				


E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая



THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM104DA

C
1
2.5
1
1

T100-KM105DA

C
1
2.5
1
1



B

C

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{M8}	TCTR	Код заказа	ISO	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM104DA-M6	☆	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181					.236	.236	3.150	.591		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T100-KM104DA-M8	☆	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378					.315	.315	3.543	.709		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T100-KM104DA-M10	☆	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535					.394	.394	3.937	.787		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM105DA-M12	☆	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268					.354	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM105DA-M14	☆	11.0	14.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		3.189					.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM105DA-M16	☆	12.0	16.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		2.677					.472	.630	4.331	.984		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM105DA-M20	☆	16.0	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376
		3.740					.630	.787	5.512	1.181		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	T100-KM105DA-M22	☆	18.0	22.00	140.0	34.0	5	DIN 376
		3.661					.709	.866	5.512	1.339		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	T100-KM105DA-M24	☆	18.0	24.00	160.0	38.0	5	DIN 376
		4.449					.709	.945	6.299	1.496		

D

E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



G6



C3-DC

G20




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM106DA
E
1
2.5
1
1

T100-KM107DA
E
1
2.5
1
1






						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM106DA-M6	☆	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181					.236	.236	3.150	.591		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T100-KM106DA-M8	☆	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378					.315	.315	3.543	.709		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T100-KM106DA-M10	☆	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535					.394	.394	3.937	.787		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM107DA-M12	☆	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268					.354	.472	4.331	.906		

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM108DA
C
1
2.5
1
2


T100-KM109DA
C
1
2.5
1
2



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	T100-KM108DA-M6	☆	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181					.236	.236	3.150	.591		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	T100-KM108DA-M8	☆	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378					.315	.315	3.543	.709		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	T100-KM108DA-M10	☆	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535					.394	.394	3.937	.787		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM109DA-M12	☆	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268					.354	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM109DA-M14	☆	11.0	14.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		3.189					.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM109DA-M16	☆	12.0	16.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		2.677					.472	.630	4.331	.984		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM109DA-M20	☆	16.0	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376
		3.740					.630	.787	5.512	1.181		



E3



C256

PHD/PHDX



C240



G2



G6



G20



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBT
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM100AA
C
1
2.5
0
0


T100-KM101AA
C
1
2.5
0
0



					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	010	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	6HX	T100-KM100AA-M6	☆	6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI
		.984					.255	.236	3.150	.614		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	6HX	T100-KM100AA-M8	☆	8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI
		1.319					.318	.315	3.543	.736		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM100AA-M10	☆	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI
		1.496					.381	.394	3.937	.811		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	6HX	T100-KM101AA-M12	☆	9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.224					.367	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	6HX	T100-KM101AA-M14	☆	10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.161					.429	.551	4.331	.906		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	6HX	T100-KM101AA-M16	☆	12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		2.587					.480	.630	4.331	.906		
M 18	2.50	79.10	.542 x .406	6HX	T100-KM101AA-M18	☆	13.8	18.00	125.0	30.0	5	DIN 376/ANSI
		3.114					.542	.709	4.921	1.181		



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

B

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая

C



THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM102AA
E
1
2.5
0
0



T100-KM103AA
E
1
2.5
0
0



D

					Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	☆	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG		
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	6HX	T100-KM102AA-M6	☆	6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI		
		.984					.255	.236	3.150	.614				
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	6HX	T100-KM102AA-M8	☆	8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI		
		1.319					.318	.315	3.543	.736				
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM102AA-M10	☆	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI		
		1.496					.381	.394	3.937	.811				
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	6HX	T100-KM103AA-M12	☆	9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.224					.367	.472	4.331	.906				
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	6HX	T100-KM103AA-M14	☆	10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.161					.429	.551	4.331	.906				
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	6HX	T100-KM103AA-M16	☆	12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		2.587					.480	.630	4.331	.906				
M 18	2.50	79.10	.542 x .406	6HX	T100-KM103AA-M18	☆	13.8	18.00	125.0	30.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.114					.542	.709	4.921	1.181				


E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20



Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM104AA
C
1
2.5
1
1

T100-KM105AA
C
1
2.5
1
1



					Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{M8}	TCTR	Код заказа									
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	6HX	T100-KM104AA-M6	☆	6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI		
		.984					.255	.236	3.150	.614				
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	6HX	T100-KM104AA-M8	☆	8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI		
		1.319					.318	.315	3.543	.736				
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM104AA-M10	☆	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI		
		1.496					.381	.394	3.937	.811				
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	6HX	T100-KM105AA-M12	☆	9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.224					.367	.472	4.331	.906				
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	6HX	T100-KM105AA-M14	☆	10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.161					.429	.551	4.331	.906				
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	6HX	T100-KM105AA-M16	☆	12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		2.587					.480	.630	4.331	.906				
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	6HX	T100-KM105AA-M20	☆	16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.642					.652	.787	5.512	1.181				

B

C

D

E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



G6



C3 - DC

G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B



THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM106AA

E
1
2.5
1
1

T100-KM107AA

E
1
2.5
1
1



C

					Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа									
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	6HX	T100-KM106AA-M6	☆	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG		
		.984					6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	6HX	T100-KM106AA-M8	☆	.255	.236	3.150	.614				
		1.319					8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM106AA-M10	☆	.318	.315	3.543	.736				
		1.496					9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	6HX	T100-KM107AA-M12	☆	.381	.394	3.937	.811				
		3.224					9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	6HX	T100-KM107AA-M14	☆	.367	.472	4.331	.906				
		3.161					10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	6HX	T100-KM107AA-M16	☆	.429	.551	4.331	.906				
		2.587					12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	6HX	T100-KM107AA-M20	☆	.480	.630	4.331	.906				
		3.642					16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI		
							.652	.787	5.512	1.181				

E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX C240



G2



G6



G20




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM108AA
C
1
2.5
1
2

T100-KM109AA
C
1
2.5
1
2



					Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{M8}	TCTR	Код заказа									
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	6HX	T100-KM108AA-M6	☆	6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI		
		.984					.255	.236	3.150	.614				
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	6HX	T100-KM108AA-M8	☆	8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI		
		1.319					.318	.315	3.543	.736				
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM108AA-M10	☆	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI		
		1.496					.381	.394	3.937	.811				
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	6HX	T100-KM109AA-M12	☆	9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.224					.367	.472	4.331	.906				
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	6HX	T100-KM109AA-M14	☆	10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.161					.429	.551	4.331	.906				
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	6HX	T100-KM109AA-M16	☆	12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI		
		2.587					.480	.630	4.331	.906				
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	6HX	T100-KM109AA-M20	☆	16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI		
		3.642					.652	.787	5.512	1.181				



E3



C256



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



G6



C3 - DC

G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

B

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

C

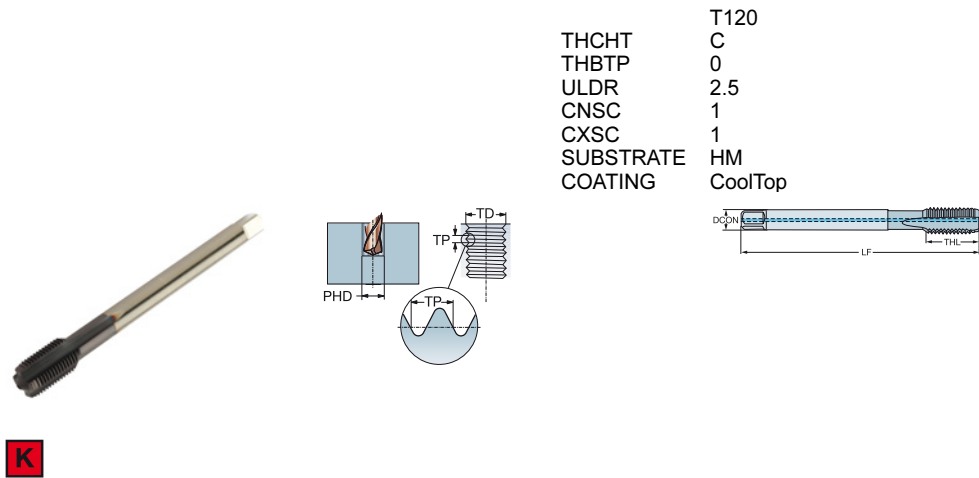

C




D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	T120M8X1.0	6.0	8.00	90.0	12.0	4	DIN 374	
		2.638				.236	.315	3.543	.472			
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	T120M10X1.0	7.0	10.00	90.0	14.0	4	DIN 374	
		2.638				.276	.394	3.543	.551			
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T120M12X1.5	9.0	12.00	100.0	20.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.787			
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	T120M14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.795				.433	.551	3.937	.827			

E

F

G




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM100DB

C
1
2.5
0
0



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM100DB-M10X100	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374	☆
		2.638				.276	.394	3.543	.709			
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM100DB-M10X125	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374	☆
		3.032				.276	.394	3.937	.787			
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM100DB-M12X125	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374	☆
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM100DB-M12X150	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374	☆
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM100DB-M14X150	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374	☆
		2.795				.433	.551	3.937	.827			
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM100DB-M16X150	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374	☆
		2.283				.472	.630	3.937	.827			
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	T100-KM100DB-M18X150	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374	☆
		2.598				.551	.709	4.331	.945			
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM100DB-M20X150	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374	☆
		3.150				.630	.787	4.921	.945			

B

C

D


E

F

G



E3



C256



C240



G2



G6



G20

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные

B

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом



THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM102DB
E
1
2.5
0
0



C

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	ISO	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM102DB-M10X100	☆	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638					.276	.394	3.543	.709		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM102DB-M10X125	☆	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032					.276	.394	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM102DB-M12X125	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874					.354	.472	3.937	.827		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM102DB-M12X150	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874					.354	.472	3.937	.827		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM102DB-M14X150	☆	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795					.433	.551	3.937	.827		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM102DB-M16X150	☆	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283					.472	.630	3.937	.827		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	T100-KM102DB-M18X150	☆	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598					.551	.709	4.331	.945		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM102DB-M20X150	☆	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150					.630	.787	4.921	.945		

E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6




G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC


T100-KM104DB

C
1
2.5
1
1

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	100	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM104DB-M10X100	☆	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638					.276	.394	3.543	.709		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM104DB-M10X125	☆	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032					.276	.394	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM104DB-M12X125	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874					.354	.472	3.937	.827		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM104DB-M12X150	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874					.354	.472	3.937	.827		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM104DB-M14X150	☆	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795					.433	.551	3.937	.827		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM104DB-M16X150	☆	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283					.472	.630	3.937	.827		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	T100-KM104DB-M18X150	☆	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598					.551	.709	4.331	.945		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM104DB-M20X150	☆	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150					.630	.787	4.921	.945		



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2




G6




G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

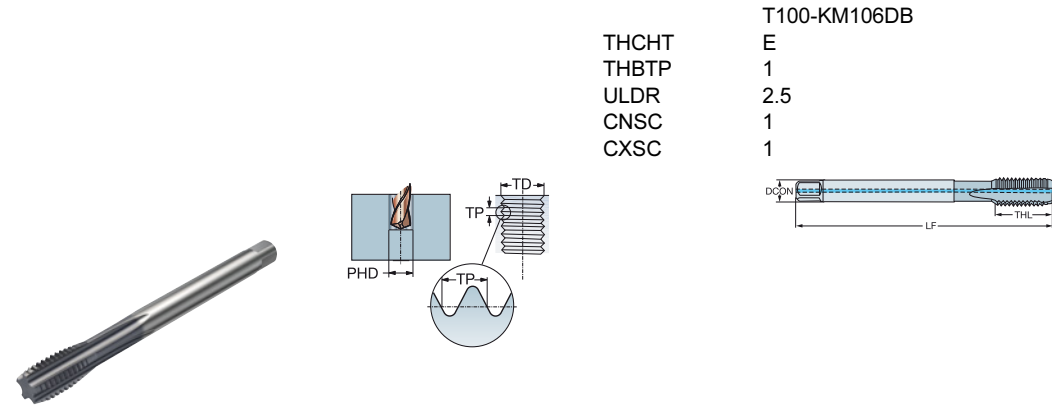

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM106DB-M10X100	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638				.276	.394	3.543	.709		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM106DB-M10X125	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032				.276	.394	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM106DB-M12X125	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.827		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM106DB-M12X150	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.827		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM106DB-M14X150	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.827		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM106DB-M16X150	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283				.472	.630	3.937	.827		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	T100-KM106DB-M18X150	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598				.551	.709	4.331	.945		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM106DB-M20X150	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150				.630	.787	4.921	.945		




Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM108DB

C
1
2.5
1
2

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	10	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM108DB-M10X100	☆	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
	2.638						.276	.394	3.543	.709		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	T100-KM108DB-M10X125	☆	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
	3.032						.276	.394	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM108DB-M12X125	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
	2.874						.354	.472	3.937	.827		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	T100-KM108DB-M12X150	☆	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
	2.874						.354	.472	3.937	.827		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	T100-KM108DB-M14X150	☆	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
	2.795						.433	.551	3.937	.827		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	T100-KM108DB-M16X150	☆	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
	2.283						.472	.630	3.937	.827		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	T100-KM108DB-M18X150	☆	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
	2.598						.551	.709	4.331	.945		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	T100-KM108DB-M20X150	☆	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
	3.150						.630	.787	4.921	.945		

C

D


E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

B

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

C



THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM100AB
C
1
2.5
0
0



T100-KM101AB
C
1
2.5
0
0



D

					Размеры, мм, дюйм									
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG			
MF 10x1	1.00	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM100AB-M10X100	9.7	10.00	90.0	20.6	5	DIN 374/ANSI			
		1.496				.381	.394	3.543	.811					
MF 10x1.25	1.25	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM100AB-M10X125	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 374/ANSI			
		1.496				.381	.394	3.937	.811					
MF 12x1.25	1.25	71.90	.367 x .275	6HX	T100-KM101AB-M12X125	9.3	12.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI			
		2.831				.367	.472	3.937	.906					
MF 12x1.5	1.50	71.90	.367 x .275	6HX	T100-KM101AB-M12X150	9.3	12.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI			
		2.831				.367	.472	3.937	.906					
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	6HX	T100-KM101AB-M14X150	10.9	14.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI			
		2.768				.429	.551	3.937	.906					


E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками




Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC




T100-KM104AB

C
1
2.5
1
1

T100-KM105AB

C
1
2.5
1
1

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1.25	1.25	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM104AB-M10X125	☆	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 374/ANSI
		1.496					.381	.394	3.937	.811		
MF 12x1.5	1.50	71.90	.367 x .275	6HX	T100-KM105AB-M12X150	☆	9.3	12.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.831					.367	.472	3.937	.906		
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	6HX	T100-KM105AB-M14X150	☆	10.9	14.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.768					.429	.551	3.937	.906		

T100-KM108AB
THCHT C
THBTP 1
ULDR 2.5
TCTR 6HX
CNSC 1T100-KM109AB
C
1
2.5
6HX
1

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1.25	1.25	38.00	.381 x .286	6HX	T100-KM108AB-M10X125	☆	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 374/ANSI
		1.496					.381	.394	3.937	.811		
MF 12x1.5	1.50	71.90	.367 x .275	6HX	T100-KM109AB-M12X150	☆	9.3	12.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.831					.367	.472	3.937	.906		
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	6HX	T100-KM109AB-M14X150	☆	10.9	14.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.768					.429	.551	3.937	.906		



E3



C256

PHD/PHDX

C240



G2



G6




G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E054
C
0
2.0
0
0
HSS-E
CoolTop



K

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 8x1	1.00	29.00	8.00 x 6.30	6HX	E054M8X1.0	8.0	8.00	72.0	16.3	4	ISO 529	
		1.142				.315	.315	2.835	.642			
MF 10x1	1.00	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E054M10X1.0	10.0	10.00	80.0	18.1	4	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
MF 10x1.25	1.25	34.00	10.00 x 8.00	6HX	E054M10X1.25	10.0	10.00	80.0	18.1	4	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
MF 12x1	1.00	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E054M12X1.0	9.0	12.00	89.0	22.5	4	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
MF 12x1.25	1.25	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E054M12X1.25	9.0	12.00	89.0	22.5	4	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
MF 12x1.5	1.50	62.00	9.00 x 7.10	6HX	E054M12X1.5	9.0	12.00	89.0	22.5	4	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
MF 14x1.25	1.25	66.00	11.20 x 9.00	6HX	E054M14X1.25	11.2	14.00	95.0	24.5	4	ISO 529	
		2.598				.441	.551	3.740	.965			
MF 14x1.5	1.50	66.00	11.20 x 9.00	6HX	E054M14X1.5	11.2	14.00	95.0	24.5	4	ISO 529	
		2.598				.441	.551	3.740	.965			
MF 16x1.5	1.50	59.00	12.50 x 10.00	6HX	E054M16X1.5	12.5	16.00	102.0	24.5	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.965			




E3



G6



C256



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT E059
THBTP C
ULDR 0
CNSC 2.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
CoolTop



К

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0591/4	6.3	6.35	66.0	13.2	4	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520		
UNC 5/16-18	18.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0595/16	8.0	7.94	72.0	16.3	4	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642		
UNC 3/8-16	16.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0593/8	10.0	9.53	80.0	18.1	4	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713		
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0591/2	9.0	12.70	89.0	22.5	4	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.886		
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0595/8	12.5	15.88	102.0	24.5	4	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.965		
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0593/4	14.0	19.05	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	1.161		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C256



PHD/PHDX



C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

B


THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM100AE

C
1
2.5
0
0

T100-KM101AE

C
1
2.5
0
0



C

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM100AE-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984					.255	.250	3.150	.614		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM100AE-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319					.318	.313	3.543	.736		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM100AE-3/8	☆	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496					.381	.375	3.937	.811		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM101AE-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862					.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	2BX	T100-KM101AE-1/2	☆	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224					.367	.500	4.331	.906		
UNC 5/8-11	11.00	65.70	.480 x .360	2BX	T100-KM101AE-5/8	☆	12.2	15.88	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.587					.480	.625	4.331	.906		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2BX	T100-KM101AE-3/4	☆	15.0	19.05	125.0	30.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	2BX	T100-KM101AE-7/8	☆	17.7	22.23	140.0	34.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581					.697	.875	5.512	1.339		


E

F


G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками


Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM102AE

E
1
2.5
0
0

T100-KM103AE

E
1
2.5
0
0

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM102AE-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984					.255	.250	3.150	.614		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM102AE-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319					.318	.313	3.543	.736		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM102AE-3/8	☆	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496					.381	.375	3.937	.811		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM103AE-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862					.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	2BX	T100-KM103AE-1/2	☆	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224					.367	.500	4.331	.906		
UNC 5/8-11	11.00	65.70	.480 x .360	2BX	T100-KM103AE-5/8	☆	12.2	15.88	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.587					.480	.625	4.331	.906		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2BX	T100-KM103AE-3/4	☆	15.0	19.05	125.0	30.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	2BX	T100-KM103AE-7/8	☆	17.7	22.23	140.0	34.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581					.697	.875	5.512	1.339		

C

D

E

F

G



E3



C256



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



G6



C3-DC

G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные

RUS

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками




Тип резьбы: UNC

B

THCHT
THBTTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM104AE
C
1
2.5
1
1

T100-KM105AE
C
1
2.5
1
1



C

D




						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM104AE-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984					.255	.250	3.150	.614		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM104AE-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319					.318	.313	3.543	.736		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM104AE-3/8	☆	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496					.381	.375	3.937	.811		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM105AE-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 376/ANSI
		2.862					.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	2BX	T100-KM105AE-1/2	☆	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224					.367	.500	4.331	.906		

E

THCHT
THBTTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM106AE
E
1
2.5
1
1

T100-KM107AE
E
1
2.5
1
1




F

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM106AE-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984					.255	.250	3.150	.614		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM106AE-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319					.318	.313	3.543	.736		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM106AE-3/8	☆	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496					.381	.375	3.937	.811		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM107AE-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862					.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	2BX	T100-KM107AE-1/2	☆	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224					.367	.500	4.331	.906		

G



E3



C256

PHD/PHDX



C240



G2



G6



G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками



Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM108AE

C
1
2.5
1
2

T100-KM109AE

C
1
2.5
1
2

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа						
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM108AE-1/4	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984				.255	.250	3.150	.614		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM108AE-5/16	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319				.318	.313	3.543	.736		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM108AE-3/8	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496				.381	.375	3.937	.811		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM109AE-7/16	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862				.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	2BX	T100-KM109AE-1/2	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224				.367	.500	4.331	.906		

B

C

D

E

F

G



E3



C256

PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

B



THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM100AF

C
1
2.5
0
0

T100-KM101AF

C
1
2.5
0
0



C

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа		DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM100AF-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984					.255	.250	3.150	.614		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM100AF-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319					.318	.313	3.543	.736		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM100AF-3/8	☆	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496					.381	.375	3.543	.811		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM101AF-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862					.323	.438	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	2BX	T100-KM101AF-1/2	☆	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831					.367	.500	3.937	.906		
UNC 5/8-11	18.00	55.70	.480 x .360	2BX	T100-KM101AF-5/8	☆	12.2	15.88	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.193					.480	.625	3.937	.906		
UNC 3/4-10	16.00	62.50	.590 x .442	2BX	T100-KM101AF-3/4	☆	15.0	19.05	110.0	25.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.461					.590	.750	4.331	.984		
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	2BX	T100-KM101AF-7/8	☆	17.7	22.23	125.0	25.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.990					.697	.875	4.921	.984		


E

F


G



E3



C256



PHD/PHDX C240



G2



G6



G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками


Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T100-KM102AF

E
1
2.5
0
0

T100-KM103AF

E
1
2.5
0
0

						К	Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{US}	TCTR	Код заказа	DZ10	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM102AF-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI	
		.984					.255	.250	3.150	.614			
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM102AF-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI	
		1.319					.318	.313	3.543	.736			
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM102AF-3/8	☆	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI	
		1.496					.381	.375	3.543	.811			
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM103AF-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.862					.323	.438	3.937	.787			
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	2BX	T100-KM103AF-1/2	☆	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.831					.367	.500	3.937	.906			
UNF 5/8-18	18.00	55.70	.480 x .360	2BX	T100-KM103AF-5/8	☆	12.2	15.88	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.193					.480	.625	3.937	.906			
UNF 3/4-16	16.00	62.50	.590 x .442	2BX	T100-KM103AF-3/4	☆	15.0	19.05	110.0	25.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.461					.590	.750	4.331	.984			
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	2BX	T100-KM103AF-7/8	☆	17.7	22.23	125.0	25.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.990					.697	.875	4.921	.984			



E3



C256



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



G2

G6



C3-DC

G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные

RU

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками




Тип резьбы: UNF

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM104AF
C
1
2.5
1
1

T100-KM105AF
C
1
2.5
1
1



C



D




						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM104AF-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984					.255	.250	3.150	.614		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM104AF-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319					.318	.313	3.543	.736		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM104AF-3/8	☆	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496					.381	.375	3.543	.811		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM105AF-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862					.323	.438	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	2BX	T100-KM105AF-1/2	☆	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831					.367	.500	3.937	.906		

E

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM106AF
E
1
2.5
1
1

T100-KM107AF
E
1
2.5
1
1




F

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D210	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM106AF-1/4	☆	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984					.255	.250	3.150	.614		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM106AF-5/16	☆	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319					.318	.313	3.543	.736		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM106AF-3/8	☆	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496					.381	.375	3.543	.811		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM107AF-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862					.323	.438	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	2BX	T100-KM107AF-1/2	☆	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831					.367	.500	3.937	.906		

G



E3



C256



PHD/PHDX C240



ISO 13399

G2



G6



C3 - D C

G20

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками



Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T100-KM108AF

C
1
2.5
1
2

T100-KM109AF

C
1
2.5
1
2

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа							
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	2BX	T100-KM108AF-1/4	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI	
		.984				.255	.250	3.150	.614			
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	2BX	T100-KM108AF-5/16	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI	
		1.319				.318	.313	3.543	.736			
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	2BX	T100-KM108AF-3/8	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI	
		1.496				.381	.375	3.543	.811			
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	2BX	T100-KM109AF-7/16	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.862				.323	.438	3.937	.787			
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	2BX	T100-KM109AF-1/2	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI	
		2.831				.367	.500	3.937	.906			



E3



C256



PHD/PHDX

C240



G2



G6



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 100 с прямыми стружечными канавками

Тип резьбы: трубная G

B

THCHT E416
THBTP C
ULDR 0
CNSC 2.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E
COATING N



C

K

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	NORMAL	E4161/8	7.0	9.73	90.0	20.0	4	DIN 5156	
		2.638				.276	.383	3.543	.787			
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	NORMAL	E4161/4	11.0	13.16	100.0	21.0	4	DIN 5156	
		2.795				.433	.518	3.937	.827			
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	NORMAL	E4163/8	12.0	16.66	100.0	21.0	5	DIN 5156	
		2.283				.472	.656	3.937	.827			
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	NORMAL	E4161/2	16.0	20.96	125.0	24.0	5	DIN 5156	
		3.150				.630	.825	4.921	.945			
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	NORMAL	E4163/4	20.0	26.44	140.0	28.0	6	DIN 5156	
		3.032				.787	1.041	5.512	1.102			
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	NORMAL	E4161	25.0	33.25	160.0	30.0	6	DIN 5156	
		3.661				.984	1.309	6.299	1.181			

D

E

F

G



E3




G6



C256



PHD/PHDX



C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT E324
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop



30-48 HRC


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	6H	E324M3	4.5	3.00	63.0	12.0	3	C-DIN 371	
		.472				.177	.118	2.480	.472			
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	6H	E324M4	6.0	4.00	70.0	13.0	3	C-DIN 371	
		.512				.236	.157	2.756	.512			
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	6H	E324M5	6.0	5.00	80.0	15.0	3	C-DIN 371	
		.591				.236	.197	3.150	.591			
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	6H	E324M6	8.0	6.00	90.0	18.0	3	C-DIN 371	
		.709				.315	.236	3.543	.709			
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	6H	E324M8	10.0	8.00	100.0	20.0	3	C-DIN 371	
		.787				.394	.315	3.937	.787			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E324M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.787			



E3



G6



C259



PHD/PHDX



C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E326
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop



C




D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E326M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E326M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E326M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E326M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E326M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			

E

F

G




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E854
B
0
2.5
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



30-48 HRC

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	6H	E854M3	4.3	3.00	63.0	14.7	3	C-DIN/ANSI
		.512				.168	.118	2.480	.579		
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	6H	E854M4	4.9	4.00	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI
		.594				.194	.157	2.756	.594		
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	6H	E854M5	6.5	5.00	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.197	3.150	.669		
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	6H	E854M6	8.1	6.00	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.236	3.543	.795		
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	6H	E854M8	9.7	8.00	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.315	3.937	.898		
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	6H	E854M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	C-DIN/ANSI
		1.488				.381	.394	3.937	.787		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E854M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386				.367	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6H	E854M14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339				.429	.551	4.331	.906		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E854M16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790				.480	.630	4.331	.906		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6H	E854M18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334				.542	.709	4.921	1.181		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6H	E854M20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842				.652	.787	5.512	1.181		

C

D

E

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30

A

RUSS

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP03P
B
0
3.0
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



C



≤350HB

D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	EP03PM1	2.5	1.00	40.0	5.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.039	1.575	.197			
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	EP03PM1.2	2.5	1.20	40.0	5.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.047	1.575	.197			
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	EP03PM1.4	2.5	1.40	40.0	6.5	2	DIN 371	
		.787				.098	.055	1.575	.256			
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	EP03PM1.6	2.5	1.60	40.0	7.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.063	1.575	.276			
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	EP03PM1.8	2.5	1.80	40.0	7.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.071	1.575	.276			
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2	2.8	2.00	45.0	6.0	2	DIN 371	
		.354				.110	.079	1.772	.236			
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	2	DIN 371	
		.472				.110	.087	1.772	.276			
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	2	DIN 371	
		.472				.110	.091	1.772	.276			
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	2	DIN 371	
		.492				.110	.098	1.969	.315			
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	2	DIN 371	
		.492				.110	.102	1.969	.315			
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	EP03PM3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.350			
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	EP03PM3.5	4.0	3.50	56.0	10.8	3	DIN 371	
		.787				.157	.138	2.205	.425			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EP03PM4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.461			
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	6HX	EP03PM4DIN376	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 376	
		1.693				.110	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EP03PM5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.496			
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EP03PM5DIN376	3.5	5.00	70.0	13.2	3	DIN 376	
		1.929				.138	.197	2.756	.520			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	EP03PM6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.571			
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EP03PM6DIN376	4.5	6.00	80.0	15.1	3	DIN 376	
		2.323				.177	.236	3.150	.594			
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6HX	EP03PM7	7.0	7.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181				.276	.276	3.150	.571			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EP03PM8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.685			
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EP03PM8DIN376	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 376	
		2.638				.236	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EP03PM10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.756			

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP03P
B
0
3.0
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



≤350HB

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EP03PM10DIN376	7.0	10.00	100.0	19.8	3	DIN 376	
		3.032				.276	.394	3.937	.780			
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EP03PM12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EP03PM14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EP03PM16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EP03PM18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EP03PM20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP03PM22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	1.339			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EP03PM24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.496			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EP03PM27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.496			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EP03PM30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.772			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2





CNSC CXSC G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP09P
B
0
3.0
1
2
HSS-E-PM
CoolTop




						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EP09PM4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.461			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EP09PM5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.496			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	EP09PM6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.571			
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	6HX	EP09PM7	7.0	7.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181				.276	.276	3.150	.571			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EP09PM8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.685			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EP09PM10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.756			
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EP09PM12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EP09PM14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EP09PM16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EP09PM18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EP09PM20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP09PM22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	1.339			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EP09PM24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.496			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EP09PM27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.496			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EP09PM30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.772			



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E049
B
0
2.5
0
0
HSS-PM
CoolTop



≤350HB

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6H	E049M3	3.2	3.00	48.0	15.4	3	ISO 529	
		.606				.124	.118	1.890	.606			
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6H	E049M4	4.0	4.00	53.0	18.0	3	ISO 529	
		.709				.157	.157	2.087	.709			
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E049M5	5.0	5.00	58.0	11.2	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.441			
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6H	E049M6	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.236	2.598	.520			
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6H	E049M8	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.315	2.835	.642			
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6H	E049M10	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E049M12	9.0	12.00	89.0	22.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E049M16	12.5	16.00	102.0	24.5	3	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.965			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E049M20	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	1.161			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A

RU

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP03PA
B
0
3.0
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



C



D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	17.74 .698	.141 x .110	6HX	EP03PAM3	3.6 .141	3.00 .118	56.0 2.205	9.0 .354	3	DIN/ANSI	
M 4	0.70	16.58 .653	.168 x .131	6HX	EP03PAM4	4.3 .168	4.00 .157	63.0 2.480	13.0 .512	3	DIN/ANSI	
M 5	0.80	21.42 .843	.194 x .152	6HX	EP03PAM5	4.9 .194	5.00 .197	70.0 2.756	14.0 .551	3	DIN/ANSI	
M 6	1.00	25.59 1.007	.255 x .191	6HX	EP03PAM6	6.5 .255	6.00 .236	80.0 3.150	15.0 .591	3	DIN/ANSI	
M 8	1.25	30.20 1.189	.318 x .238	6HX	EP03PAM8	8.1 .318	8.00 .315	90.0 3.543	18.0 .709	3	DIN/ANSI	
M 10	1.50	32.80 1.292	.381 x .286	6HX	EP03PAM10	9.7 .381	10.00 .394	100.0 3.937	20.0 .787	3	DIN/ANSI	
M 12	1.75	86.02 3.386	.367 x .275	6HX	EP03PAM12	9.3 .367	12.00 .472	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
M 14	2.00	84.82 3.339	.429 x .322	6HX	EP03PAM14	10.9 .429	14.00 .551	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
M 16	2.00	70.86 2.790	.480 x .360	6HX	EP03PAM16	12.2 .480	16.00 .630	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
M 18	2.50	84.69 3.334	.542 x .406	6HX	EP03PAM18	13.8 .542	18.00 .709	125.0 4.921	30.0 1.181	4	DIN/ANSI	
M 20	2.50	97.58 3.842	.652 x .489	6HX	EP03PAM20	16.6 .652	20.00 .787	140.0 5.512	30.0 1.181	4	DIN/ANSI	
M 24	3.00	101.60 4.000	.760 x .570	6HX	EP03PAM24	19.3 .760	24.00 .945	160.0 6.299	36.0 1.417	4	DIN/ANSI	

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2




CNSC CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT E344
THBTP B
ULDR 0
CNCS 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
ST



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E344M3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.350			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E344M4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.461			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E344M5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.496			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E344M6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.571			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E344M8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.685			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E344M10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.756			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX



C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E345
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
ST



C

M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E345M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E345M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E345M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E345M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E345M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E345M22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	1.339			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E345M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.496			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E345M27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.496			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E345M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.772			

E

F

G



E3




G6



C259



PHD/PHDX



C240



ISO 13399



G2



CNSC CXSC




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E454
B
0
2.5
0
0
HSS-E
CoolTop

**M**

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E454M1	2.5	1.00	40.0	5.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.039	1.575	.197			
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E454M1.2	2.5	1.20	40.0	5.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.047	1.575	.197			
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	5HX	E454M1.4	2.5	1.40	40.0	6.5	2	DIN 371	
		.787				.098	.055	1.575	.256			
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6H	E454M1.6	2.5	1.60	40.0	7.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.063	1.575	.276			
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6H	E454M1.8	2.5	1.80	40.0	7.0	2	DIN 371	
		.787				.098	.071	1.575	.276			
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	E454M2	2.8	2.00	45.0	6.0	2	DIN 371	
		.354				.110	.079	1.772	.236			
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6H	E454M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	2	DIN 371	
		.472				.110	.087	1.772	.276			
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6H	E454M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	2	DIN 371	
		.472				.110	.091	1.772	.276			
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E454M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	2	DIN 371	
		.492				.110	.098	1.969	.315			
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E454M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	2	DIN 371	
		.492				.110	.102	1.969	.315			
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E454M3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.350			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E454M4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.461			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E454M5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.496			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E454M6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.571			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E454M8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.685			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E454M10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.756			

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2

CNCS
CXSC

G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E455
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E
COATING CoolTop



C

M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E455M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E455M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E455M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E455M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E455M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			

D

E

F

G




E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




CNCS
CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT E045
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
ST



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6H	E045M3	3.2	3.00	48.0	15.4	3	ISO 529	
		.606				.124	.118	1.890	.606			
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6H	E045M4	4.0	4.00	53.0	18.0	3	ISO 529	
		.709				.157	.157	2.087	.709			
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E045M5	5.0	5.00	58.0	11.2	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.441			
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6H	E045M6	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.236	2.598	.520			
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6H	E045M8	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.315	2.835	.642			
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6H	E045M10	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E045M12	9.0	12.00	89.0	22.5	4	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E045M16	12.5	16.00	102.0	24.5	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.965			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E045M20	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	1.161			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E046
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
SmoothTop



C

M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.40	3.15 x 2.50	6H	E046M3	3.2	3.00	48.0	15.4	3	ISO 529	
		.606				.124	.118	1.890	.606			
M 4	0.70	18.00	4.00 x 3.15	6H	E046M4	4.0	4.00	53.0	18.0	3	ISO 529	
		.709				.157	.157	2.087	.709			
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E046M5	5.0	5.00	58.0	11.2	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.441			
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6H	E046M6	6.3	6.00	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.236	2.598	.520			
M 8	1.25	29.00	8.00 x 6.30	6H	E046M8	8.0	8.00	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.315	2.835	.642			
M 10	1.50	34.00	10.00 x 8.00	6H	E046M10	10.0	10.00	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.339				.394	.394	3.150	.713			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E046M12	9.0	12.00	89.0	22.5	4	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.886			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E046M16	12.5	16.00	102.0	24.5	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.965			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E046M20	14.0	20.00	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	1.161			

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT E852
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING SmoothTop



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E852M4	4.3	4.00	63.0	13.0	3	DIN/ANSI	
		.653				.168	.157	2.480	.512			
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E852M5	4.9	5.00	70.0	14.0	3	DIN/ANSI	
		.843				.194	.197	2.756	.551			
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E852M6	6.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E852M8	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E852M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.394	3.937	.787			
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E852M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E852M16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		2.790				.480	.630	4.331	.906			
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6H	E852M18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.334				.542	.709	4.921	1.181			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX



C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E358
THBTP B
ULDR 0
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E



C

N

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	16.00	3.50 x 2.70	6H	E358M3	3.5	3.00	56.0	9.0	2	DIN 371	
		.630				.138	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	19.00	4.50 x 3.40	6H	E358M4	4.5	4.00	63.0	12.0	2	DIN 371	
		.748				.177	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	23.00	6.00 x 4.90	6H	E358M5	6.0	5.00	70.0	13.0	2	DIN 371	
		.906				.236	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	27.00	6.00 x 4.90	6H	E358M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371	
		1.063				.236	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	28.00	8.00 x 6.20	6H	E358M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371	
		1.102				.315	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	6H	E358M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371	
		1.181				.394	.394	3.937	.787			

D

E

F


G




E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT E359
THBTP B
ULDR 0
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E



B

C

N

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E359M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268				.354	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E359M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189				.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E359M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677				.472	.630	4.331	.984		

D

E

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNCS CXSC

G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E448
THBTP B
ULDR 0
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
SmoothTop

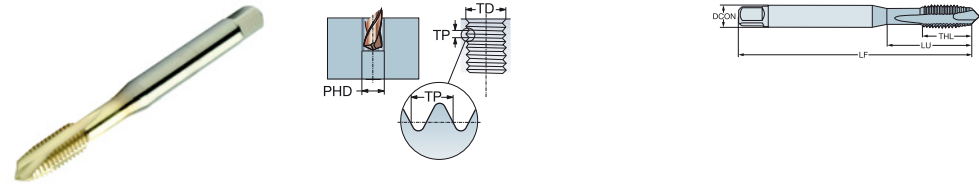

C

N


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	16.00	3.50 x 2.70	6H	E448M3	3.5	3.00	56.0	9.0	2	DIN 371	
		.630				.138	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	19.00	4.50 x 3.40	6H	E448M4	4.5	4.00	63.0	12.0	2	DIN 371	
		.748				.177	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	23.00	6.00 x 4.90	6H	E448M5	6.0	5.00	70.0	13.0	2	DIN 371	
		.906				.236	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	27.00	6.00 x 4.90	6H	E448M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371	
		1.063				.236	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	28.00	8.00 x 6.20	6H	E448M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371	
		1.102				.315	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	6H	E448M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371	
		1.181				.394	.394	3.937	.787			

D

E


F

G



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

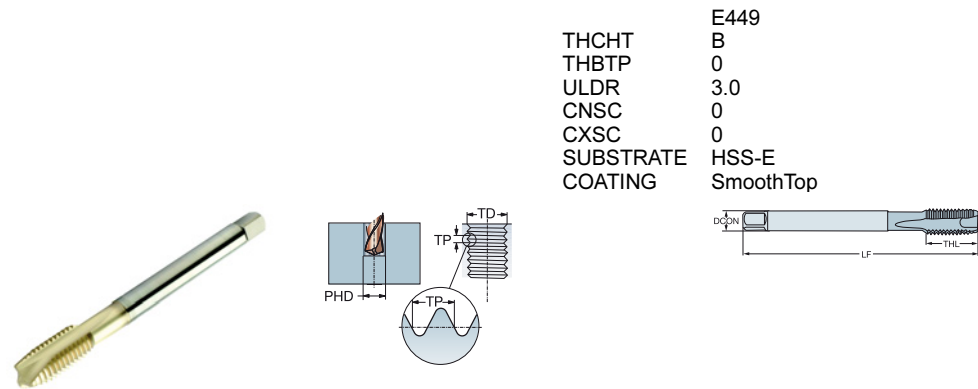

N

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E449M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E449M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E449M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			

B


C

D

E

F

G



A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E856
THBTP B
ULDR 0
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



C

N

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	6H	E856M3	3.6	3.00	56.0	9.0	2	DIN/ANSI	
		.625				.141	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E856M4	4.3	4.00	63.0	13.0	2	DIN/ANSI	
		.653				.168	.157	2.480	.512			
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E856M5	4.9	5.00	70.0	14.0	2	DIN/ANSI	
		.843				.194	.197	2.756	.551			
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E856M6	6.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E856M8	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E856M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.394	3.937	.787			
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E856M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			


E

F

G

 E3

 G6

 C259

 PHD/PHDX

 C240

 G2


 G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

T200-SD100DA

B
1
2.0
0
0

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{M8}	TCTR	Код заказа	D15	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.00	3.50 x 2.70	6H	T200-SD100DA-M3		3.5	3.00	55.6	15.0	3	DIN 371
		.591				☆	.138	.118	2.191	.591		
M 4	0.70	20.00	4.50 x 3.40	6H	T200-SD100DA-M4	☆	4.5	4.00	62.5	20.0	3	DIN 371
		.787				☆	.177	.157	2.461	.787		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	T200-SD100DA-M5	☆	6.0	5.00	69.4	25.0	3	DIN 371
		.984				☆	.236	.197	2.733	.984		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	T200-SD100DA-M6	☆	6.0	6.00	79.3	30.0	3	DIN 371
		1.181				☆	.236	.236	3.122	1.181		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	6H	T200-SD100DA-M8	☆	8.0	8.00	89.2	40.0	3	DIN 371
		1.575				☆	.315	.315	3.511	1.575		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	6H	T200-SD100DA-M10	☆	10.0	10.00	99.0	50.0	3	DIN 371
		1.969				☆	.394	.394	3.896	1.969		
M 12	1.75	67.85	9.00 x 7.00	6H	T200-SD100DA-M12	☆	9.0	12.00	109.7	23.0	4	DIN 376
		2.671				☆	.354	.472	4.317	.906		
M 14	2.00	66.20	11.00 x 9.00	6H	T200-SD100DA-M14	☆	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.606				☆	.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	66.20	12.00 x 9.00	6H	T200-SD100DA-M16	☆	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.606				☆	.472	.630	4.331	.984		
M 18	2.50	79.20	14.00 x 11.00	6H	T200-SD100DA-M18	☆	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.118				☆	.551	.709	4.921	1.181		
M 20	2.50	93.20	16.00 x 12.00	6H	T200-SD100DA-M20	☆	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.669				☆	.630	.787	5.512	1.181		

C

D

E

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO

13399

G2



CNSC

CXSC

G30



C3 - DC

1 2 3

G20

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B

THCHT E855
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E-PM
CoolTop

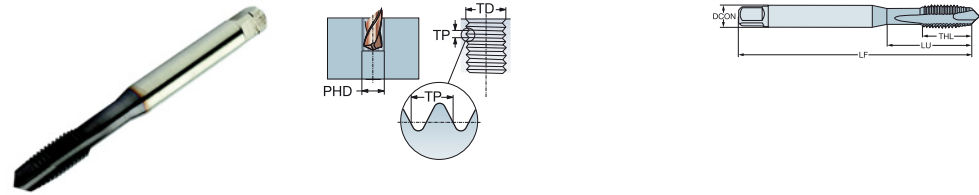

C




D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 10x1.25	1.25	37.80	.381 x .286	6H	E855M10X1.25	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.488				.381	.394	3.937	.787			
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	6H	E855M12X1.25	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			

E

F

G




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP13P
B
0
3.0
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



≤350HB

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6HX	EP13PM4X.5	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 374	
		1.693				.110	.157	2.480	.472			
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EP13PM5X.5	3.5	5.00	70.0	13.0	3	DIN 374	
		1.929				.138	.197	2.756	.512			
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EP13PM6X.75	4.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN 374	
		2.323				.177	.236	3.150	.591			
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6HX	EP13PM8X.75	6.0	8.00	80.0	15.0	3	DIN 374	
		2.244				.236	.315	3.150	.591			
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EP13PM8X1.0	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 374	
		2.638				.236	.315	3.543	.709			
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EP13PM10X.75	7.0	10.00	90.0	17.6	3	DIN 374	
		2.638				.276	.394	3.543	.693			
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EP13PM10X1.0	7.0	10.00	90.0	17.6	3	DIN 374	
		2.638				.276	.394	3.543	.693			
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EP13PM10X1.25	7.0	10.00	100.0	19.8	3	DIN 374	
		3.032				.276	.394	3.937	.780			
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EP13PM12X1.0	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EP13PM12X1.25	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EP13PM12X1.5	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EP13PM14X1.0	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.795				.433	.551	3.937	.827			
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EP13PM14X1.25	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.795				.433	.551	3.937	.827			
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EP13PM14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.795				.433	.551	3.937	.827			
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EP13PM16X1.0	12.0	16.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.283				.472	.630	3.937	.827			
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EP13PM16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.283				.472	.630	3.937	.827			
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EP13PM18X1.0	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374	
		2.598				.551	.709	4.331	.945			
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EP13PM18X1.5	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374	
		2.598				.551	.709	4.331	.945			
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EP13PM20X1.0	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374	
		3.150				.630	.787	4.921	.945			
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EP13PM20X1.5	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374	
		3.150				.630	.787	4.921	.945			
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM22X1.5	18.0	22.00	125.0	25.0	4	DIN 374	
		3.071				.709	.866	4.921	.984			
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM24X1.5	18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374	
		3.661				.709	.945	5.512	1.102			

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2




CNCS CXSC

G30


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

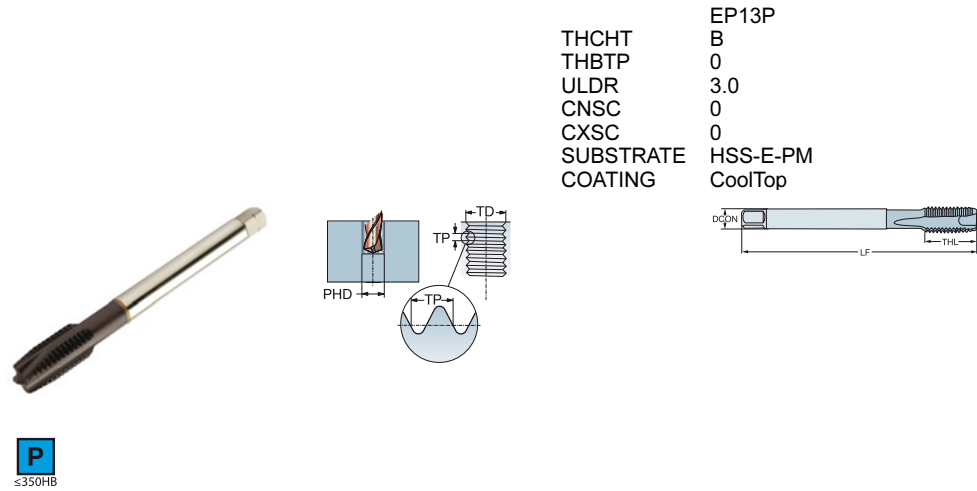

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM24X2.0	18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374	
		3.661				.709	.945	5.512	1.102			
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM25X1.5	18.0	25.00	140.0	28.0	4	DIN 374	
		3.661				.709	.984	5.512	1.102			
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EP13PM26X1.5	18.0	26.00	140.0	28.0	4	DIN 374	
		3.661				.709	1.024	5.512	1.102			
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EP13PM27X1.5	20.0	27.00	140.0	28.0	4	DIN 374	
		3.032				.787	1.063	5.512	1.102			
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EP13PM27X2.0	20.0	27.00	140.0	28.0	4	DIN 374	
		3.032				.787	1.063	5.512	1.102			
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EP13PM28X1.5	20.0	28.00	140.0	28.0	4	DIN 374	
		3.032				.787	1.102	5.512	1.102			
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EP13PM30X1.5	22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374	
		3.346				.866	1.181	5.906	1.102			
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EP13PM30X2.0	22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374	
		3.346				.866	1.181	5.906	1.102			




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP13PA
B
0
3.0
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



≤350HB

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 8x1	1.00	30.20	.318 x .238	6HX	EP13PAM8X1.0	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.315	3.543	.709			
MF 10x1.25	1.25	32.80	.381 x .286	6HX	EP13PAM10X1.25	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.394	3.937	.787			
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	6HX	EP13PAM12X1.25	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			
MF 12x1.5	1.50	86.02	.367 x .275	6HX	EP13PAM12X1.5	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			
MF 14x1.5	1.50	84.82	.429 x .322	6HX	EP13PAM14X1.5	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.339				.429	.551	4.331	.906			
MF 16x1.5	1.50	70.86	.480 x .360	6HX	EP13PAM16X1.5	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		2.790				.480	.630	4.331	.906			
MF 18x1.5	1.50	84.69	.542 x .406	6HX	EP13PAM18X1.5	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.334				.542	.709	4.921	1.181			

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX



C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B

THCHT E364
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
ST



C

M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	E364M6X.75	4.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN 374	
		2.323				.177	.236	3.150	.591			
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	E364M8X1.0	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 374	
		2.638				.236	.315	3.543	.709			
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	E364M10X1.0	7.0	10.00	90.0	20.0	3	DIN 374	
		2.638				.276	.394	3.543	.787			
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	E364M10X1.25	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 374	
		3.032				.276	.394	3.937	.787			
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6H	E364M12X1.0	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	E364M12X1.25	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	E364M12X1.5	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.827			
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	E364M14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374	
		2.795				.433	.551	3.937	.827			
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	E364M16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374	
		2.283				.472	.630	3.937	.827			
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	E364M18X1.5	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374	
		2.598				.551	.709	4.331	.945			
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	E364M20X1.5	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374	
		3.150				.630	.787	4.921	.945			

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E874
B
0
2.5
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	11.90 .469	.141 x .110	2B	E8744-40	3.6 .141	2.84 .112	56.0 2.205	11.9 .469	3	C-DIN/ANSI
UNC #5-40	40.00	11.00 .433	.141 x .110	2B	E8745-40	3.6 .141	3.18 .125	56.0 2.205	11.0 .433	3	C-DIN/ANSI
UNC #6-32	32.00	13.90 .547	.168 x .131	2B	E8746-32	4.3 .168	3.51 .138	63.0 2.480	13.9 .547	3	C-DIN/ANSI
UNC #8-32	32.00	15.10 .594	.194 x .152	2B	E8748-32	4.9 .194	4.17 .164	70.0 2.756	15.1 .594	3	C-DIN/ANSI
UNC #10-24	24.00	17.00 .669	.255 x .191	2B	E87410-24	6.5 .255	4.83 .190	80.0 3.150	17.0 .669	3	C-DIN/ANSI
UNC 1/4-20	20.00	20.20 .795	.318 x .238	2B	E8741/4	8.1 .318	6.35 .250	90.0 3.543	20.2 .795	3	C-DIN/ANSI
UNC 5/16-18	18.00	20.00 .787	.381 x .286	2B	E8745/16	9.7 .381	7.94 .313	100.0 3.937	22.8 .898	3	C-DIN/ANSI
UNC 3/8-16	16.00	29.16 1.148	.381 x .286	2B	E8743/8	9.7 .381	9.53 .375	100.0 3.937	20.0 .787	3	DIN/ANSI
UNC 7/16-14	14.00	72.60 2.858	.323 x .242	2B	E8747/16	8.2 .323	11.11 .438	100.0 3.937	20.0 .787	4	DIN/ANSI
UNC 1/2-13	13.00	81.80 3.220	.367 x .275	2B	E8741/2	9.3 .367	12.70 .500	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI
UNC 5/8-11	11.00	65.80 2.591	.480 x .360	2B	E8745/8	12.2 .480	15.88 .625	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI
UNC 3/4-10	10.00	77.50 3.051	.590 x .442	2B	E8743/4	15.0 .590	19.05 .750	125.0 4.921	30.0 1.181	4	DIN/ANSI

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2

CNCS
CXSC

G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ


Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

B

THCHT E057
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
CoolTop



C



D

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #6-32	32.00	17.50	3.55 x 2.80	2B	E0576-32	3.6	3.51	50.0	17.5	3	ISO 529	
		.689				.140	.138	1.969	.689			
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0578-32	4.5	4.17	53.0	9.5	3	ISO 529	
		.669				.177	.164	2.087	.374			
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E05710-24	5.0	4.83	58.0	11.2	3	ISO 529	
		.787				.197	.190	2.283	.441			
UNC 1/4-20	20.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0571/4	6.3	6.35	66.0	13.2	3	ISO 529	
		1.024				.248	.250	2.598	.520			
UNC 5/16-18	18.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0575/16	8.0	7.94	72.0	16.3	3	ISO 529	
		1.142				.315	.313	2.835	.642			
UNC 3/8-16	16.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0573/8	10.0	9.53	80.0	18.1	3	ISO 529	
		1.260				.394	.375	3.150	.713			
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0571/2	9.0	12.70	89.0	22.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.500	3.504	.886			
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0575/8	12.5	15.88	102.0	24.5	3	ISO 529	
		2.323				.492	.625	4.016	.965			
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0573/4	14.0	19.05	112.0	29.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.750	4.409	1.161			

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2



CNCS
CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP29PA
B
0
3.0
1
2
HSS-E-PM
CoolTop



					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	24.59 .968	.255 x .191	2BX	EP29PA1/4	6.5 .255	6.35 .250	80.0 3.150	15.0 .591	3	DIN/ANSI
UNC 5/16-18	18.00	33.17 1.306	.318 x .238	2BX	EP29PA5/16	8.1 .318	7.94 .313	90.0 3.543	18.0 .709	3	DIN/ANSI
UNC 3/8-16	16.00	37.77 1.487	.381 x .286	2BX	EP29PA3/8	9.7 .381	9.53 .375	100.0 3.937	20.0 .787	3	DIN/ANSI
UNC 7/16-14	14.00	72.60 2.858	.323 x .242	2BX	EP29PA7/16	8.2 .323	11.11 .438	100.0 3.937	20.0 .787	4	DIN/ANSI
UNC 1/2-13	13.00	81.80 3.220	.367 x .275	2BX	EP29PA1/2	9.3 .367	12.70 .500	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI
UNC 5/8-11	11.00	65.80 2.591	.480 x .360	2BX	EP29PA5/8	12.2 .480	15.88 .625	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI
UNC 3/4-10	10.00	77.50 3.051	.590 x .442	2BX	EP29PA3/4	15.0 .590	19.05 .750	125.0 4.921	30.0 1.181	4	DIN/ANSI
UNC 7/8-9	9.00	90.90 3.579	.697 x .523	2BX	EP29PA7/8	17.7 .697	22.23 .875	140.0 5.512	34.0 1.339	4	DIN/ANSI
UNC 1"-8	8.00	95.40 3.756	.800 x .600	2BX	EP29PA1	20.3 .800	25.40 1.000	160.0 6.299	36.0 1.417	4	DIN/ANSI

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO

13399

G2



CNSC

CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP23PA
B
0
3.0
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



							Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	2B	H1	EP23PA2-56	3.6	2.18	45.0	7.0	2	DIN/ANSI
		.472					.141	.086	1.772	.276		
UNC #4-40	40.00	16.97	.141 x .110	2B	H2	EP23PA4-40	3.6	2.84	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
		.668					.141	.112	2.205	.354		
UNC #5-40	40.00	17.74	.141 x .110	2B	H2	EP23PA5-40	3.6	3.18	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
		.698					.141	.125	2.205	.354		
UNC #6-32	32.00	20.20	.141 x .110	2B	H3	EP23PA6-32	3.6	3.51	56.0	11.0	3	DIN/ANSI
		.795					.141	.138	2.205	.433		
UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	2B	H3	EP23PA8-32	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.834					.168	.164	2.480	.512		
UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	2BX	H5	EP23PA8-32H5	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.834					.168	.164	2.480	.512		
UNC #10-24	24.00	27.54	.194 x .152	2B	H3	EP23PA10-24	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		1.084					.194	.190	2.756	.551		
UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	3B	H3	EP23PA1/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		.968					.255	.250	3.150	.591		
UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	2B	H5	EP23PA1/4H5	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		.968					.255	.250	3.150	.591		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	3B	H3	EP23PA5/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.306					.318	.313	3.543	.709		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	2B	H5	EP23PA5/16H5	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.306					.318	.313	3.543	.709		
UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	3B	H3	EP23PA3/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.375	3.937	.787		
UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	2B	H5	EP23PA3/8H5	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	3B	H3	EP23PA7/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	3B	H3	EP23PA1/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.331	.906		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	2B	H5	EP23PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.331	.906		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	3B	H3	EP23PA5/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					.480	.625	4.331	.906		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	2B	H5	EP23PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					.480	.625	4.331	.906		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	3B	H3	EP23PA3/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2B	H5	EP23PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	1.181		
UNC 7/8-9	9.00	92.50	.697 x .523	3B	H4	EP23PA7/8	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI
		3.642					.697	.875	5.512	1.339		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	3B	H4	EP23PA1	20.3	25.40	160.0	36.0	4	DIN/ANSI
		3.756					.800	1.000	6.299	1.417		



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




CNSC
CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT E055
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
ST



B

C

M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.50	3.15 x 2.50	2B	E0554-40	3.2	2.84	48.0	15.5	3	ISO 529
		.610				.124	.112	1.890	.610		
UNC #6-32	32.00	17.50	3.55 x 2.80	2B	E0556-32	3.6	3.51	50.0	17.5	3	ISO 529
		.689				.140	.138	1.969	.689		
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0558-32	4.5	4.17	53.0	9.5	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.087	.374		
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E05510-24	5.0	4.83	58.0	11.2	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.441		
UNC 1/4-20	20.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0551/4	6.3	6.35	66.0	13.2	3	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520		
UNC 5/16-18	18.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0555/16	8.0	7.94	72.0	16.3	3	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642		
UNC 3/8-16	16.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0553/8	10.0	9.53	80.0	18.1	3	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713		
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0551/2	9.0	12.70	89.0	22.5	4	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.886		
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0555/8	12.5	15.88	102.0	24.5	4	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.965		
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0553/4	14.0	19.05	112.0	29.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	1.161		

D

E

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E872
B
0
2.5
0
0
HSS-PM
SmoothTop



C

M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #4-40	40.00	15.47 .609	.141 x .110	2B	E8724-40	3.6 .141	2.84 .112	56.0 2.205	9.0 .354	3	DIN/ANSI	
UNC #6-32	32.00	15.08 .594	.141 x .110	2B	E8726-32	3.6 .141	3.51 .138	56.0 2.205	11.0 .433	3	DIN/ANSI	
UNC #8-32	32.00	16.58 .653	.168 x .131	2B	E8728-32	4.3 .168	4.17 .164	63.0 2.480	13.0 .512	3	DIN/ANSI	
UNC #10-24	24.00	21.42 .843	.194 x .152	2B	E87210-24	4.9 .194	4.83 .190	70.0 2.756	14.0 .551	3	DIN/ANSI	
UNC 1/4-20	20.00	25.59 1.007	.255 x .191	2B	E8721/4	6.5 .255	6.35 .250	80.0 3.150	15.0 .591	3	DIN/ANSI	
UNC 5/16-18	18.00	30.20 1.189	.318 x .238	2B	E8725/16	8.1 .318	7.94 .313	90.0 3.543	18.0 .709	3	DIN/ANSI	
UNC 3/8-16	16.00	32.80 1.292	.381 x .286	2B	E8723/8	9.7 .381	9.53 .375	100.0 3.937	20.0 .787	3	DIN/ANSI	
UNC 7/16-14	14.00	72.60 2.858	.323 x .242	2B	E8727/16	8.2 .323	11.11 .438	100.0 3.937	20.0 .787	4	DIN/ANSI	
UNC 1/2-13	13.00	81.80 3.220	.367 x .275	2B	E8721/2	9.3 .367	12.70 .500	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
UNC 5/8-11	11.00	65.80 2.591	.480 x .360	2B	E8725/8	12.2 .480	15.88 .625	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
UNC 3/4-10	10.00	77.50 3.051	.590 x .442	2B	E8723/4	15.0 .590	19.05 .750	125.0 4.921	30.0 1.181	4	DIN/ANSI	
UNC 7/8-9	9.00	90.90 3.579	.697 x .523	2B	E8727/8	17.7 .697	22.23 .875	140.0 5.512	34.0 1.339	4	DIN/ANSI	

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT E876
THBTP B
ULDR 0
CNCS 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



B

C

N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	2B	E8764-40	3.6	2.84	56.0	9.0	2	DIN/ANSI
		.609				.141	.112	2.205	.354		
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	2B	E8766-32	3.6	3.51	56.0	11.0	2	DIN/ANSI
		.594				.141	.138	2.205	.433		
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	2B	E8768-32	4.3	4.17	63.0	13.0	2	DIN/ANSI
		.653				.168	.164	2.480	.512		
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	2B	E87610-24	4.9	4.83	70.0	14.0	2	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.756	.551		
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	2B	E8761/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.150	.591		
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	2B	E8765/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.313	3.543	.709		
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	2B	E8763/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292				.381	.375	3.937	.787		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	2B	E8767/16	8.2	11.11	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		2.858				.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	2B	E8761/2	9.3	12.70	110.0	23.0	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.331	.906		

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNCS CXSC

G30


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T200-SD100AE

B
1
2.0
0
0




						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D15	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	14.20	.141 x .110	3BX	T200-SD100AE-4-40		3.6	2.84	55.9	14.2	3	DIN/ANSI
		.559				☆	.141	.112	2.202	.559		
UNC #6-32	32.00	17.50	.141 x .110	3BX	T200-SD100AE-6-32	☆	3.6	3.51	55.3	17.5	3	DIN/ANSI
		.689				☆	.141	.138	2.176	.689		
UNC #8-32	32.00	20.80	.168 x .131	3BX	T200-SD100AE-8-32	☆	4.3	4.17	62.6	20.8	3	DIN/ANSI
		.819				☆	.168	.164	2.466	.819		
UNC #10-24	24.00	24.10	.194 x .152	3BX	T200-SD100AE-10-24	☆	4.9	4.83	69.7	24.1	3	DIN/ANSI
		.949				☆	.194	.190	2.744	.949		
UNC 1/4-20	20.00	31.80	.255 x .191	3BX	T200-SD100AE-1/4	☆	6.5	6.35	79.0	31.8	3	DIN/ANSI
		1.252				☆	.255	.250	3.111	1.252		
UNC 5/16-18	18.00	39.70	.323 x .242	3BX	T200-SD100AE-5/16	☆	8.2	7.94	89.1	39.7	3	DIN/ANSI
		1.563				☆	.323	.313	3.509	1.563		
UNC 3/8-16	16.00	47.60	.381 x .286	3BX	T200-SD100AE-3/8	☆	9.7	9.53	99.2	47.6	3	DIN/ANSI
		1.874				☆	.381	.375	3.906	1.874		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	3BX	T200-SD100AE-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858				☆	.323	.438	3.937	.787		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	3BX	T200-SD100AE-1/2	☆	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220				☆	.367	.500	4.331	.906		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	3BX	T200-SD100AE-5/8	☆	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591				☆	.480	.625	4.331	.906		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	3BX	T200-SD100AE-3/4	☆	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051				☆	.590	.750	4.921	1.181		



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240




G2



CNCS
CXSC

G30




C3 - DC
1 2 3

G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNJC

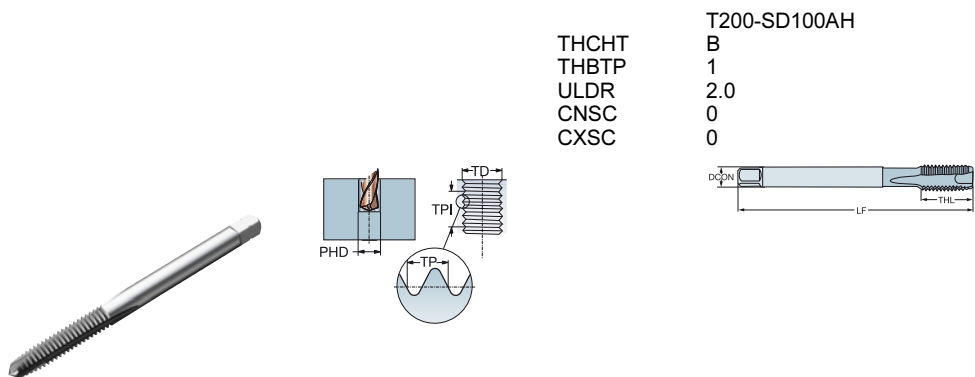

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T200-SD100AH
B
1
2.0
0
0

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DS	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNJC #4-40	40.00	14.20	.141 x .110	3BX	T200-SD100AH-4-40	☆	3.6	2.84	55.9	14.2	3	DIN/ANSI
		.559					.141	.112	2.202	.559		
UNJC #6-32	32.00	17.50	.141 x .110	3BX	T200-SD100AH-6-32	☆	3.6	3.51	55.3	17.5	3	DIN/ANSI
		.689					.141	.138	2.176	.689		
UNJC #8-32	32.00	20.80	.168 x .131	3BX	T200-SD100AH-8-32	☆	4.3	4.17	62.6	20.8	3	DIN/ANSI
		.819					.168	.164	2.466	.819		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2



G30




G20

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

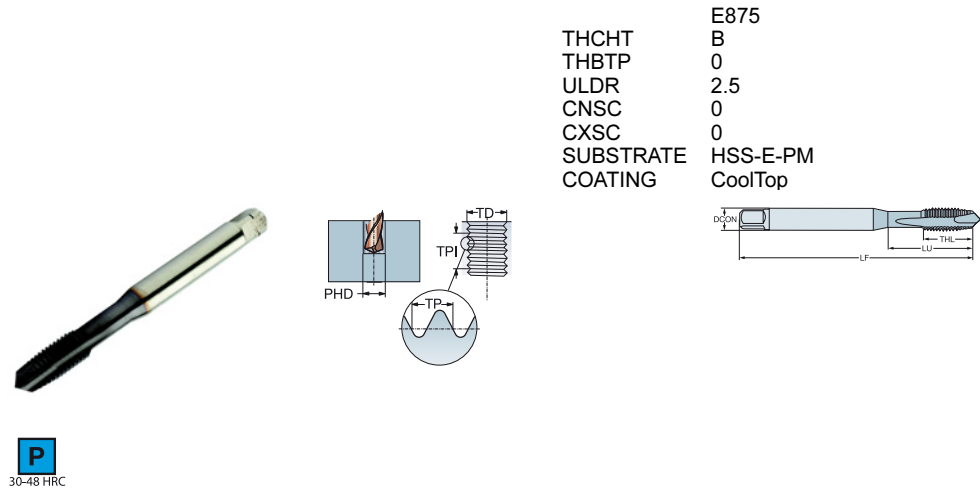

THCHT E875
THBTP B
ULDR 0
CNCS 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING CoolTop

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	17.00	.255 x .191	2B	E87510-32	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.190	3.150	.669		
UNF 1/4-28	28.00	20.20	.318 x .238	2B	E8751/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.250	3.543	.795		
UNF 5/16-24	24.00	20.00	.381 x .286	2B	E8755/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.313	3.937	.898		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	2B	E8753/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292				.381	.375	3.937	.787		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	2B	E8757/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.438	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2B	E8751/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.331	.906		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	2B	E8755/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591				.480	.625	4.331	.906		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	2B	E8753/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		




Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP33PA
B
0
3.0
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



≤350HB

							Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF #8-36	36.00	21.18 .834	.168 x .131	2BX	H2	EP33PA8-36	4.3 .168	4.17 .164	63.0 2.480	13.0 .512	3	DIN/ANSI	
UNF #10-32	32.00	27.54 1.084	.194 x .152	2BX	H3	EP33PA10-32	4.9 .194	4.83 .190	70.0 2.756	14.0 .551	3	DIN/ANSI	
UNF 1/4-28	28.00	24.59 .968	.255 x .191	3BX	H3	EP33PA1/4	6.5 .255	6.35 .250	80.0 3.150	15.0 .591	3	DIN/ANSI	
UNF 1/4-28	28.00	24.59 .968	.255 x .191	2BX	H4	EP33PA1/4H4	6.5 .255	6.35 .250	80.0 3.150	15.0 .591	3	DIN/ANSI	
UNF 5/16-24	24.00	33.17 1.306	.318 x .238	3BX	H3	EP33PA5/16	8.1 .318	7.94 .313	90.0 3.543	18.0 .709	3	DIN/ANSI	
UNF 5/16-24	24.00	33.17 1.306	.318 x .238	2BX	H4	EP33PA5/16H4	8.1 .318	7.94 .313	90.0 3.543	18.0 .709	3	DIN/ANSI	
UNF 3/8-24	24.00	37.77 1.487	.381 x .286	3BX	H3	EP33PA3/8	9.7 .381	9.53 .375	100.0 3.937	20.0 .787	3	DIN/ANSI	
UNF 3/8-24	24.00	37.77 1.487	.381 x .286	2BX	H4	EP33PA3/8H4	9.7 .381	9.53 .375	100.0 3.937	20.0 .787	3	DIN/ANSI	
UNF 7/16-20	20.00	72.60 2.858	.323 x .242	3BX	H3	EP33PA7/16	8.2 .323	11.11 .438	100.0 3.937	20.0 .787	4	DIN/ANSI	
UNF 1/2-20	20.00	81.80 3.220	.367 x .275	3BX	H3	EP33PA1/2	9.3 .367	12.70 .500	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
UNF 1/2-20	20.00	81.80 3.220	.367 x .275	2BX	H5	EP33PA1/2H5	9.3 .367	12.70 .500	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
UNF 5/8-18	18.00	65.80 2.591	.480 x .360	3BX	H3	EP33PA5/8	12.2 .480	15.88 .625	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
UNF 5/8-18	18.00	65.80 2.591	.480 x .360	2BX	H5	EP33PA5/8H5	12.2 .480	15.88 .625	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
UNF 3/4-16	16.00	77.50 3.051	.590 x .442	3BX	H3	EP33PA3/4	15.0 .590	19.05 .750	125.0 4.921	30.0 1.181	4	DIN/ANSI	
UNF 3/4-16	16.00	77.50 3.051	.590 x .442	2BX	H5	EP33PA3/4H5	15.0 .590	19.05 .750	125.0 4.921	30.0 1.181	4	DIN/ANSI	
UNF 7/8-14	14.00	90.90 3.579	.697 x .523	3BX	H4	EP33PA7/8	17.7 .697	22.23 .875	140.0 5.512	34.0 1.339	4	DIN/ANSI	
UNF 1"-12	12.00	95.40 3.756	.800 x .600	3BX	H4	EP33PA1-12	20.3 .800	25.40 1.000	160.0 6.299	36.0 1.417	4	DIN/ANSI	

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2

CNSC
CXSC

G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

B

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EP39PA
B
0
3.0
1
2
HSS-E-PM
CoolTop



C



D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF #10-32	32.00	27.54 1.084	.194 x .152	2BX	EP39PA10-32	4.9 .194	4.83 .190	70.0 2.756	14.0 .551	3	DIN/ANSI	
UNF 1/4-28	28.00	24.59 .968	.255 x .191	2BX	EP39PA1/4	6.5 .255	6.35 .250	80.0 3.150	15.0 .591	3	DIN/ANSI	
UNF 5/16-24	24.00	33.17 1.306	.318 x .238	2BX	EP39PA5/16	8.1 .318	7.94 .313	90.0 3.543	18.0 .709	3	DIN/ANSI	
UNF 3/8-24	24.00	37.77 1.487	.381 x .286	2BX	EP39PA3/8	9.7 .381	9.53 .375	100.0 3.937	20.0 .787	3	DIN/ANSI	
UNF 1/2-20	20.00	81.80 3.220	.367 x .275	2BX	EP39PA1/2	9.3 .367	12.70 .500	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	
UNF 5/8-18	18.00	65.80 2.591	.480 x .360	2BX	EP39PA5/8	12.2 .480	15.88 .625	110.0 4.331	23.0 .906	4	DIN/ANSI	

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX

C240



G2





CNSC
CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

THCHT E060
THBTP B
ULDR 0
CNSC 2.5
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E06010-32	5.0	4.83	58.0	11.2	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.441		
UNF 1/4-28	28.00	26.00	6.30 x 5.00	2B	E0601/4	6.3	6.35	66.0	13.2	3	ISO 529
		1.024				.248	.250	2.598	.520		
UNF 5/16-24	24.00	29.00	8.00 x 6.30	2B	E0605/16	8.0	7.94	72.0	16.3	3	ISO 529
		1.142				.315	.313	2.835	.642		
UNF 3/8-24	24.00	32.00	10.00 x 8.00	2B	E0603/8	10.0	9.53	80.0	18.1	3	ISO 529
		1.260				.394	.375	3.150	.713		

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240




G2



CNSC CXSC G30

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

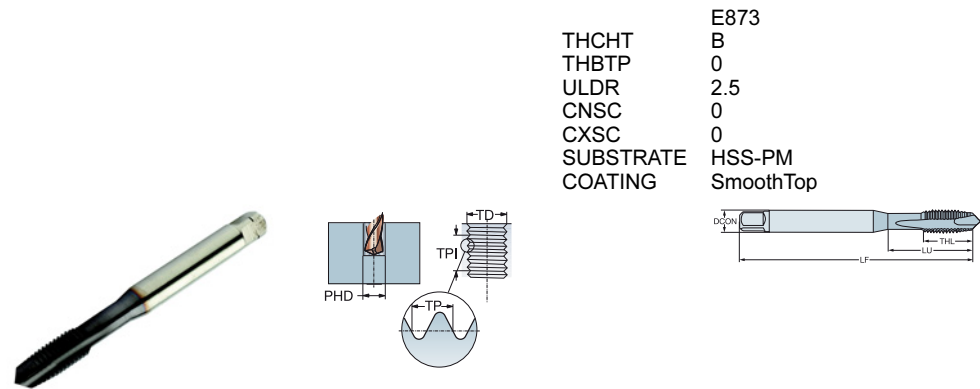


THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E873
B
0
2.5
0
0
HSS-PM
SmoothTop

M


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	2B	E87310-32	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI	
		.843				.194	.190	2.756	.551			
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	2B	E8731/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.250	3.150	.591			
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	2B	E8735/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.313	3.543	.709			
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	2B	E8733/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.375	3.937	.787			
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	2B	E8737/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.858				.323	.438	3.937	.787			
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2B	E8731/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.220				.367	.500	4.331	.906			
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	2B	E8735/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		2.591				.480	.625	4.331	.906			
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	2B	E8733/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.051				.590	.750	4.921	1.181			
UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	2B	E8737/8	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI	
		3.579				.697	.875	5.512	1.339			



Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNF

THCHT E877
THBTP B
ULDR 0
CNCS 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



B

C

N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	2B	E87710-32	4.9	4.83	70.0	14.0	2	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.756	.551		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	2B	E8771/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.150	.591		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	2B	E8775/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.313	3.543	.709		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	2B	E8773/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292				.381	.375	3.937	.787		

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой


Тип резьбы: UNF

B

T200-SD100AF

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC

B
1
2.0
0
0



C

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D15	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #4-48	48.00	14.20	.141 x .110	3BX	T200-SD100AF-4-48		3.6	2.84	55.9	14.2	3	DIN/ANSI
		.559				☆	.141	.112	2.202	.559		
UNF #6-40	40.00	17.50	.141 x .110	3BX	T200-SD100AF-6-40	☆	3.6	3.51	55.3	17.5	3	DIN/ANSI
		.689				☆	.141	.138	2.176	.689		
UNF #8-36	36.00	20.80	.168 x .131	3BX	T200-SD100AF-8-36	☆	4.3	4.17	62.6	20.8	3	DIN/ANSI
		.819				☆	.168	.164	2.466	.819		
UNF #10-32	32.00	24.10	.194 x .152	3BX	T200-SD100AF-10-32	☆	4.9	4.83	69.7	24.1	3	DIN/ANSI
		.949				☆	.194	.190	2.744	.949		
UNF 1/4-28	28.00	31.80	.255 x .191	3BX	T200-SD100AF-1/4	☆	6.5	6.35	79.0	31.8	3	DIN/ANSI
		1.252				☆	.255	.250	3.111	1.252		
UNF 5/16-24	24.00	39.70	.318 x .238	3BX	T200-SD100AF-5/16	☆	8.1	7.94	89.1	39.7	3	DIN/ANSI
		1.563				☆	.318	.313	3.509	1.563		
UNF 3/8-24	24.00	47.60	.381 x .286	3BX	T200-SD100AF-3/8	☆	9.7	9.53	99.2	47.6	3	DIN/ANSI
		1.874				☆	.381	.375	3.906	1.874		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	3BX	T200-SD100AF-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858				☆	.323	.438	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	3BX	T200-SD100AF-1/2	☆	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220				☆	.367	.500	4.331	.906		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	3BX	T200-SD100AF-5/8	☆	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591				☆	.480	.625	4.331	.906		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	3BX	T200-SD100AF-3/4	☆	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051				☆	.590	.750	4.921	1.181		

F


G



E3



G6



C259



PHD/PHDX


C240



G2



G30




G20

Метчики CoroTap™ 200 со спиральной подточкой

Тип резьбы: UNJF

THCHT
THBTP
ULDR
CNCS
CXSC

T200-SD100AI
B
1
2.0
0
0

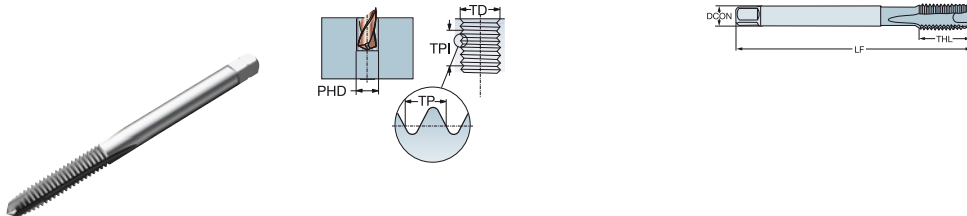

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	D15	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNJF #10-32	32.00	24.10	.194 x .152	3BX	T200-SD100AI-10-32		4.9	4.83	69.7	24.1	3	DIN/ANSI
		.949				☆	.194	.190	2.744	.949		
UNJF 1/4-28	28.00	31.80	.255 x .191	3BX	T200-SD100AI-1/4	☆	6.5	6.35	79.0	31.8	3	DIN/ANSI
		1.252				☆	.255	.250	3.111	1.252		
UNJF 5/16-24	24.00	39.70	.323 x .242	3BX	T200-SD100AI-5/16	☆	8.2	7.94	89.1	39.7	3	DIN/ANSI
		1.563				☆	.323	.313	3.509	1.563		
UNJF 3/8-24	24.00	47.60	.381 x .286	3BX	T200-SD100AI-3/8	☆	9.7	9.53	99.2	47.6	3	DIN/ANSI
		1.874				☆	.381	.375	3.906	1.874		
UNJF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	3BX	T200-SD100AI-7/16	☆	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858				☆	.323	.438	3.937	.787		
UNJF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	3BX	T200-SD100AI-1/2	☆	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220				☆	.367	.500	4.331	.906		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C259



PHD/PHDX C240



G2



G30



G20

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E314
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop

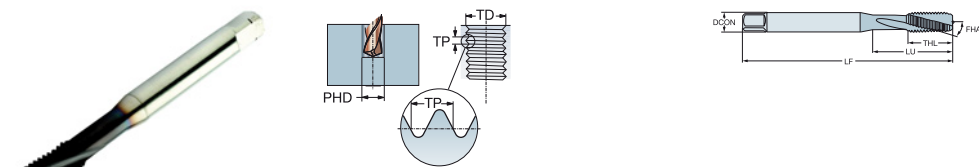

C




D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	6H	E314M3	4.5	3.00	63.0	12.0	3	C-DIN 371	
		.472				.177	.118	2.480	.472			
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	6H	E314M4	6.0	4.00	70.0	13.0	3	C-DIN 371	
		.512				.236	.157	2.756	.512			
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	6H	E314M5	6.0	5.00	80.0	15.0	3	C-DIN 371	
		.591				.236	.197	3.150	.591			
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	6H	E314M6	8.0	6.00	90.0	18.0	3	C-DIN 371	
		.709				.315	.236	3.543	.709			
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	6H	E314M8	10.0	8.00	100.0	20.0	3	C-DIN 371	
		.787				.394	.315	3.937	.787			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E314M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.787			

E

F

G




Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E316
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



30-48 HRC

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E316M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E316M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E316M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E316M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E316M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30

A

RUSS

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные



Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E864
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



C



D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	6H	E864M3	4.3	3.00	63.0	14.7	3	DIN/ANSI	
		.512				.168	.118	2.480	.579			
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	6H	E864M4	4.9	4.00	70.0	15.1	3	DIN/ANSI	
		.594				.194	.157	2.756	.594			
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	6H	E864M5	6.5	5.00	80.0	17.0	3	DIN/ANSI	
		.669				.255	.197	3.150	.669			
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	6H	E864M6	8.1	6.00	90.0	20.2	3	DIN/ANSI	
		.795				.318	.236	3.543	.795			
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	6H	E864M8	9.7	8.00	100.0	22.8	3	DIN/ANSI	
		.787				.381	.315	3.937	.898			
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	6H	E864M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.488				.381	.394	3.937	.787			
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E864M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6H	E864M14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.339				.429	.551	4.331	.906			
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E864M16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		2.790				.480	.630	4.331	.906			
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6H	E864M18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.334				.542	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6H	E864M20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.842				.652	.787	5.512	1.181			

F

G



E3




G6



C263



PHD/PHDX



C240



ISO 13399



G2



CN
SC
CX
SC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX03P
C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



≤350HB

						Размеры, мм, дюйм					
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	6HX	EX03PM1.6	2.5	1.60	40.0	6.0	2	DIN 371
		.787				.098	.063	1.575	.236		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354				.110	.079	1.772	.157		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.2	2.8	2.20	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472				.110	.087	1.772	.157		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.3	2.8	2.30	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472				.110	.091	1.772	.157		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492				.110	.098	1.969	.157		
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6HX	EX03PM2.6	2.8	2.60	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492				.110	.102	1.969	.157		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	EX03PM3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709				.138	.118	2.205	.232		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	6HX	EX03PM3.5	4.0	3.50	56.0	7.0	3	DIN 371
		.787				.157	.138	2.205	.276		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EX03PM4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827				.177	.157	2.480	.264		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EX03PM5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984				.236	.197	2.756	.303		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EX03PM5DIN376	3.5	5.00	70.0	8.0	3	DIN 376
		1.929				.138	.197	2.756	.315		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	EX03PM6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181				.236	.236	3.150	.394		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EX03PM6DIN376	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 376
		2.323				.177	.236	3.150	.394		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	6HX	EX03PM7	7.0	7.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220				.276	.276	3.150	.394		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EX03PM8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378				.315	.315	3.543	.457		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EX03PM8DIN376	6.0	8.00	90.0	13.0	3	DIN 376
		2.638				.236	.315	3.543	.512		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EX03PM10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535				.394	.394	3.937	.594		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EX03PM10DIN376	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 376
		3.032				.276	.394	3.937	.591		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EX03PM12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268				.354	.472	4.331	.630		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EX03PM14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189				.433	.551	4.331	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EX03PM16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677				.472	.630	4.331	.787		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EX03PM18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189				.551	.709	4.921	.984		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками


Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX03P
C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop

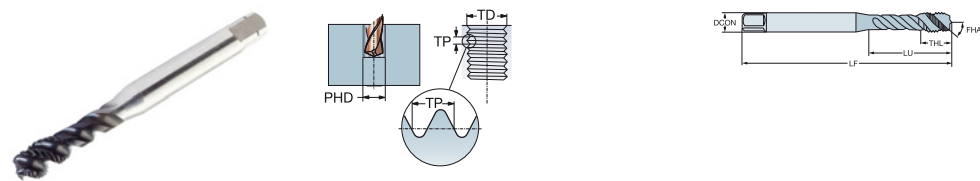

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EX03PM20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	.984			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX03PM22	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	.984			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EX03PM24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.181			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EX03PM27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.181			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EX03PM30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.417			





Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX09P
C
1
3.0
48°
1
HSS-E-PM
CoolTop



≤350HB

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	EX09PM4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.264			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	EX09PM5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.303			
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	6HX	EX09PM6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371	
		1.220				.236	.236	3.150	.394			
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	6HX	EX09PM7	7.0	7.00	80.0	10.0	3	DIN 371	
		1.220				.276	.276	3.150	.394			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	EX09PM8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.457			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6HX	EX09PM10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.594			
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6HX	EX09PM12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.630			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6HX	EX09PM14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.787			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6HX	EX09PM16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.787			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6HX	EX09PM18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	.984			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6HX	EX09PM20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	.984			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX09PM22	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	.984			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6HX	EX09PM24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.181			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6HX	EX09PM27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.181			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6HX	EX09PM30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.417			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT

THBTP

ULDR

FHA

CNSC

CXSC

SUBSTRATE

COATING

E050

C

0

2.5



45°

0

0

HSS-PM

CoolTop



P

≤350HB


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6H	E050M3	3.2	3.00	48.0	5.9	3	ISO 529	
		.492				.124	.118	1.890	.232			
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E050M4	4.0	4.00	53.0	6.7	3	ISO 529	
		.748				.157	.157	2.087	.264			
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E050M5	5.0	5.00	58.0	7.7	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.303			
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E050M6	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529	
		1.063				.248	.236	2.598	.394			
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E050M8	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.315	2.835	.457			
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E050M10	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.378				.394	.394	3.150	.594			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E050M12	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.630			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E050M16	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.709			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E050M20	14.0	20.00	112.0	22.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	.886			



E3



G6



C263



PHD/PHDX



C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E051
C
0
2.5
45°
1
1
HSS-PM
CoolTop



					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E051M6	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529	
		1.063				.248	.236	2.598	.394			
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E051M8	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.315	2.835	.457			
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E051M10	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.378				.394	.394	3.150	.594			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E051M12	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.630			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E051M16	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.709			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E051M20	14.0	20.00	112.0	22.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	.886			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30

A

RUSS

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные



Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX03PA
C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



C



D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	6HX	EX03PAM3	3.6	3.00	56.0	6.0	3	DIN/ANSI	
		.625				.141	.118	2.205	.236			
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6HX	EX03PAM4	4.3	4.00	63.0	7.0	3	DIN/ANSI	
		.653				.168	.157	2.480	.276			
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6HX	EX03PAM5	4.9	5.00	70.0	8.0	3	DIN/ANSI	
		.843				.194	.197	2.756	.315			
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6HX	EX03PAM6	6.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.236	3.150	.394			
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6HX	EX03PAM8	8.1	8.00	90.0	12.0	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.315	3.543	.472			
M 10	1.50	37.77	.381 x .286	6HX	EX03PAM10	9.7	10.00	100.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		1.487				.381	.394	3.937	.591			
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6HX	EX03PAM12	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.709			
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	6HX	EX03PAM14	10.9	14.00	110.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		3.339				.429	.551	4.331	.787			
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6HX	EX03PAM16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		2.790				.480	.630	4.331	.906			
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	6HX	EX03PAM18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.334				.542	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	6HX	EX03PAM20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.842				.652	.787	5.512	1.181			
M 24	3.00	101.60	.760 x .570	6HX	EX03PAM24	19.3	24.00	160.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		4.000				.760	.945	6.299	1.181			

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E346
C
0
2.0
40°
0
0
HSS-E
ST



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E346M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.232			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E346M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.264			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E346M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.303			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E346M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.394			
M 8	1.25	33.00	8.00 x 6.20	6H	E346M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371	
		1.299				.315	.315	3.543	.457			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E346M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.594			

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC
CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E347
C
0
2.0
40°
0
0
HSS-E
ST



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E347M12	9.0	12.00	110.0	16.0	4	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.630			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E347M14	11.0	14.00	110.0	20.0	4	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.787			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E347M16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.787			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E347M18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	.984			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E347M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	.984			
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	6H	E347M22	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.661				.709	.866	5.512	.984			
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	6H	E347M24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376	
		4.449				.709	.945	6.299	1.181			
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	6H	E347M27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376	
		3.819				.787	1.063	6.299	1.181			
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	6H	E347M30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376	
		4.528				.866	1.181	7.087	1.417			




E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E404
C
1
2.5
48°
0
0
HSS-E
SmoothTop

**M**


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 1.6	0.35	8.00	2.50 x 2.10	6H	E404M1.6	2.5	1.60	40.0	6.0	2	DIN 371	
		.315				.098	.063	1.575	.236			
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	6H	E404M2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371	
		.354				.110	.079	1.772	.157			
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	6H	E404M2.2	2.8	2.20	45.0	4.0	3	DIN 371	
		.472				.110	.087	1.772	.157			
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	6H	E404M2.3	2.8	2.30	45.0	4.0	3	DIN 371	
		.472				.110	.091	1.772	.157			
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E404M2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371	
		.492				.110	.098	1.969	.157			
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	6H	E404M2.6	2.8	2.60	50.0	4.0	3	DIN 371	
		.492				.110	.102	1.969	.157			
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E404M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.232			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E404M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.264			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E404M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.303			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E404M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.394			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E404M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.457			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E404M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.594			
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E404M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E404M14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.787			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E404M16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.787			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E404M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	.984			



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E047
C
0
2.5
48°
0
0
HSS-PM
ST



C

M

D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.00	3.15 x 2.50	6H	E047M3	3.2	3.00	48.0	5.9	3	ISO 529	
		.591				.124	.118	1.890	.232			
M 4	0.70	19.00	4.00 x 3.15	6H	E047M4	4.0	4.00	53.0	6.7	3	ISO 529	
		.748				.157	.157	2.087	.264			
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E047M5	5.0	5.00	58.0	7.7	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.303			
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E047M6	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529	
		1.063				.248	.236	2.598	.394			
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E047M8	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.315	2.835	.457			
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E047M10	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.378				.394	.394	3.150	.594			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E047M12	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.630			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E047M16	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.709			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E047M20	14.0	20.00	112.0	22.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	.886			

E

F


G




E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E048
C
1
2.5
48°
0
0
HSS-PM
SmoothTop



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	14.90	3.15 x 2.50	6H	E048M3	3.2	3.00	48.0	5.9	3	ISO 529	
		.587				.124	.118	1.890	.232			
M 4	0.70	18.50	4.00 x 3.15	6H	E048M4	4.0	4.00	53.0	6.7	3	ISO 529	
		.728				.157	.157	2.087	.264			
M 5	0.80	22.00	5.00 x 4.00	6H	E048M5	5.0	5.00	58.0	7.7	3	ISO 529	
		.866				.197	.197	2.283	.303			
M 6	1.00	27.00	6.30 x 5.00	6H	E048M6	6.3	6.00	66.0	10.0	3	ISO 529	
		1.063				.248	.236	2.598	.394			
M 8	1.25	31.00	8.00 x 6.30	6H	E048M8	8.0	8.00	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.315	2.835	.457			
M 10	1.50	35.00	10.00 x 8.00	6H	E048M10	10.0	10.00	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.378				.394	.394	3.150	.594			
M 12	1.75	62.00	9.00 x 7.10	6H	E048M12	9.0	12.00	89.0	16.0	3	ISO 529	
		2.441				.354	.472	3.504	.630			
M 16	2.00	59.00	12.50 x 10.00	6H	E048M16	12.5	16.00	102.0	18.0	4	ISO 529	
		2.323				.492	.630	4.016	.709			
M 20	2.50	68.00	14.00 x 11.20	6H	E048M20	14.0	20.00	112.0	22.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.787	4.409	.886			

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E085
C
0
2.5
48°
0
0
HSS-PM
ST



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E085M4	4.3	4.00	54.0	7.9	3	ANSI	
		.653				.168	.157	2.125	.311			
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E085M5	4.9	5.00	60.3	8.5	3	ANSI	
		.843				.194	.197	2.375	.335			
M 6	1.00	27.92	.255 x .191	6H	E085M6	6.5	6.00	63.5	10.0	3	ANSI	
		1.099				.255	.236	2.500	.394			
M 8	1.25	33.26	.318 x .238	6H	E085M8	8.1	8.00	69.1	11.6	3	ANSI	
		1.309				.318	.315	2.719	.457			
M 10	1.50	36.61	.381 x .286	6H	E085M10	9.7	10.00	74.6	13.5	3	ANSI	
		1.442				.381	.394	2.937	.531			
M 12	1.75	61.74	.367 x .275	6H	E085M12	9.3	12.00	85.7	17.5	3	ANSI	
		2.431				.367	.472	3.375	.689			
M 14	2.00	66.10	.429 x .322	6H	E085M14	10.9	14.00	91.3	18.0	3	ANSI	
		2.602				.429	.551	3.594	.709			
M 16	2.00	57.69	.480 x .360	6H	E085M16	12.2	16.00	96.8	18.0	4	ANSI	
		2.271				.480	.630	3.813	.709			
M 20	2.50	71.08	.652 x .489	6H	E085M20	16.6	20.00	113.5	22.5	4	ANSI	
		2.798				.652	.787	4.469	.886			



E3



G6



C263



PHD/PHDX



C240



G2



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E862

C

1

2.5



48°

0

0

HSS-PM

SmoothTop



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E862M4	4.3	4.00	63.0	7.9	3	DIN/ANSI	
		.653				.168	.157	2.480	.311			
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E862M5	4.9	5.00	70.0	8.0	3	DIN/ANSI	
		.843				.194	.197	2.756	.315			
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E862M6	6.5	6.00	80.0	10.7	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.236	3.150	.421			
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E862M8	8.1	8.00	90.0	12.1	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.315	3.543	.476			
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E862M10	9.7	10.00	100.0	15.1	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.394	3.937	.594			
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E862M12	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.709			
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	6H	E862M16	12.2	16.00	110.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.790				.480	.630	4.331	.787			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30

A



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT T105
THBTP C
ULDR 0
FHA 2.0
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HM



C



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	6H	T105M3	3.5	3.00	56.0	10.0	3	C-DIN 371	
		.394				.138	.118	2.205	.394			
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	6H	T105M4	4.5	4.00	63.0	13.0	3	C-DIN 371	
		.512				.177	.157	2.480	.512			
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	6H	T105M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371	
		.630				.236	.197	2.756	.630			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	T105M6	6.0	6.00	80.0	19.0	3	C-DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.748			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	T105M8	8.0	8.00	90.0	22.0	3	C-DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.866			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	T105M10	10.0	10.00	100.0	24.0	3	C-DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.945			
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	T105M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			


E

F

G



E3



C263



PHD/PHDX C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT T106
THBTP C
ULDR 0
FHA 3.0
CNCS 15°
CXSC 1
SUBSTRATE 1 HM



К

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	6H	T106M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371
		1.850				.236	.197	2.756	.630		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	T106M6	6.0	6.00	80.0	19.0	3	C-DIN 371
		1.181				.236	.236	3.150	.748		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	T106M8	8.0	8.00	90.0	22.0	3	C-DIN 371
		1.378				.315	.315	3.543	.866		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	T106M10	10.0	10.00	100.0	24.0	3	C-DIN 371
		1.535				.394	.394	3.937	.945		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	T106M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268				.354	.472	4.331	.906		

B

C

D


E

F

G



E3



C263



C240



G2



G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E354
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



C

N

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E354M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E354M4	4.5	4.00	63.0	12.0	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E354M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E354M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E354M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E354M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.787			

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT E355
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E355M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268				.354	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E355M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		3.189				.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E355M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		2.677				.472	.630	4.331	.984		

B

C

D

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



CNCS CXSC G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT

THBTP

ULDR

FHA

CNSC

CXSC

SUBSTRATE

COATING

E450

C

0

1.5


15°

0

0

HSS-E-PM

SmoothTop



N


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E450M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E450M4	4.5	4.00	63.0	12.0	3	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E450M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E450M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E450M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E450M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.787			



E3



G6



C263



PHD/PHDX



C240



G2




G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT E451
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING SmoothTop



N

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E451M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E451M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E451M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX



C240




G2




G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

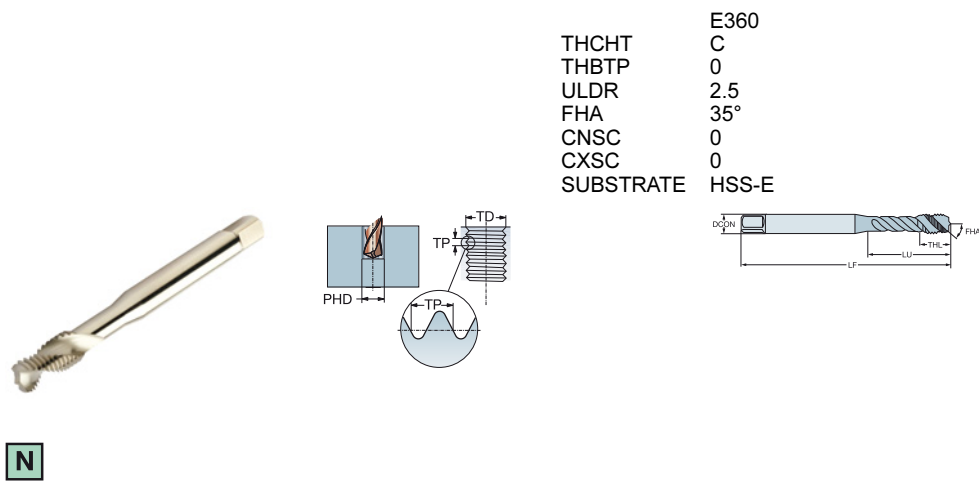



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6H	E360M3	3.5	3.00	56.0	9.0	2	DIN 371	
		.709				.138	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6H	E360M4	4.5	4.00	63.0	12.0	2	DIN 371	
		.827				.177	.157	2.480	.472			
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6H	E360M5	6.0	5.00	70.0	13.0	2	DIN 371	
		.984				.236	.197	2.756	.512			
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6H	E360M6	6.0	6.00	80.0	15.0	2	DIN 371	
		1.181				.236	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6H	E360M8	8.0	8.00	90.0	18.0	2	DIN 371	
		1.378				.315	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	6H	E360M10	10.0	10.00	100.0	20.0	2	DIN 371	
		1.535				.394	.394	3.937	.787			



Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

THCHT E361
THBTP C
ULDR 0
FHA 2.5
CNSC 35°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-E



B

C

N

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	6H	E361M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376	
		3.268				.354	.472	4.331	.906			
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	6H	E361M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		3.189				.433	.551	4.331	.984			
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	6H	E361M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376	
		2.677				.472	.630	4.331	.984			
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	6H	E361M18	14.0	18.00	125.0	30.0	3	DIN 376	
		3.189				.551	.709	4.921	1.181			
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	6H	E361M20	16.0	20.00	140.0	30.0	3	DIN 376	
		3.740				.630	.787	5.512	1.181			

D

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNCS CXSC

G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая

B

THCHT E866
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



C

N

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	6H	E866M3	3.6	3.00	56.0	9.0	3	DIN/ANSI	
		.625				.141	.118	2.205	.354			
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	6H	E866M4	4.3	4.00	63.0	13.0	3	DIN/ANSI	
		.653				.168	.157	2.480	.512			
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	6H	E866M5	4.9	5.00	70.0	14.0	3	DIN/ANSI	
		.843				.194	.197	2.756	.551			
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	6H	E866M6	6.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.236	3.150	.591			
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	6H	E866M8	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.315	3.543	.709			
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	6H	E866M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.394	3.937	.787			
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	6H	E866M12	9.3	12.00	110.0	23.0	3	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E865
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



30-48 HRC


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 10x1.25	1.25	37.80	.381 x .286	6H	E865M10X1.25	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.488				.381	.394	3.937	.787			
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	6H	E865M12X1.25	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.386				.367	.472	4.331	.906			



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNCS
CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX13P
C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



Размеры, мм, дюйм


TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6HX	EX13PM4X.50	2.8	4.00	63.0	7.0	3	DIN 374
		1.693				.110	.157	2.480	.276		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6HX	EX13PM5X.50	3.5	5.00	70.0	8.0	3	DIN 374
		1.929				.138	.197	2.756	.315		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6HX	EX13PM6X.75	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 374
		2.323				.177	.236	3.150	.394		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	6HX	EX13PM8X.75	6.0	8.00	80.0	13.0	3	DIN 374
		2.244				.236	.315	3.150	.512		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6HX	EX13PM8X1.0	6.0	8.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638				.236	.315	3.543	.512		
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EX13PM10X.75	7.0	10.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638				.276	.394	3.543	.512		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6HX	EX13PM10X1.0	7.0	10.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638				.276	.394	3.543	.512		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6HX	EX13PM10X1.25	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		3.032				.276	.394	3.937	.591		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EX13PM12X1.0	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.591		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EX13PM12X1.25	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.591		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6HX	EX13PM12X1.5	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.591		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EX13PM14X1.0	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.591		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EX13PM14X1.25	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.591		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6HX	EX13PM14X1.5	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.591		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EX13PM16X1.0	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283				.472	.630	3.937	.591		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6HX	EX13PM16X1.5	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283				.472	.630	3.937	.591		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EX13PM18X1.0	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598				.551	.709	4.331	.669		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6HX	EX13PM18X1.5	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598				.551	.709	4.331	.669		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EX13PM20X1.0	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150				.630	.787	4.921	.669		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6HX	EX13PM20X1.5	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150				.630	.787	4.921	.669		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM22X1.5	18.0	22.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.071				.709	.866	4.921	.669		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM24X1.5	18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661				.709	.945	5.512	.787		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC
CXSC

G30


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX13P

C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



B

C

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM24X2.0	18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.661				.709	.945	5.512	.787			
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM25X1.5	18.0	25.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.661				.709	.984	5.512	.787			
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	6HX	EX13PM26X1.5	18.0	26.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.661				.709	1.024	5.512	.787			
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EX13PM27X1.5	20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.032				.787	1.063	5.512	.787			
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EX13PM27X2.0	20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.032				.787	1.063	5.512	.787			
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	6HX	EX13PM28X1.5	20.0	28.00	140.0	20.0	4	DIN 374	
		3.032				.787	1.102	5.512	.787			
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EX13PM30X1.5	22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374	
		3.346				.866	1.181	5.906	.787			
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	6HX	EX13PM30X2.0	22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374	
		3.346				.866	1.181	5.906	.787			

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Метчики - Оптимизированные


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

B

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX13PA
C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop

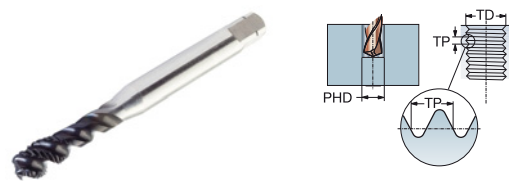

C




D

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 8x1	1.00	33.17	.318 x .238	6HX	EX13PAM8X1.0	8.1	8.00	90.0	12.1	3	DIN/ANSI	
		1.306				.318	.315	3.543	.476			
MF 10x1.25	1.25	37.77	.381 x .286	6HX	EX13PAM10X1.25	9.7	10.00	100.0	15.1	3	DIN/ANSI	
		1.487				.381	.394	3.937	.594			
MF 12x1.25	1.25	81.80	.367 x .275	6HX	EX13PAM12X1.25	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		3.220				.367	.472	4.331	.709			
MF 12x1.5	1.50	81.80	.367 x .275	6HX	EX13PAM12X1.5	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		3.220				.367	.472	4.331	.709			
MF 14x1.5	1.50	80.30	.429 x .322	6HX	EX13PAM14X1.5	10.9	14.00	110.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		3.161				.429	.551	4.331	.787			
MF 16x1.5	1.50	65.80	.480 x .360	6HX	EX13PAM16X1.5	12.2	16.00	110.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.591				.480	.630	4.331	.787			
MF 18x1.5	1.50	79.00	.542 x .406	6HX	EX13PAM18X1.5	13.8	18.00	125.0	25.0	4	DIN/ANSI	
		3.110				.542	.709	4.921	.984			

E

F

G




Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E363
C
0
2.0
40°
0
0
HSS-E
ST

**M**

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	E363M6X.75	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 374	
		2.323				.177	.236	3.150	.394			
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	E363M8X1.0	6.0	8.00	90.0	12.0	3	DIN 374	
		2.638				.236	.315	3.543	.472			
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	E363M10X1.0	7.0	10.00	90.0	12.0	3	DIN 374	
		2.638				.276	.394	3.543	.472			
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	E363M10X1.25	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 374	
		3.032				.276	.394	3.937	.591			
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	6H	E363M12X1.0	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.512			
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	E363M12X1.25	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.512			
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	E363M12X1.5	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374	
		2.874				.354	.472	3.937	.512			
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	E363M14X1.5	11.0	14.00	100.0	15.0	4	DIN 374	
		2.795				.433	.551	3.937	.591			
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	E363M16X1.5	12.0	16.00	100.0	15.0	5	DIN 374	
		2.283				.472	.630	3.937	.591			
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	E363M18X1.5	14.0	18.00	110.0	17.0	5	DIN 374	
		2.598				.551	.709	4.331	.669			
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	E363M20X1.5	16.0	20.00	125.0	17.0	5	DIN 374	
		3.150				.630	.787	4.921	.669			

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC


G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: метрическая с мелким шагом

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE

E367
C
0
2.5
35°
0
0
HSS-E



N

Размеры, мм, дюйм


TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	6H	E367M4X.5	2.8	4.00	63.0	12.0	2	DIN 374
		1.693				.110	.157	2.480	.472		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	6H	E367M5X.5	3.5	5.00	70.0	13.0	2	DIN 374
		1.929				.138	.197	2.756	.512		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	6H	E367M6X.75	4.5	6.00	80.0	15.0	2	DIN 374
		2.323				.177	.236	3.150	.591		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	6H	E367M8X1.0	6.0	8.00	90.0	18.0	2	DIN 374
		2.638				.236	.315	3.543	.709		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	6H	E367M10X1.0	7.0	10.00	90.0	20.0	3	DIN 374
		2.638				.276	.394	3.543	.787		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	6H	E367M10X1.25	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 374
		3.032				.276	.394	3.937	.787		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	6H	E367M12X1.25	9.0	12.00	100.0	21.0	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.827		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	6H	E367M12X1.5	9.0	12.00	100.0	21.0	3	DIN 374
		2.874				.354	.472	3.937	.827		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	6H	E367M14X1.25	11.0	14.00	100.0	21.0	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.827		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	6H	E367M14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	3	DIN 374
		2.795				.433	.551	3.937	.827		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	6H	E367M16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	3	DIN 374
		2.283				.472	.630	3.937	.827		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	6H	E367M18X1.5	14.0	18.00	110.0	24.0	3	DIN 374
		2.598				.551	.709	4.331	.945		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	6H	E367M20X1.5	16.0	20.00	125.0	24.0	3	DIN 374
		3.150				.630	.787	4.921	.945		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2




CNCS
CXSC

G30


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E884
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #4-40	40.00	11.90	.141 x .110	2B	E8844-40	3.6	2.84	56.0	11.9	3	C-DIN/ANSI	
		.469				.141	.112	2.205	.469			
UNC #6-32	32.00	13.90	.168 x .131	2B	E8846-32	4.3	3.51	63.0	13.9	3	C-DIN/ANSI	
		.547				.168	.138	2.480	.547			
UNC #8-32	32.00	15.10	.194 x .152	2B	E8848-32	4.9	4.17	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI	
		.594				.194	.164	2.756	.594			
UNC #10-24	24.00	17.00	.255 x .191	2B	E88410-24	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI	
		.669				.255	.190	3.150	.669			
UNC 1/4-20	20.00	20.20	.318 x .238	2B	E8841/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI	
		.795				.318	.250	3.543	.795			
UNC 5/16-18	18.00	20.00	.381 x .286	2B	E8845/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI	
		.787				.381	.313	3.937	.898			
UNC 3/8-16	16.00	37.00	.381 x .286	2B	E8843/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.457				.381	.375	3.937	.787			
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	2B	E8847/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.858				.323	.438	3.937	.787			
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	2B	E8841/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		3.220				.367	.500	4.331	.906			
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	2B	E8845/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI	
		2.591				.480	.625	4.331	.906			
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2B	E8843/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.051				.590	.750	4.921	1.181			



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E058

C

0

2.5



45°

0

0

HSS-PM

CoolTop



Размеры, мм, дюйм


TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #6-32	32.00	30.20	3.55 x 2.80	2B	E0586-32	3.6	3.51	50.0	6.3	3	ISO 529
		1.189				.140	.138	1.969	.248		
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0588-32	4.5	4.17	53.0	6.7	3	ISO 529
		.669				.177	.164	2.087	.264		
UNC #10-24	24.00	20.00	5.00 x 4.00	2B	E05810-24	5.0	4.83	58.0	7.7	3	ISO 529
		.787				.197	.190	2.283	.303		
UNC 1/4-20	20.00	28.00	6.30 x 5.00	2B	E0581/4	6.3	6.35	66.0	10.2	3	ISO 529
		1.102				.248	.250	2.598	.402		
UNC 5/16-18	18.00	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0585/16	8.0	7.94	72.0	11.6	3	ISO 529
		1.220				.315	.313	2.835	.457		
UNC 3/8-16	16.00	34.00	10.00 x 8.00	2B	E0583/8	10.0	9.53	80.0	15.1	3	ISO 529
		1.339				.394	.375	3.150	.594		
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0581/2	9.0	12.70	89.0	17.5	3	ISO 529
		2.441				.354	.500	3.504	.689		
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0585/8	12.5	15.88	102.0	18.0	4	ISO 529
		2.323				.492	.625	4.016	.709		
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0583/4	14.0	19.05	112.0	22.5	4	ISO 529
		2.677				.551	.750	4.409	.886		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC
CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX23PA
C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	3B	H1	EX23PA2-56	3.6	2.18	45.0	4.0	3	DIN/ANSI
		.472					.141	.086	1.772	.157		
UNC #4-40	40.00	16.97	.141 x .110	2B	H2	EX23PA4-40	3.6	2.84	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
		.668					.141	.112	2.205	.256		
UNC #5-40	40.00	17.74	.141 x .110	2B	H2	EX23PA5-40	3.6	3.18	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
		.698					.141	.125	2.205	.256		
UNC #6-32	32.00	20.20	.141 x .110	2B	H3	EX23PA6-32	3.6	3.51	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
		.795					.141	.138	2.205	.256		
UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	2B	H3	EX23PA8-32	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
		.834					.168	.164	2.480	.276		
UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	2B	H5	EX23PA8-32H5	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
		.834					.168	.164	2.480	.276		
UNC #10-24	24.00	27.54	.194 x .152	2B	H3	EX23PA10-24	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI
		1.084					.194	.190	2.756	.331		
UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	3B	H3	EX23PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.150	.402		
UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	2B	H5	EX23PA1/4H5	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.150	.402		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	3B	H3	EX23PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.306					.318	.313	3.543	.480		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	2B	H5	EX23PA5/16H5	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.306					.318	.313	3.543	.480		
UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	3B	H3	EX23PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499					.381	.375	3.937	.622		
UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	2B	H5	EX23PA3/8H5	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499					.381	.375	3.937	.622		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	3B	H3	EX23PA7/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		2.858					.323	.438	3.937	.591		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	3B	H3	EX23PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.331	.709		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	2B	H5	EX23PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.331	.709		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	3B	H3	EX23PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					.480	.625	4.331	.787		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	2B	H5	EX23PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					.480	.625	4.331	.787		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	3B	H3	EX23PA3/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2B	H5	EX23PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	3B	H4	EX23PA7/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579					.697	.875	5.512	.984		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	3B	H4	EX23PA1	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.756					.800	1.000	6.299	1.181		



E3



G30



C263



PHD/PHDX

C240



G2



CNSC



CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX29PA
C
1
3.0
48°
1
HSS-E-PM
CoolTop



						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	2BX	EX29PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI	
		.972				.255	.250	3.150	.402			
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	2BX	EX29PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI	
		1.306				.318	.313	3.543	.480			
UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	2BX	EX29PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI	
		1.499				.381	.375	3.937	.622			
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	2BX	EX29PA7/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		2.858				.323	.438	3.937	.591			
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	2BX	EX29PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		3.224				.367	.500	4.331	.709			
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	2BX	EX29PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.591				.480	.625	4.331	.787			
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2BX	EX29PA3/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI	
		3.051				.590	.750	4.921	.984			
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	2BX	EX29PA7/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI	
		3.579				.697	.875	5.512	.984			
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	2BX	EX29PA1	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.756				.800	1.000	6.299	1.181			



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E056

C

0

2.5



48°

0

0

HSS-PM

ST

**M**


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #4-40	40.00	14.00	3.15 x 2.50	2B	E0564-40	3.2	2.84	48.0	6.2	3	ISO 529	
		.551				.124	.112	1.890	.244			
UNC #6-32	32.00	17.00	3.55 x 2.80	2B	E0566-32	3.6	3.51	48.0	6.3	3	ISO 529	
		.669				.140	.138	1.890	.248			
UNC #8-32	32.00	17.00	4.50 x 3.55	2B	E0568-32	4.5	4.17	53.0	6.7	3	ISO 529	
		.669				.177	.164	2.087	.264			
UNC #10-24	24.00	21.00	5.00 x 4.00	2B	E05610-24	5.0	4.83	58.0	7.7	3	ISO 529	
		.827				.197	.190	2.283	.303			
UNC 1/4-20	20.00	27.00	6.30 x 5.00	2B	E0561/4	6.3	6.35	66.0	10.2	3	ISO 529	
		1.063				.248	.250	2.598	.402			
UNC 5/16-18	18.00	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0565/16	8.0	7.94	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.313	2.835	.457			
UNC 3/8-16	16.00	33.00	10.00 x 8.00	2B	E0563/8	10.0	9.53	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.299				.394	.375	3.150	.594			
UNC 1/2-13	13.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0561/2	9.0	12.70	89.0	17.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.500	3.504	.689			
UNC 5/8-11	11.00	59.00	12.50 x 10.00	2B	E0565/8	12.5	15.88	102.0	18.0	4	ISO 529	
		2.323				.492	.625	4.016	.709			
UNC 3/4-10	10.00	68.00	14.00 x 11.20	2B	E0563/4	14.0	19.05	112.0	22.5	4	ISO 529	
		2.677				.551	.750	4.409	.886			



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E069
C
0
2.5
48°
0
0
HSS-PM
ST



M


							Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #4-40	40.00	15.50	.141 x .110	2B	H2	E0694-40	3.6	2.84	47.6	15.5	3	ANSI	
		.610					.141	.112	1.875	.610			
UNC #5-40	40.00	13.30	.141 x .110	2B	H2	E0695-40	3.6	3.18	49.2	13.3	3	ANSI	
		.524					.141	.125	1.937	.524			
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	3B	H2	E0696-32	3.6	3.51	50.8	7.9	3	ANSI	
		.594					.141	.138	2.000	.311			
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	3B	H2	E0698-32	4.3	4.17	54.0	7.9	3	ANSI	
		.653					.168	.164	2.125	.311			
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	2B	H3	E06910-24	4.9	4.83	60.3	8.5	3	ANSI	
		.843					.194	.190	2.375	.335			
UNC #12-24	24.00	22.47	.220 x .165	2B	H3	E06912-24	5.6	5.49	60.3	8.5	3	ANSI	
		.885					.220	.216	2.375	.335			
UNC 1/4-20	20.00	27.92	.255 x .191	3B	H3	E0691/4	6.5	6.35	63.5	10.0	3	ANSI	
		1.099					.255	.250	2.500	.394			
UNC 5/16-18	18.00	33.26	.318 x .238	3B	H3	E0695/16	8.1	7.94	69.1	11.6	3	ANSI	
		1.309					.318	.313	2.719	.457			
UNC 3/8-16	16.00	36.61	.381 x .286	3B	H3	E0693/8	9.7	9.53	74.6	13.5	3	ANSI	
		1.442					.381	.375	2.937	.531			
UNC 7/16-14	14.00	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0697/16	8.2	11.11	80.2	16.0	3	ANSI	
		2.078					.323	.438	3.156	.630			
UNC 1/2-13	13.00	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0691/2	9.3	12.70	85.7	17.5	3	ANSI	
		2.265					.367	.500	3.375	.689			
UNC 9/16-12	12.00	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0699/16	10.9	14.29	91.3	18.0	3	ANSI	
		2.424					.429	.563	3.594	.709			
UNC 5/8-11	11.00	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0695/8	12.2	15.88	96.8	18.0	4	ANSI	
		2.072					.480	.625	3.813	.709			
UNC 3/4-10	10.00	60.50	.590 x .442	2B	H4	E0693/4	15.0	19.05	108.0	22.5	4	ANSI	
		2.382					.590	.750	4.252	.886			
UNC 7/8-9	9.00	69.90	.697 x .523	3B	H4	E0697/8	17.7	22.23	119.0	25.0	4	ANSI	
		2.752					.697	.875	4.685	.984			
UNC 1"-8	8.00	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0691	20.3	25.40	130.2	30.0	4	ANSI	
		2.583					.800	1.000	5.126	1.181			



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2




CNSC
CXSC

G30


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E882
C
1
2.5
48°
0
0
HSS-PM
SmoothTop



B

C

M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	2B	E8824-40	3.6	2.84	56.0	6.5	3	DIN/ANSI	
		.609				.141	.112	2.205	.256			
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	2B	E8826-32	3.6	3.51	56.0	6.5	3	DIN/ANSI	
		.594				.141	.138	2.205	.256			
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	2B	E8828-32	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI	
		.653				.168	.164	2.480	.276			
UNC #10-24	24.00	21.00	.194 x .152	2B	E88210-24	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI	
		.827				.194	.190	2.756	.331			
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	2B	E8821/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.250	3.150	.402			
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	2B	E8825/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.313	3.543	.480			
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	2B	E8823/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.375	3.937	.622			
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	2B	E8827/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		2.858				.323	.438	3.937	.591			
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	2B	E8821/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		3.220				.367	.500	4.331	.709			
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	2B	E8825/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.591				.480	.625	4.331	.787			
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2B	E8823/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI	
		3.051				.590	.750	4.921	.984			
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	2B	E8827/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI	
		3.579				.697	.875	5.512	.984			

D

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC

G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNC

B

THCHT E886
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
HSS-E-PM



C

N

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	2B	E8864-40	3.6	2.84	56.0	9.0	3	DIN/ANSI	
		.609				.141	.112	2.205	.354			
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	2B	E8866-32	3.6	3.51	56.0	11.0	3	DIN/ANSI	
		.594				.141	.138	2.205	.433			
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	2B	E8868-32	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI	
		.653				.168	.164	2.480	.512			
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	2B	E88610-24	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI	
		.843				.194	.190	2.756	.551			
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	2B	E8861/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.250	3.150	.591			
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	2B	E8865/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.313	3.543	.709			
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	2B	E8863/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.375	3.937	.787			
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	2B	E8861/2	9.3	12.70	110.0	23.0	3	DIN/ANSI	
		3.220				.367	.500	4.331	.906			
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	2B	E8865/8	12.2	15.88	110.0	23.0	3	DIN/ANSI	
		2.591				.480	.625	4.331	.906			
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	2B	E8863/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI	
		3.051				.590	.750	4.921	1.181			

E

F


G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240




G2



G30


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF



THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E885
C
0
1.5
15°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



30-48 HRC

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	17.00	.255 x .191	2B	E88510-32	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669				.255	.190	3.150	.669		
UNF 1/4-28	28.00	20.20	.318 x .238	2B	E8851/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795				.318	.250	3.543	.795		
UNF 5/16-24	24.00	20.00	.381 x .286	2B	E8855/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787				.381	.313	3.937	.898		
UNF 3/8-24	24.00	33.00	.381 x .286	2B	E8853/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.299				.381	.375	3.937	.787		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	2B	E8857/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858				.323	.438	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2B	E8851/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.331	.906		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	2B	E8855/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591				.480	.625	4.331	.906		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	2B	E8853/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051				.590	.750	4.921	1.181		

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX33PA
C
1
3.0
48°
0
0
HSS-E-PM
CoolTop



Размеры, мм, дюйм


TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #8-36	36.00	21.18	.168 x .131	2B	H2	EX33PA8-36	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
		.834					.168	.164	2.480	.276		
UNF #10-32	32.00	27.54	.194 x .152	2B	H3	EX33PA10-32	4.9	4.83	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		1.084					.194	.190	2.756	.315		
UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	3B	H3	EX33PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.150	.402		
UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	2B	H4	EX33PA1/4H4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972					.255	.250	3.150	.402		
UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	3B	H3	EX33PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
		1.306					.318	.313	3.543	.472		
UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	2B	H4	EX33PA5/16H4	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
		1.306					.318	.313	3.543	.472		
UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	3B	H3	EX33PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499					.381	.375	3.937	.622		
UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	2B	H4	EX33PA3/8H4	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499					.381	.375	3.937	.622		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	3B	H3	EX33PA7/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		2.858					.323	.438	3.937	.591		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	3B	H3	EX33PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.331	.709		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2B	H5	EX33PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					.367	.500	4.331	.709		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	3B	H3	EX33PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					.480	.625	4.331	.787		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	2B	H5	EX33PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					.480	.625	4.331	.787		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	3B	H3	EX33PA3/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	2B	H5	EX33PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					.590	.750	4.921	.984		
UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	3B	H4	EX33PA7/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579					.697	.875	5.512	.984		
UNF 1"-12	12.00	95.40	.800 x .600	3B	H4	EX33PA1-12	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.756					.800	1.000	6.299	1.181		



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2

CNSC
CXSC

G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

EX39PA

C

1

3.0



48°

1

1

HSS-E-PM

CoolTop



≤350HB

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	27.54	.194 x .152	2BX	EX39PA10-32	4.9	4.83	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		1.084				.194	.190	2.756	.315		
UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	2BX	EX39PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972				.255	.250	3.150	.402		
UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	2BX	EX39PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
		1.306				.318	.313	3.543	.472		
UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	2BX	EX39PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499				.381	.375	3.937	.622		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2BX	EX39PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.331	.709		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	2BX	EX39PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591				.480	.625	4.331	.787		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240



G2



CNSC CXSC G30

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

B

THCHT E095
THBTP C
ULDR 0
FHA 2.5
CNSC 48°
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING ST



C

M

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF #10-32	32.00	21.00	5.00 x 4.00	2B	E09510-32	5.0	4.83	58.0	7.7	3	ISO 529	
		.827				.197	.190	2.283	.303			
UNF 1/4-28	28.00	27.00	6.30 x 5.00	2B	E0951/4	6.3	6.35	66.0	10.2	3	ISO 529	
		1.063				.248	.250	2.598	.402			
UNF 5/16-24	24.00	31.00	8.00 x 6.30	2B	E0955/16	8.0	7.94	72.0	11.6	3	ISO 529	
		1.220				.315	.313	2.835	.457			
UNF 3/8-24	24.00	33.00	10.00 x 8.00	2B	E0953/8	10.0	9.53	80.0	15.1	3	ISO 529	
		1.299				.394	.375	3.150	.594			
UNF 1/2-20	20.00	62.00	9.00 x 7.10	2B	E0951/2	9.0	12.70	89.0	17.5	3	ISO 529	
		2.441				.354	.500	3.504	.689			

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



ISO 13399

G2



CNSC CXSC



G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

THCHT
THBTP
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E079
C
0
2.5
48°
0
0
HSS-PM
ST



M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	TCT	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	3B	H2	E07910-32	4.9	4.83	60.3	8.5	3	ANSI
		.843					.194	.190	2.375	.335		
UNF 1/4-28	28.00	27.92	.255 x .191	3B	H3	E0791/4	6.5	6.35	63.5	10.0	3	ANSI
		1.099					.255	.250	2.500	.394		
UNF 5/16-24	24.00	33.26	.318 x .238	3B	H3	E0795/16	8.1	7.94	69.1	11.6	3	ANSI
		1.309					.318	.313	2.719	.457		
UNF 3/8-24	24.00	36.61	.381 x .286	3B	H3	E0793/8	9.7	9.53	74.6	13.5	3	ANSI
		1.442					.381	.375	2.937	.531		
UNF 7/16-20	20.00	52.77	.323 x .242	3B	H3	E0797/16	8.2	11.11	80.2	16.0	3	ANSI
		2.078					.323	.438	3.156	.630		
UNF 1/2-20	20.00	57.53	.367 x .275	3B	H3	E0791/2	9.3	12.70	85.7	17.5	3	ANSI
		2.265					.367	.500	3.375	.689		
UNF 9/16-18	18.00	61.58	.429 x .322	3B	H3	E0799/16	10.9	14.29	91.3	18.0	3	ANSI
		2.424					.429	.563	3.594	.709		
UNF 5/8-18	18.00	52.64	.480 x .360	3B	H3	E0795/8	12.2	15.88	96.8	18.0	4	ANSI
		2.072					.480	.625	3.813	.709		
UNF 3/4-16	16.00	60.50	.590 x .442	3B	H3	E0793/4	15.0	19.05	108.0	22.5	4	ANSI
		2.382					.590	.750	4.252	.886		
UNF 7/8-14	14.00	69.90	.697 x .523	3B	H4	E0797/8	17.7	22.23	119.0	25.0	4	ANSI
		2.752					.697	.875	4.685	.984		
UNF 1"-12	12.00	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0791-12	20.3	25.40	130.2	30.0	4	ANSI
		2.583					.800	1.000	5.126	1.181		
UNS 1"-14	14.00	65.60	.800 x .600	3B	H4	E0791-14	20.3	25.40	130.2	30.0	4	ANSI
		2.583					.800	1.000	5.126	1.181		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2



G30

CNSC
CXSC

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ



Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

B

THCHT E883
THBTP C
ULDR 1
FHA 2.5
CNSC 48°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-PM
SmoothTop



C

M

D

					Размеры, мм, дюйм							
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	2B	E88310-32	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI	
		.843				.194	.190	2.756	.331			
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	2B	E8831/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI	
		1.007				.255	.250	3.150	.402			
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	2B	E8835/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI	
		1.189				.318	.313	3.543	.480			
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	2B	E8833/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI	
		1.292				.381	.375	3.937	.622			
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	2B	E8837/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI	
		2.858				.323	.438	3.937	.591			
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2B	E8831/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI	
		3.220				.367	.500	4.331	.709			
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	2B	E8835/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.591				.480	.625	4.331	.787			
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	2B	E8833/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI	
		3.051				.590	.750	4.921	.984			
UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	2B	E8837/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI	
		3.579				.697	.875	5.512	.984			

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX

C240



G2





G30

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: UNF

THCHT E887
THBTP C
ULDR 0
FHA 1.5
CNSC 15°
CXSC 0
SUBSTRATE HSS-E-PM



N

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	2B	E88710-32	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843				.194	.190	2.756	.551		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	2B	E8871/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007				.255	.250	3.150	.591		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	2B	E8875/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189				.318	.313	3.543	.709		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	2B	E8873/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292				.381	.375	3.937	.787		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	2B	E8871/2	9.3	12.70	110.0	23.0	3	DIN/ANSI
		3.220				.367	.500	4.331	.906		

B

C

D

E

F

G



E3



G6



C263



PHD/PHDX C240




G2



CNCS CXSC G30


Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: трубная G

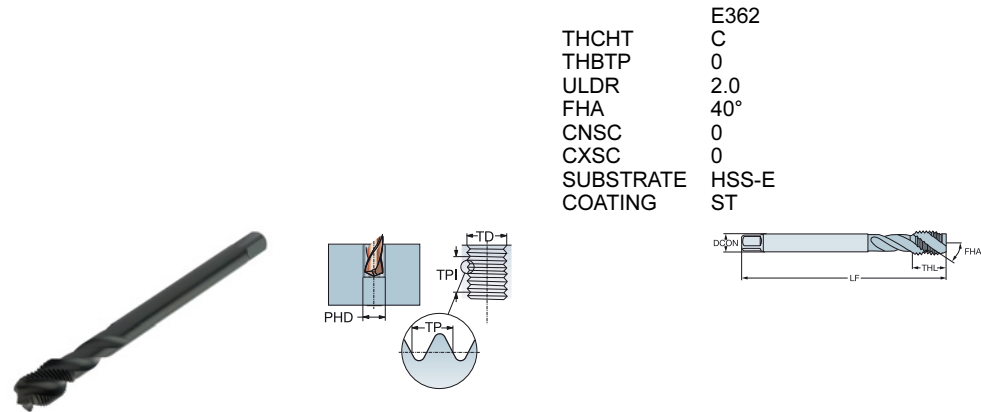

M

						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	NORMAL	E3621/8	7.0	9.73	90.0	12.0	3	DIN 5156	
		2.638				.276	.383	3.543	.472			
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	NORMAL	E3621/4	11.0	13.16	100.0	15.0	4	DIN 5156	
		2.795				.433	.518	3.937	.591			
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	NORMAL	E3623/8	12.0	16.66	100.0	15.0	4	DIN 5156	
		2.283				.472	.656	3.937	.591			
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	NORMAL	E3621/2	16.0	20.96	125.0	24.0	4	DIN 5156	
		3.150				.630	.825	4.921	.945			
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	NORMAL	E3623/4	20.0	26.44	140.0	20.0	4	DIN 5156	
		3.032				.787	1.041	5.512	.787			
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	NORMAL	E3621	25.0	33.25	160.0	24.0	4	DIN 5156	
		3.661				.984	1.309	6.299	.945			





Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: NPT

THCHT
ULDR
FHA
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E736
C
1.5
30°
0
0
HSS-E
ST



M

					Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPT 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	NORMAL	E7361/16	8.0	7.72	80.0	14.0	3	DIN/ANSI
		2.205				.313	.304	3.150	.551		
NPT 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	NORMAL	E7361/8	11.1	10.07	90.0	14.0	4	DIN/ANSI
		2.520				.437	.396	3.543	.551		
NPT 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	NORMAL	E7361/4	14.3	13.37	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.323				.562	.526	3.937	.787		
NPT 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	NORMAL	E7363/8	17.8	16.81	110.0	20.0	5	DIN/ANSI
		2.638				.700	.662	4.331	.787		
NPT 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	NORMAL	E7361/2	17.4	20.95	125.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.110				.687	.825	4.921	1.024		
NPT 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	NORMAL	E7363/4	23.0	26.29	140.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.071				.906	1.035	5.512	1.024		
NPT 1-11.5	11.50	58.00	1.125 x .843	NORMAL	E7361	28.6	32.91	150.0	31.0	5	DIN/ANSI
		2.283				1.125	1.296	5.906	1.220		

C

D


E

F

G



E3



C263

PHD/PHDX

C240



G2



G30

A


НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Метчики - Оптимизированные

Метчики CoroTap™ 300 со спиральными стружечными канавками

Тип резьбы: NPTF

B

THCHT E738
ULDR C
FHA 1.5
CNSC 30°
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
ST

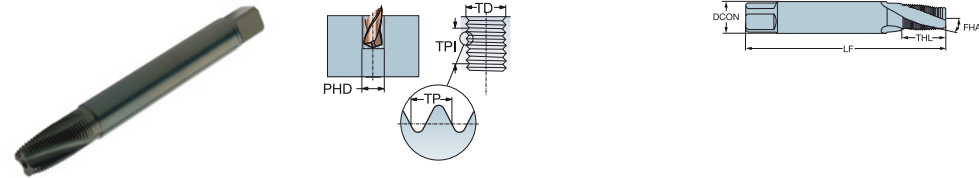

C

M


						Размеры, мм, дюйм						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	NOF	BSG	
NPTF 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	NORMAL	E7381/16	8.0	7.64	80.0	14.0	3	DIN/ANSI	
		2.205				.313	.301	3.150	.551			
NPTF 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	NORMAL	E7381/8	11.1	9.98	90.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.520				.437	.393	3.543	.787			
NPTF 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	NORMAL	E7381/4	14.3	13.31	100.0	20.0	4	DIN/ANSI	
		2.323				.562	.524	3.937	.787			
NPTF 3/8-18	18.00	67.00	.906 x .679	NORMAL	E7383/8	23.0	16.75	110.0	26.0	5	DIN/ANSI	
		2.638				.906	.660	4.331	1.024			
NPTF 1/2-14	14.00	79.00	.437 x .328	NORMAL	E7381/2	11.1	20.92	125.0	14.0	5	DIN/ANSI	
		3.110				.437	.824	4.921	.551			
NPTF 3/4-14	14.00	78.00	.687 x .515	NORMAL	E7383/4	17.4	26.27	140.0	26.0	5	DIN/ANSI	
		3.071				.687	1.034	5.512	1.024			

D

E

F



G



Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT E313
THBTP C
ULDR 1
CNSC 3.0
CXSC 0
SUBSTRATE 0
COATING HSS-E
SmoothTop



N

					Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	6HX	E313M3	3.5	3.00	56.0	9.0
		.709				.138	.118	2.205	.354
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	6HX	E313M4	4.5	4.00	63.0	12.0
		.827				.177	.157	2.480	.472
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	6HX	E313M5	6.0	5.00	70.0	13.0
		.984				.236	.197	2.756	.512
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	6HX	E313M6	6.0	6.00	80.0	15.0
		1.181				.236	.236	3.150	.591
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	6HX	E313M8	8.0	8.00	90.0	18.0
		1.378				.315	.315	3.543	.709

B

C

D

E

F

G



E3



C267



PHD/PHDX C240



G2





G30

Бесстружечные метчики-раскатники CoroTap™ 400

Тип резьбы: метрическая

THCHT
THBTP
ULDR
CNSC
CXSC
SUBSTRATE
COATING

E080
C
1
2.5
0
0
HSS-PM
SmoothTop




N

						Размеры, мм, дюйм				
TDZ	TP	LU	CZC _{MS}	TCTR	Код заказа	DCON	TD	LF	THL	BSG
M 2	0.40	8.00	2.50 x 2.00	6HX	E080M2	2.5	2.00	41.0	8.0	ISO 529
		.315				.098	.079	1.614	.315	
M 2.5	0.45	9.50	2.80 x 2.24	6HX	E080M2.5	2.8	2.50	44.5	9.5	ISO 529
		.374				.110	.098	1.752	.374	
M 3	0.50	12.50	3.15 x 2.50	6HX	E080M3	3.2	3.00	48.0	12.5	ISO 529
		.492				.124	.118	1.890	.492	
M 4	0.70	17.00	4.00 x 3.15	6HX	E080M4	4.0	4.00	53.0	17.0	ISO 529
		.669				.157	.157	2.087	.669	
M 5	0.80	21.50	5.00 x 4.00	6HX	E080M5	5.0	5.00	58.0	11.0	ISO 529
		.846				.197	.197	2.283	.433	
M 6	1.00	26.00	6.30 x 5.00	6HX	E080M6	6.3	6.00	66.0	13.0	ISO 529
		1.024				.248	.236	2.598	.512	
M 8	1.25	29.40	8.00 x 6.30	6HX	E080M8	8.0	8.00	72.0	16.0	ISO 529
		1.157				.315	.315	2.835	.630	



E3



C267



PHD/PHDX



C240



G2



CNCS
CXSC



G30

Метчики

Материал основы

HM Твердый сплав	HSS Быстрорежущая сталь	HSS-E Кобальтовая быстрорежущая сталь	HSS-PM Порошковая быстрорежущая сталь	HSS-E-PM Порошковая быстрорежущая сталь с кобальтом
----------------------------	-----------------------------------	--	--	---

B

Сплав/покрытие


C110/B110 Оптимальное сочетание высокой твердости и стойкости к абразивному износу	Cool Top Оптимальное сочетание высокой твердости и стойкости к абразивному износу	Smooth Top Низкий коэффициент трения минимизирует адгезию обрабатываемого материала к режущей кромке	ST/C145/B145 Оксидирование, для защиты и предотвращения наростообразования на режущей кромке	TiCN Карбонитрид титана
CrN Нитрид хрома	TiN Нитрид титана	N Азотирование	-/C150/B150 Без покрытия, для уменьшения адгезии с мягкими материалами	D115 Износостойкий сплав с низким трением
D210 Превосходная износостойкость при обработке как с применением СОЖ, так и без СОЖ				

C


D

Тип отверстия


Сквозное отверстие



Глухое отверстие



Сквозное или глухое
отверстие



E




F

G

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАРЕЗАНИЮ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ

Результат любой операции по нарезанию резьбы зависит от ряда факторов, каждый из которых, в конечном счете, влияет на качество готовой детали. При обработке принимайте во внимание следующие рекомендации: 1. Выберите правильную конструкцию метчика для данного обрабатываемого материала и типа отверстия, т. е. сквозного или глухого, из таблицы Группы обрабатываемых материалов. 2. Убедитесь, что деталь надежно закреплена – перемещения в процессе обработки могут привести к поломке метчика или снижению качества резьбы. 3. Выберите правильный размер сверла на соответствующей странице каталога. Помните, что для метчиков-раскатников необходимы сверла других диаметров. Неверный выбор или плохие условия сверления могут привести к наклепу обрабатываемого материала, что снижает эффективность нарезания резьбы метчиком. 4. Выберите правильное значение скорости резания, как показано в каталоге или программе "Поиск продукции с рекомендациями". 5. Используйте СОЖ, соответствующую выполняемой операции. 6. Убедитесь в том, что метчик плавно входит в отверстие, прерывистая подача может привести к колоколообразной форме начальных витков резьбы.

Длина режущей части метчика



Тип В=3,5 – 5 × витков

Длинная режущая часть:
Высокий крутящий момент
Высокое качество обработанной поверхности
Тонкая стружка
Низкое давление на режущую часть
Высокая стойкость инструмента
Наиболее распространенный вариант для метчиков со спиральной подточкой

Тип С=2 –3,5 × витка

Режущая часть средней длины:
Низкий крутящий момент
Хорошее качество обработанной поверхности
Стружка средней толщины
Среднее давление на режущую часть
Средняя стойкость инструмента
Наиболее распространенный вариант для метчиков со спиральной стружечной канавкой


Тип Е=1,5 – 2 × витка

Короткая режущая часть:
Низкий крутящий момент
Хорошее качество обработанной поверхности
Стружка большой толщины
Высокое давление на режущую часть
Небольшая стойкость инструмента
Такая конструкция применяется в исключительных случаях
Когда недостаточно места у дна отверстия

Высота профиля резьбы в %

Пример для резьб стандартов ISO и UTS – профиль резьбы 60°

Высота профиля резьбы в % – это отношение между рабочей и максимальной высотой профиля внутренней резьбы

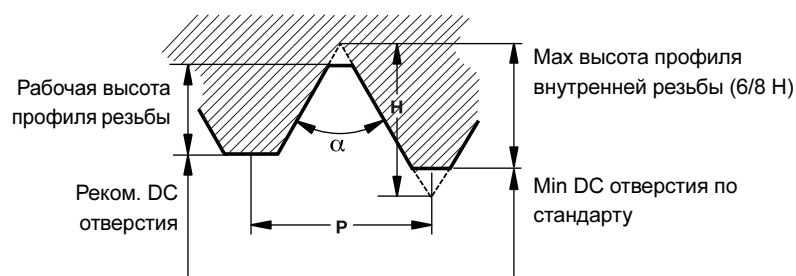

Пример: М8×1,25

Max высота профиля по стандарту составляет 6/8 H.
 $H = 0,866 \times P$
(H = Высота исходного треугольника)
(P = Шаг резьбы)

Максимальная высота профиля резьбы:

$$6/8 * (0,866 * 1,25) = 0,811 \text{ мм}$$

Рабочая высота профиля резьбы для отверстия с DC 6,9 мм:

$$(8 - 6,9) / 2 = 0,55 \text{ мм}$$

$$\text{Высота профиля резьбы: } (0,55 / 0,81) \times 100 = 68\%$$

МЕТЧИКИ КЛАССА ТОЧНОСТИ 2В и 3В: УНИФИЦИРОВАННАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА

Размер	ТPI		Предельные допуски метчика	
	UNC	UNF	Класс 2В	Класс 3В
0		80	H2	H1
1	64		H2	H1
1		72	H2	H1
2	56		H2	H1
2		64	H2	H1
3	48		H2	H1
3		56	H2	H1
4	40		H2	H2
4		48	H2	H1
5	40		H2	H2
5		44	H2	H1
6	32		H3	H2
6		40	H2	H2
8	32		H3	H2
8		36	H2	H2
10	24		H3	H3
10		32	H3	H2
12	24		H3	H3
12		28	H3	H3
1/4	20		H5	H3
1/4		28	H4	H3
5/16	18		H5	H3
5/16		24	H4	H3
3/8	16		H5	H3

Размер	ТPI		Предельные допуски метчика	
	UNC	UNF	Класс 2В	Класс 3В
3/8		24	H4	H3
7/16	14		H5	H3
7/16		20	H5	H3
1/2	13		H5	H3
1/2		20	H5	H3
9/16	12		H5	H3
9/16		18	H5	H3
5/8	11		H5	H3
5/8		18	H5	H3
3/4	10		H5	H5
3/4		16	H5	H3
7/8	9		H6	H4
7/8		14	H6	H4
1"	8		H6	H4
1"		12	H6	H4
1.1/8	7		H8	H4
1.1/8		12	H6	H4
1.1/4	7		H8	H4
1.1/4		12	H6	H4
1.3/8	6		H8	H4
1.3/8		12	H6	H4
1.1/2	6		H8	H4
1.1/2		12	H6	H4

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Выбор диаметра отверстия

В этом руководстве приводятся рекомендации по выбору правильного диаметра отверстия под нарезание резьбы. Выбор диаметра отверстия определяется типом сверла и обрабатываемым материалом. Обратите внимание, диаметр отверстия может отличаться от диаметра сверла, в зависимости от точности сверла. Для получения точного отверстия применяйте высокотехнологичные цельные твердосплавные свёрла с жёсткими допусками на диаметр. Это позволит выбрать сверло, соответствующее значению максимального диаметра предварительно обработанного отверстия (PHDX), указанного в данном руководстве. В исключительных случаях, например, при сверлении очень труднообрабатываемых материалов, диаметр отверстия может превышать значение PHDX для повышения стойкости инструмента. Прочность резьбы будет соответствовать требованиям, но ее размеры окажутся за пределами стандартных допусков. Для получения более подробной информации посетите сайт www.sandvik.coromant.com

M

DIN 13		Метрическое исполнение		Дюймовое исполнение	
TDZ	TP	PHD	PHDX	PHD	PHDX *5H/6H
M 1*	x 0,25	0,75	0,785	0,0295	0,0309
M 1,1*	x 0,25	0,85	0,885	0,0335	0,0348
M 1,2*	x 0,25	0,95	0,985	0,0374	0,0388
M 1,4*	x 0,30	1,10	1,142	0,0433	0,0450
M 1,6	x 0,35	1,25	1,321	0,0492	0,0520
M 1,8	x 0,35	1,45	1,521	0,0571	0,0599
M 2	x 0,40	1,60	1,679	0,0630	0,0661
M 2,2	x 0,45	1,75	1,838	0,0689	0,0724
M 2,3	x 0,40	1,85	1,938	0,0728	0,0763
M 2,5	x 0,45	2,05	2,138	0,0807	0,0842
M 2,6	x 0,45	2,15	2,238	0,0846	0,0881
M 3	x 0,50	2,50	2,599	0,0984	0,1023
M 3,5	x 0,60	2,90	3,010	0,1142	0,1185
M 4	x 0,70	3,30	3,422	0,1299	0,1347
M 4,5	x 0,75	3,70	3,878	0,1457	0,1527
M 5	x 0,80	4,20	4,334	0,1654	0,1706
M 6	x 1,00	5,00	5,153	0,1969	0,2029
M 7	x 1,00	6,00	6,153	0,2362	0,2422
M 8	x 1,25	6,80	6,912	0,2677	0,2721
M 9	x 1,25	7,80	7,912	0,3071	0,3115
M 10	x 1,50	8,50	8,676	0,3346	0,3416
M 11	x 1,50	9,50	9,676	0,3740	0,3809
M 12	x 1,75	10,20	10,441	0,4016	0,4111
M 14	x 2,00	12,00	12,210	0,4724	0,4807
M 16	x 2,00	14,00	14,210	0,5512	0,5594
M 18	x 2,50	15,50	15,744	0,6102	0,6198
M 20	x 2,50	17,50	17,744	0,6890	0,6986
M 22	x 2,50	19,50	19,744	0,7677	0,7773
M 24	x 3,00	21,00	21,252	0,8268	0,8367
M 27	x 3,00	24,00	24,252	0,9449	0,9548
M 30	x 3,50	26,50	26,771	1,0433	1,0540
M 33	x 3,50	29,50	29,771	1,1614	1,1721
M 36	x 4,00	32,00	32,270	1,2598	1,2705
M 39	x 4,00	35,00	35,270	1,3780	1,3886
M 42	x 4,50	37,50	37,799	1,4764	1,4881
M 45	x 4,50	40,50	40,799	1,5945	1,6063
M 48	x 5,00	43,00	43,297	1,6929	1,7046
M 52	x 5,00	47,00	47,297	1,8504	1,8621
M 56	x 5,50	50,50	50,796	1,9882	1,9998
M 64	x 6,00	58,00	58,305	2,2835	2,2955



Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Метчики

MF

DIN 13		Метрическое исполнение		Дюймовое исполнение	
TDZ	TP	RHD	RHDX 6H	RHD	RHDX 6H
M 2,5	x 0,35	2,15	2,221	0,0846	0,0874
M 3,0	x 0,35	2,65	2,721	0,1043	0,1071
M 3,5	x 0,35	3,15	3,221	0,1240	0,1268
M 4,0	x 0,50	3,50	3,599	0,1378	0,1417
M 4,5	x 0,50	4,00	4,099	0,1575	0,1614
M 5,0	x 0,50	4,50	4,599	0,1772	0,1811
M 5,5	x 0,50	5,00	5,099	0,1969	0,2007
M 6,0	x 0,75	5,25	5,378	0,2047	0,2117
M 7,0	x 0,75	6,25	6,378	0,2441	0,2511
M 8,0	x 0,50	7,50	7,599	0,2953	0,2992
M 8,0	x 0,75	7,25	7,378	0,2835	0,2905
M 8,0	x 1,00	7,00	7,153	0,2756	0,2816
M 9,0	x 0,75	8,25	8,378	0,3228	0,3298
M 9,0	x 1,00	8,00	8,153	0,3150	0,3210
M 10	x 0,75	9,25	9,378	0,3622	0,3692
M 10	x 1,00	9,00	9,153	0,3543	0,3604
M 10	x 1,25	8,80	8,912	0,3465	0,3509
M 11	x 0,75	10,25	10,378	0,4016	0,4086
M 11	x 1,00	10,00	10,153	0,3937	0,3997
M 12	x 1,00	11,00	11,153	0,4331	0,4391
M 12	x 1,25	10,75	10,912	0,4252	0,4296
M 12	x 1,50	10,50	10,676	0,4134	0,4203
M 14	x 1,00	13,00	13,153	0,5118	0,5178
M 14	x 1,25	12,75	12,912	0,5039	0,5083
M 14	x 1,50	12,50	12,676	0,4921	0,4991
M 15	x 1,00	14,00	14,153	0,5512	0,5572
M 15	x 1,50	13,50	13,676	0,5315	0,5384
M 16	x 1,00	15,00	15,153	0,5906	0,5966
M 16	x 1,25	14,80	14,912	0,5827	0,5871
M 16	x 1,50	14,50	14,676	0,5709	0,5778
M 17	x 1,00	16,00	16,153	0,6299	0,6359
M 17	x 1,50	15,50	15,676	0,6102	0,6172
M 18	x 1,00	17,00	17,153	0,6693	0,6753
M 18	x 1,50	16,50	16,676	0,6496	0,6565
M 20	x 1,00	19,00	19,153	0,7480	0,7541
M 20	x 1,50	18,50	18,676	0,7283	0,7353
M 20	x 2,00	18,00	18,210	0,7087	0,7169
M 22	x 1,00	21,00	21,153	0,8268	0,8328
M 22	x 1,50	20,50	20,676	0,8071	0,8140
M 22	x 2,00	20,00	20,210	0,7874	0,7957
M 24	x 1,00	23,00	23,153	0,9055	0,9115
M 24	x 1,50	22,50	22,676	0,8858	0,8928
M 24	x 2,00	22,00	22,210	0,8661	0,8744
M 25	x 1,00	24,00	24,153	0,9449	0,9509
M 25	x 1,50	23,50	23,676	0,9252	0,9321
M 25	x 2,00	23,00	23,210	0,9055	0,9138
M 27	x 1,00	26,00	26,153	1,0236	1,0296
M 27	x 1,50	25,50	25,676	1,0039	1,0109
M 27	x 2,00	25,00	25,210	0,9843	0,9925
M 28	x 1,00	27,00	27,153	1,0630	1,0690
M 28	x 1,50	26,50	26,676	1,0433	1,0502
M 28	x 2,00	26,00	26,210	1,0236	1,0319
M 30	x 1,00	29,00	29,153	1,1417	1,1478
M 30	x 1,50	28,50	28,676	1,1220	1,1290
M 30	x 2,00	28,00	28,210	1,1024	1,1106
M 30	x 3,00	27,00	27,252	1,0630	1,0729
M 32	x 1,50	30,50	30,676	1,2008	1,2077
M 32	x 2,00	30,00	30,210	1,1811	1,1894
M 33	x 1,50	31,50	31,676	1,2402	1,2471
M 33	x 2,00	31,00	31,210	1,2205	1,2287
M 33	x 3,00	30,00	30,252	1,1811	1,1910
M 35	x 1,50	33,50	33,676	1,3189	1,3258
M 36	x 1,50	34,50	34,676	1,3583	1,3652

B

C

D

E

F

G



G2

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Метчики

UNC

ASME B1.1		Метрическое исполнение			Дюймовое исполнение		
TDZ	TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr. 1	- 64	1,55	1,582	1,582	0,0610	0,0623	0,0623
Nr. 2	- 56	1,85	1,872	1,872	0,0728	0,0737	0,0737
Nr. 3	- 48	2,10	2,146	2,146	0,0827	0,0845	0,0845
Nr. 4	- 40	2,35	2,385	2,385	0,0925	0,0939	0,0939
Nr. 5	- 40	2,65	2,697	2,697	0,1043	0,1062	0,1062
Nr. 6	- 32	2,85	2,896	2,896	0,1122	0,1140	0,1140
Nr. 8	- 32	3,50	3,531	3,528	0,1378	0,1390	0,1389
Nr. 10	- 24	3,90	3,962	3,950	0,1535	0,1560	0,1555
Nr. 12	- 24	4,50	4,597	4,590	0,1772	0,1810	0,1807
1/4	- 20	5,10	5,268	5,250	0,2008	0,2074	0,2067
5/16	- 18	6,60	6,734	6,680	0,2598	0,2651	0,2630
3/8	- 16	8,00	8,164	8,082	0,3150	0,3214	0,3182
7/16	- 14	9,40	9,550	9,441	0,3701	0,3760	0,3717
1/2	- 13	10,80	11,013	10,881	0,4252	0,4336	0,4284
9/16	- 12	12,20	12,456	12,301	0,4803	0,4904	0,4843
5/8	- 11	13,50	13,868	13,693	0,5315	0,5460	0,5391
3/4	- 10	16,50	16,833	16,324	0,6496	0,6627	0,6427
7/8	- 9	19,50	19,748	19,520	0,7677	0,7775	0,7685
1	- 8	22,25	22,598	22,344	0,8760	0,8897	0,8797
1 1/8	- 7	25,00	25,349	25,082	0,9843	0,9980	0,9875
1 1/4	- 7	28,00	28,524	28,258	1,1024	1,1230	1,1125
1 3/8	- 6	30,75	31,120	30,851	1,2106	1,2252	1,2146
1 1/2	- 6	34,00	34,295	34,026	1,3386	1,3502	1,3396
1 3/4	- 5	39,50	39,814	39,560	1,5551	1,5675	1,5575
2	- 4,5	45,00	45,598	45,367	1,7717	1,7952	1,7861

UNF

ASME B1.1		Метрическое исполнение			Дюймовое исполнение		
TDZ	TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr.1	- 72	1,55	1,613	1,613	0,0610	0,0635	0,0635
Nr.2	- 64	1,85	1,913	1,913	0,0728	0,0753	0,0753
Nr.3	- 56	2,15	2,197	2,197	0,0846	0,0865	0,0865
Nr.4	- 48	2,40	2,459	2,459	0,0945	0,0968	0,0968
Nr.5	- 44	2,70	2,741	2,741	0,1063	0,1079	0,1079
Nr.6	- 40	2,95	3,023	3,012	0,1161	0,1190	0,1186
Nr.8	- 36	3,50	3,607	3,597	0,1378	0,1420	0,1416
Nr. 10	- 32	4,10	4,166	4,168	0,1614	0,1640	0,1641
Nr. 12	- 28	4,60	4,724	4,717	0,1811	0,1860	0,1857
1/4	- 28	5,50	5,580	5,563	0,2165	0,2197	0,2190
5/16	- 24	6,90	7,038	6,995	0,2717	0,2771	0,2754
3/8	- 24	8,50	8,626	8,565	0,3346	0,3396	0,3372
7/16	- 20	9,90	10,030	9,947	0,3898	0,3949	0,3916
1/2	- 20	11,50	11,618	11,524	0,4528	0,4574	0,4537
9/16	- 18	12,90	13,084	12,969	0,5079	0,5151	0,5106
5/8	- 18	14,50	14,671	14,554	0,5709	0,5776	0,5730
3/4	- 16	17,50	17,689	17,546	0,6890	0,6964	0,6908
7/8	- 14	20,40	20,663	20,493	0,8031	0,8135	0,8068
1	- 12	23,25	23,569	23,363	0,9154	0,9279	0,9198
1 1/8	- 12	26,50	26,744	26,538	1,0433	1,0529	1,0448
1 1/4	- 12	29,50	29,919	29,713	1,1614	1,1779	1,1698
1 3/8	- 12	32,75	33,094	32,888	1,2894	1,3029	1,2948
1 1/2	- 12	36,00	36,269	36,063	1,4173	1,4279	1,4198



G2

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Метчики

G


DIN-ISO 228		Метрическое исполнение		Дюймовое исполнение	
TDZ	TPI	PHD	PHDX	PHD	PHDX
G 1/16	- 28	6,80	6,843	0,2677	0,2694
G 1/8	- 28	8,80	8,848	0,3465	0,3483
G 1/4	- 19	11,80	11,890	0,4646	0,4681
G 3/8	- 19	15,25	15,395	0,6004	0,6061
G 1/2	- 14	19,00	19,173	0,7480	0,7548
G 5/8	- 14	21,00	21,129	0,8268	0,8319
G 3/4	- 14	24,50	24,659	0,9646	0,9708
G 7/8	- 14	28,25	28,419	1,1122	1,1189
G 1	- 11	30,75	30,932	1,2106	1,2178
G 1 1/8	- 11	35,50	35,580	1,3976	1,4008
G 1 1/4	- 11	39,50	39,593	1,5551	1,5588
G 1 1/2	- 11	45,25	45,486	1,7815	1,7908

NPT

ASME B1.20.1 Cone 1:16		Метрическое исполнение				Дюймовое исполнение			
TDZ	TPI	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH
1/16	- 27	6,15	5,95	6,39	10,7	0,2421	0,2343	0,2516	0,4213
1/8	- 27	8,40	8,31	8,74	10,8	0,3307	0,3272	0,3441	0,4252
1/4	- 18	11,10	10,73	11,36	15,6	0,4370	0,4224	0,4472	0,6142
3/8	- 18	14,30	14,15	14,80	16,0	0,5630	0,5571	0,5827	0,6299
1/2	- 14	17,90	17,47	18,32	20,8	0,7047	0,6878	0,7213	0,8189
3/4	- 14	23,30	22,79	23,67	21,3	0,9173	0,8972	0,9319	0,8386
1	- 11,5	29,00	28,46	29,69	25,6	1,1417	1,12,0472	1,1689	1,0079

NPTF

ASME B1.20.3 Cone 1:16		Метрическое исполнение				Дюймовое исполнение			
TDZ	TPI	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH	PHD	PHD1	PHD2	DEPTH
1/16	- 27	6,10	5,97	6,41	10,30	0,2402	0,2350	0,2524	0,4055
1/8	- 27	8,40	8,33	8,77	10,30	0,3307	0,3280	0,3453	0,4055
1/4	- 18	11,00	10,77	11,40	15,00	0,4331	0,4240	0,4488	0,5906
3/8	- 18	14,50	14,19	14,84	15,30	0,5709	0,5587	0,5843	0,6024
1/2	- 14	17,00	17,48	18,33	19,00	0,6693	0,6882	0,7217	0,7480
3/4	- 14	23,00	22,84	23,72	9,00	0,9055	0,8992	0,9339	0,3543
1	- 11,5	29,00	28,68	29,76	20,40	1,1417	1,1291	1,1717	0,8031

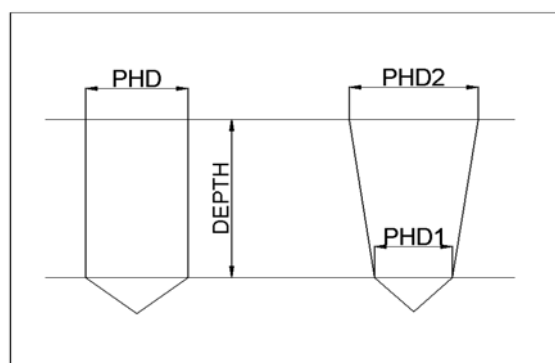

A

B

C

D

E

F

G

RUSS

Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий
Бесстружечные метчики (раскатники)

M

DIN 13			мм	дюйм
TDZ	TP		RHD	RHD
M 1	x 0,25		0,90	0,0354
M 1.2	x 0,25		1,10	0,0433
M 1.4	x 0,30		1,26	0,0496
M 1.6	x 0,35		1,45	0,0571
M 1.7	x 0,35		1,55	0,0610
M 1.8	x 0,35		1,65	0,0650
M 2	x 0,40		1,82	0,0728
M 2.2	x 0,45		2,00	0,0787
M 2.5	x 0,45		2,30	0,0906
M 3	x 0,50		2,80	0,1102
M 3.5	x 0,60		3,25	0,1280
M 4	x 0,70		3,70	0,1457
M 5	x 0,80		4,65	0,1831
M 6	x 1,00		5,55	0,2185
M 7	x 1,00		6,55	0,2579
M 8	x 1,25		7,40	0,2913
M 9	x 1,25		8,40	0,3307
M 10	x 1,50		9,30	0,3661
M 11	x 1,50		10,30	0,4055
M 12	x 1,75		11,20	0,4409
M 14	x 2,00		13,10	0,5157
M 16	x 2,00		15,10	0,5945
M 18	x 2,50		16,90	0,6654
M 20	x 2,50		18,90	0,7441
M 22	x 2,50		20,90	0,8228
M 24	x 3,00		22,70	0,8937

MF

DIN 13			мм	дюйм
TDZ	TP		RHD	RHD
M 2.5	x 0,35		2,35	0,0925
M 3	x 0,35		2,85	0,1122
M 4	x 0,35		3,85	0,1516
M 4	x 0,50		3,80	0,1496
M 5	x 0,50		4,80	0,1890
M 5.5	x 0,50		5,30	0,2087
M 6	x 0,75		5,65	0,2224
M 7	x 0,75		6,65	0,2618
M 8	x 0,75		7,65	0,3012
M 8	x 1,00		7,55	0,2972
M 9	x 0,75		8,65	0,3406
M 9	x 1,00		8,55	0,3366
M 10	x 0,75		9,65	0,3799
M 10	x 1,00		9,55	0,3760
M 10	x 1,25		9,40	0,3701
M 11	x 0,75		10,65	0,4193
M 11	x 1,00		10,55	0,4154
M 12	x 1,00		11,55	0,4547
M 12	x 1,25		11,40	0,4488
M 12	x 1,50		11,30	0,4449
M 14	x 1,00		13,55	0,5335
M 14	x 1,25		13,40	0,5276
M 14	x 1,50		13,30	0,5236
M 15	x 1,00		14,55	0,5728
M 15	x 1,50		14,30	0,5630
M 16	x 1,00		15,55	0,6122
M 16	x 1,50		15,30	0,6024
M 17	x 1,00		16,55	0,6516
M 17	x 1,50		16,30	0,6417
M 18	x 1,00		17,55	0,6909
M 18	x 1,50		17,30	0,6811
M 18	x 2,00		17,10	0,6732
M 20	x 1,00		19,55	0,7697
M 20	x 1,50		19,30	0,7598
M 24	x 1,00		23,55	0,9272
M 24	x 1,50		23,30	0,9173
M 24	x 2,00		23,10	0,9094



Рекомендуемые диаметры предварительно обработанных отверстий

Бесстружечные метчики (раскатники)

EGM

DIN 8140		мм
TDZ	TP	PHD
EG M 3	- 0,50	3,40
EG M 4	- 0,70	4,60
EG M 5	- 0,80	5,65
EG M 6	- 1,00	6,85
EG M 8	- 1,25	9,05
EG M 10	- 1,50	11,30
EG M 12	- 1,75	13,50

UNC

ASME B1.1		мм	дюйм
TDZ	TPI	PHD	PHD
Nr. 1	- 64	1,68	0,0661
Nr. 2	- 56	1,98	0,0780
Nr. 3	- 48	2,28	0,0898
Nr. 4	- 40	2,55	0,1004
Nr. 5	- 40	2,90	0,1142
Nr. 6	- 32	3,15	0,1240
Nr. 8	- 32	3,80	0,1496
Nr. 10	- 24	4,35	0,1713
Nr. 12	- 24	5,00	0,1969
1/4	- 20	5,75	0,2264
5/16	- 18	7,30	0,2874
3/8	- 16	8,80	0,3465
7/16	- 14	10,30	0,4055
1/2	- 13	11,80	0,4646
9/16	- 12	13,30	0,5236
5/8	- 11	14,80	0,5827
3/4	- 10	17,90	0,7047
7/8	- 9	21,00	0,8268
1	- 8	24,00	0,9449

UNF

UNF: ASME B1.1		мм	дюйм
TDZ	TPI	PHD	PHD
Nr. 1	- 72	1,70	0,0669
Nr. 2	- 64	2,00	0,0787
Nr. 3	- 56	2,30	0,0906
Nr. 4	- 48	2,60	0,1024
Nr. 5	- 44	2,90	0,1142
Nr. 6	- 40	3,20	0,1260
Nr. 8	- 36	3,85	0,1516
Nr. 10	- 32	4,45	0,1752
Nr. 12	- 28	5,10	0,2008
1/4	- 28	5,95	0,2343
1/16	- 24	7,45	0,2933
3/8	- 24	9,05	0,3563
7/16	- 20	10,55	0,4154
1/2	- 20	12,10	0,4764
9/16	- 18	13,65	0,5374
5/8	- 18	15,25	0,6004
3/4	- 16	18,35	0,7224
7/8	- 14	21,40	0,8425
1	- 12	24,45	0,9626



G2

CoroTap - Универсальные
CoroTap™ 200
Метрические значения

					E000			E001			E616		
					E010			E011					
					E020			E021					
					E030			E031					
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин		
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	428	125	31	25	21	31	25	21	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	27	22	19	27	22	19	46	38	33
	P1.2.Z.AN		639	190	22	18	15	22	18	15	37	30	26
	P1.2.Z.HT		708	210	20	16	14	20	16	14	34	28	24
	P1.3.Z.AN		639	190	22	18	15	22	18	15	37	30	26
	P1.3.Z.HT		1013	300	12	10	9	12	10	9	18	15	13
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	22	18	15	22	18	15	37	30	26
	P2.2.Z.AN		811	240	20	16	14	20	16	14	34	28	24
	P2.3.Z.AN		867	260	12	10	9	12	10	9	18	15	13
	P2.5.Z.HT.1		961	285	12	10	9	12	10	9	18	15	13
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	20	16	14	20	16	14	34	28	24
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	6	5	4	6	5	4	12	10	9
	P3.1.Z.AN		839	250	20	16	14	20	16	14	34	28	24
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	503	150	22	18	15	22	18	15	37	30	26
	P2.6.C.UT		674	200	20	16	14	20	16	14	34	28	24
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	20	16	14	20	16	14	34	28	24
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	5	4	3	6	5	4
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5
	M2.0.C.AQ		674	200	-	-	-	7	6	5	7	6	5
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	778	230	-	-	-	5	4	3	6	5	4
	M3.1.C.AQ		778	230	-	-	-	5	4	3	6	5	4
K	M3.2.Z.AQ		867	260	-	-	-	5	4	3	6	5	4
	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	18	15	13	18	15	13	29	24	21
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	18	15	13	18	15	13	24	20	17
	K2.2.C.UT		825	245	10	8	7	10	8	7	20	16	14
	K2.3.C.UT		591	175	18	15	13	18	15	13	29	24	21
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	18	15	13	18	15	13	29	24	21
	K3.2.C.UT		727	215	18	15	13	18	15	13	29	24	21
	K3.3.C.UT		885	265	18	15	13	18	15	13	29	24	21
	K3.5.C.UT		639	190	18	15	13	18	15	13	29	24	21
N	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	10	8	7	10	8	7	20	16	14
	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	43	35	30	-	-	-	-	-	-
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	-	-	-	-	-	-
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	-	-	-	-	-	-
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	-	-	-	-	-	-
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	-	-	-	-	-	-
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	37	30	26	-	-	-	55	45	38
	N3.1.U.UT		-	100	15	12	10	-	-	-	22	18	15

CoroTap - Универсальные

CoroTap™ 200

Метрические значения

				Сплав B110/C110			T200-XM Сплав B145/C145			Сплав B150/C150				
							ULDR			ULDR				
				ULDR(xTD)			1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	v _c , м/мин			v _c , м/мин			v _c , м/мин				
P	P1.1.Z.AN P1.1.Z.HT P1.2.Z.AN P1.2.Z.HT P1.3.Z.AN P1.3.Z.HT	Нелегированная сталь	125 190 190 210 190 300	43 41 39 31 39 21	35 34 32 26 32 17	30 29 27 22 27 15	31 27 22 20 22 12	25 22 18 16 18 10	21 19 15 14 15 9	31 27 22 20 22 12	25 22 18 16 18 10	21 19 15 14 15 9		
	P2.1.Z.AN P2.2.Z.AN P2.3.Z.AN P2.5.Z.HT.1	Низколегированная сталь	175 240 260 285	39 31 21 21	32 26 17 17	27 22 15 15	22 20 12 12	18 16 10 10	15 14 9 9	22 20 12 12	18 16 10 10	15 14 9 9		
	P3.0.Z.AN P3.0.Z.HT.1 P3.1.Z.AN	Высоколегированная сталь	200 380 250	31 10 31	26 8 26	22 7 22	20 6 20	16 5 16	14 4 14	20 6 20	16 5 16	14 4 14		
	P1.5.C.UT P2.6.C.UT	Сталь (отливки)	150 200	39 31	32 26	27 22	22 20	18 16	15 14	22 20	18 16	15 14		
	P5.0.Z.HT.1 P5.0.Z.PH	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	330 330	32 12	26 10	22 9	20 5	16 4	14 3	20	16	14		
	M	M1.0.Z.AQ M1.0.C.UT	Аустенитная нержавеющая сталь	200 230	10 10	8 8	7 7	7 7	6 6	5 5	- -	- -	- -	
		M2.0.Z.AQ M2.0.C.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	200 260	10 10	8 8	7 7	7 7	6 6	5 5	- -	- -	- -	
		M3.1.Z.AQ M3.2.Z.AQ M3.1.C.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	200 200 230	6 6 6	5 5 5	4 4 4	5 5 5	4 4 4	3 3 3	- - -	- - -	- - -	
		K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	200	24	20	17	18	15	13	18	15	13
			K2.1.C.UT K2.2.C.UT K2.3.C.UT	Серый чугун	180 245 175	23 16 24	19 13 20	16 11 17	18 10 18	15 8 15	13 7 13	18 10 18	15 8 15	13 7 13
			K3.1.C.UT K3.2.C.UT K3.3.C.UT K3.5.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	155 215 265 190	24 24 24 24	20 20 20 20	17 17 17 17	18 18 18 18	15 15 15 15	13 13 13 13	18 18 18 18	15 15 15 15	13 13 13 13
	K5.1.C.NS		Отпущенный ковкий чугун	300	16	13	11	10	8	7	10	8	7	
	N		N1.2.Z.UT N1.2.Z.AG N1.3.C.UT N1.3.C.AG N1.4.C.NS	Алюминиевые сплавы	60 100 75 90 130	49 49 49 31 21	40 40 40 25 18	34 34 34 21 15	- - - - -	- - - - -	- - - - -	43 43 43 24 18	35 35 35 20 15	30 30 30 17 13
			N3.3.U.UT N3.1.U.UT	Медь и медные сплавы	110 100	46 18	38 15	32 13	- -	- -	- -	37 15	30 12	26 10
			S	S1.0.U.AN	Жаропрочные сплавы на основе железа	200	9	8	6	-	-	-	6	5
		S2.0.Z.UT S2.0.Z.AN S2.1.Z.AN		Жаропрочные сплавы на основе никеля	275 250 125	9 9 23	8 8 19	6 6 16	- - -	- - -	- - -	6 6 15	5 5 12	4 4 10
		S4.1.Z.UT		Жаропрочные сплавы на основе титана	200	21	18	15	-	-	-	18	15	13

B

C

D

E

F

G

CoroTap - Универсальные

CoroTap™ 200

Дюймовые значения

					E000			E001			E616		
					E010			E011					
					E020			E021					
					E030			E031					
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	428	125	100	82	70	100	82	70	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	88	72	62	88	72	62	152	125	107
	P1.2.Z.AN		639	190	72	59	51	72	59	51	120	98	84
	P1.2.Z.HT		708	210	64	52	45	64	52	45	112	92	79
	P1.3.Z.AN		639	190	72	59	51	72	59	51	120	98	84
	P1.3.Z.HT		1013	300	40	33	28	40	33	28	60	49	42
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	72	59	51	72	59	51	120	98	84
	P2.2.Z.AN		811	240	64	52	45	64	52	45	112	92	79
	P2.3.Z.AN		867	260	40	33	28	40	33	28	60	49	42
	P2.5.Z.HT.1		961	285	40	33	28	40	33	28	60	49	42
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	64	52	45	64	52	45	112	92	79
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	20	16	14	20	16	14	40	33	28
	P3.1.Z.AN		839	250	64	52	45	64	52	45	112	92	79
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	503	150	72	59	51	72	59	51	120	98	84
	P2.6.C.UT		674	200	64	52	45	64	52	45	112	92	79
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	64	52	45	64	52	45	112	92	79
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	16	13	11	20	16	14
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17
	M2.0.C.AQ		674	200	-	-	-	24	20	17	24	20	17
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	778	230	-	-	-	16	13	11	20	16	14
	M3.1.C.AQ		778	230	-	-	-	16	13	11	20	16	14
K	M3.2.Z.AQ		867	260	-	-	-	16	13	11	20	16	14
	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	60	49	42	60	49	42	96	79	67
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	60	49	42	60	49	42	80	66	56
	K2.2.C.UT		825	245	32	26	22	32	26	22	64	52	45
	K2.3.C.UT		591	175	60	49	42	60	49	42	96	79	67
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	60	49	42	60	49	42	96	79	67
	K3.2.C.UT		727	215	60	49	42	60	49	42	96	79	67
	K3.3.C.UT		885	265	60	49	42	60	49	42	96	79	67
	K3.5.C.UT		639	190	60	49	42	60	49	42	96	79	67
N	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	32	26	22	32	26	22	64	52	45
	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	140	115	98	-	-	-	-	-	-
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	-	-	-	-	-	-
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	-	-	-	-	-	-
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	-	-	-	-	-	-
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	-	-	-	-	-	-
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	120	98	84	-	-	-	181	148	126
	N3.1.U.UT		-	100	48	39	34	-	-	-	72	59	51

CoroTap - Универсальные

CoroTap™ 200

Дюймовые значения

				Сплав B110/C110			T200-XM Сплав B145/C145			Сплав B150/C150		
							ULDR			ULDR		
				ULDR(xTD)			1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	125	140	115	98	100	82	70	100	82	70
	P1.1.Z.HT		190	134	110	94	88	72	62	88	72	62
	P1.2.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.2.Z.HT		210	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P1.3.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.3.Z.HT		300	70	57	49	40	33	28	40	33	28
	P2.1.Z.AN		Низколегированная сталь	175	126	103	88	72	59	51	72	59
	P2.2.Z.AN	240		102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P2.3.Z.AN	260		70	57	49	40	33	28	40	33	28
	P2.5.Z.HT.1	285		70	57	49	40	33	28	40	33	28
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P3.0.Z.HT.1		380	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.1.Z.AN		250	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	150	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.6.C.UT		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	330	104	85	73	64	52	45	64	52	45
P5.0.Z.PH	330		40	33	28	16	13	11	-	-	-	
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь	200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
M3.1.C.AQ	230		20	16	14	16	13	11	-	-	-	
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	200	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K2.1.C.UT	Серый чугун	180	74	61	52	60	49	42	60	49	42
	K2.2.C.UT		245	52	43	36	32	26	22	32	26	22
	K2.3.C.UT		175	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	155	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.2.C.UT		215	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.3.C.UT		265	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.5.C.UT		190	80	66	56	60	49	42	60	49	42
K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	300	52	43	36	32	26	22	32	26	22	
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	60	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.2.Z.AG		100	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.UT		75	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.AG		90	100	82	70	-	-	-	80	66	56
	N1.4.C.NS		130	70	57	49	-	-	-	60	49	42
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	110	150	123	105	-	-	-	120	98	84
N3.1.U.UT	100		60	49	42	-	-	-	48	39	34	
S	S1.0.U.AN	Жаропрочные сплавы на основе железа	200	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.0.Z.UT	Жаропрочные сплавы на основе никеля	275	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.0.Z.AN		250	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.1.Z.AN		125	74	61	52	-	-	-	48	39	34
	S4.1.Z.UT	Жаропрочные сплавы на основе титана	200	70	57	49	-	-	-	60	49	42

B

C

D

E

F

G

CoroTap - Универсальные

CoroTap™ 300

Метрические значения

					E002			E003			E195 E245			E615			E207 E258	E212 E263	T300-XM100AL T300-XM100AM
					E012			E013											
					E022			E023											
					E032			E033											
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	1.5	1.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин	V _c , м/мин	V _c , м/мин
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	428	125	31	25	21	31	25	21	27	22	19	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	27	22	19	27	22	19	24	20	17	46	38	33	24	43	5
	P1.2.Z.AN		639	190	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P1.2.Z.HT		708	210	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P1.3.Z.AN		639	190	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P1.3.Z.HT		1013	300	12	10	9	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P2.2.Z.AN		811	240	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P2.3.Z.AN		867	260	12	10	9	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P2.5.Z.HT.1		961	285	12	10	9	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	9	-	-	4
	P3.1.Z.AN		839	250	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	503	150	22	18	15	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P2.6.C.UT		674	200	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	20	16	14	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M2.0.C.AQ		674	200	-	-	-	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ ферритная) нержавеющая сталь	778	230	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
	M3.1.C.AQ		778	230	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
K	M3.2.Z.AQ		867	260	-	-	-	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	20	17	-	-	11
	K2.2.C.UT		825	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	5
	K2.3.C.UT		591	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.2.C.UT		727	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.3.C.UT		885	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.5.C.UT		639	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
N	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	-
	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	43	35	30	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-	18	24	20
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	-	-	-	18	15	13	-	-	-	-	-	15
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	45	38	-	-	60
	N3.1.U.UT		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	18	15	-	-	-

CoroTap - Универсальные**CoroTap™ 300****Метрические значения**

				Т300-XM								
				Сплав B110/C110			Сплав B145/C145			Сплав B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин		
P		Нелегированная сталь										
	P1.1.Z.AN		125	43	35	30	31	25	21	31	25	21
	P1.1.Z.HT		190	41	34	29	27	22	19	27	22	19
	P1.2.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.2.Z.HT		210	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P1.3.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.3.Z.HT		300	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Низколегированная сталь										
	P2.1.Z.AN		175	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.2.Z.AN		240	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P2.3.Z.AN		260	21	17	15	12	10	9	12	10	9
	P2.5.Z.HT.1		285	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Высоколегированная сталь										
	P3.0.Z.AN		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.0.Z.HT.1		380	6	5	4	6	5	4	6	5	4
	P3.1.Z.AN		250	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Сталь (отливки)										
	P1.5.C.UT		150	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.6.C.UT		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь										
	P5.0.Z.HT.1		330	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P5.0.Z.PH		330	12	10	9	5	4	3	-	-	-
M		Аустенитная нержавеющая сталь										
	M1.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Супер аустенитная нержавеющая сталь										
	M2.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь										
	M3.1.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	6	5	4	5	4	3	-	-	-
K		Ковкий чугун										
	K1.1.C.NS		200	24	20	17	18	15	13	-	-	-
		Серый чугун										
	K2.1.C.UT		180	23	19	16	18	15	13	-	-	-
	K2.2.C.UT		245	16	13	11	10	8	7	-	-	-
	K2.3.C.UT		175	24	20	17	18	15	13	-	-	-
		Чугун с шаровидным графитом										
	K3.1.C.UT		155	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.2.C.UT		215	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.3.C.UT		265	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.5.C.UT		190	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	300	16	13	11	10	8	7	-	-	-
N		Алюминиевые сплавы										
	N1.2.Z.UT		60	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.2.Z.AG		100	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.UT		75	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.AG		90	31	25	21	-	-	-	24	20	17
	N1.4.C.NS		130	21	18	15	-	-	-	18	15	13
		Медь и медные сплавы										
	N3.3.U.UT		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N3.1.U.UT		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S		Жаропрочные сплавы на основе железа										
	S1.0.U.AN		200	9	8	6	-	-	-	6	5	4
		Жаропрочные сплавы на основе никеля										
	S2.0.Z.UT		275	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.0.Z.AN		250	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.1.Z.AN		125	23	19	16	-	-	-	15	12	10
		Жаропрочные сплавы на основе титана										
	S4.1.Z.UT		200	21	18	15	-	-	-	18	15	13

* Внимание! Рекомендуемые значения скорости резания для T300-XM100AL и T300-XM100AM см. на стр. C250

CoroTap - Универсальные

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

					E002 E012 E022 E032	E003 E013 E023 E033	E195 E245	E615	E207 E258	E212 E263	T300-XM100AL T300-XM100AM
ULDR(xTD)					1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5 2 2.5	1.5	1.5	1.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	Н/мм²	НВ	vc, фут/мин	vc, фут/мин	vc, фут/мин	vc, фут/мин	vc, фут/мин	vc, фут/мин	vc, фут/мин
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	428	125	100 82 70	100 82 70	88 72 62	- - -	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	88 72 62	88 72 62	80 66 56	152 125 107	80	140	16
	P1.2.Z.AN		639	190	72 59 51	72 59 51	64 52 45	120 98 84	64	112	24
	P1.2.Z.HT		708	210	64 52 45	64 52 45	48 39 34	112 92 79	48	96	24
	P1.3.Z.AN		639	190	72 59 51	72 59 51	64 52 45	120 98 84	64	112	24
	P1.3.Z.HT		1013	300	40 33 28	40 33 28	28 23 20	60 49 42	28	40	16
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	72 59 51	72 59 51	64 52 45	120 98 84	20	34	7
	P2.2.Z.AN		811	240	64 52 45	64 52 45	48 39 34	112 92 79	15	29	7
	P2.3.Z.AN		867	260	40 33 28	40 33 28	28 23 20	60 49 42	9	12	5
	P2.5.Z.HT.1		961	285	40 33 28	40 33 28	28 23 20	60 49 42	9	12	5
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	64 52 45	64 52 45	48 39 34	112 92 79	15	29	7
	P3.0.Z.HT.1		1282	-	- - -	- - -	- - -	40 33 28	-	-	4
	P3.1.Z.AN	Сталь (отливки)	839	250	64 52 45	64 52 45	48 39 34	112 92 79	15	29	7
	P1.5.C.UT		503	150	72 59 51	72 59 51	64 52 45	120 98 84	20	34	7
	P2.6.C.UT		674	200	64 52 45	64 52 45	48 39 34	112 92 79	15	29	7
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	64 52 45	64 52 45	48 39 34	112 92 79	15	29	7
	P5.0.Z.PH		1114	330	- - -	16 13 11	- - -	20 16 14	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	- - -	24 20 17	- - -	24 20 17	-	-	10
	M1.0.C.UT		674	200	- - -	24 20 17	- - -	24 20 17	-	-	10
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	674	200	- - -	24 20 17	- - -	24 20 17	-	-	10
	M2.0.C.AQ		674	200	- - -	24 20 17	- - -	24 20 17	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ ферритная) нержавеющая сталь	778	230	- - -	16 13 11	- - -	20 16 14	-	-	6
	M3.1.C.AQ		778	230	- - -	16 13 11	- - -	20 16 14	-	-	6
	M3.2.Z.AQ		867	260	- - -	16 13 11	- - -	20 16 14	-	-	6
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун Серый чугун	674	200	- - -	- - -	- - -	96 79 67	-	-	-
	K2.1.C.UT		602	180	- - -	- - -	- - -	80 66 56	-	-	11
	K2.2.C.UT		825	245	- - -	- - -	- - -	64 52 45	-	-	5
	K2.3.C.UT		591	175	- - -	- - -	- - -	96 79 67	-	-	-
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	- - -	- - -	- - -	96 79 67	-	-	-
	K3.2.C.UT		727	215	- - -	- - -	- - -	96 79 67	-	-	-
	K3.3.C.UT		885	265	- - -	- - -	- - -	96 79 67	-	-	-
	K3.5.C.UT		639	190	- - -	- - -	- - -	96 79 67	-	-	-
	K5.1.C.NS		1013	300	- - -	- - -	- - -	64 52 45	-	-	-
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	140 115 98	- - -	140 115 98	- - -	37	43	-
	N1.2.Z.AG		-	100	140 115 98	- - -	140 115 98	- - -	37	43	-
	N1.3.C.UT		-	75	140 115 98	- - -	140 115 98	- - -	37	43	-
	N1.3.C.AG		-	90	80 66 56	- - -	80 66 56	- - -	18	24	20
	N1.4.C.NS		-	130	60 49 42	- - -	60 49 42	- - -	-	-	15
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	- - -	- - -	- - -	181 148 126	-	-	18
	N3.1.U.UT		-	100	- - -	- - -	- - -	72 59 51	-	-	-

CoroTap - Универсальные

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

				T300-XM									
				Сплав В110/С110			Сплав В145*/С145			Сплав В150/С150			
				ULDR			ULDR			ULDR			
ULDR(xTD)				1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	НВ	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			
P	Нелегированная сталь		125	140	115	98	100	82	70	100	82	70	
			190	134	110	94	88	72	62	88	72	62	
			190	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
			210	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
			190	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
			300	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	Низколегированная сталь		175	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
			240	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
			260	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
			285	70	57	49	40	33	28	40	33	28	
	Высоколегированная сталь		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
			380				20	16	14				
			250	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	Сталь (отливки)		150	126	103	88	72	59	51	72	59	51	
			200	102	84	72	64	52	45	64	52	45	
	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь		330	104	85	73	64	52	45	64	52	45	
330			40	33	28	16	13	11	-	-	-		
M	Аустенитная нержавеющая сталь		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
			230	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	Супер аустенитная нержавеющая сталь		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
			260	32	26	22	24	20	17	-	-	-	
	Дуплексная (аустенитная/ферритная) нержавеющая сталь		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
			200	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
			230	20	16	14	16	13	11	-	-	-	
	K	Ковкий чугун		200	80	66	56	60	49	42	-	-	-
				Серый чугун		180	74	61	52	60	49	42	-
		245	52			43	36	32	26	22	-	-	-
175		80	66			56	60	49	42	-	-	-	
Чугун с шаровидным графитом		155	80	66	56	60	49	42	-	-	-		
		215	80	66	56	60	49	42	-	-	-		
		265	80	66	56	60	49	42	-	-	-		
		190	80	66	56	60	49	42	-	-	-		
		300	52	43	36	32	26	22	-	-	-		
N		Алюминиевые сплавы		60	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	100			161	131	112	-	-	-	140	115	98	
	75			161	131	112	-	-	-	140	115	98	
	90			100	82	70	-	-	-	80	66	56	
	130			70	57	49	-	-	-	60	49	42	
	Медь и медные сплавы		110	-	-	-	-	-	-	-	-		
			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			S	Жаропрочные сплавы на основе железа		200	30	25	21	-	-	-	20
Жаропрочные сплавы на основе никеля		275				30	25	21	-	-	-	20	16
		250		30	25	21	-	-	-	20	16	14	
		125		74	61	52	-	-	-	48	39	34	
Жаропрочные сплавы на основе титана		200		70	57	49	-	-	-	60	49	42	

* Внимание! Рекомендуемые значения скорости резания для T300-XM100AL и T300-XM100AM см. на стр. C252

CoroTap - Универсальные
CoroTap™ 400
Метрические значения

					E301 E064 E074 E090 E094			E890 E891 E892 E893 E091 E096 E097 E099			E302 E305 E306 E308 E309 E310 E315 E317 E323			E523 E530			E596			T115 T116		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин		
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	428	125	18	15	13	33	27	23	33	27	23	18	15	13	33	27	23	73	60	51
	P1.1.Z.HT		639	190	16	13	11	30	25	21	30	25	21	16	13	11	30	25	21	73	60	51
	P1.2.Z.AN		639	190	14	11	10	27	22	19	27	22	19	14	11	10	27	22	19	73	60	51
	P1.2.Z.HT		708	210	12	10	8	24	20	17	24	20	17	12	10	8	24	20	17	49	40	34
	P1.3.Z.AN		639	190	14	11	10	27	22	19	27	22	19	14	11	10	27	22	19	73	60	51
	P1.3.Z.HT		1013	300	-	-	-	12	10	8	12	10	8	-	-	-	-	-	-	37	30	26
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	14	11	10	27	22	19	27	22	19	14	11	10	27	22	19	73	60	51
	P2.2.Z.AN		811	240	12	10	8	24	20	17	24	20	17	12	10	8	24	20	17	49	40	34
	P2.3.Z.AN		867	260	-	-	-	12	10	8	12	10	8	-	-	-	-	-	-	37	30	26
	P2.5.Z.HT.1		961	285	-	-	-	12	10	8	12	10	8	-	-	-	-	-	-	37	30	26
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	12	10	8	24	20	17	24	20	17	12	10	8	24	20	17	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	12	10	8	24	20	17	24	20	17	12	10	8	24	20	17	49	40	34
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	503	150	14	11	10	27	22	19	27	22	19	14	11	10	27	22	19	73	60	51
	P2.6.C.UT		674	200	12	10	8	24	20	17	24	20	17	12	10	8	24	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	12	10	8	24	20	17	24	20	17	12	10	8	24	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	6	5	4	12	5	4	-	-	-	-	-	-	31	25	21
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	-	-	-	9	7	6	31	25	21
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	-	-	-	9	7	6	31	25	21
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	961	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	-	-	-	9	7	6	31	25	21
	M2.0.C.AQ		674	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	-	-	-	9	7	6	31	25	21
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ ферритная) нержавеющая сталь	674	230	-	-	-	6	5	4	6	5	4	-	-	-	-	-	-	31	25	21
	M3.1.C.AQ		778	230	-	-	-	6	5	4	6	5	4	-	-	-	-	-	-	31	25	21
N	M3.2.Z.AQ		867	260	-	-	-	6	5	4	6	5	4	-	-	-	-	-	-	31	25	21
	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	46	38	33	67	55	47	67	55	47	46	38	33	67	55	47	98	80	68
	N1.2.Z.AG		-	100	46	38	33	67	55	47	67	55	47	46	38	33	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.UT		-	75	46	38	33	67	55	47	67	55	47	46	38	33	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.AG		-	90	27	22	19	49	40	34	49	40	34	27	22	19	49	40	34	98	80	68
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-	31	25	21	31	25	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N3.1.U.UT	Медь и медные сплавы	-	100	-	-	-	31	25	21	31	25	21	-	-	-	31	25	21	49	40	34

CoroTap - Универсальные

CoroTap™ 400

Дюймовые значения

					E301 E064 E074 E090 E094			E890 E891 E892 E893 E091 E096 E097 E099			E302 E305 E306 E308 E309 E310 E317 E323			E523 E530			E596			T115 T116		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	428	125	60	49	42	110	90	77	110	90	77	60	49	42	110	90	77	241	197	168
	P1.1.Z.HT		639	190	54	44	38	100	82	70	100	82	70	54	44	38	100	82	70	241	197	168
	P1.2.Z.AN		639	190	46	37	32	90	74	63	90	74	63	46	37	32	90	74	63	241	197	168
	P1.2.Z.HT		708	210	40	33	28	80	65	56	80	115	56	40	33	28	80	65	56	161	131	112
	P1.3.Z.AN		639	190	46	37	32	90	74	63	90	74	63	46	37	32	90	74	63	241	197	168
	P1.3.Z.HT		1013	300	-	-	-	40	33	28	40	33	28	-	-	-	-	-	-	120	98	84
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	46	37	32	90	74	63	90	74	63	46	37	32	90	74	63	241	197	168
	P2.2.Z.AN		811	240	40	33	28	80	65	56	80	115	56	40	33	28	80	65	56	161	131	112
	P2.3.Z.AN		867	260	-	-	-	40	33	28	40	33	28	-	-	-	-	-	-	120	98	84
	P2.5.Z.HT.1		961	285	-	-	-	40	33	28	40	33	28	-	-	-	-	-	-	120	98	84
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	40	33	28	80	65	56	80	115	56	40	33	28	80	65	56	161	131	112
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	40	33	28	80	65	56	80	115	56	40	33	28	80	65	56	161	131	112
	P1.5.C.UT	Сталь (отливки)	503	150	46	37	32	90	74	63	90	74	63	46	37	32	90	74	63	241	197	168
	P2.6.C.UT		674	200	40	33	28	80	65	56	80	115	56	40	33	28	80	65	56	161	131	112
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	40	33	28	80	65	56	80	115	56	40	33	28	80	65	56	161	131	112
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	20	16	14	20	16	14	-	-	-	-	-	-	100	82	70
M	M1.0.Z.AQ	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	30	24	21	30	24	21	-	-	-	30	24	21	100	82	70
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-	30	24	21	30	24	21	-	-	-	30	24	21	100	82	70
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	961	200	-	-	-	30	24	21	30	24	21	-	-	-	30	24	21	100	82	70
	M2.0.C.AQ		674	200	-	-	-	30	24	21	30	24	21	-	-	-	30	24	21	100	82	70
	M3.1.Z.AQ		674	230	-	-	-	20	16	14	20	16	14	-	-	-	-	-	-	100	82	70
	M3.1.C.AQ		778	230	-	-	-	20	16	14	20	16	14	-	-	-	-	-	-	100	82	70
N	M3.2.Z.AQ	Дуплексная (аустенитная/ ферритная) нержавеющая сталь	867	260	-	-	-	20	16	14	20	16	14	-	-	-	-	-	-	100	82	70
	N1.2.Z.UT		-	60	152	125	107	221	180	154	221	180	154	152	125	107	221	180	154	321	262	225
	N1.2.Z.AG	Алюминиевые сплавы	-	100	152	125	107	221	180	154	221	180	154	152	125	107	221	180	154	321	262	225
	N1.3.C.UT		-	75	152	125	107	221	180	154	221	180	154	152	125	107	221	180	154	321	262	225
	N1.3.C.AG		-	90	88	72	62	161	131	112	161	131	112	88	72	62	161	131	112	321	262	225
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-	100	82	70	100	82	70	-	-	-	-	-	-	321	262	225
	N3.1.U.UT		-	100	-	-	-	100	82	70	100	82	70	-	-	-	100	82	70	161	131	112

B

C

D

E

F

G

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 100 KM

Метрические значения

					CoroTap™ 100 KM		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин		
P	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	15	12	10
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	73	60	51
	K1.2.C.NS		1076	260	73	60	51
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	73	60	51
	K2.2.C.UT		825	245	61	50	43
	K2.3.C.UT		591	175	73	60	51
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	73	60	51
	K3.2.C.UT		727	215	73	60	51
	K3.3.C.UT		885	265	61	50	43
	K3.4.C.UT		1114	330	49	40	34
	K3.5.C.UT		639	190	61	50	43
	K4.1.C.UT	Чугун с вермикулярным графитом	533	160	55	45	38
	K4.2.C.UT		778	230	55	45	38
	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	12	10	9
N	N1.3.C.UT	Алюминиевые сплавы	-	75	55	45	38

Дюймовые значения

					CoroTap™ 100 KM		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , фут/мин		
P	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	48	39	34
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	241	197	168
	K1.2.C.NS		1076	260	241	197	168
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	241	197	168
	K2.2.C.UT		825	245	201	164	140
	K2.3.C.UT		591	175	241	197	168
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	241	197	168
	K3.2.C.UT		727	215	241	197	168
	K3.3.C.UT		885	265	201	164	140
	K3.4.C.UT		1114	330	161	131	112
	K3.5.C.UT		639	190	201	164	140
	K4.1.C.UT	Чугун с вермикулярным графитом	533	160	181	148	126
	K4.2.C.UT		778	230	181	148	126
	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	40	33	28
N	N1.3.C.UT	Алюминиевые сплавы	-	75	181	148	126

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 100

Метрические значения

					E053 E054 E059		E416		T101 T120		
ULDR(xTD)					1.5	2	1.5	2	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин		V _c , м/мин		V _c , м/мин		
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	31	25	18	15	79	65	55
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	27	22	18	15	79	65	55
	K2.2.C.UT		825	245	22	18	10	8	63	52	44
	K2.3.C.UT		591	175	31	25	18	15	79	65	55
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	31	25	18	15	79	65	55
	K3.2.C.UT		727	215	31	25	18	15	79	65	55
	K3.3.C.UT		885	265	31	25	18	15	63	52	44
	K3.5.C.UT		639	190	31	25	18	15	63	52	44
	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	22	18	10	8	16	13	11

					E352			E353		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин		
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	43	35	30	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	18	15	13

					T100		T110	
ULDR(xTD)					1.5	2	1.5	2
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HRC	V _c , м/мин		V _c , м/мин	
H	H1.1.Z.HA	Материалы высокой твердости	-	50	7	6	-	-
	H1.2.Z.HA		-	55	7	6	-	-
	H1.3.Z.HA		-	60	-	-	5	4
	H1.4.Z.HA		-	65	-	-	5	4

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 100

Дюймовые значения

					E053 E054 E059		E416		T101 T120		
ULDR(xTD)					1.5	2	1.5	2	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , фут/мин		V _c , фут/мин		V _c , фут/мин		
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	100	82	60	49	260	215	180
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	88	72	60	49	260	215	180
	K2.2.C.UT		825	245	72	59	32	26	205	170	145
	K2.3.C.UT		591	175	100	82	60	49	260	215	180
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	100	82	60	49	260	215	180
	K3.2.C.UT		727	215	100	82	60	49	260	215	180
	K3.3.C.UT		885	265	100	82	60	49	205	170	145
	K3.5.C.UT		639	190	100	82	60	49	205	170	145
	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	72	59	32	26	52	43	36

					E352			E353		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , фут/мин			V _c , фут/мин		
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	140	115	98	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	60	49	42

					T100		T110	
ULDR(xTD)					1.5	2	1.5	2
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HRC	V _c , фут/мин		V _c , фут/мин	
H	H1.1.Z.HA	Материалы высокой твердости	-	50	24	20	-	-
	H1.2.Z.HA		-	55	24	20	-	-
	H1.3.Z.HA		-	60	-	-	16	13
	H1.4.Z.HA		-	65	-	-	16	13

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 200

Метрические значения

					E049 E057			E324 E326 E854 E855 E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , м/мин			v _c , м/мин			v _c , м/мин			v _c , м/мин		
P	P1.1.Z.HT	Нелегированная сталь	639	190	49	40	34	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.AN		639	190	39	32	27	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.HT		708	210	37	30	26	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P1.3.Z.AN		639	190	39	32	27	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.3.Z.HT		1013	300	21	17	15	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P1.5.C.UT		503	150	39	32	27	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	39	32	27	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.2.Z.AN		811	240	37	30	26	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P2.3.Z.AN		867	260	21	17	15	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.5.Z.HT.1		961	285	21	17	15	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.6.C.UT		674	200	37	30	26	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	37	30	26	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	13	11	9	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	37	30	26	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	37	30	26	-	-	-	43	35	30	55	45	38

					E344 E345 E364 E045 E055 E060			E454 E455 E852 E872 E873 E046		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , м/мин			v _c , м/мин		
P	P1.3.Z.HT	Нелегированная сталь	1013	300	12	10	9	21	17	15
	P2.3.Z.AN	Низколегированная сталь	867	260	12	10	9	21	17	15
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	12	10	9	21	17	15
	P3.0.Z.HT.1	Высоколегированная сталь	1282	380	6	5	4	13	11	9
	P5.0.Z.PH	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1112	330	6	5	4	7	6	5
M	M1.0.C.UT	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	9	7	6	12	10	9
	M1.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9
	M1.0.Z.PH		1013	300	6	5	4	7	6	5
	M2.0.C.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	674	200	9	7	6	12	10	9
	M2.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная нержавеющая сталь	778	230	6	5	4	7	6	5
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4	7	6	5
	M3.2.C.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5

					E358 E359			E448 E449			E856 E876 E877		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , м/мин			v _c , м/мин			v _c , м/мин		
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	24	20	17	18	15	13
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	37	30	26	55	45	38	37	30	26
	N3.1.U.UT		-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 200

Метрические значения

ULDR				T200-SD	
				1.5	2
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	v _c , м/мин	
S	S1.0.U.AN	Жаропрочные сплавы	200	7	6
	S1.0.U.AG		280	5	4
	S2.0.Z.AN	Сплавы на основе никеля	250	7	6
	S2.0.Z.AG		350	2	2
	S2.0.Z.UT		275	5	4
	S2.0.C.NS		320	5	4
	S3.0.Z.AN	Сплавы на основе кобальта	200	5	4
	S3.0.Z.AG		300	2	2
	S3.0.C.NS		320	2	2
	S4.1.Z.UT	Титановые сплавы	200	7	6
	S4.2.Z.AN		320	7	6
	S4.3.Z.AN		330	5	4
	S4.3.Z.AG		375	5	4
	S4.4.Z.AN		330	5	4
	S4.4.Z.AG		410	5	4

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 200

Дюймовые значения

					E049 E057			E324 E326 E854 E855 E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.HT	Нелегированная сталь	639	190	161	131	112	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.AN		639	190	128	105	90	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.HT		708	210	120	98	84	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P1.3.Z.AN		639	190	128	105	90	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.3.Z.HT		1013	300	68	56	48	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P1.5.C.UT		503	150	128	105	90	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	128	105	90	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.2.Z.AN		811	240	120	98	84	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P2.3.Z.AN		867	260	68	56	48	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.5.Z.HT.1		961	285	68	56	48	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.6.C.UT		674	200	120	98	84	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	120	98	84	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	44	36	31	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	120	98	84	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	120	98	84	-	-	-	140	115	98	181	148	126

					E344 E345 E364 E045 E055 E060			E454 E455 E852 E872 E873 E046		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.3.Z.HT	Нелегированная сталь	1013	300	40	33	28	68	56	48
	P2.3.Z.AN	Низколегированная сталь	867	260	40	33	28	68	56	48
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	40	33	28	68	56	48
	P3.0.Z.HT.1	Высоколегированная сталь	1282	380	20	16	14	44	36	31
	P5.0.Z.PH	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1112	330	20	16	14	24	20	17
M	M1.0.C.UT	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	28	23	20	40	33	28
	M1.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28
	M1.0.Z.PH		1013	300	20	16	14	24	20	17
	M2.0.Z.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	778	200	28	23	20	40	33	28
	M2.0.C.AQ		867	200	28	23	20	40	33	28
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная нержавеющая сталь	674	200	20	16	14	24	20	17
	M3.2.Z.AQ		674	200	20	16	14	24	20	17
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14	24	20	17
	M3.2.C.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17

					E358 E359			E448 E449			E856 E876 E877		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	120	98	84	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	80	66	56	60	49	42
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	120	98	84	181	148	126	120	98	84
	N3.1.U.UT		-	100	48	39	34	72	59	51	48	39	34

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 200

Дюймовые значения

				T200-SD	
ULDR				1.5	2
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	HB	v _c , фут/мин	
S	S1.0.U.AN	Жаропрочные сплавы	200	24	20
	S1.0.U.AG		280	16	13
	S2.0.Z.AN	Сплавы на основе никеля	250	24	20
	S2.0.Z.AG		350	8	7
	S2.0.Z.UT		275	16	13
	S2.0.C.NS		320	16	13
	S3.0.Z.AN	Сплавы на основе кобальта	200	16	13
	S3.0.Z.AG		300	8	7
	S3.0.C.NS		320	8	7
	S4.1.Z.UT	Титановые сплавы	200	24	20
	S4.2.Z.AN		320	24	20
	S4.3.Z.AN		330	16	13
	S4.3.Z.AG		375	16	13
	S4.4.Z.AN		330	16	13
	S4.4.Z.AG		410	16	13



CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 300

Метрические значения

					E050 E051 E058			E314 E316 E864 E865 E884 E885			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , м/мин			v _c , м/мин			v _c , м/мин			v _c , м/мин		
P	P1.1.Z.HT	Нелегированная сталь	639	190	49	40	34	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.AN		639	190	39	32	27	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.HT		708	210	37	30	26	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P1.3.Z.AN		639	190	39	32	27	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.3.Z.HT		1013	300	21	17	15	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P1.5.C.UT		503	150	39	32	27	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	39	32	27	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.2.Z.AN		811	240	37	30	26	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P2.3.Z.AN		867	260	21	17	15	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.5.Z.HT.1		961	285	21	17	15	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.6.C.UT		674	200	37	30	26	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	37	30	26	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	13	11	9	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	37	30	26	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P5.0.Z.HT.1	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	37	30	26	-	-	-	37	30	26	49	40	34

					E047			E404 E862 E882 E883 E048			E346 E347 E362 E363 E056 E095		E069 E079 E085			E736 E738
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	1.5	2	2.5	1.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , м/мин			v _c , м/мин			v _c , м/мин		v _c , м/мин			v _c , м/мин
P	P1.3.Z.HT	Нелегированная сталь	1013	300	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P2.3.Z.AN	Низколегированная сталь	867	260	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P3.0.Z.HT.1	Высоколегированная сталь	1282	380	6	5	4	13	11	9	6	5	6	5	4	-
	P5.0.Z.PH	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
M	M1.0.C.UT	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M1.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M1.0.Z.PH		1013	300	6	5	4	7	6	5	6	5	-	-	-	-
	M2.0.C.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M2.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная нержавеющая сталь	778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.2.C.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4

B

C

D

E

F

G

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 300

Метрические значения

					T105		T106		
					1.5	2	1.5	2	2.5
ULDR(xTD)									
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин		V _c , м/мин		
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	31	25	31	25	21
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	49	40	49	40	34
	K2.2.C.UT		825	245	18	15	18	15	13
	K2.3.C.UT		591	175	31	25	31	25	21
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	31	25	31	25	21
	K3.2.C.UT		727	215	31	25	31	25	21
	K3.3.C.UT		885	265	31	25	31	25	21
	K3.5.C.UT		639	190	31	25	31	25	21
	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	18	15	18	15	13

					E354 E355 E866 E886 E887			E450 E451			E360 E361 E367		
					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ULDR(xTD)													
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	V _c , м/мин			V _c , м/мин			V _c , м/мин		
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	24	20	17	-	-	-
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	37	30	26	55	45	38	-	-	-
	N3.1.U.UT		-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

					E050 E051 E058			E314 E316 E864 E865 E884 E885			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/mm²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		
P	P1.1.Z.AN	Нелегированная сталь	428	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	161	131	112	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.AN		639	190	128	105	90	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.HT		708	210	120	98	84	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P1.3.Z.AN		639	190	128	105	90	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.3.Z.HT		1013	300	68	56	48	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P1.5.C.UT		503	150	128	105	90	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.1.Z.AN	Низколегированная сталь	591	175	128	105	90	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.2.Z.AN		811	240	120	98	84	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P2.3.Z.AN		867	260	68	56	48	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.5.Z.HT.1		961	285	68	56	48	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.6.C.UT		674	200	120	98	84	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.AN	Высоколегированная сталь	674	200	120	98	84	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	44	36	31	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	120	98	84	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.Z.AN	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	674	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.HT.1		1114	330	120	98	84	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.C.UT		839	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.C.HT		1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					E047			E404 E862 E882 E883 E048			E346 E347 E362 E363 E056 E095		E069 E079 E085			E736 E738
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	1.5	2	2.5	1.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/mm²	HB	v _c , фут/мин			v _c , фут/мин			v _c , фут/мин		v _c , фут/мин			v _c , фут/мин
P	P1.3.Z.HT	Нелегированная сталь	1013	300	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P2.3.Z.AN	Низколегированная сталь	867	260	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P3.0.Z.HT.1	Высоколегированная сталь	1282	380	20	16	14	44	36	31	20	16	20	16	14	-
	P5.0.Z.PH	Ферритная/мартенситная нержавеющая сталь	1114	330	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
M	M1.0.C.UT	Аустенитная нержавеющая сталь	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M1.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M1.0.Z.PH		1013	300	20	16	14	24	20	17	20	16	-	-	-	-
	M2.0.C.AQ	Супер аустенитная нержавеющая сталь	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M2.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M3.1.Z.AQ	Дуплексная нержавеющая сталь	778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.2.Z.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.2.C.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12

B

C

D

E

F

G

A

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ Режимы резания

CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 300

Дюймовые значения

B

					T105		T106		
					1.5	2	1.5	2	2.5
ULDR(xTD)					V _c , фут/мин		V _c , фут/мин		
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB					
K	K1.1.C.NS	Ковкий чугун	674	200	100	82	100	82	70
	K2.1.C.UT	Серый чугун	602	180	161	131	161	131	112
	K2.2.C.UT		825	245	60	49	60	49	42
	K2.3.C.UT		591	175	100	82	100	82	70
	K3.1.C.UT	Чугун с шаровидным графитом	518	155	100	82	100	82	70
	K3.2.C.UT		727	215	100	82	100	82	70
	K3.3.C.UT		885	265	100	82	100	82	70
	K3.5.C.UT		639	190	100	82	100	82	70
	K5.1.C.NS	Отпущенный ковкий чугун	1013	300	60	49	60	49	42

C

					E354 E355 E866 E886 E887			E450 E451			E360 E361 E367		
					1.5	2	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2.5
ULDR(xTD)					V _c , фут/мин			V _c , фут/мин			V _c , фут/мин		
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB									
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	120	98	84	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	80	66	56	-	-	-
	N3.3.U.UT	Медь и медные сплавы	-	110	120	98	84	181	148	126	-	-	-
	N3.1.U.UT		-	100	48	39	34	72	59	51	48	39	34

D

E

F

G



CoroTap - Оптимизированные

CoroTap™ 400

Метрические значения

					E313 E080		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , м/мин		
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	67	55	47
	N1.2.Z.AG		-	100	67	55	47
	N1.3.C.UT		-	75	67	55	47
	N1.3.C.AG		-	90	49	40	34
	N3.1.U.UT	Медь и медные сплавы	-	100	31	25	21

Дюймовые значения

					E313 E080		
ULDR(xTD)					1.5	2	2.5
ISO	Код MC	Обрабатываемый материал	H/мм²	HB	v _c , фут/мин		
N	N1.2.Z.UT	Алюминиевые сплавы	-	60	221	180	154
	N1.2.Z.AG		-	100	221	180	154
	N1.3.C.UT		-	75	221	180	154
	N1.3.C.AG		-	90	161	131	112
	N3.1.U.UT	Медь и медные сплавы	-	100	100	82	70